


荷役部品 6

荷締部品	JBラッシングレール(鉄・ステンレス)	1
	JBラッシングレール(アルミ) JBラッシングホルダー	2
	JBラッシングビーム・ベルト	3
	ラッシングベルト(オールセーフ)	4
	ラッシングベルト(日軽NAタイトナー)	5
	ラッシングベルト(キトー)	6
	キトーポリエステルスリング①	7
	キトーポリエステルスリング②	8
	キトーレバブロック	9
パレット搬送システム	ジョロダレール(鉄・ステンレス・アルミ)	10
	ジョロダローラースケート①	11
	ジョロダローラースケート②	12
	ジョロダ本体 収納BOX(ステンレス製)	13
	ライトスライダー(日軽金アクト)	14
	AJスケーター(オールセーフ)	15
アルミブリッジ	アルミブリッジ(昭和ブリッジ①)	16
	アルミブリッジ(昭和ブリッジ②)	17
	アルミブリッジ(昭和ブリッジ③)	18
	アルミブリッジ(昭和ブリッジ④)	19
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ①)	20
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ②)	21
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ③)	22
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ④)	23
	アルミブリッジ(日軽ブリッジ⑤)	24
	アルミブリッジ(鳥居金属アルコック①)	25
	アルミブリッジ(鳥居金属アルコック②)	26
	アルミブリッジ(鳥居金属アルコック③)	27


ローラコンベヤ	ローラコンベヤ(三鈴工機①)	28
	ローラコンベヤ(三鈴工機②)	29
	ローラコンベヤ(三鈴工機③)	30
	ローラコンベヤ(三鈴工機④)	31
	ローラコンベヤ(三鈴工機⑤)	32
	ローラコンベヤ(日軽ローラ①)	33
	ローラコンベヤ(日軽ローラ②)	34
	ローラコンベヤ(日軽ローラ③)	35
ウインチ	ローラコンベヤ(日軽ローラ④)	36
	電動ウインチ(トップレンジャー①)	37
	電動ウインチ(トップレンジャー②)	38
	電動ウインチ(キングDC)	39
車輪乗り上げ台	手動ウインチ(マイター)	40
	トラック用車輪乗り上げ台、ジャッキボード	41
カーテンハンガー	カーテンハンガー	42

ローラコンベヤ(三鈴工機①)


スチール



ステンレス



アルミ



■ローラコンベヤ標準仕様一覧表

単位mm

機種	型式	ローラ						フレーム	機長 (L)※※※	カーブ (R)	機高 (H)		
		強度Kg ※	材 質	外径と肉厚	シャフト	巾 (W)	ピッチ(P)※※						
スチール ローラ コンベヤ	MS22	35	スチール 亜鉛メッキ	φ22.2×1.2	φ 6パイプ	150・200・300・400・500・600	25・30・40・50 カーブ 30・40・50	[60×30×2.3	1000 1500 2000 3000	90°	63		
	MS28	40		φ28.6×1.2		150・200・300・400・500・600	30・40・50				66		
	MS38A	70		φ38.1×1.2	φ 12パイプ	150・200・300・400 500・600・700・800	50・75・100	[40×30×2.3		—	46		
	MS38B			φ38.1×2.3		300・400							
	MS42	85		φ42.7×1.4	φ 17丸鋼	150・200・300・400 500・600・700・800	ストレート 50・75・100・150	[90×30×2.3		90°	100		
	MS57A	100		φ57.2×1.4									
	MS57B	130		φ57.2×2.1									
	MS57C	250		φ57.2×2.6			75・100・150	[90×30×3.2					
	MS57D	280		φ60.5×2.3	[90×30×3.2						102		
	MS60A	150	スチール SGP(黒)	φ60.5×2.8	φ 20丸鋼		100・150・200	[100×40×4.5			112		
	MS60B	300		φ76.3×4.2							120		
	MS76	500											
	MT57A	100	スチール 亜鉛メッキ	φ42.7×2.3 (カーブ内R径)	φ 12パイプ	300・400・500・600・700	75・100	[90×30×2.3			100		
	MT57B							[90×30×3.2					
	MSS38	70	φ38.1×1.2	φ 12パイプ	150・200・300・400 500・600・700・800	50・75・100	[60×30×2.3	1000 1500 2000 3000	—	66			
	MSS42	85	φ42.7×1.4			50・75・100・150	[90×30×2.3			100			
	MSS57A	100	φ57.2×1.4			75・100・150	[90×30×3.2						
MSS57B	130	φ57.2×2.1											
ステンレス ローラ コンベヤ	MU38	70	オール ステンレス	φ38×1.0	φ 12パイプ (ステンレス)	150・200・300・400・500・600	50・75・100	[60×30×2 (ステンレス)	1000 1500 2000 3000	90°	66		
	MU60	100		φ60.5×1.5		150・200・300・400 500・600・700・800	75・100・150	[90×30×2 (ステンレス)			102		
アルミ ローラ コンベヤ	MA22	10	耐蝕アルミ SSベアリング	φ22.9×1.5	φ 6パイプ	245・300・400・500	直線 25・50 カーブ 30・50	[63×25×3 (アルミ)	1000 1500 2000 3000	90°	64		
	MA38	25		φ38.1×1.2	φ 8パイプ	245・300・400・500・600	50・75・100				69.5		
	MA45A	25	耐蝕アルミ ステンレスベアリング	φ45.7×1.5			φ 8丸棒 (アルミ)	直線 50・75・100 カーブ 75・100			[90×30×3 (アルミ)	73	
	MA45B	15		φ57.2×1.5	φ 12パイプ	245・300・400・500 600・700・800		75・100・150				100	
	MA57	70	耐蝕アルミ SSベアリング										
樹 脂 ローラ コンベヤ	MR20	5	ABS樹脂 ステンレス ベアリング	φ20×1.5	φ 6パイプ (ステンレス)	245・300・400・500・600	直線 25・50 カーブ 30・50	[63×25×3 (アルミ)	1000 1500 2000 3000	90°	63		
	MR30	8		φ30×2.0			φ 8丸棒 (アルミ)				50・75・100	65	
	MR38	10		φ38×2.0	ストレート 50・75・100								71
	MR42	13		φ42×2.5									
	MR50U	16	ABS樹脂 ステンレス ベアリング	φ50×3.5	φ 12パイプ (アルミ)	300・400・500・600	75・100・150	[60×30×2 (ステンレス)			73		
	MR50B				φ 12パイプ (ステンレス)						70		
	MR50C												

※ 400巾のローラ1本当りの静荷重強度

※※ (1)機長が1000mmと2000mmのローラピッチ75mm及び150mmの実際のローラピッチは77mm及び154mmです。

(2)カーブローラピッチはカーブ中心より1100mm近辺のローラピッチを示し、機種により異なりますので機種毎の詳細表を御参考下さい。

※※※機長(L)は、実寸よりも6mmプラスで表示されています。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・ランガー

バン・ウイング部品(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品




導風板

素材

ローラコンベヤ(三鈴工機②)

MS57A型(スチール)

φ57.2 中荷重タイプ

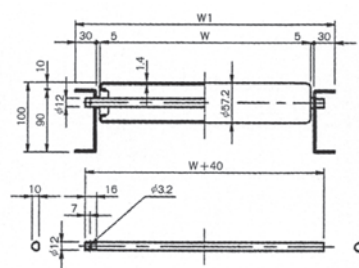

フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	1200	530	300	90	1200

■ストレート

單位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	機長 L	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MS57A -150710 -150715 -150720 -150730	150	220	77	1000	12.0	140
			75	1500	18.1	
			77	2000	23.7	
			75	3000	35.1	
MS57A -151010 -151015 -151020 -151030			100	1000	10.4	
				1500	15.9	
				2000	20.5	
				3000	30.6	
MS57A -151510 -151515 -151520 -151530			154	1000	9.2	
			150	1500	13.8	
			154	2000	17.8	
			150	3000	26.0	
MS57A -200710 -200715 -200720 -200730	200	270	77	1000	13.5	140
			75	1500	20.4	
			77	2000	26.6	
			75	3000	39.6	
MS57A -201010 -201015 -201020 -201030			100	1000	11.6	
				1500	17.7	
				2000	22.8	
				3000	34.0	
MS57A -201510 -201515 -201520 -201530			154	1000	10.1	
			150	1500	15.2	
			154	2000	19.5	
			150	3000	28.5	
MS57A -300710 -300715 -300720 -300730	300	370	77	1000	16.5	100
			75	1500	25.0	
			77	2000	32.4	
			75	3000	48.6	
MS57A -301010 -301015 -301020 -301030			100	1000	14.0	
				1500	21.2	
				2000	27.4	
				3000	40.8	
MS57A -301510 -301515 -301520 -301530			154	1000	11.8	
			150	1500	17.9	
			154	2000	22.8	
			150	3000	33.5	
MS57A -400710 -400715 -400720 -400730	400	470	77	1000	19.5	100
			75	1500	29.6	
			77	2000	38.2	
			75	3000	57.6	
MS57A -401010 -401015 -401020 -401030			100	1000	16.4	
				1500	24.7	
				2000	32.0	
				3000	47.6	
MS57A -401510 -401515 -401520 -401530			154	1000	13.5	
			150	1500	20.6	
			154	2000	26.1	
			150	3000	38.5	
MS57A -500710 -500715 -500720 -500730	500	570	77	1000	22.5	90
			75	1500	34.2	
			77	2000	44.0	
			75	3000	66.6	
MS57A -501010 -501015 -501020 -501030			100	1000	18.8	
				1500	28.2	
				2000	38.6	
				3000	54.5	
MS57A -501510 -501515 -501520 -501530			154	1000	15.2	
			150	1500	23.3	
			154	2000	29.4	
			150	3000	43.5	

■ストレート

单位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	機長 L	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MS57A -600710 -600715 -600720 -600730	600	670	77	1000	25.5	65
			75	1500	38.8	
			77	2000	49.8	
			75	3000	75.6	
MS57A -601010 -601015 -601020 -601030			100	1000	21.2	
				1500	31.7	
				2000	41.2	
				3000	61.3	
MS57A -601510 -601515 -601520 -601530			154	1000	16.9	
				1500	26.0	
				2000	32.7	
				3000	48.5	
MS57A -700710 -700715 -700720 -700730	700	770	77	1000	28.6	60
			75	1500	43.4	
			77	2000	55.7	
			75	3000	84.6	
MS57A -701010 -701015 -701020 -701030			100	1000	23.6	
				1500	35.3	
				2000	45.8	
				3000	68.2	
MS57A -701510 -701515 -701520 -701530			154	1000	18.7	
				1500	28.8	
				2000	36.1	
				3000	53.5	
MS57A -800710 -800715 -800720 -800730	800	870	77	1000	31.7	50
			75	1500	48.0	
			77	2000	61.6	
			75	3000	93.6	
MS57A -801010 -801015 -801020 -801030			100	1000	26.0	
				1500	38.9	
				2000	50.4	
				3000	75.1	
MS57A -801510 -801515 -801520 -801530			154	1000	20.5	
				1500	31.6	
				2000	39.5	
				3000	58.5	

■カーブ



單位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	角度	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MS57A -150790 -151090 -151590	150	220	70 86 128	90°	19.3 17.6 14.5	140
MS57A -200790 -201090 -201590	200	270	72 88 132	90°	22.0 19.9 16.1	140
MS57A -300790 -301090 -301590	300	370	75 92 138	90°	27.4 24.4 19.4	100
MS57A -400790 -401090 -401590	400	470	79 96 145	90°	32.8 28.9 22.7	100
MS57A -500790 -501090 -501590	500	570	82 101 151	90°	38.2 33.4 26.0	90
MS57A -600790 -601090 -601590	600	670	86 105 158	90°	43.6 37.9 29.3	65
MS57A -700790 -701090 -701590	700	770	90 110 164	90°	49.0 42.5 32.6	60
MS57A -800790 -801090 -801590	800	870	93 114 171	90°	54.4 47.1 35.9	50

ローラコンベヤ(三鈴工機③)

MA45A型(アルミ)

φ45.7 軽荷重タイプ



フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	160	85	25	260

ローラ	AL φ45.7×1.5
ベアリング	スチールボールベアリング
シャフト	φ8パイプ
フレーム	AL [63×25×3

■ストレート

単位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	機長 L	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MA45A -240510 -240515 -240520 -240530	245	305	50	1000	8.1	30
				1500	11.5	
				2000	15.5	
				3000	23.0	
MA45A -240710 -240715 -240720 -240730			77	1000	6.0	
				1500	9.0	
				2000	11.6	
				3000	17.6	
MA45A -241010 -241015 -241020 -241030			100	1000	4.7	
				1500	7.5	
				2000	10.0	
				3000	14.9	
MA45A -300510 -300515 -300520 -300530	300	360	50	1000	8.9	30
				1500	12.7	
				2000	17.0	
				3000	25.3	
MA45A -300710 -300715 -300720 -300730			77	1000	6.6	
				1500	9.8	
				2000	12.7	
				3000	19.2	
MA45A -301010 -301015 -301020 -301030			100	1000	5.7	
				1500	8.2	
				2000	10.9	
				3000	16.2	
MA45A -400510 -400515 -400520 -400530	400	460	50	1000	10.5	25
				1500	15.1	
				2000	20.1	
				3000	29.9	
MA45A -400710 -400715 -400720 -400730			77	1000	7.8	
				1500	11.5	
				2000	14.9	
				3000	22.5	
MA45A -401010 -401015 -401020 -401030			100	1000	6.7	
				1500	9.6	
				2000	12.7	
				3000	18.8	
MA45A -500510 -500515 -500520 -500530	500	560	50	1000	12.1	25
				1500	17.5	
				2000	23.2	
				3000	34.5	
MA45A -500710 -500715 -500720 -500730			77	1000	9.0	
				1500	13.2	
				2000	17.1	
				3000	25.8	
MA45A -501010 -501015 -501020 -501030			100	1000	7.7	
				1500	11.0	
				2000	14.5	
				3000	21.4	

■ストレート

単位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	機長 L	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MA45A -600510 -600515 -600520 -600530	600	660	50	1000	13.7	20
				1500	19.9	
				2000	26.3	
				3000	39.1	
MA45A -600710 -600715 -600720 -600730			77	1000	10.2	
				1500	14.9	
				2000	19.3	
				3000	29.1	
MA45A -601010 -601015 -601020 -601030			100	1000	8.7	
				1500	12.4	
				2000	16.3	
				3000	24.0	

■カーブ

単位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	角度	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MA45A -240790 -241090	245	305	73 90	90°	10.1 8.8	30
MA45A -300790 -301090	300	360	75 92	90°	11.1 9.7	30
MA45A -400790 -401090	400	460	79 98	90°	13.1 11.5	25
MA45A -500790 -501090	500	560	82 101	90°	15.1 13.3	25
MA45A -600790 -601090	600	660	86 105	90°	17.1 15.1	20

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤリガーバンディング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バンディング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンク部品




導風板

素材

ローラコンベヤ(三鈴工機④)

MU60型(ステンレス)

φ60.5 中荷重タイプ

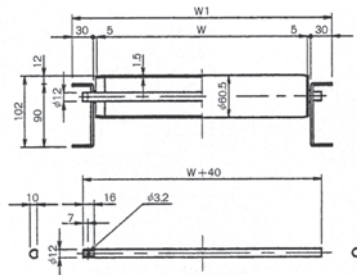

フレーム耐荷重

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置/m
許容荷重(kg)	1200	530	300	90	1200

ローラ	SUS φ60.5×1.5
ベアリング	SUSボールベアリング
シャフト	φ12 SUSパイプ
フレーム	SUS [90×30×2

■ストレート

単位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	機長 L	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MU60 -150710	150	220	77	1000	12.5	140
-150715			75	1500	19.4	
-150720			77	2000	24.2	
-150730			75	3000	36.9	
MU60 -151010			100	1000	10.7	
-151015				1500	16.7	
-151020				2000	20.9	
-151030				3000	30.9	
MU60 -151510				154	1000	8.9
-151515				150	1500	14.3
-151520				154	2000	17.3
-151530				150	3000	25.8
MU60 -200710	200	270	77	1000	13.9	140
-200715			75	1500	21.4	
-200720			77	2000	27.0	
-200730			75	3000	41.1	
MU60 -201010			100	1000	11.8	
-201015				1500	18.2	
-201020				2000	23.1	
-201030				3000	34.1	
MU60 -201510				154	1000	9.7
-201515				150	1500	15.4
-201520				154	2000	18.9
-201530				150	3000	28.1
MU60 -300710	300	370	77	1000	16.7	100
-300715			75	1500	25.5	
-300720			77	2000	32.6	
-300730			75	3000	49.6	
MU60 -301010			100	1000	14.0	
-301015				1500	21.2	
-301020				2000	27.2	
-301030				3000	40.6	
MU60 -301510				154	1000	11.3
-301515				150	1500	17.6
-301520				154	2000	22.0
-301530				150	3000	32.7
MU60 -400710	400	470	77	1000	19.5	100
-400715			75	1500	29.6	
-400720			77	2000	38.2	
-400730			75	3000	58.1	
MU60 -401010			100	1000	16.2	
-401015				1500	24.2	
-401020				2000	31.7	
-401030				3000	47.1	
MU60 -401510				154	1000	12.9
-401515				150	1500	19.8
-401520				154	2000	25.1
-401530				150	3000	37.3
MU60 -500710	500	570	77	1000	22.3	90
-500715			75	1500	33.7	
-500720			77	2000	43.8	
-500730			75	3000	66.6	
MU60 -501010			100	1000	18.4	
-501015				1500	27.2	
-501020				2000	36.0	
-501030				3000	53.6	
MU60 -501510				154	1000	14.5
-501515				150	1500	22.0
-501520				154	2000	28.2
-501530				150	3000	41.9

■ストレート

単位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	機長 L	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MU60 -600710	600	670	77	1000	25.1	65
-600715			75	1500	37.8	
-600720			77	2000	49.4	
-600730			75	3000	75.1	
MU60 -601010			100	1000	20.6	
-601015				1500	30.2	
-601020				2000	40.3	
-601030				3000	60.1	
MU60 -601510				154	1000	16.1
-601515				150	1500	24.2
-601520				154	2000	31.3
-601530				150	3000	46.5
MU60 -700710	700	770	77	1000	27.9	60
-700715			75	1500	41.9	
-700720			77	2000	55.0	
-700730			75	3000	83.6	
MU60 -701010			100	1000	22.8	
-701015				1500	33.3	
-701020				2000	44.7	
-701030				3000	66.6	
MU60 -701510				154	1000	17.7
-701515				150	1500	26.5
-701520				154	2000	34.5
-701530				150	3000	51.2
MU60 -800710	800	870	77	1000	30.7	50
-800715			75	1500	46.0	
-800720			77	2000	60.6	
-800730			75	3000	91.2	
MU60 -801010			100	1000	25.0	
-801015				1500	36.4	
-801020				2000	49.1	
-801030				3000	73.1	
MU60 -801510				154	1000	19.3
-801515				150	1500	28.8
-801520				154	2000	37.7
-801530				150	3000	55.9

■カーブ



単位:mm

型 式	ローラー巾 W	フレーム巾 W1	ローラー ピッチ P	角度	製品 重量 kg	ローラー1本 許容静荷重 kg
MU60 -150790	150	220	70	90°	18.8	140
-151090			86		16.7	
-151590			128		13.6	
MU60 -200790	200	270	72	90°	21.6	140
-201090			88		19.0	
-201590			132		15.2	
MU60 -300790	300	370	75	90°	27.2	100
-301090			92		23.7	
-301590			138		18.5	
MU60 -400790	400	470	79	90°	32.8	100
-401090			96		28.4	
-401590			145		21.8	
MU60 -500790	500	570	82	90°	38.4	90
-501090			101		33.1	
-501590			151		25.1	
MU60 -600790	600	670	86	90°	44.0	65
-601090			105		37.8	
-601590			158		28.4	
MU60 -700790	700	770	90	90°	49.6	60
-701090			110		42.5	
-701590			164		31.7	
MU60 -800790	800	870	93	90°	55.2	50
-801090			114		47.2	
-801590			171		35.0	

ローラコンベヤ(三鈴工機⑤)

パレットローラ(セッター)


FAR型(アルミ製)

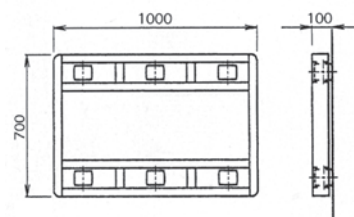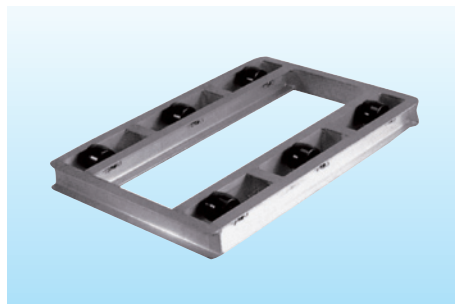

単位mm


型式	機幅(W)	機長(L)	ローラ	シャフト	ピッチ(P)	耐荷重kg	自重kg
FAR-70100	700	1000	φ88×70W	φ17パイプ	355	1000	18

FSR型(スチール製)

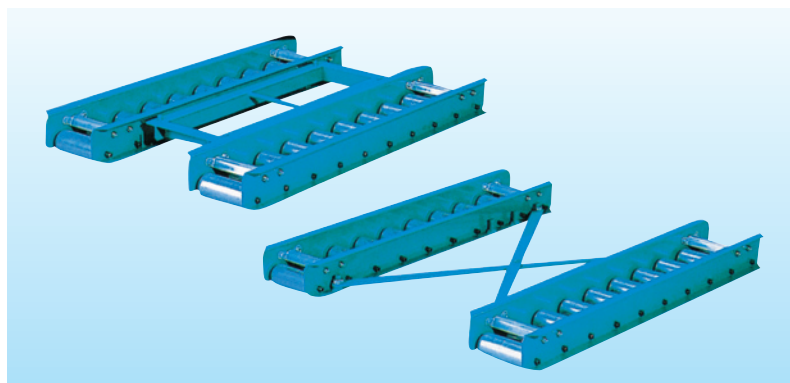

FSR-H型

※幅固定式

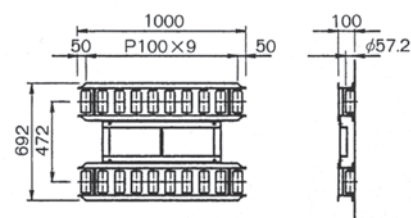


単位mm

型式	機幅(W)	機長(L)	ローラ	シャフト	ピッチ(P)	耐荷重kg	自重kg
FSR-HP	692	1000	φ57.2×150W	φ12パイプ	100	1000	36
FSR-HS	692	1000	φ57.2×150W	φ12丸鋼	100	1300	39

FSR-X型

※機幅は3段階に調整可能

	D	W	適用パレット
A	940	1160	1100×1200
B	840	1060	1000×1000
C	700	920	800×1000

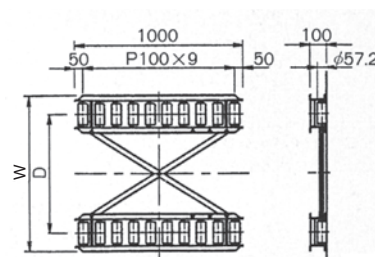

単位mm

型式	機幅(W)	機長(L)	ローラ	シャフト	ピッチ(P)	耐荷重kg	自重kg
FSR-XP	920 1060 1160	1000	φ57.2×150W	φ12パイプ	100	1000	32
FSR-XS	920 1060 1160	1000	φ57.2×150W	φ12丸鋼	100	1300	35

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤリガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

ローラコンベヤ(日軽ローラ①)

日軽ローラコンベヤ

直線型グラビティ





フレーム	アルミ合金
ローラ	アルミ合金
ベアリング	鉄、3価クロムクロメート
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方

CR24-05-15

機種(直線型グラビティ) ローラ巾 ローラピッチ 機長

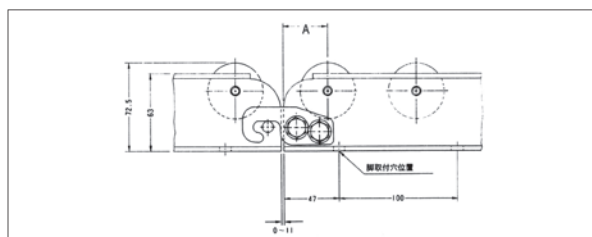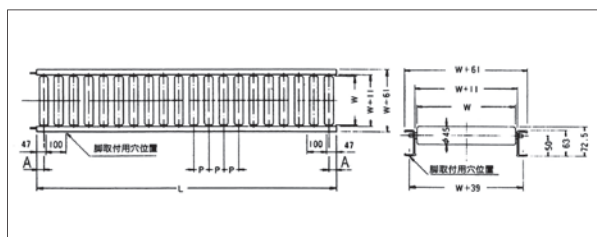



型 式	ローラ巾 W(mm)	ローラピッチ P(mm)	機 長 L(mm)	寸 法 A(mm)	自 重 (kg)
CR24-05-15	245	50	1,500	25	12
CR24-05-20			2,000		16
CR24-05-30			3,000		24
CR24-07-15	245	75	1,500	37.5	9
CR24-07-20			2,000	25	12
CR24-07-30			3,000	37.5	18
CR24-10-15	245	100	1,500	50	8
CR24-10-20			2,000		11
CR24-10-30			3,000		16
CR30-05-15	300	50	1,500	25	13
CR30-05-20			2,000		18
CR30-05-30			3,000		27
CR30-07-15	300	75	1,500	37.5	10
CR30-07-20			2,000	25	14
CR30-07-30			3,000	37.5	20
CR30-10-15	300	100	1,500	50	9
CR30-10-20			2,000		12
CR30-10-30			3,000		17
CR40-05-15	400	50	1,500	25	16
CR40-05-20			2,000		22
CR40-05-30			3,000		32
CR40-07-15	400	75	1,500	37.5	12
CR40-07-20			2,000	25	16
CR40-07-30			3,000	37.5	24

型 式	ローラ巾 W(mm)	ローラピッチ P(mm)	機 長 L(mm)	寸 法 A(mm)	自 重 (kg)
CR40-10-15	400	100	1,500	50	10
CR40-10-20			2,000		14
CR40-10-30			3,000		20
CR50-05-15	500	50	1,500	25	18
CR50-05-20			2,000		25
CR50-05-30			3,000		36
CR50-07-15	500	75	1,500	37.5	14
CR50-07-20			2,000	25	18
CR50-07-30			3,000	37.5	27
CR50-10-15	500	100	1,500	50	11
CR50-10-20			2,000		16
CR50-10-30			3,000		23
CR60-05-15	600	50	1,500	25	21
CR60-05-20			2,000		28
CR60-05-30			3,000		41
CR60-07-15	600	75	1,500	37.5	15
CR60-07-20			2,000	25	21
CR60-07-30			3,000	37.5	31
CR60-10-15	600	100	1,500	50	13
CR60-10-20			2,000		18
CR60-10-30			3,000		25

ローラコンベヤ(日軽ローラ②)

日軽ローラコンベヤ

90°カーブ型グラビティ

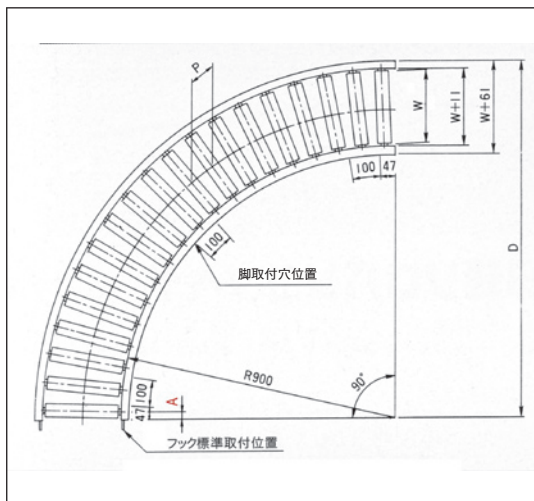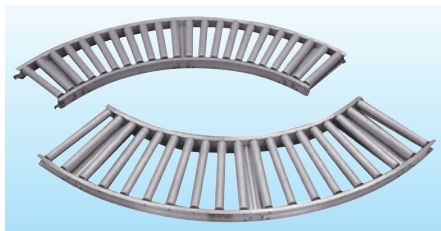

フレーム	アルミ合金
ローラ	アルミ合金
ベアリング	鉄、3価クロムクロメート
シャフト	鉄、亜鉛メッキ




型式の見方

RR24-07-90

機種(カーブ型グラビティ) ローラ巾 ローラピッチ 角度

型 式	ローラ巾 W(mm)	ローラピッチ P(mm)	寸 法 D(mm)	寸 法 A(mm)	自 重 (kg)
RR24-07-90	245	75	1,181	30	10
RR24-10-90	245	100	1,181	32	10
RR30-07-90	300	75	1,236	30	12
RR30-10-90	300	100	1,236	32	11
RR40-07-90	400	75	1,336	30	14
RR40-10-90	400	100	1,336	32	13
RR50-07-90	500	75	1,436	30	16
RR50-10-90	500	100	1,436	32	15
RR60-07-90	600	75	1,536	30	18
RR60-10-90	600	100	1,536	32	17

ポータブルスタンド(鉄製)

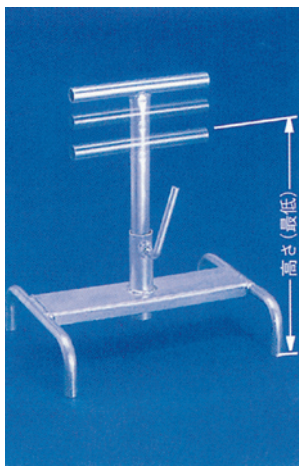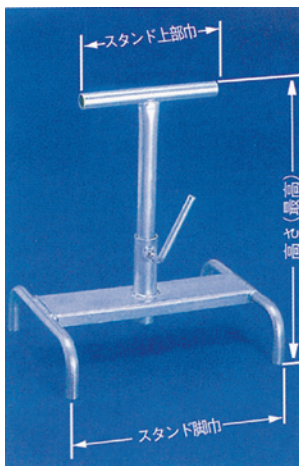

型式の見方

PF24-27


機種(ローラコンベヤ用鉄製四脚ポータブルスタンド) ローラ巾 最低高さ

型 式	使用する ローラ巾 W(mm)	スタンド 上部巾 (mm)	スタンド 脚巾 (mm)	高さ(mm)		自 重 (kg)
				最低	最高	
PF24-27	245	250	420	270	330	4
PF24-40				400	590	5
PF24-60				600	990	6
PF24-90				900	1,550	8
PF30-27	300	305	420	270	330	4
PF30-40				400	590	5
PF30-60				600	990	6
PF30-90				900	1,550	8
PF40-27	400	405	420	270	330	4
PF40-40				400	590	5
PF40-60				600	990	6
PF40-90				900	1,550	8
PF50-27	500	505	420	270	330	4
PF50-40				400	590	5
PF50-60				600	990	6
PF50-90				900	1,550	8

ローラコンベヤ(日軽ローラ③)

日軽ソロバンコンベヤ

直線型グラビティ




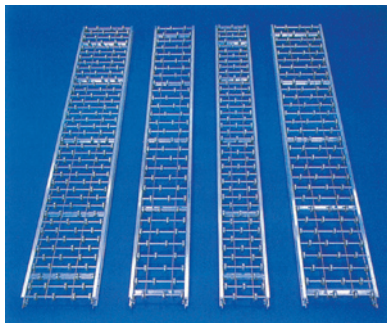


フレーム	アルミ合金
ベアリング	アルミ合金、鉄・3価クロムクロメート 外径 50mm、巾 16mm、耐荷重5kg/個
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方


CW24-07-15

機種(直線型グラビティ) フレーム巾 ホイールピッチ 機長

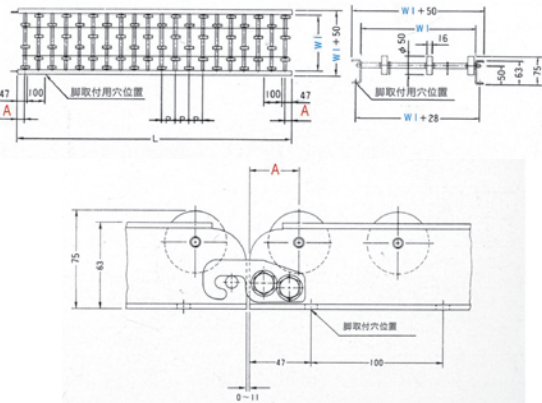245W
(2-3型)300W
(3-3型)400W
(4-4型)

型 式	フレーム 巾 公称W	フレーム 内巾 W1(mm)	ホイール 配列	ホイール ピッチ P(mm)	機長 L(mm)	寸法 A(mm)	自重 (kg)
CW24-07-15	245	256	2-3	75	1,500	37.5	8
CW24-07-20					2,000	25	11
CW24-07-30					3,000	37.5	16
CW24-10-15	245	256	2-3	100	1,500	50	7
CW24-10-20					2,000		10
CW24-10-30					3,000		15
CW30-07-15	300	311	3-3	75	1,500	37.5	9
CW30-07-20					2,000	25	12
CW30-07-30					3,000	37.5	18
CW30-10-15	300	311	3-3	100	1,500	50	8
CW30-10-20					2,000		11
CW30-10-30					3,000		16
CW40-07-15	400	411	4-4	75	1,500	37.5	11
CW40-07-20					2,000	25	15
CW40-07-30					3,000	37.5	22
CW40-10-15	400	411	4-4	100	1,500	50	9
CW40-10-20					2,000		13
CW40-10-30					3,000		19

90°カーブ型グラビティ

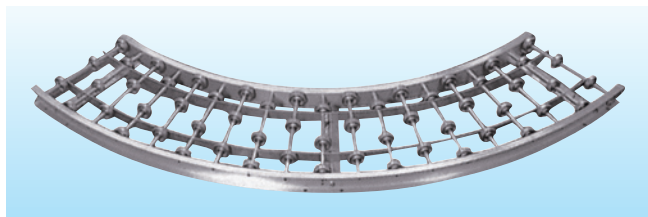


フレーム	アルミ合金
ベアリング	アルミ合金、鉄・3価クロムクロメート 外径 50mm、巾 16mm、耐荷重5kg/個
シャフト	鉄、亜鉛メッキ

型式の見方

RW24-07-90

機種(カーブ型グラビティ) フレーム巾 ホイールピッチ 角度

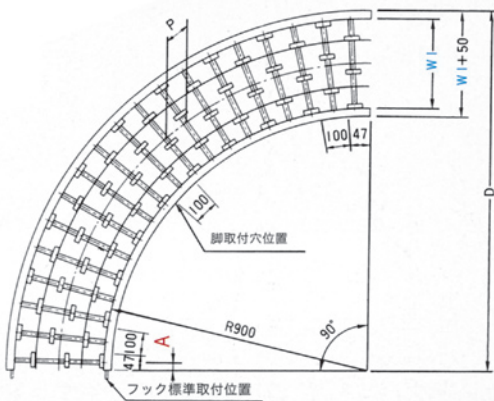


型 式	フレーム 巾 公称W	フレーム 内巾 W1(mm)	ホイール 配列	ホイール ピッチ P(mm)	寸法 D(mm)	寸法 A(mm)	自重 (kg)
RW24-07-90	245	256	2-3	75	1,181	30	9
RW24-10-90				100		32	9
RW30-07-90	300	311	3-3	75	1,236	30	10
RW30-10-90				100		32	10
RW40-07-90	400	411	4-4	75	1,336	30	13
RW40-10-90				100		32	12

ローラコンベヤ(日軽ローラ④)




日軽プラスチック
ローラコンベヤ

直線型グラビティ

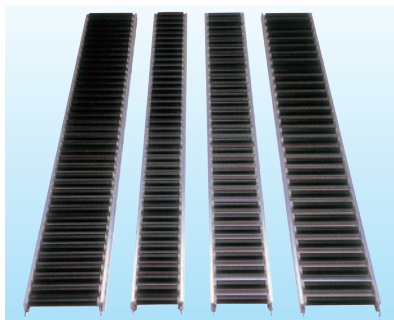

フレーム	アルミ合金
ローラ	φ50 硬質塩ビ
ベアリング	プラスチック、ステンレスボール
シャフト	φ12 パイプ アルミ合金

型式の見方

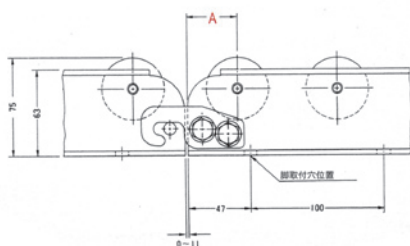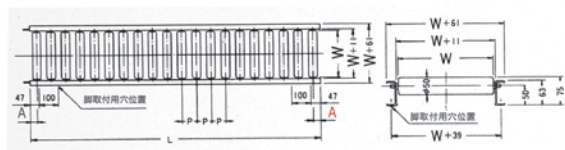


型 式	ローラ巾 W(mm)	ローラ ピッチ P(mm)	機長 L(mm)	寸法 A(mm)	自重 (kg)
CPA24-07-15	245	75	1,500	37.5	9
CPA24-07-20			2,000	25	12
CPA24-07-30			3,000	37.5	18
CPA24-10-15	245	100	1,500	50	8
CPA24-10-20			2,000		11
CPA24-10-30			3,000		15
CPA24-15-15	245	150	1,500	75	6
CPA24-15-20			2,000	100	9
CPA24-15-30			3,000	75	13
CPA30-07-15	300	75	1,500	37.5	10
CPA30-07-20			2,000	25	14
CPA30-07-30			3,000	37.5	20
CPA30-10-15	300	100	1,500	50	9
CPA30-10-20			2,000		12
CPA30-10-30			3,000		17
CPA30-15-15	300	150	1,500	75	7
CPA30-15-20			2,000	100	10
CPA30-15-30			3,000	75	14
CPA40-07-15	400	75	1,500	37.5	13
CPA40-07-20			2,000	25	17
CPA40-07-30			3,000	37.5	25
CPA40-10-15	400	100	1,500	50	11
CPA40-10-20			2,000		15
CPA40-10-30			3,000		21
CPA40-15-15	400	150	1,500	75	9
CPA40-15-20			2,000	100	12
CPA40-15-30			3,000	75	17

90°カーブ型グラビティ



フレーム	アルミ合金
ローラ	φ50 硬質塩ビ
ベアリング	プラスチック、ステンレスボール
シャフト	φ12 パイプ アルミ合金



型式の見方

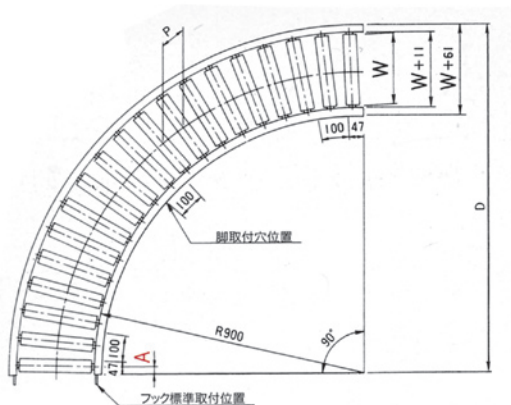

型 式	ローラ巾 W(mm)	ローラ ピッチ P(mm)	寸法 D(mm)	寸法 A(mm)	自重 (kg)
RPA24-07-90	245	75	1,181	30	10
RPA24-10-90		100		32	9
RPA30-07-90	300	75	1,236	30	11
RPA30-10-90		100		32	11
RPA40-07-90	400	75	1,336	30	14
RPA40-10-90		100		32	13


電動ウインチ(トップレンジャー①)

FB12000

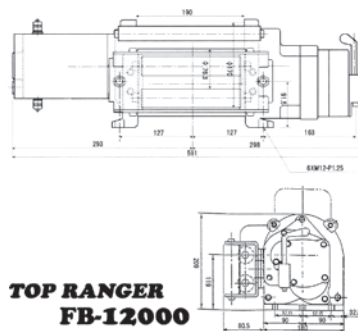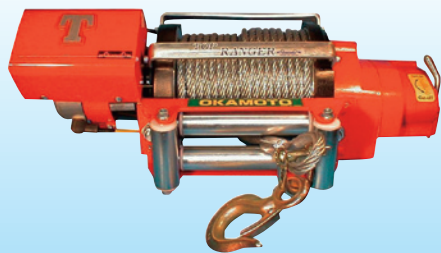


商品コード	商品名	定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142024	トップレンジャー FB12000 12V	12V	5400kg	10mmdia×30m	38.5kg
5142025	トップレンジャー FB12000 24V	24V			

FB10000

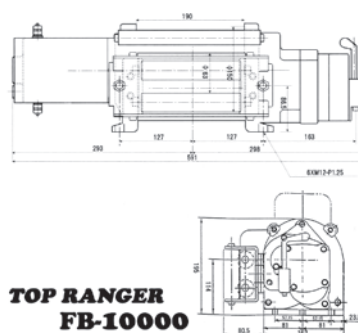


商品コード	商品名	定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142026	トップレンジャー FB10000 12V	12V	4500kg	9.3mmdia×30m	32.5kg
5142027	トップレンジャー FB10000 24V	24V			

FB9000

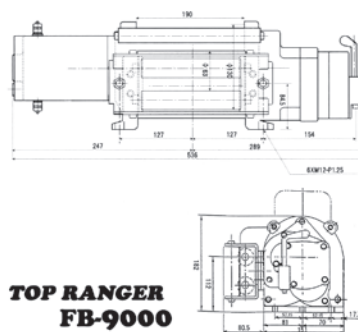

商品コード	商品名	定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142028	トップレンジャー FB9000 12V	12V	4100kg	8.3mmdia×30m	28.0kg
5142029	トップレンジャー FB9000 24V	24V			



FB8000

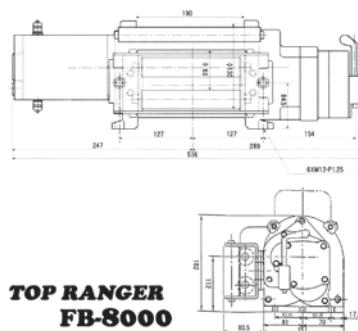

商品コード	商品名	定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142030	トップレンジャー FB8000 12V	12V	3600kg	8.3mmdia×30m	28.0kg
5142031	トップレンジャー FB8000 24V	24V			

電動ウインチ(トURREンジャー②)

FB6000



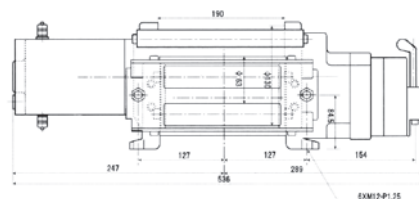


TOP RANGER FB-6000

商品コード	商品名			定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142020	トップレンジャー	FB6000	12V	12V	2800kg	7.3mmdia×30m	24.5kg
5142021	トップレンジャー	FB6000	24V	24V			

FCB2000

※キャリアカー専用

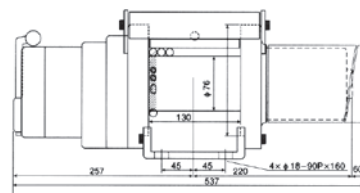
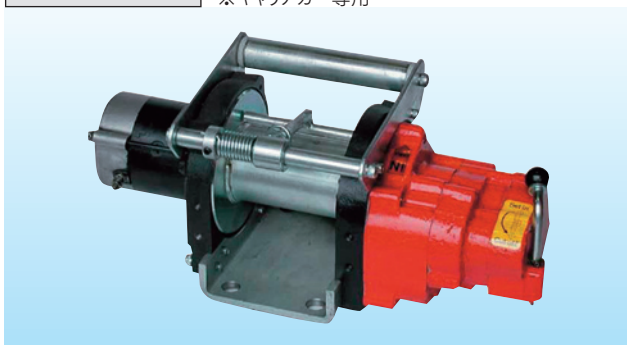


TOP RANGER
FCB2000

商品コード	商品名			定格	最大牽引力	ワイヤー	本体重量kg
5142032	トップレンジャー	FCB2000	12V	12V	3600kg	9.3mmdia×30m	30.0kg
5142033	トップレンジャー	FCB2000	24V	24V			

■FBタイプ機種選択例

キャリアカー2tクラス(荷台)	FB8000～FB9000 (床埋型FCB2000)
キャリアカー2～4tクラス(荷台)	FB10000～FB12000
廃棄車輛・事故車輛 引出し用	FB10000～FB12000
2～4t平ボデートラック(荷台)	FB6000～FB9000
軽トラック	FB6000

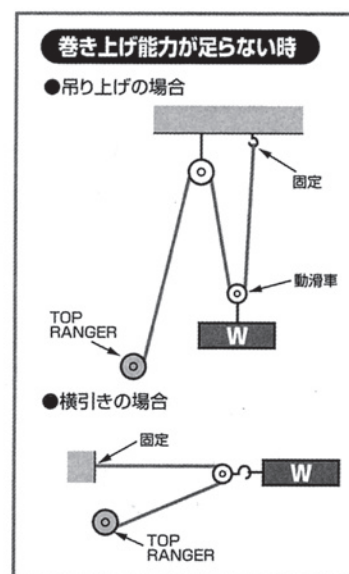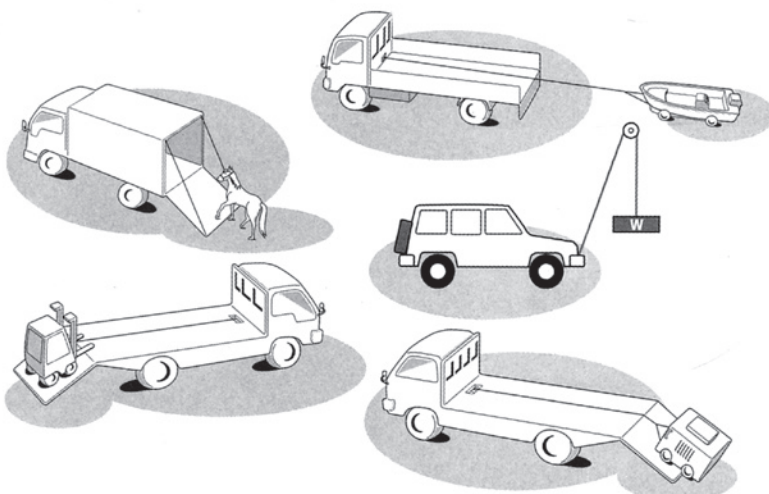


電動ウインチ(キングDC)

DC500

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名			モーター
5141122	キング DC500	12V	ツバ無	DC12V/0.75KW 80A
5141123	キング DC500	12V	ツバ無・電磁付	
5141124	キング DC500	12V	ツバ付	
5141125	キング DC500	12V	ツバ付・電磁付	
5141101	キング DC500	24V	ツバ無	DC24V/0.75KW 50A
5141114	キング DC500	24V	ツバ無・電磁付	
5141118	キング DC500	24V	ツバ付	
5141119	キング DC500	24V	ツバ付・電磁付	
巻上能力		巻取速度	巻取り量	本体重量kg
500kg		7~10m/min	φ8×22m φ6×36m	34kg

※12V・24V 共通




DC1000

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名			モーター
5141102	キング	DC1000	24V ツバ無	DC24V/1.2KW 70～80A
5141103	キング	DC1000	24V ツバ無・電磁付	
5141104	キング	DC1000	24V ツバ付	
5141105	キング	DC1000	24V ツバ付・電磁付	


巻上能力	巻取速度	巻取り量	本体重量kg
1000kg	6m/min	φ9×20m	45kg



DC2000

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)


コードNO	商品名			モーター
5141106	キング	DC2000	24V ツバ無	DC24V/1.9KW 140～150A
5141107	キング	DC2000	24V ツバ無・電磁付	
5141108	キング	DC2000	24V ツバ付	
5141109	キング	DC2000	24V ツバ付・電磁付	
巻上能力		巻取速度	巻取り量	本体重量kg
2000kg		5m/min	φ10×24m	50kg

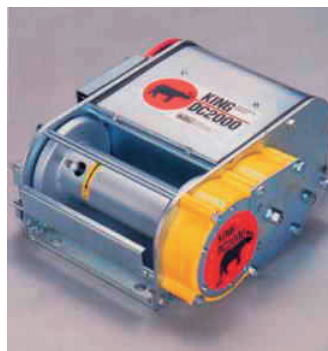

DC3000

※付属品:押しボタン式コード5m付
※ワイヤーは別売です(付属していません)

コードNO	商品名			モーター
5141110	キング	DC3000	24V ツバ無	DC24V/1.9KW 140～160A
5141112	キング	DC3000	24V ツバ無・電磁付	
5141113	キング	DC3000	24V ツバ付	
5141111	キング	DC3000	24V ツバ付・電磁付	
巻上能力		巻取速度	巻取り量	本体重量kg
3000kg		4m/min	φ10×24m	50kg

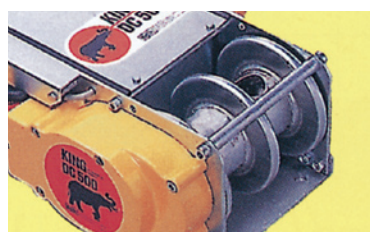

■ツバ付




■電磁ブレーキ付

手動ウインチ(マイター)

100A

※ワイヤーは別売です(付属していません)

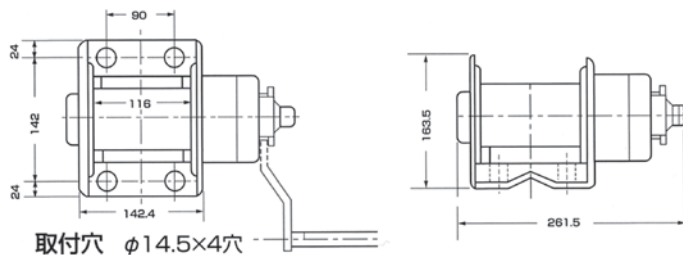


コードNO	商品名	巻上能力	減速比	巻取り量	ブレーキ装置	ハンドル力	自重	塗装色
5141018	手動式ウインチ マイター 100A	100kg	1:1	6 $\phi \times 30$ m	メカニカルブレーキ	16kg	8kg	グレーエコ

300A

500A

※ワイヤーは別売です(付属していません)

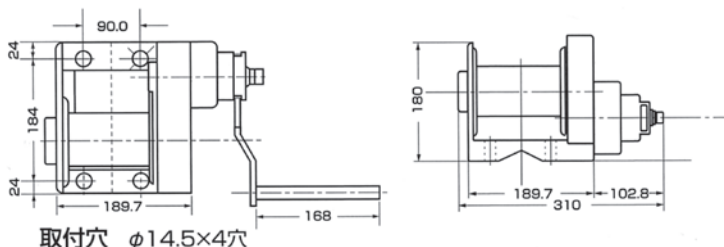


コードNO	商品名	巻上能力	減速比	巻取り量	ブレーキ装置	ハンドル力	自重	塗装色
5141019	手動式ウインチ マイター 300A	300kg	2.8:1	6 $\phi \times 30$ m	メカニカルブレーキ	15kg	13kg	グレーエコ
5141020	手動式ウインチ マイター 500A	500kg	4.4:1	8 $\phi \times 15$ m		17kg		

1000A


2000A

※ワイヤーは別売です(付属していません)

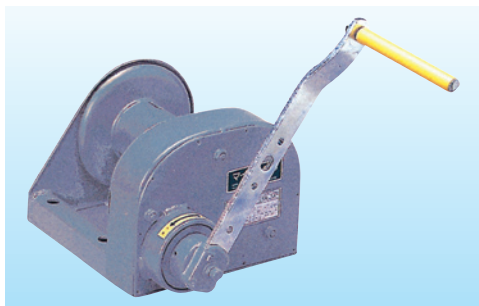

■1000A


■2000A

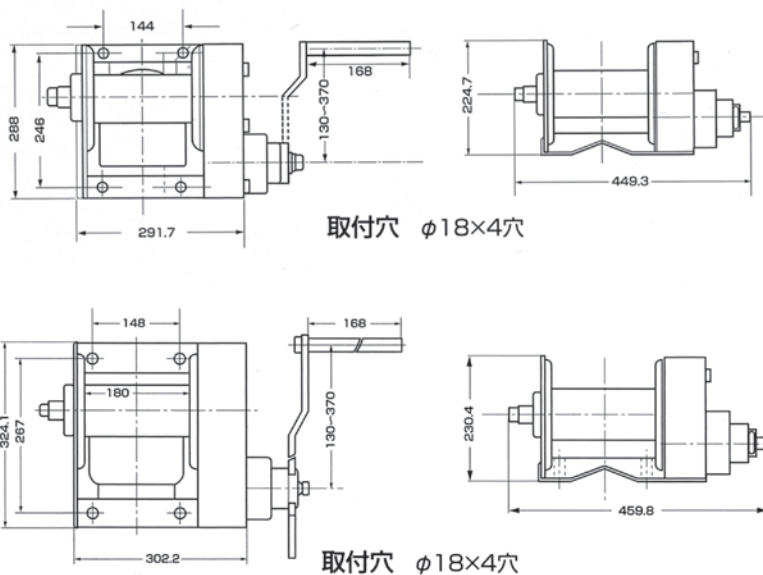


コードNO	商品名	巻上能力	減速比	巻取り量	ブレーキ装置	ハンドル力	自重	塗装色
5141024	手動式ウインチ マイター 1000A	1000kg	10:1	9 $\phi \times 40$ m	メカニカルブレーキ	15kg	22kg	グレーエコ
5141025	手動式ウインチ マイター 2000A	2000kg	20:1	9 $\phi \times 40$ m 12 $\phi \times 25$ m			26kg	

トラック用車輪乗り上げ台、ジャッキボード

車輪乗り上げ台

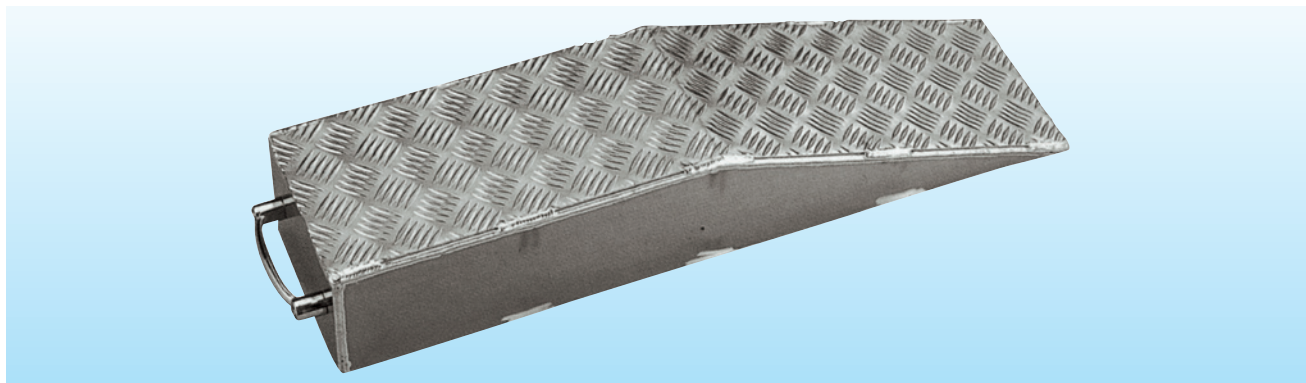

コードNO	商品名	重量kg	ケース入数
1109997	トラック用 車輪乗り上げ台 (オールアルミ製)	7.2/個	1

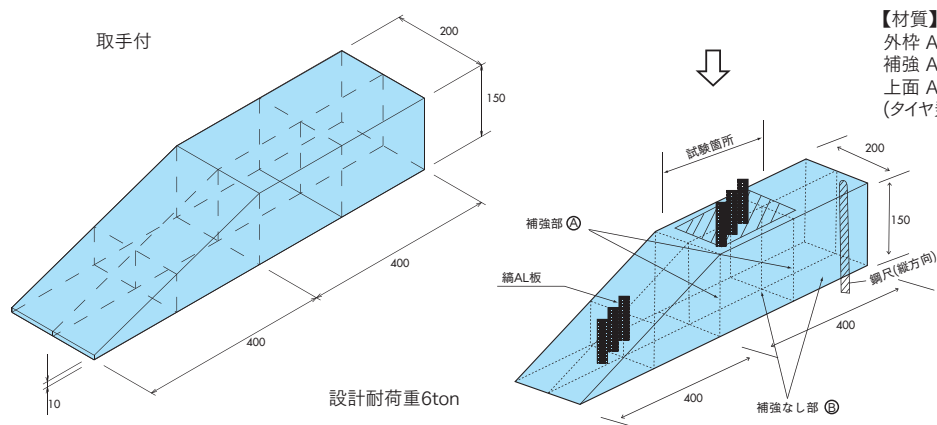



【材質】

外枠 A5052P アルミ平板 3t
補強 A5052P アルミ平板 5t
上面 A5052P アルミ縞板 3t
(タイヤ乗り面)

荷重 Kn(kg)	補強部A(リブ部)	補強なし部B
0(0)		
50(5100)	変形なし	変形なし
60(6100)	//	//
100(10200)	//	縦方向0.5mmのたわみが発生
150(15300)	//	縦方向1.0mmのたわみが発生
190(19300)	//	縦方向3.0mmのたわみが発生
0(0)	//	縦方向0.5mmの残留歪が発生

上図の試験箇所(320cm²、タイヤ設置面想定)に荷重を加えて行き、各荷重時における変形を見ると共にたわみ量を測定した。
(各荷重時保持5分間)
さらに約19tで負荷をゼロとして残留たわみ量を測定した。
試験結果により1個当りの耐荷重は6tまで問題なしと判断出来ます。


ジャッキボード

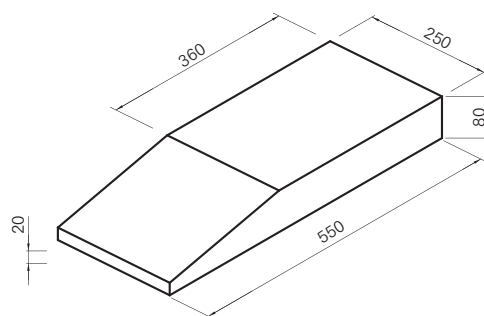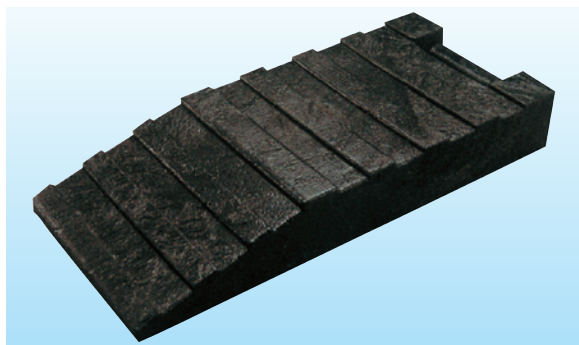


※上記、略図寸法です。

コードNO	商品名	重量kg
0069698	ジャッキボード (ハイプラ製) H=80	7.7/個

カーテンハンガー

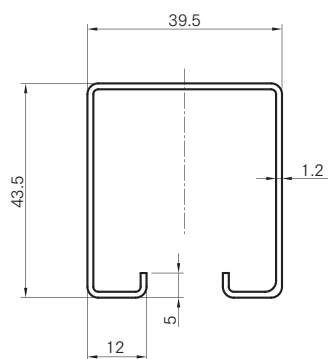

コードNO	商品名	重量kg
1108888	(ダイケン) NO.2 カーテンレール (#2-HR3640) L=3640 鉄製塗装品	

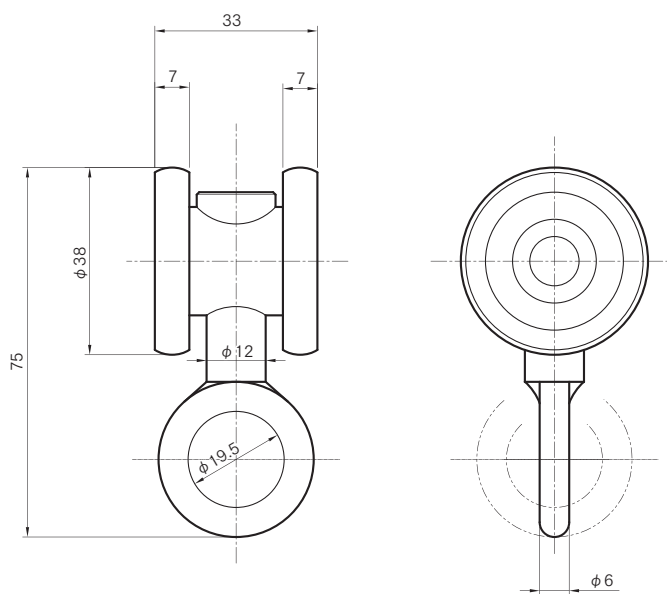

コードNO	商品名	重量kg
1108891	カーテンハンガー ローラー	

荷台用部品

荷台用補助部品

フエントー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ素材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材