

JB-ID 車載用電子ブザー 新発売

- JB-ID 車載用電子ブザーが**新発売**になります。
- ブザー音は3種類、それぞれに鳴動時LEDが点灯するタイプがあります。(ブザー音は当社ホームページの動画一覧から確認できます。)
- 使用電圧範囲はDC10V~DC30Vで、12V車・24V車に取付可能です。
- 電子部品(車載対応品)は日本メーカー品を使い、製造は全て日本で行っています。
- RoHS規制指令物質、SOC物質は使用していません。
- 各種の耐久試験にて高品質・長寿命(1000時間以上)を検証済みです。

【製品イメージ】




LED付きはブザー鳴動時にLEDが点灯します。

【製品仕様】

項目	規格
寸法	(D)25.1×(L)73×(H)29.5
定格入力電圧	DC12V DC24V
電流値	10mA ~ 25mA
許容入力電圧範囲	DC10V~DC30V (DC10V以下では音量が小さくなります)
音量dB(距離1m計測時)	70dB ±10(DC12V使用時)
	80dB ±10(DC24V使用時)
	※音量調整機能無
使用温度範囲	-20℃ ~ 60℃
使用湿度	95%以下
ケース材質	ケース:ポリカーボネート / ベース:耐熱ABS
コード仕様	自動車用低圧電線 AVS0.5(外径2.0mm) 長さ120mm 赤(極性+) 黒(極性-)
配線可能距離	10m(0.5mm以上の電線・コードにて)
搭載ブザー	TDK製SD1614TT-A5ME(車載対応品)
搭載電子部品	コンデンサ(村田製作所)、TVSダイオード 三端子レギュレータ、抵抗(ローム製、KOA製)

【寸法図】

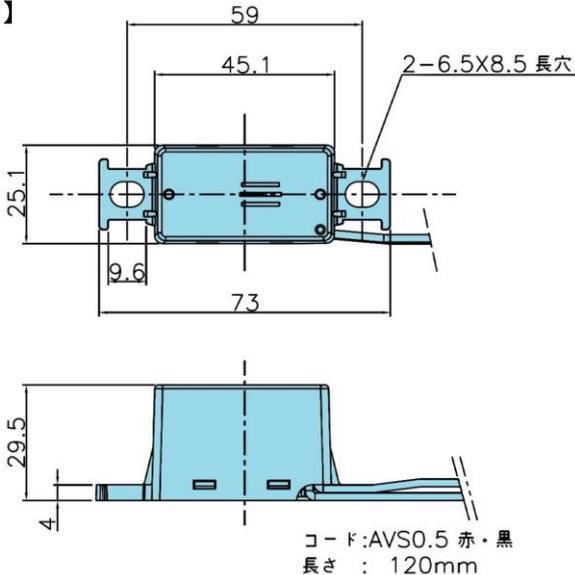

【取付参考例】

※実際の製品は黒色です。

●M6タッピングビスで固定



●ストラップでケーブル等に固定



上面・側面・底面がフラットで取付けやすい形状です。



●強力両面テープ等で固定

コードNo	品名	ブザー音
6147150	JB-ID 10B 車載用電子ブザー	連続音 (連続鳴動)
6147160	JB-ID 10BL 車載用電子ブザー(LED付)	【ピー-----】
6147151	JB-ID 11B 車載用電子ブザー	断続音 (短サイクル)
6147161	JB-ID 11BL 車載用電子ブザー(LED付)	【ピッピッピッ】
6147152	JB-ID 12B 車載用電子ブザー	断続音 (標準サイクル)
6147162	JB-ID 12BL 車載用電子ブザー(LED付)	【ピーーピーー】

- 【使用上の注意】
- ・電源のサージ電圧が200Vを超えるような状況で使用される場合、必ずサージ対策を施してください。耐久試験では200V程度のサージ電圧には対応しておりますが、200Vを超えるサージ電圧は保証しておりません。
 - ・当製品は防水・防塵対応ではありません。ご使用環境には注意してください。
- 【取付時の条件】
- ・赤色リード線は+側に、黒色リード線は-側に接続してください。(逆接続の場合、音が鳴らず破損する恐れがあります。)
 - ・油・水・粉塵などが付着しないように注意してください。故障の原因となります。

当社
ホームページ
動画一覧

