


# 保安部品 8

回転灯	回転灯(パトライト)①	1	車両後方確認装置	ナイスビューモニター(日本ビューテック)	34
	回転灯(パトライト)②	2		カービジョン(三菱電機)	35
	回転灯(パトライト)③	3		バックアイカメラ(クラリオン)	36
	回転灯(パトライト)④	4		セイフティビジョン(市光工業)	37
	回転灯(パトライト)⑤(流線型回転灯)	5		バックモニターセット(植屋ヤック)	38
	回転灯(パトライト)⑥(流線型回転灯)	6		消火器	消火器(日本ドライケミカル)
表示灯	LED表示灯(パトライト)①	7	消火器(ヤマトプロテック)	40	
	LED表示灯(パトライト)②	8	消火器ボックス(ステンレス製)	41	
	LED表示灯(パトライト)③	9	信号灯関連	制限灯、発炎筒、赤旗	42
警光灯	補助警告灯(パトライト)	10	非常信号灯	43	
	散光式警光灯(パトライト)①	11	ブースターケーブル等	バッテリーブースターケーブル ソフトカーロープ	44
	散光式警光灯(パトライト)②	12	スパレスター	スパレスター(自動車用火の粉防止装置)	45
	LED表示ボード(パトライト)	13	アルコールチェッカー	アルコールチェッカー	46
	丸型警光灯(小糸製作所)① 8型	14	車輪止め	ハイブラ歯止め①	47
	丸型警光灯(小糸製作所)② 2N型	15		ハイブラ歯止め②	48
	丸型警光灯(小糸製作所)③ 2N型	16		ハイブラ歯止め③	49
	散光式警光灯(小糸製作所) M型	17		歯止めブラケット(鉄・ステンレス)	50
反射テープ	車両用反射テープ(リフレクサイト)	18	作業台・昇降ステップ	アルミ製作業台	51
	車両用反射シート(3M)	19	トラック昇降ステップ(アルミ製)	52	
大型後部反射器	大型後部反射器(小糸製作所)	20	バス部品	アスマワイパーアーム	53
	大型後部反射器(キャットアイ)①	21		アスマワイパーアーム、ブレード	54
	大型後部反射器(キャットアイ)②	22		バス用部品(時計・システムライト)	55
	大型後部反射器(3M)	23	反射鏡	反射鏡・リフレクター ①	27
	大型後部反射器(補修用)①(小糸製作所)	24		反射鏡・リフレクター ②	28
	大型後部反射器(補修用)②(小糸製作所)	25		反射鏡・リフレクター ③	29
	大型後部反射器(補修用)③(小糸製作所)	26		反射鏡・リフレクター ④	30
				反射鏡・リフレクター ⑤	31
表示板・ステッカー	表示板・表示ステッカー①	32			
	表示板・表示ステッカー②	33			

# 補助警告灯(パトライト)

## LP3

※LED補助警告灯



※製品仕様

型式	定格電圧	使用電圧範囲	消費電流	点滅パターン	使用温度範囲	製品重量kg
LP3-M1	DC12V/24V	DC9.5V~30.0V	最大 0.7A 以下	トリプルフラッシュのみ	-30°C~+75°C	0.25

### ■DC12V/24V


色	型式	コードNO
赤	LP3-M1-R	5530215
黄	LP3-M1-Y	5530214
青	LP3-M1-B	5530216

注) LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。  
特にAMラジオに影響が出る場合があります。

※B(青)のみ透明レンズ使用

## LP5

※LED補助警告灯

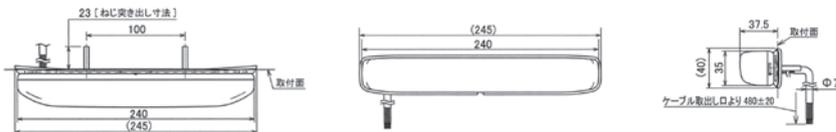

※製品仕様

型式	定格電圧	使用電圧範囲	消費電流	点滅パターン	使用温度範囲	製品重量kg
LP5-M1	DC12V/24V	DC9.5V~30.0V	最大 0.7A 以下	トリプルフラッシュのみ	-30°C~+75°C	0.30

### ■DC12V/24V

色	型式	コードNO
赤	LP5-M1-R	
黄	LP5-M1-Y	

## XB-01

※キセノン補助警告灯



■灯体ユニット レンズ色: 赤 黄 青 クリア  
レンズ部外観寸法 縦120×幅140×厚55

■電源ユニット  
外観寸法 170×200×70h

※製品仕様

### ■灯体ユニット

型式	光源	取付指定	取付方法	製品重量kg
XB-01L (左)	キセノン放電管	屋外可	正・逆 (レンズ方向指定あり)	灯体部:約 0.5 ケーブル部:約 0.5
XB-01R (右)				

※灯体ユニットは2台1組でのご使用になります。

### ■電源ユニット

型式	定格電圧	使用電圧範囲	消費電流(定格電圧時)	閃光数	製品重量kg
XR-12	DC12V	DC9.5V~15V	5A±1A	210回/分 (トリプルフラッシュ)	約1.0
XR-24	DC24V	DC20V~30V	2A±0.4A	80回/分 (ダブルフラッシュ)	約1.0

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱  
タンク・タイヤ・ガン

バン・ウイング部材  
アルミ・オリ材含む

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

# 散光式警光灯(パトライト)①


**HZF-HB** 550mm

※ハロゲン電球




**HZF-B** 550mm

※白熱電球



※550mm 共通外觀図

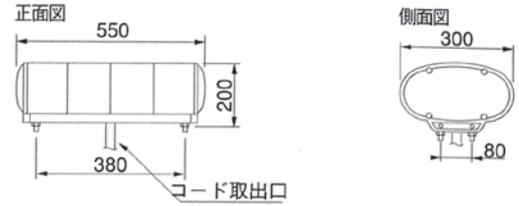

※製品仕様

型式	定格電圧	電流	閃光数	ハロゲン電球	口金	取付方法	製品重量kg
HZF-12HB	DC12V	5.5A	約160回/分	12V 35W × 2	BA15S	M8ボルト取付	約 5.4
HZF-24HB	DC24V	3.8A		24V 55W × 2			約 5.4

※製品仕様

型式	定格電圧	電流	閃光数	白熱電球	ガラス球/口金	取付方法	製品重量kg
HZF-12B	DC12V	5.2A	約160回/分	12V 35W × 2	RP35/BA15S	M8ボルト取付	約 5.4
HZF-24B	DC24V	4.6A		24V 60W × 2			約 5.4

■DC12V ハロゲン電球

色	型式	コードNO
赤	HZF-12HB-R	
黄	HZF-12HB-Y	

■DC12V 白熱電球

色	型式	コードNO
赤	HZF-12B-R	
黄	HZF-12B-Y	

■DC24V ハロゲン電球


色	型式	コードNO
赤	HZF-24HB-R	
黄	HZF-24HB-Y	5513402

■DC24V 白熱電球


色	型式	コードNO
赤	HZF-24B-R	
黄	HZF-24B-Y	5513401

**HZF-LB** 550mm

※LED点滅灯

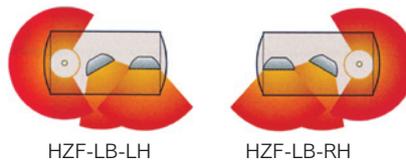

※LED点滅灯3灯



※LED点滅灯2灯

※製品仕様

型式	定格電圧	電流	閃光数	光源	取付方法	製品重量kg
HZF-24LB-LH	DC24V	平均値0.51A	420回/分 (トリプルフラッシュ×140回)	LED点滅灯3灯	M8ボルト取付	約 5.6
HZF-24LB-RH	DC24V	平均値0.51A				約 5.6
HZF-24LB	DC24V	平均値0.61A		LED点滅灯2灯		約 5.4

■HZF-24LB-LH

色	型式	コードNO
黄	HZF-24LB-LH-Y	

■HZF-24LB-RH

色	型式	コードNO
黄	HZF-24LB-RH-Y	

■HZF-24LB

色	型式	コードNO
赤	HZF-24LB-R	
黄	HZF-24LB-Y	


注)散光式警光灯には車両に応じた多彩なラインアップ(寸法・仕様)がありますので詳しくはお問い合わせください。

# 散光式警光灯(パトライト)②

注)散光式警光灯には車両に応じた多彩なラインアップ(寸法・仕様)がありますので詳しくはお問い合わせください。

## HZF-XB 550mm

※キセノン放電管

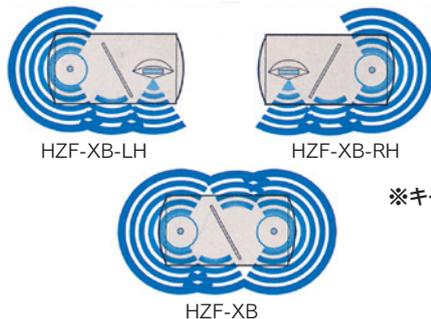

※キセノン灯2灯

※製品仕様

型式	定格電圧	電流	閃光数	光源	取付方法	製品重量kg
HZF-12XB	DC12V	2.8A	390回/分 (トリプルフラッシュ)	キセノン放電管	M8ボルト取付	約 5.4
HZF-24XB	DC24V	1.4A				約 5.4
HZF-12XB-LH	DC12V	2.8A				約 5.2
HZF-12XB-RH	DC12V	2.8A				約 5.2
HZF-24XB-LH	DC24V	1.4A				約 5.2
HZF-24XB-RH	DC24V	1.4A				約 5.2

■DC12V

色	型式	コードNO
赤	HZF-12XB-R	
黄	HZF-12XB-Y	
青	HZF-12XB-B	

■DC12V (LH/RH)

色	型式	コードNO
赤	HZF-12XB-LH-R	
黄	HZF-12XB-LH-Y	
青	HZF-12XB-LH-B	
赤	HZF-12XB-RH-R	
黄	HZF-12XB-RH-Y	
青	HZF-12XB-RH-B	

■DC24V (LH/RH)


色	型式	コードNO
赤	HZF-24XB-LH-R	
黄	HZF-24XB-LH-Y	
青	HZF-24XB-LH-B	
赤	HZF-24XB-RH-R	
黄	HZF-24XB-RH-Y	
青	HZF-24XB-RH-B	

■DC24V

色	型式	コードNO
赤	HZF-24XB-R	
黄	HZF-24XB-Y	5513452
青	HZF-24XB-B	

## HZF-VB 550mm

※ハイブリッド

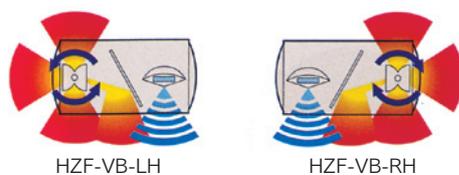

※回転灯 1灯  
※キセノン灯 1灯

※製品仕様

型式	定格電圧	電流	閃光数	光源	取付方法	製品重量kg
HZF-12VB-LH	DC12V	4.2A	●キセノン灯 390回/分 (トリプルフラッシュ) ●回転灯 約160回/分	ハロゲン電球12V35W×1 キセノン放電管×1	M8ボルト取付	約 5.0
HZF-12VB-RH	DC12V	4.2A		約 5.0		
HZF-24VB-LH	DC24V	2.6A		ハロゲン電球24V55W×1 キセノン放電管×1		約 5.0
HZF-24VB-RH	DC24V	2.6A		約 5.0		

※ハロゲン球口金:BA15S

■DC12V (LH/RH)

色	型式	コードNO
赤	HZF-12VB-LH-R	
黄	HZF-12VB-LH-Y	
青	HZF-12VB-LH-B	
赤	HZF-12VB-RH-R	
黄	HZF-12VB-RH-Y	
青	HZF-12VB-RH-B	

■DC24V (LH/RH)

色	型式	コードNO
赤	HZF-24VB-LH-R	
黄	HZF-24VB-LH-Y	5513455
青	HZF-24VB-LH-B	
赤	HZF-24VB-RH-R	
黄	HZF-24VB-RH-Y	5513456
青	HZF-24VB-RH-B	

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤパンガー

バンウイング部材  
(アルミ・ポリ材料含む)

バンウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部材

導風板

素材

# LED表示ボード(パトライト)

## VD-M06A

※LED表示ボード



### 仕様

型式	表示	製品重量kg	消費電力
VD-M06A	固定・点滅・交互:500画面 2分割表示:200画面 流動表示:50画面 動画:10パターン(1パターン20画面)	約50	200W

※上記重量に散光式警光灯は含まず

表示色	3色(赤・緑・橙)
定格電圧	DC12V
設置	車載
コントローラ	専用コントローラ(映像信号出力機能付:NTSC方式)

※本体寸法 幅1130mm × 奥行1060mm × 高さ495mm (左記高さに散光式警光灯は含まず)

## VD-M09A

※LED表示ボード



### 仕様

型式	表示	製品重量	消費電力
VD-M09A	固定・点滅・交互画面:500画面 スクロール表示:50パターン (1パターン最大100文字/16X16ドット時)	15kg以下	95W



表示色	3色(赤・緑・橙)
画面数	最大500
定格電圧	DC12V
使用温度範囲	-20℃～+60℃(結露無きこと35～85%RH) 表示ボード本体
設置	車載

※本体寸法 幅1000mm × 奥行130mm × 高さ180mm


## VS-800-1100

※LED表示ボード

※除雪車両専用の単機能モデル

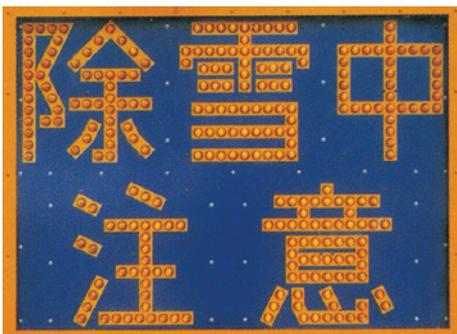

- ※電源投入のみで点灯表できる固定表示タイプ。
- ※高輝度LEDと特殊設計レンズで視認性に優れています。
- ※薄型・軽量・取付けが容易。
- ※視野の悪い事が多い除雪作業中の追突事故などを防止する為黄色の大型文字を採用。
- ※配線が容易なメタルコンセント式。
- ※VS-440-2340 (横長タイプ)もあります。

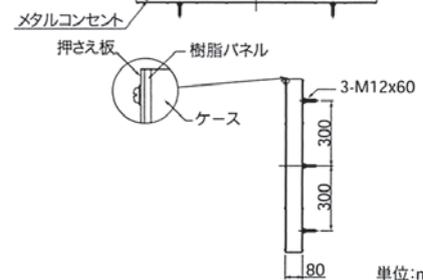

単位:mm

### 点滅ユニット FL-24型

表示ボードに点滅機能を追加します。




## 丸型警光灯(小糸製作所)① 8型

## FL(フラッシュランプ)



■DC12V ※外部突起要件対応カバー装着例



コード長さ:30cm

推奨取付穴

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	FL-8BR		DC12V	1.0A	キセノン放電管 12W	220回/分	1.8
黄	FL-8BY						
緑	FL-8BG						
青	FL-8BB						


## ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	FL-8CR	6795581	DC24V	0.5A	キセノン放電管 17W	220回/分	1.8
黄	FL-8CY	6795582					
緑	FL-8CG						
青	FL-8CB						

## HSSB(ハロゲン電球交換式)



■DC12V ※外部突起要件対応カバー装着例



コード長さ:30cm

推奨取付穴

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	HSSBR-8BW		DC12V	4.6A	ハロゲン球 55W	280回/分	1.8
黄	HSSBY-8BW						
緑	HSSBG-8BW						
青	HSSBB-8BW						


## ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	HSSBR-8CW	6795503	DC24V	2.3A	ハロゲン球 55W	280回/分	1.8
黄	HSSBY-8CW	6795501					
緑	HSSBG-8CW	6795504					
青	HSSBB-8CW	6795502					

## RB(白熱電球交換式)



※外部突起要件対応カバー装着例



コード長さ:30cm

推奨取付穴

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	RB-8BWR	3611092	DC12V	3.5A	白熱球 35W	140回/分	1.2
黄	RB-8BWY	3611093					
青	RB-8BWB	3611094					

## ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	RB-8CWR	3611095	DC24V	1.8A	白熱球 35W	140回/分	1.2
黄	RB-8CWY	3611096					
青	RB-8CWB	3611097					

荷台用部品

荷台用補助部品

フエントナー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バンディング部材  
アルミオリ材含む

バンディング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ランプ部品


導風板

素材

## 丸型警光灯(小系製作所)② 2N型

## FL-2N型

※キセノン放電管(フラッシュランプ) ※ボルト直付タイプ

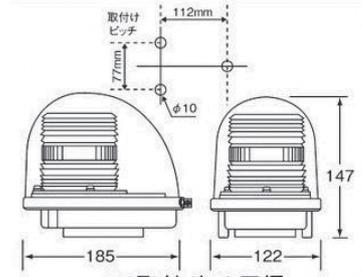

M6取付ボルト同梱

## ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	FL-2NBR		DC12V	1.0A	キセノン放電管 12W	220回/分	0.7
黄	FL-2NBY						
青	FL-2NBB						

※管ヒューズ(3A)は本体内蔵  
※コード30cm


## ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	FL-2NCR		DC24V	0.5A	キセノン放電管 17W	220回/分	0.7
黄	FL-2NCY	6795574					
緑	FL-2NCG	6795576					
青	FL-2NCB	6795575					

※管ヒューズ(3A)は本体内蔵  
※コード30cm

## DFL-2N型

※キセノン放電管(フラッシュランプ) ※ゴムマグネットタイプ

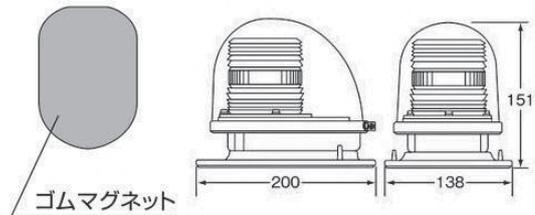

## ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	DFL-2NBR		DC12V	1.0A	キセノン放電管 12W	220回/分	1.0
黄	DFL-2NBY	6795591					
青	DFL-2NBB	6795592					

※管ヒューズ(3A)は本体内蔵  
※コード30cm


## ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	DFL-2NCR		DC24V	0.5A	キセノン放電管 17W	220回/分	1.0
黄	DFL-2NCY	6795586					
緑	DFL-2NCG	6795587					
青	DFL-2NCB	6795587					

※管ヒューズ(3A)は本体内蔵  
※コード30cm

## GFL-2N型

※キセノン放電管(フラッシュランプ) ※ゴムマグネットタイプ

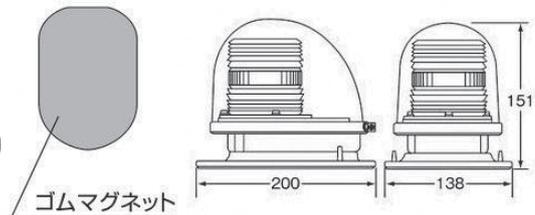

## ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	GFL-2NBR		DC12V	1.0A	キセノン放電管 12W	220回/分	1.0
黄	GFL-2NBY	6795524					
緑	GFL-2NBY	6795524					
青	GFL-2NBB	6795525					

※シガーライタープラグ付  
※管ヒューズ(3A)はプラグ内蔵  
※コード2m65cm

## ■DC24V


色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	GFL-2NCR		DC24V	0.5A	キセノン放電管 17W	220回/分	1.0
黄	GFL-2NCY	6795514					
緑	GFL-2NCG	6795515					
青	GFL-2NCB	6795515					

※シガーライタープラグ付  
※管ヒューズ(3A)はプラグ内蔵  
※コード2m65cm

# 丸型警光灯(小糸製作所)③ 2N型

## MFL-2N型

※キセノン放電管(フラッシュランプ) ※フェライトマグネットタイプ

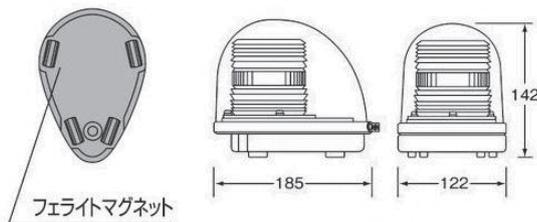

### ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	MFL-2NBR		DC12V	1.0A	キセノン放電管 12W	220回/分	1.0
黄	MFL-2NBY						
緑	MFL-2NBG						
青	MFL-2NBB						

※シガーライタープラグ付  
※管ヒューズ(3A)はプラグ内蔵  
※コード2m65cm


### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	MFL-2NCR		DC24V	0.5A	キセノン放電管 17W	220回/分	1.0
黄	MFL-2NCY						
緑	MFL-2NCG						
青	MFL-2NCB						

※シガーライタープラグ付  
※管ヒューズ(3A)はプラグ内蔵  
※コード2m65cm

## RB-2N型

※白熱電球交換式 ※ボルト直付タイプ



### ■DC12V

※写真は外部突起要件対応カバー装着例

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	RB-2NBR		DC12V	3.0A	白熱球 35W	220回/分	0.7
黄	RB-2NBY						
青	RB-2NBB						

※コード30cm


### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	RB-2NCR		DC24V	1.5A	白熱球 35W	220回/分	0.7
黄	RB-2NCY						
青	RB-2NCB						

※コード30cm

## GRB-2N型

※白熱電球交換式 ※ゴムマグネットタイプ

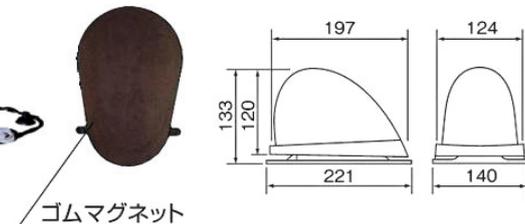

### ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	GRB-2NBR		DC12V	3.0A	白熱球 35W	220回/分	1.0
黄	GRB-2NBY						
緑	GRB-2NBG						
青	GRB-2NBB						

※シガーライタープラグ付  
※コード2m65cm

### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	GRB-2NCR		DC24V	1.5A	白熱球 35W	220回/分	1.0
黄	GRB-2NCY	6795583					
緑	GRB-2NCG						
青	GRB-2NCB						

※シガーライタープラグ付  
※コード2m65cm

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・インゲイ

バン・ウイング部品  
(アルミ・オリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品


導風板

素材

16

# 散光式警光灯(小糸製作所) M型

## ※55シリーズ

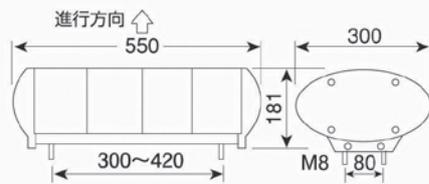

※コード引出口:取付ボルト右側又は中央付近  
コード長さ:2m50cm

### LEDタイプ

#### ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	本体重量kg
赤	LED55BRSM		DC12V	0.5A	LED 6W	トリプル点滅×80回/分(240回/分) 減光時:80回/分	5.5
黄	LED55BYSM						

#### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	LED55CRSM		DC24V	0.5A	LED 12W	トリプル点滅×80回/分(240回/分) 減光時:80回/分	5.5
黄	LED55CYSM						

### フラッシュタイプ

#### ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	本体重量kg
赤	FLP55BRSM		DC12V	全光時3.0A 減光時2.5A	キセノン放電管3個 (全光:36W)	(全光時) 外:185回、中:220回、内:185回/分 (減光時) 外:110回、中:220回、内:110回/分	5.7
黄	FLP55BYSM						
緑	FLP55BGSM						

#### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	本体重量kg
赤	FLP55CRSM		DC24V	全光時1.5A 減光時1.0A	キセノン放電管3個 (全光:36W)	(全光時) 外:185回、中:220回、内:185回/分 (減光時) 外:110回、中:220回、内:110回/分	5.7
黄	FLP55CYSM	3611100					
緑	FLP55CGSM						
青	FLP55CBSM						

### フラッシュR/Lタイプ

#### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	本体重量kg
黄	FLP55CYRM	3611101	DC24V	全光時1.0A 減光時0.65A	キセノン放電管2個 (全光:24W)	(全光時) 外:185回、内:185回/分 (減光時) 外:110回、内:110回/分	5.8
黄	FLP55CYLM	3611102					

### 複合R/Lタイプ

#### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	本体重量kg
赤	HFP55CRRM		DC24V	全光時2.8A 減光時2.6A	キセノン放電管1個 ハロゲン球55W1個	(全光時) 外:160回、内:160回/分 (減光時) 外:160回、内:110回/分	5.8
赤	HFP55CRLM						
黄	HFP55CYRM	3611103	DC24V	全光時2.8A 減光時2.6A	キセノン放電管1個 ハロゲン球55W1個	(全光時) 外:160回、内:160回/分 (減光時) 外:160回、内:110回/分	5.8
黄	HFP55CYLM	3611104					

### ハロゲンタイプ

#### ■DC12V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
黄	HPS55BYSSM		DC12V	5.8A	ハロゲン球 35W×2	160	5.5
青	HPS55BBSSM						

#### ■DC24V

色	型式	コードNO	定格電圧	電流	使用光源	閃光数	製品重量kg
赤	HPS55CRSSM		DC24V	4.5A	ハロゲン球 55W×2	160	5.5
黄	HPS55CYSSM	3611105					
青	HPS55CBSSM						

注)散光式警光灯には車両に応じた多彩なラインアップ(寸法・仕様)がありますので詳しくはお問い合わせください。