

素材 12

鋼材	ザム(ZAM)銅板	1
ステンレス材	ステンレス平板①	2
	ステンレス平板②	3
	ステンレスデザインエッチング板①	4
	ステンレスデザインエッチング板②	5
	ステンレスフラットバー①	6
	ステンレスフラットバー②	7
	ステンレスフラットバー③	8
	ステンレスフラットバー④	9
	ステンレス丸棒①	10
	ステンレス丸棒②	11
	ステンレスアングル①	12
	ステンレスアングル②	13
	ステンレス化粧パイプ	14
	ステンレス角パイプ	15
	ステンレスチャンネル	16
	アルミ材	アルミ平板・縞板
アルミ丸棒①		18
アルミ丸棒②		19
アルミ丸棒③		20
アルミ丸棒④		21
アルミフラットバー		22
アルミ等辺・不等辺アングル(R付き)		23
アルミ等辺・不等辺アングル(Rなし)		24
アルミ丸パイプ		25
アルミ角パイプ		26
アルミチャンネル		27
緩衝材	PE材(ポリエチレン)①「アイウッド」	28
	PE材(ポリエチレン)②「デュラウッド」	29
	PS材(ポリスチレン) [発泡断熱スパーサー]	30
	クランウッド(CK-Eタイプ)	31

床材	アピトン床材、ラミネート床材	32
	NSボード	33
	セルカボード	34
	ディックUPパネル 床材(FPシリーズ)	35
	ネオランバーFFUトラック荷台材	36
	PEウッド/PEエアリブ	37
床打タッピングマシン	ビスライダー	38
床下材(アンダーシート)	ユカプルーフ、PEシート、ハッポート	39
ドア・内装材・各種ボード	ドラゴンボード ドア材(三菱樹脂)	40
	各種ドア材	41
	ディックUPパネル ドア材(APシリーズ)	42
	各種内装材	43
	合板ベニア、水切りゴム	44
	アルボリック内装材(三菱樹脂)	45

アルミ平板・縞板

アルミ平板

材 質

5052

コードNO	品名・サイズ	1枚重量kg
41520453	アルミ平板 0.8×1250×2500 VTクリアー/V付 (RエコG)	
41522423	アルミ平板 1.0×1220×2440 VTクリアー/V付 (RエコG)	
4152035	アルミ平板 0.8×1220×2440 クリアー/V付	6.5
4152268	アルミ平板 1.0×1220×2440 クリアー/V付	8.1
41520353	アルミ平板 0.8×1220×2440 クリアー/V付 対策品	6.5
41522683	アルミ平板 1.0×1220×2440 クリアー/V付 対策品	8.1
41856333	アルミ平板(スーパーホワイト) 0.8×1220×2440 V付 REG	

※ご注文の際は在庫をご確認ください。 ※その他サイズについてはお問い合わせください。

■輸入アルミ平板

コードNO	品名・サイズ	1枚重量kg
4156021	輸入アルミ平板 1.5×1250×2500 SGビニール張り	12.66
4156022	輸入アルミ平板 2.0×1250×2500 SGビニール張り	16.88
4156023	輸入アルミ平板 3.0×1250×2500 SGビニール張り	25.31


※ご注文の際は在庫をご確認ください。 ※その他サイズについてはお問い合わせください。

JB アルミ縞板

※5本線 模様

材 質

5052

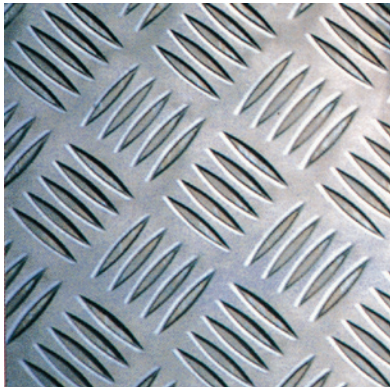

コードNO	品名・サイズ	1枚重量kg
4105008	JBアルミ縞板 2.0×1220×2440 5本線	17.4
4105011	JBアルミ縞板 2.5×1220×2440 5本線	21.7
4105024	JBアルミ縞板 3.0×1220×2440 5本線	25.5
4105037	JBアルミ縞板 2.5×1250×2500 5本線	22.8
4105040	JBアルミ縞板 3.0×1250×2500 5本線	26.9
4105155	JBアルミ縞板 4.5×1250×2500 5本線	39.4
4105066	JBアルミ縞板 2.5×1525×3050 5本線(5x10)	34.0
4105053	JBアルミ縞板 3.0×1525×3050 5本線(5x10)	39.8

※ご注文の際は在庫をご確認ください。 ※その他サイズについてはお問い合わせください。

アルミ丸棒①

※製品長さ L=2000mm L=2000mm L=4000 L=2500mm

直径 mm	1070 H14 引抜		1070 F 引抜		1070 H112 押出		2017 T4 引抜		2017 T4 押出		2011 T3 引抜		2011 T8 引抜		2024 T4 押出		5052 H14 引抜	
	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P
3.0	◇	0.1					■	0.1			◇	0.1	◇	0.1			◇	0.1
4.0	◇	0.1					■	0.1			◇	0.2	◇	0.2			◇	0.1
5.0	◇	0.1					■	0.2			◇	0.2	◇	0.2			◇	0.1
6.0	◇	0.2					■	0.2			◇	0.3					◇	0.2
7.0	◇	0.2					■	0.3			◇	0.4	◇	0.4	◇	0.3	◇	0.2
8.0	◇	0.3					■	0.3			◇	0.5	◇	0.5			◇	0.3
9.0	◇	0.4					■	0.4			◇	0.6	◇	0.6	◇	0.5	◇	0.3
10.0	◇	1.0					■	0.5			◇	0.7	◇	0.7			◇	0.8
11.0			◇	1.2			■	0.6			◇	0.8	◇	0.8	◇	0.7		
12.0			◇	1.4			■	0.7			◇	1.0	◇	1.0				
13.0			◇	1.6			■	0.8			◇	1.1	◇	1.1				
14.0			◇	1.8			■	0.9			◇	1.3	◇	1.3	◇	1.0		
15.0			◇	2.0			■	1.0			◇	1.5	◇	1.5	◇	1.2		
16.0			◇	2.2			■	1.2			◇	1.6	◇	1.6				
17.0			◇	2.6			◇	1.3	■	1.3	◇	1.8	◇	1.8	◇	1.4		
18.0			◇	2.8			◇	1.5	■	1.5	◇	2.0	◇	2.0				
19.0			◇	3.2			◇	1.6	■	1.6	◇	2.3	◇	2.3	◇	1.8		
20.0			◇	3.4			◇	1.8	■	1.8	◇	2.5	◇	2.5				
21.0							◇	2.0	■	2.0	◇	2.7	◇	2.7				
22.0			◇	4.2			◇	2.2	■	2.2	◇	3.0	◇	3.0	◇	2.3		
23.0							◇	2.4	■	2.4	◇	3.2	◇	3.2				
24.0							◇	2.6	■	2.6	◇	3.5	◇	3.5	◇	2.8		
25.0			◇	5.4			◇	2.8	■	2.8	◇	3.8	◇	3.8				
26.0			◇	5.8			◇	3.0	■	3.0	◇	4.1	◇	4.1				
27.0							◇	3.2	■	3.2	◇	4.4	◇	4.4	◇	3.5		
28.0			◇	6.8			◇	3.5	■	3.5	◇	4.7						
29.0							◇	3.7	■	3.7	◇	5.0	◇	5.0	◇	4.0		
30.0			◇	7.8			■	4.0	■	4.0	◇	5.4						
31.0							◇	4.3	■	4.3	◇	5.7	◇	5.7	◇	4.5		
32.0			◇	8.8			◇	4.5	■	4.5	◇	6.1						
33.0							◇	4.8	■	4.8	◇	6.4						
34.0							◇	5.1	■	5.1	◇	6.8	◇	6.8	◇	5.4		
35.0			◇	10.6			■	5.4	■	5.4	◇	7.2	◇	7.2				
36.0			◇	11.2			◇	5.7	■	5.7	◇	7.6						
37.0							◇	6.0	■	6.0	◇	8.0			◇	6.3		
38.0			◇	12.4			◇	6.4	■	6.4	◇	8.5						
39.0							◇	6.7	■	6.7	◇	8.9	◇	8.9	◇	7.0		
40.0			◇	13.8			■	7.1	■	7.1	◇	9.8	◇	9.8	◇	7.7		
41.0							◇	7.4	■	7.4								
42.0			◇	15.0			◇	7.8	■	7.8	◇	11.3	◇	11.3	◇	8.9		
43.0							◇	8.1	■	8.1								
44.0							◇	8.5	■	8.5								
45.0			◇	17.4			■	8.9	■	8.9	◇	13.9	◇	13.9	◇	10.9		
46.0							◇	9.3	■	9.3								
47.0							◇	9.7	■	9.7								
48.0							◇	10.1	■	10.1					◇	10.1		
49.0							◇	10.6	■	10.6								
50.0			◇	21.4			■	11.0	■	11.0	◇	16.8	◇	16.8	◇	13.2		
51.0									■	11.4								
52.0									■	11.9					◇	11.8		
53.0									■	12.4								
54.0									■	12.8								
55.0			◇	25.8			■	13.3	■	13.3	◇	16.8	◇	16.8	◇	13.2		
56.0							■	13.8										

■メーカー在庫品 ◇手配品

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤリガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部材

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

アルミ丸棒②

※製品長さ L=2000mm L=2000mm L=4000 L=2500mm

直径 mm	5052 F 引抜		5052 H112 押出		5056 H34 引抜		5056 H112 押出		5056 H0 鋳造		6061 T6 引抜		6061 T6 押出		ANB79 T7651 押出		7075 T6 押出	
	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P
3.0					■	0.1												
4.0					■	0.1												
5.0					■	0.1												
6.0					■	0.2												
7.0					■	0.2												
8.0					■	0.3												
9.0					■	0.4												
10.0					■	0.5												
11.0	◇	1.0			■	0.5												
12.0	◇	1.2			■	0.6												
13.0	◇	1.4			■	0.7												
14.0	◇	1.7			■	0.9												
15.0	◇	1.9			■	1.0												
16.0	◇	2.2			■	1.1												
17.0	◇	2.4			■	1.2												
18.0	◇	2.7			■	1.4												
19.0					■	1.5												
20.0	◇	3.4			■	1.7						◇	1.7			◇	1.8	
21.0					■	1.9												
22.0	◇	4.1			■	2.0												
23.0					■	2.2												
24.0					■	2.4												
25.0	◇	5.3			■	2.6						◇	2.7			◇	2.8	
26.0	◇	5.7			■	2.8												
27.0					■	3.1												
28.0	◇	6.6			■	3.3												
29.0					■	3.5												
30.0	◇	7.6			■	3.8					■	3.9	■	3.9	■	4.0	◇	4.0
31.0					■	4.0												
32.0	◇	8.6			■	4.3												
33.0					■	4.6												
34.0					■	4.8												
35.0	◇	10.3			■	5.1					■	5.2	■	5.2			◇	5.4
36.0	◇	10.9			■	5.4												
37.0					■	5.7												
38.0	◇	12.2			■	6.0												
39.0					■	6.3												
40.0	◇	13.5			■	6.7					■	6.8	■	6.8	■	7.1	◇	7.1
41.0					■	7.0												
42.0	◇	14.9			■	7.4												
43.0					■	7.7												
44.0					■	8.1												
45.0	◇	17.0			■	8.4					■	8.6	■	8.6			◇	8.9
46.0					■	8.8												
47.0					■	9.2												
48.0	◇	19.4			■	9.6												
49.0					■	10.0												
50.0	◇	21.0			■	10.4					■	10.6	■	10.6	■	11.0	◇	11.0
51.0					■	10.8												
52.0					■	11.3												
53.0					■	11.7												
54.0					■	12.1												
55.0	◇	25.5			■	12.6					■	12.9	■	12.9			◇	13.3
56.0					■	13.0												

■メーカー在庫品 ◇手配品

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

アルミ丸棒③

※製品長さ L=2000mm L=2000mm L=4000 L=2500mm

直径 mm	1070 H14 引拔		1070 F 引拔		1070 H112 押出		2017 T4 引拔		2017 T4 押出		2011 T3 引拔		2011 T8 引拔		2024 T4 押出		5052 H14 引拔	
	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P
57.0									■	14.3								
58.0									■	14.8								
59.0																		
60.0			◇	30.8			■	15.8	■	15.8	◇	20.0	◇	20.0	◇	15.7		
65.0			◇	36.0					■	18.6	◇	23.4			◇	18.4		
70.0			◇	20.9					■	21.5					◇	21.4		
75.0			◇	24.0					■	24.7					◇	24.5		
80.0			◇	27.3					■	28.1					◇	27.9		
85.0			◇	30.8					■	31.7					◇	31.5		
90.0			◇	34.5					■	35.5					◇	35.3		
95.0					◇	38.5			■	39.6					◇	39.3		
100.0					◇	42.6			■	43.9					◇	43.6		
105.0									■	48.4								
110.0					◇	51.5			■	53.1					◇	52.7		
115.0									■	58.0								
120.0					◇	61.3			■	63.1					◇	62.7		
125.0									■	68.5								
130.0					◇	72.0			■	74.1					◇	73.6		
135.0									■	79.9								
140.0					◇	83.5			■	85.9					◇	85.3		
145.0									■	92.2								
150.0					◇	95.8			■	98.6					◇	97.9		
155.0									■	105.3								
160.0					◇	109.0			■	112.2					◇	111.4		
165.0									■	119.4								
170.0									■	126.7					◇	125.8		
175.0																		
180.0									■	142.0					◇	141.0		
185.0									■	150.0								
190.0									■	158.2								
195.0									■	166.7								
200.0									■	175.3					◇	174.1		
210.0									■	193.3								
220.0									■	212.2								
230.0									■	231.9								
240.0									■	252.5								
250.0									■	273.9								
260.0									■	296.3								
270.0									■	319.5								
280.0									■	343.6								
290.0									■	368.6								
300.0									■	394.5								
310.0																		
320.0																		
330.0																		
340.0																		
350.0																		
360.0																		
370.0																		
380.0																		
390.0																		
400.0																		
420.0																		
450.0																		
480.0																		

■メーカー在庫品 ◇手配品

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤ・ハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部材

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

アルミ丸棒④

※製品長さ L=2000mm L=2000mm L=4000 L=2500mm

直径 mm	5052 F 引拔		5052 H112 押出		5056 H34 引拔		5056 H112 押出		5056 H0 鋳造		6061 T6 引拔		6061 T6 押出		ANB79 T7651 押出		7075 T6 押出	
	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P	在庫	Kg/P
57.0					■	13.5												
58.0					■	14.0												
59.0					■	14.5												
60.0	◇	30.3			■	15.0					■	15.3	■	15.3	■	15.9	◇	15.9
65.0	◇	35.6			■	17.6	■	17.6					■	18.0			◇	18.6
70.0	◇	20.7			■	20.4	■	20.4					■	20.8	■	21.6	◇	21.6
75.0	◇	23.7			■	23.4	■	23.4					■	23.9			◇	24.8
80.0	◇	27.0			■	26.6	■	26.6					■	27.2	■	28.2	◇	28.2
85.0	◇	30.5					■	30.0					■	30.7			◇	31.8
90.0			◇	34.1			■	33.6					■	34.4	■	35.7	◇	35.7
95.0			◇	38.0			■	37.5					■	38.3				
100.0			◇	42.1			■	41.5					■	42.5	■	44.0	◇	44.0
105.0							■	45.8					■	46.8				
110.0			◇	51.0			■	50.2					■	51.4	■	53.3	◇	53.3
115.0							■	54.9					■	56.1				
120.0			◇	60.7			■	59.8					■	61.1	■	63.4	◇	63.4
125.0							■	64.8					■	66.3				
130.0			◇	71.2			■	70.1					■	71.7	■	74.4	◇	74.4
135.0							■	75.6					■	77.3				
140.0			◇	82.6			■	81.3					■	83.2	■	86.2	◇	86.2
145.0							■	87.2										
150.0			◇	94.8			■	93.3					■	95.5	■	99.0	◇	99.0
155.0							■	99.7										
160.0			◇	107.8			■	106.2					■	108.6	■	112.6	◇	112.6
165.0							■	112.9										
170.0			◇	121.7			■	119.9					■	122.6	■	127.1		
175.0							■	127.0										
180.0			◇	136.4			■	134.4					■	137.5	■	142.5	◇	142.5
185.0							■	142.0										
190.0			◇	152.0			■	149.7					■	153.1	■	158.8		
195.0							■	157.7										
200.0			◇	168.4			■	165.9					■	169.7	■	176.0	◇	176.0
210.0							■	182.9					■	187.1	■	194.0		
220.0							■	200.8					■	205.3	■	212.9		
230.0							■	219.4					■	224.4	■	232.7	◇	232.7
240.0							■	238.9					■	244.3				
250.0							■	259.2					■	265.1	■	274.9	◇	274.9
260.0							■	280.4					■	286.7	■	297.4		
270.0							■	302.3					■	309.2				
280.0							■	325.2					■	332.5			◇	344.9
290.0							■	348.8					■	356.7				
300.0							■	373.3					■	381.7			◇	395.9
310.0							■	398.6										
320.0									■	424.7								
330.0									■	451.6								
340.0									■	479.4								
350.0									■	508.0								
360.0									■	537.5								
370.0									■	567.8								
380.0									■	598.9								
390.0									■	630.8								
400.0									■	663.5								
420.0									■	731.6								
450.0									■	839.8								
480.0									■	955.5								

■メーカー在庫品 ◇手配品

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

アルミ フラットバー

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

材 質


A6063S-T5

■メーカー在庫品 ◇手配品

※製品長さ

■	L=4000mm
■	L=2500mm
◇	L=2000mm

◇	L=4000mm
■	L=3000mm

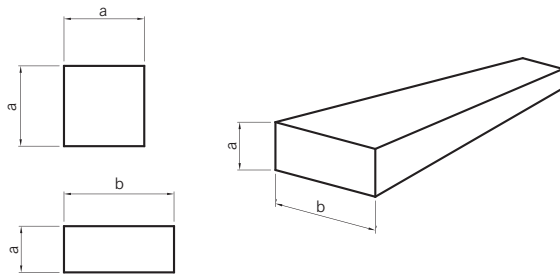

平角棒

寸 法 a×b	1本参考重量 Kg	メーカー 在庫
2 × 20	0.5	■
× 25	0.6	■
× 30	0.7	■
3 × 10	0.4	■
× 12	0.4	◇
× 15	0.5	■
× 20	0.7	■
× 25	0.9	■
× 30	1.0	■
× 40	1.3	■
× 50	1.7	■
4 × 10	0.5	■
× 12	0.6	■
× 15	0.7	■
× 20	0.9	■
× 25	1.1	■
× 30	1.3	■
× 40	1.8	■
× 50	2.2	■
× 70	3.1	■
5 × 10	0.6	■
× 15	0.9	■
× 20	1.1	■
× 25	1.4	■
× 30	1.7	■
× 40	2.2	■
× 50	2.8	■
× 60	3.3	■
× 70	3.8	■
6 × 9	0.6	◇
× 10	0.7	■
× 12	0.8	■
× 15	1.0	■
× 20	1.3	■
× 25	1.7	■
× 30	2.0	■
× 35	2.3	■
× 40	2.6	■
× 50	3.3	■
× 60	3.9	■
× 75	4.9	■
× 100	6.5	■
× 160	10.4	■
8 × 15	1.3	■
× 20	1.8	■
× 25	2.2	■
× 30	2.6	■
× 32	2.8	■
× 35	3.1	■
× 40	3.5	■
× 50	4.4	■
× 60	5.2	■
× 75	6.5	■

平角棒

寸 法 a×b	1本参考重量 Kg	メーカー 在庫
10 × 15	1.7	■
× 20	2.2	■
× 25	2.8	■
× 30	3.3	■
× 35	3.8	■
× 40	4.4	■
× 45	4.9	■
× 50	5.5	■
× 60	6.5	■
× 65	7.1	■
× 75	8.2	■
× 100	10.9	■
× 125	13.6	■
× 150	16.3	■
× 200	21.7	■
12 × 20	2.6	■
× 25	3.3	■
× 30	3.9	■
× 40	5.2	■
× 50	6.5	■
× 60	7.8	■
× 65	8.5	■
× 70	9.1	■
× 90	11.7	■
× 100	13.0	■
× 120	15.6	■
13 × 40	5.7	■
15 × 20	3.3	■
× 25	4.1	■
× 30	4.9	■
× 40	6.5	■
× 50	8.2	■
× 60	9.8	■
× 70	11.4	■
× 75	12.2	■
× 100	16.3	■
× 150	24.3	■
× 200	20.4	■
16 × 60	10.4	■
20 × 25	5.5	■
× 30	6.5	■
× 35	7.6	■
× 40	8.7	■
× 50	10.9	■
× 60	13.0	■
× 70	15.2	■
× 80	17.4	■
× 100	21.7	■
× 150	20.4	■
× 200	27.1	■
25 × 30	8.2	■
× 35	9.5	■
× 40	10.9	■

平角棒

寸 法 a×b	1本参考重量 Kg	メーカー 在庫
25 × 50	13.6	■
× 60	16.3	■
× 80	21.7	■
× 100	17.0	■
× 150	25.4	■
30 × 40	13.0	■
× 50	16.3	■
× 60	19.6	■
× 65	21.2	■
× 75	24.4	■
35 × 40	15.2	■
× 50	19.0	■
× 60	22.8	■
× 65	24.7	■
× 75	28.5	■
× 85	32.3	■
40 × 50	21.7	■
× 60	26.1	■
× 75	32.6	■
50 × 100	33.9	■
76 × 100	51.5	■

四角棒

寸 法 a×a	1本参考重量 Kg	メーカー 在庫
5 × 5	0.2	◇
6 × 6	0.3	■
8 × 8	0.7	■
9 × 9	0.9	■
10 × 10	1.1	■
12 × 12	1.6	■
13 × 13	1.9	■
14 × 14	2.2	◇
15 × 15	2.5	■
16 × 16	2.8	■
18 × 18	3.6	■
19 × 19	4.0	■
20 × 20	4.4	■
22 × 22	5.3	■
25 × 25	6.8	■
30 × 30	9.8	■
32 × 32	11.1	■
35 × 35	13.3	■
40 × 40	17.4	■
45 × 45	22.0	■
50 × 50	27.1	■
55 × 55	32.8	■
60 × 60	39.1	■
65 × 65	34.4	■
70 × 70	33.2	■
80 × 80	43.4	■
90 × 90	54.9	■
100 × 100	67.8	■

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・ハンガー

バン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品


導風板

素材

アルミ等辺・不等辺アングル(R付き)

材 質

A6063S-T5

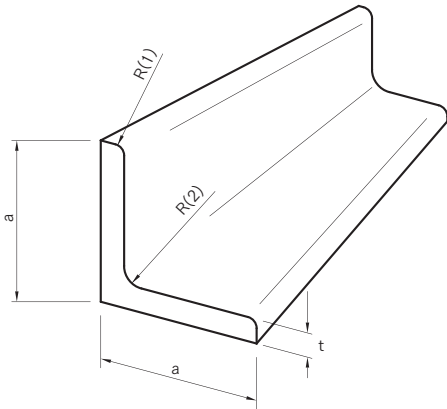

■メーカー在庫品 ◇手配品


等辺アングル(R付)

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

寸 法(mm)					長さ mm	1本参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)		R寸法(mm)		
t	×	a	×	a				t	a	(1)	(2)	
6	×	50	×	50	4000	6.2	■	±0.3	±0.6	3	6	
		×	60	×	60	4000	7.5	■	±0.23	±0.6	3	6
8	×	80	×	80	4000	13.2	■	±0.23	±0.61	5	8	
10	×	100	×	100	4000	20.6	■	±0.23	±0.61	5	10	
6	×	50	×	50	5000	7.7	■	±0.3	±0.6	3	6	
		×	60	×	60	5000	9.3	■	±0.23	±0.6	3	6
		×	65	×	65	5000	10.1	■	±0.23	±0.5	4	6
		×	75	×	75	5000	11.7	■	±0.3	±0.7	3	6
9	×	75	×	75	5000	17.2	■	±0.3	±0.6	4.5	9	

材 質

A6063S-T5

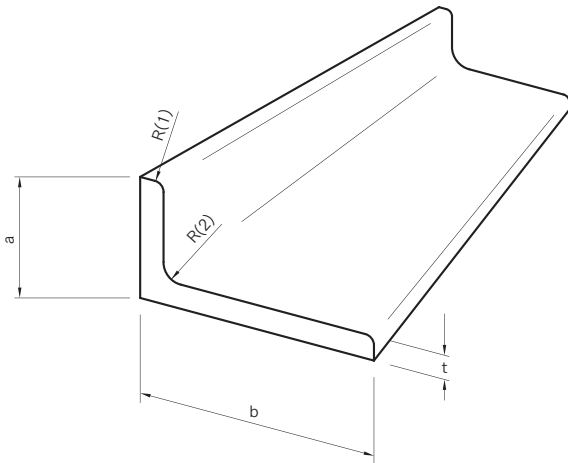

■メーカー在庫品 ◇手配品

不等辺アングル(R付)


※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

寸 法(mm)					長さ mm	1本参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)			R寸法(mm)	
t	×	a	×	b				t	a	b	(1)	(2)
5	×	50	×	75	5000	8.2	■	±0.23	±0.36	±0.61	2.5	5
6	×	60	×	90	5000	11.7	■	±0.23	±0.5	±0.7	4.5	9

アルミ等辺・不等辺アングル(Rなし)

材 質

A6063S-T5

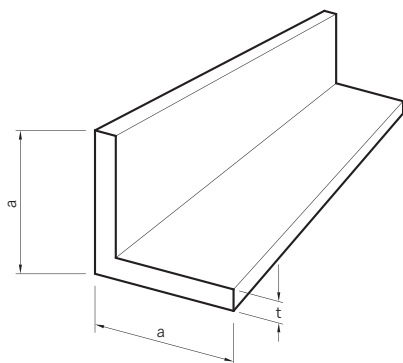


等辺アングル(Rなし)

長さ:4000mm

寸 法(mm)	1本参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)	
			t	a
1.5 × 15 × 15	0.5	■	±0.23	±0.3
× 20 × 20	0.7	■	±0.23	±0.3
× 25 × 25	0.8	■	±0.23	±0.3
× 30 × 30	1.0	■	±0.23	±0.3
2 × 10 × 10	0.4	◇	±0.15	±0.2
× 15 × 15	0.6	■	±0.23	±0.2
× 20 × 20	0.9	■	±0.25	±0.3
× 25 × 25	1.1	■	±0.23	±0.25
× 30 × 30	1.3	■	±0.23	±0.3
2.5 × 25 × 25	1.3	■	±0.23	±0.25
3 × 15 × 15	0.9	■	±0.23	±0.23
× 20 × 20	1.2	■	±0.25	±0.5
× 25 × 25	1.6	■	±0.23	±0.5
× 30 × 30	1.9	■	±0.23	±0.25
× 35 × 35	2.2	■	±0.23	±0.3
× 40 × 40	2.5	■	±0.23	±0.36
× 50 × 50	3.2	■	±0.23	±0.4
4 × 25 × 25	2.0	■	±0.25	±0.3
× 30 × 30	2.5	■	±0.23	±0.3
× 35 × 35	2.9	◇	±0.23	±0.3
× 40 × 40	3.3	■	±0.23	±0.4
× 50 × 50	4.2	■	-0.2 +0.3	±0.6
5 × 30 × 30	3.0	■	±0.27	±0.56
× 40 × 40	4.1	■	±0.25	±0.6
× 50 × 50	5.2	■	±0.23	±0.5
× 60 × 60	6.3	■	±0.23	±0.61
6 × 40 × 40	4.9	■	±0.25	±0.6
× 50 × 50	6.2	■	±0.23	±0.36
× 60 × 60	7.4	■	±0.23	±0.61
× 65 × 65	8.1	■	±0.23	±0.61
10 × 100 × 100	20.6	■	±0.23	±0.61

■メーカー在庫品 ◇手配品

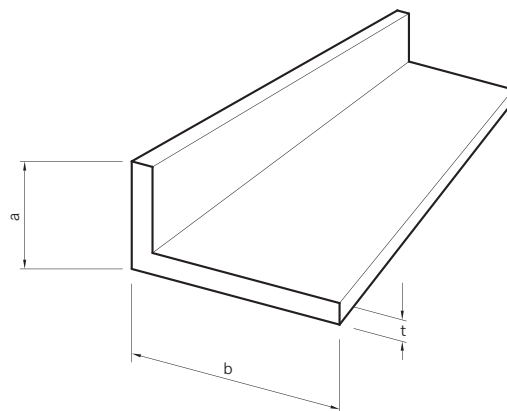

不等辺アングル(Rなし)

長さ:4000mm

寸 法(mm)	1本参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)		
			t	a	b
1.5 × 10 × 20	0.5	■	±0.15	±0.2	±0.25
× 15 × 25	0.7	◇	±0.23	±0.23	±0.23
1.6 × 9 × 20	0.5	◇	±0.23	±0.3	±0.3
1.8 × 15 × 20	0.7	■	±0.23	±0.3	±0.3
2 × 15 × 20	0.8	■	±0.23	±0.2	±0.25
× 15 × 30	1.0	■	±0.23	±0.3	±0.3
× 20 × 30	1.1	■	±0.23	±0.38	±0.45
× 20 × 35	1.2	■	±0.23	±0.3	±0.4
× 20 × 40	1.3	■	±0.23	±0.3	±0.4
× 20 × 50	1.5	■	±0.23	±0.25	±0.36
2.5 × 13 × 35	1.3	◇	±0.23	±0.23	±0.3
3 × 20 × 30	1.6	■	±0.23	±0.3	±0.3
× 20 × 40	1.9	■	±0.23	±0.3	±0.3
× 25 × 50	2.4	■	±0.23	±0.3	±0.4
4 × 35 × 50	3.6	■	±0.23	±0.3	±0.3
5 × 40 × 60	5.2	■	±0.23	±0.36	±0.61
× 50 × 75	6.5	■	±0.23	±0.36	±0.61

■メーカー在庫品 ◇手配品

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品


補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

アルミ丸パイプ

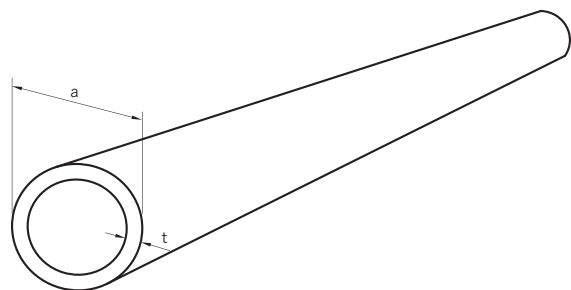

■メーカー在庫品 ◇手配品

※製品長さ

■	L=4000mm
◇	L=4000mm
◇	L=5000mm

丸パイプ 長さ:4000mm

寸 法(mm) a×t	1050 引抜	6063-T5 押出
5 × 1.0	◇	◇
6 × 1.0	◇	◇
7 × 1.0	◇	◇
8 × 1.0	◇	◇
9 × 1.0	◇	◇
9.5 × 1.0	◇	◇
10 × 1.0	◇	◇
× 1.5		◇
× 2.0		◇
11 × 1.0	◇	◇
12 × 1.0	◇	◇
× 1.5		◇
× 2.0		◇
12.7 × 1.0	◇	◇
13 × 1.0	◇	◇
× 1.5		◇
× 2.0		◇
14 × 1.0	◇	◇
× 1.5		◇
× 2.0		◇
15 × 1.0	◇	◇
× 1.5		◇
× 2.0		◇
16 × 1.0	◇	◇
× 1.5	◇	◇
× 2.0		◇
18 × 1.0	◇	◇
× 1.5		◇
× 2.0		◇
19 × 1.0	◇	◇
× 1.5	◇	◇
× 2.0		◇
20 × 1.0	◇	■
× 1.5	◇	■
× 2.0	◇	■
× 2.5		◇
× 3.0		◇
22 × 1.0	◇	◇
× 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	■

丸パイプ 長さ:4000mm

寸 法(mm) a×t	1050 引抜	6063-T5 押出
22 × 3.0		◇
25 × 1.0	◇	■
× 1.5	◇	■
× 2.0	◇	■
× 2.5		◇
× 3.0	◇	■
× 4.0		◇
28 × 1.0	◇	◇
× 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	■
× 3.0		◇
30 × 1.0	◇	◇
× 1.5	◇	■
× 2.0	◇	■
× 2.5		◇
× 3.0	◇	■
× 4.0		◇
32 × 1.0	◇	◇
× 1.5	◇	■
× 2.0	◇	■
× 3.0	◇	■
35 × 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	■
× 2.5		◇
× 3.0	◇	■
× 4.0		◇
38 × 1.0	◇	
× 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	◇
× 3.0		◇
40 × 1.0		■
× 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	■
× 2.5		◇
× 3.0	◇	■
× 4.0		◇
× 5.0		◇
45 × 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	■
× 3.0	◇	■

丸パイプ 長さ:4000mm

寸 法(mm) a×t	1050 引抜	6063-T5 押出
50 × 1.5	◇	◇
× 2.0	◇	■
× 2.5		◇
× 3.0	◇	■
× 4.0		◇
× 5.0		◇
55 × 2.0		◇
× 3.0		◇
60 × 2.0	◇	◇
× 2.5		◇
× 3.0	◇	◇
× 4.0		◇
× 5.0		◇
65 × 2.0		◇
× 3.0		◇
70 × 2.0		◇
× 3.0		◇
× 4.0		◇
× 5.0		◇
75 × 3.0		◇
76.2 × 3.0	◇	
80 × 3.0		◇
× 4.0		◇
× 5.0		◇
90 × 3.0		◇
× 5.0		◇
100 × 3.0		◇
× 5.0		◇
101.6 × 3.0	◇	
110 × 3.0		◇
× 5.0		◇
120 × 3.0		◇
× 5.0		◇
130 × 5.0		◇
140 × 5.0		◇
150 × 5.0		◇

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤ・ランガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリカーボネート)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品


導風板

素材

アルミ角パイプ

材 質

A6063S-T5

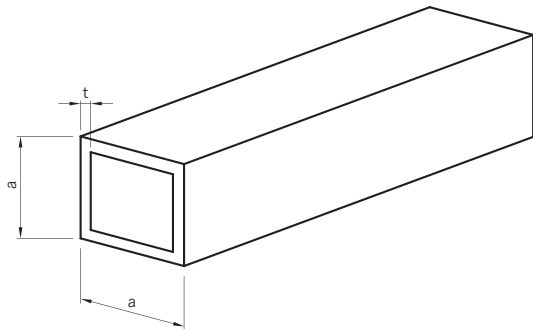


四角パイプ

長さ:5000mm

寸 法(mm)			1本参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)	
a	×	a			t	a
15	×	15	1.2	■	±0.3	±0.3
19	×	19	2.4	◇	±0.3	±0.23
20	×	20	1.5	■	±0.25	±0.23
		×	2.0	■	±0.3	±0.23
25	×	25	1.5	■	±0.3	±0.23
		×	2.0	■	±0.3	±0.3
		×	2.5	■	±0.3	±0.25
30	×	30	1.5	■	±0.3	±0.2
		×	2.0	■	±0.3	±0.23
		×	3.0	■	±0.3	±0.23
40	×	40	2.0	■	±0.5	±0.23
		×	2.5	■	±0.4	±0.23
		×	3.0	■	±0.4	±0.23
50	×	50	2.0	■	±0.5	±0.23
		×	2.5	■	±0.4	±0.23
		×	3.0	■	±0.4	±0.23
60	×	60	2.0	■	±0.5	±0.23
80	×	80	2.5	■	±0.7	±0.23
100	×	100	3.0	■	±0.8	±0.23

■メーカー在庫品 ◇手配品

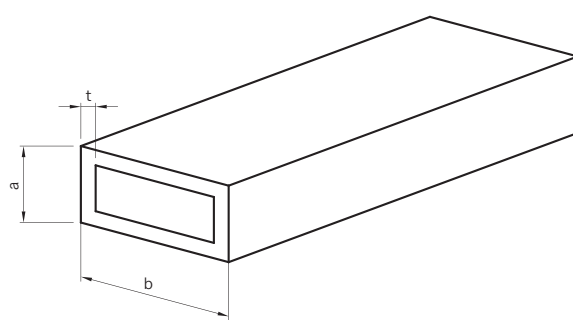

平角パイプ

長さ:5000mm

寸 法(mm)			1本参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)		
a	×	b			t	a	b
15	×	20	1.5	■	±0.25	±0.25	±0.23
15	×	25	1.5	■	±0.3	±0.3	±0.23
15	×	30	1.5	■	±0.25	±0.3	±0.23
20	×	30	2.0	■	±0.5	±0.45	±0.3
		×	2.5	■	±0.3	±0.3	±0.3
20	×	40	2.0	■	±0.45	±0.5	±0.3
		×	2.5	■	±0.3	±0.45	±0.3
25	×	50	2.0	■	±0.3	±0.5	±0.25
		×	3.0	■	±0.25	±0.5	±0.23
25	×	60	2.0	■	±1.0	±1.5	±0.23
30	×	50	2.0	■	±0.3	±0.5	±0.23
30	×	60	2.0	■	±0.3	±0.6	±0.23
		×	2.5	■	±0.3	±0.6	±0.25
30	×	70	2.0	■	±0.3	±0.6	±0.23
		×	2.5	■	±0.3	±0.6	±0.23
		×	3.0	■	±0.3	±0.6	±0.3
30	×	100	2.0	■	±0.45	±0.8	±0.23
		×	2.5	■	±0.3	±0.8	±0.23
40	×	60	2.0	◇	±0.5	±0.6	±0.23
		×	2.5	■	±0.3	±0.6	±0.23
		×	3.0	■	±0.85	±0.5	±0.3
	×	4.0	10.4	■	±0.5	±0.5	±0.23
40	×	80	2.5	■	±0.5	±0.7	±0.23
50	×	100	2.5	■	±0.6	±0.8	±0.3
50	×	150	3.0	■	±0.6	±1.2	±0.3
60	×	120	2.8	◇	±0.6	±1.0	±0.25

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤ・ハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンク部品


導風板

素材

アルミ チャンネル


材 質

A6063S-T5

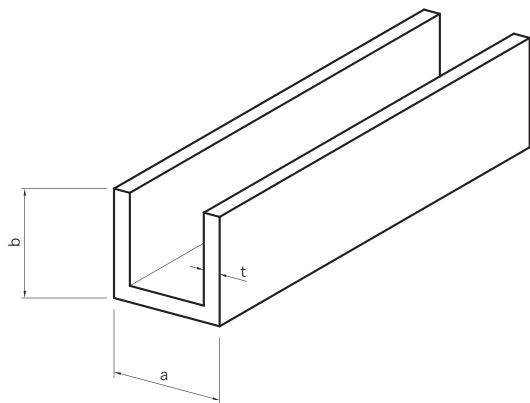

チャンネル(Rなし)

寸 法(mm) t × a × b	長さ mm	1本 参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)		
				t	a	b
1.6 × 10 × 10	4,000	0.5	■	±0.23	±0.2	±0.2
2 × 15 × 15	4,000	0.9	■	±0.23	±0.3	±0.3
× 20 × 20	4,000	1.3	■	±0.23	-0.3 +0.2	±0.2
× 25 × 25	4,000	1.6	■	±0.25	±0.5	±0.5
× 18 × 10	4,000	0.8	■	±0.23	±0.3	±0.3
× 22 × 12	4,000	1.0	◇	±0.2	±0.46	±0.25
× 30 × 15	4,000	1.3	■	±0.25	±0.5	±0.5
× 40 × 20	4,000	1.7	■	±0.23	±0.36	±0.25
2.4 × 30 × 30	4,000	2.3	■	±0.25	±0.3	±0.3
2.5 × 35 × 20	4,000	1.9	■	±0.23	±0.3	±0.25
3 × 30 × 25	4,000	2.4	■	±0.23	±0.3	±0.25
× 40 × 20	4,000	2.4	■	±0.25	±0.36	±0.3
× 50 × 25	4,000	3.1	■	±0.23	±0.36	±0.25
× 60 × 30	4,000	3.7	■	±0.23	±0.61	±0.3
3.2 × 75 × 40	4,000	5.2	■	±0.23	±0.7	±0.4
4 × 80 × 40	4,000	6.6	■	±0.3	±0.61	±0.36
5 × 75 × 50	4,000	9.0	■	±0.3	±0.61	±0.36
× 100 × 50	4,000	10.3	■	±0.3	±0.61	±0.36
6 × 125 × 65	4,000	15.8	■	±0.3	±0.86	±0.61

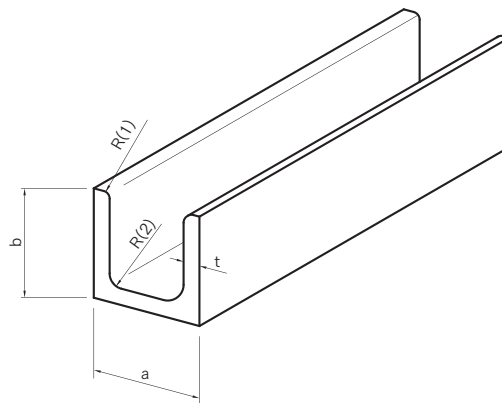

チャンネル(R付)

寸 法(mm) t × a × b	長さ mm	1本 参考重量 kg	メーカー 在庫	寸法公差(mm)			R寸法(mm)	
				t	a	b	(1)	(2)
4 × 80 × 40	4,000	6.6	■	±0.23	±1.2	±0.3	2	4
5 × 100 × 50	4,000	10.3	■	±0.23	±0.61	±0.36	3	5
	5,000	12.9	■	±0.23	±0.61	±0.36	3	5
6 × 125 × 65	4,000	15.8	■	±0.25	±1.0	±0.6	3	6
	5,000	19.8	■	±0.25	±1.0	±0.6	3	6
8 × 150 × 75	4,000	24.7	■	±0.3	±1.3	±0.92	7	8
	5,000	30.8	■	±0.3	±1.3	±0.92	7	8

■メーカー在庫品

◇手配品

※メーカー在庫品は変更になる場合があります。都度お問い合わせください。

PE材(ポリエチレン)①「アイウッド」

用途：衝撃緩衝材

特性：木材に比べ耐衝撃性が高く、防水性、耐熱性に優れています。
割れ、腐り、剥がれ、反り、ねじれ等の心配がなく、常に安定した品質が確保できます。
しかも木材同様な加工ができます。

■加工性

手ノコによる加工	○
電動ノコによる加工	○
クギ打ちやすさ	○
クギ打ち欠損	○
クギ保持力	×
接着加工	×
溶着加工	○

(◎優 ○良 △多少難有り ×不可)

■化学的性質

耐酸性	◎
耐アルカリ性	◎
耐有機溶剤	◎
耐油性	◎
太陽光線の影響	△
耐水性	◎

(◎優 ○良 △多少難有り ×不可)

■燃焼性

連続耐熱 温度℃	100～120
燃焼の難易	易


アイウッド (BAシリーズ)

※色：アイボリー



物性項目	比重	曲げ強度	曲げヤング率	硬度	圧縮強度:縦	圧縮強度:横	せん断強度	耐摩耗性	衝撃曲げ強度
単位	g/Cm ³	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/mm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	mg	Kgm/Cm ²
試験方法	JIS Z-2102	JIS Z-2113	JIS Z-2113	JIS Z-2117	JIS Z-2111	JIS Z-2111	JIS Z-2114	JIS L-1004	JIS Z-2116
数値等	0.5～0.6	120～210	6500～10000	0.30～0.70	100～170	100～170	破断せず	30～60	0.37

物性項目	ビス引抜強度	クギ引抜抵抗	環境影響(分解性)	防火性能	連続耐熱温度
単位	Kgf/cm	Kg/Cm ²	—	—	℃
試験方法	5mm/min	JIS Z-2121	—	JIS K-7201	—
数値等	80～100	6.0～11.0	なし	特殊可燃物	100～120



コードNO	商品名	品番	A寸法(mm)	B寸法(mm)	長さ(mm)	色	重量(Kg/本)
4130154	アイウッド	BA1010	10	100	4000	アイボリー	約2.0
4130167	アイウッド	BA1020	10	200	4000	アイボリー	約4.8
4130141	アイウッド	BA1510	15	100	4000	アイボリー	約3.0
4130170	アイウッド	BA1520	15	200	4000	アイボリー	約7.2
4130125	アイウッド	BA1525	15	250	4000	アイボリー	約9.0
4130112	アイウッド	BA2010	20	100	4000	アイボリー	約4.0
4130138	アイウッド	BA2020	20	200	4000	アイボリー	約9.6
4130183	アイウッド	BA2025	20	250	4000	アイボリー	約12.0

注:製品重量については発泡品の性質上誤差が生じる為、あくまでテーブル計算の重量です。

PE材(ポリエチレン)②「デュラウッド」


デュラウッド(SWシリーズ)フリー発泡品

※色:スーパーホワイト



物性項目	比重	曲げ強度	曲げヤング率	硬度	圧縮強度:縦	圧縮強度:横	せん断強度	耐摩耗性	衝撃曲げ強度
単位	g/Cm ³	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/mm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	mg	Kgm/Cm ²
試験方法	JIS Z-2102	JIS Z-2113	JIS Z-2113	JIS Z-2117	JIS Z-2111	JIS Z-2111	JIS Z-2114	JIS L-1004	JIS Z-2116
数値等	0.47~0.52	90~130	5300~6900	0.30~0.70	90~110	70~90	破断せず	30~60	0.22

物性項目	ビス引抜強度	クギ引抜抵抗	環境影響(分解性)	防火性能	連続耐熱温度
単位	Kgf/cm	Kg/Cm ²	—	—	°C
試験方法	5mm/min	JIS Z-2121	—	JIS K-7201	—
数値等	60~90	3.0~9.0	なし	特殊可燃物	100~120



■受注生産品(A×B 寸法)

※10×300	※15×150	15×250	15×300
※20×150	20×250	20×300	
※25×100	※30×100		



※生産ロット数・納期等、事前にお問い合わせください。

コードNO	商品名	A寸法(mm)	B寸法(mm)	長さ(mm)	色	重量(Kg/本)
4130067	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	10	100	4000	スーパーホワイト	1.88~2.08
4130509	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	10	200	4000	スーパーホワイト	3.76~4.16
4130069	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	15	100	4000	スーパーホワイト	2.82~3.12
4130060	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	15	200	4000	スーパーホワイト	5.64~6.24
4130077	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	20	100	4000	スーパーホワイト	3.76~4.16
4130057	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	20	200	4000	スーパーホワイト	7.52~8.32
4130071	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	15	250	4000	スーパーホワイト	7.05~7.8
4130079	デュラウッド スーパーホワイト (フリー発泡)	20	250	4000	スーパーホワイト	9.4~10.4

注:製品重量については発泡品の性質上誤差が生じる為、あくまでテーブル計算の重量です。

デュラウッド(標準)

※色:イエロー

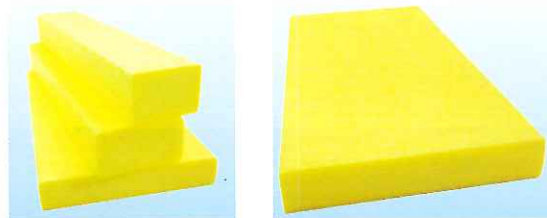

厚み A寸法(mm)	幅B寸法(mm)						長さ(mm)
3					440		2000
5				250		440	2000
7			200	250		440	2100
10			200		300	440	640 2000
15			200		300	440	640 2000
20	100	120		250	300	440	640 2000
25			200	250			2000
30				250			2000
40	60	75	90	100	250		2000
50					250		2000

※上記組合せ(厚み×幅×長さ)寸法がメーカー標準品です。メーカー在庫については都度お問い合わせください。

※表3行目 厚み7mm×幅440mmのみ 長さ2000mmです。

PS材(ポリスチレン)[発泡断熱スパーサー]




用途：冷凍パネル枠材等

特性：木材と同様にクギ(ビス)等が打てます。接着性、防水性も良いです。
腐り、剥がれ、反り、ねじれ等の心配がなく、常に安定した品質が確保できます。


■加工性		■化学的性質		■燃焼性		
手ノコによる加工	○	耐酸性	○	連続耐熱	温度℃	60～79
電動ノコによる加工	△	耐アルカリ性	○	燃焼の難易		易
クギ打ちやすさ	△	耐有機溶剤	×			
クギ打ち欠損	△	耐油性	△			
クギ保持力	○	太陽光線の影響	△			
接着加工	○	耐水性	◎			
溶着加工	○					
(◎優 ○良 △多少難有り ×不可)		(◎優 ○良 △多少難有り ×不可)				

PS 発泡材(角型)合木:フリー発泡品

※色:ブラック



物性項目	比重	曲げ強度	曲げヤング率	硬度	圧縮強度:縦	圧縮強度:横	せん断強度	クギ引抜抵抗	衝撃曲げ強度
単位	g/Cm ³	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/mm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kg/Cm ²	Kgm/Cm ²
試験方法	JIS Z-2102	JIS Z-2113	JIS Z-2113	JIS Z-2117	JIS Z-2111	JIS Z-2111	JIS Z-2114	JIS Z-2121	JIS Z-2116
数値等	約0.5	240~320	10000~15000	1.6~1.75	180~220	130~140	80~100	16.5~22	0.1~0.15

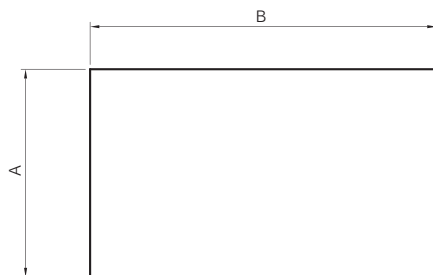

■受注生産品(A×B×長さ)

※25×50×2500	25×75×2500	25×100×2500
※30×50×2500	30×75×2500	30×100×2500
※(セルカ・白) 30×50×2400		
※(セルカ・白) 40×75×2400	(セルカ・白) 40×100×2400	

※生産ロット数・納期等、事前にお問い合わせください。

コードNO	商品名	A寸法(mm)	B寸法(mm)	長さ(mm)	色	重量(Kg/本)
4130750	PS断熱スパーサー 角型 合木 フリー発泡 黒	40	50	2400	ブラック	約2.4
4130751	PS断熱スパーサー 角型 合木 フリー発泡 黒	40	75	2400	ブラック	約3.6
4130752	PS断熱スパーサー 角型 合木 フリー発泡 黒	40	100	2400	ブラック	約4.8

注:製品重量については発泡品の性質上誤差が生じる為、あくまでテーブル計算の重量です。

クランウッド(CK-Eタイプ)

※製品概要・・・用途:衝撃緩衝材、スノコ材、汎用角材等

- ・PE(ポリエチレン)を原料とした合成木材
- ・軽くて強い(堅牢なスキン層が軽い発泡体を包んでいる構造)
- ・木工用機械での加工が可能

■品番・サイズ

コードNo	商品名	品番	厚	幅	長さ	材質	色	重量(kg/枚)	梱包枚数(枚)		
4093026	クランウッド	CK1004E	15	×	300	×	4000	PE	WH (ホワイト)	3.2	2
4093039	〃	CK1000E	20	×	100	×	4000	PE	WH (ホワイト)	5.6	4
4093042	〃	CK1002E	20	×	200	×	4000	PE	WH (ホワイト)	11.2	3
4093055	〃	CK1046E	20	×	400	×	4000	PE	WH (ホワイト)	22.4	2
4093068	〃	CK1008E	30	×	50	×	4000	PE	WH (ホワイト)	4.2	10
4093071	〃	CK1031E	30	×	100	×	4000	PE	WH (ホワイト)	8.4	2
4093084	〃	CK1032E	30	×	150	×	4000	PE	WH (ホワイト)	12.6	2
4093097	〃	CK1016E	30	×	200	×	4000	PE	WH (ホワイト)	16.8	2
4093110	〃	CK1030E	40	×	50	×	4000	PE	WH (ホワイト)	5.6	4
4093149	〃	CK1035E	70	×	80	×	4000	PE	WH (ホワイト)	15.7	2
4093357	〃	KT1008E	50	×	15	×	4000	PE	WH (ホワイト)	2.1	25

■商品特性

クランウッド一般		商品特性	木材一般	
曲げ強度は木材に及ばない	×	曲げ強度	◎	タテ方向は大変強い
ヨコ方向が強い	○	圧縮強度	○	ヨコ方向は弱い
木材に比べ抜群に良い	◎	耐湿耐水性	×	腐朽しやすい
ネジレ、ワレがない	◎	耐候性	×	ソリ・ネジレ・ワレが発生
原料の種類により広く対応できる	◎	耐薬品性	×	問題が多い
タテ・ヨコほとんど均一	◎	等向性	×	年輪の方向に弱い
いつでも均質	◎	均質性	×	外観物性ともに不揃
複雑断面のものも成型可能	◎	賦型性	×	熟練を要し、経済的ロスが大
木工機器で簡単に可能	◎	加工性	×	相・節などにより問題が多い
ほとんどロスなし	◎	歩留	×	ロス大
大型長尺も問題なし	◎	供給体制	×	大型長尺ほど供給難品揃難
計画的長期的安定見通し	◎	価格市場性	×	変動大で、長期的見通し難

■物性比較

物性項目		試験方法	単位	クランウッド (CK-E)	ひのき	けやき
比重		JIS Z2102	g/cm ³	0.65-0.75	0.34-0.47	0.50-0.86
含水率		JIS Z2102	%	—	13.5-20.5	12.0-15.0
曲げ強度		JIS Z2113	kg/cm ²	95-160	510-850	815-1185
曲げヤング係数		JIS Z2113	ton/cm ²	4-8	55-155	72-125
硬度		JIS Z2117	Kg/mm ²	0.4-0.8	1.8-3.3	1.9-2.6
圧縮 強度	(縦圧縮)	JIS Z2111	Kg/cm ²	55-110	300-400	485-610
	(横圧縮)		Kg/cm ²	40-75	35-45	155-180
剪断面強さ		JIS Z2114	Kg/cm ²	40-80	60-115	85-210
割裂強さ		くさび打込式	Kg	130-150	170-190	270-500
耐摩耗性		JIS L1004	mg	30-70	1,214	6,820