

## LED作業灯 DC12V 24V 48V 新発売

- 消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。
- DC12V・DC24V・DC48V 共通で使用できます。(使用電圧範囲:DC10V～DC80V)
- 防水性能は、IP65～IP67です。(下記参照)
- LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。(下記参照)
- 取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。



LSL-1002B



LSL-1003B



LSL-1006B



LSL-1007B



LSL-1008B

項目	LSL-1002B	LSL-1003B	LSL-1006B	LSL-1007B	LSL-1008B
商品コード	9893332	9893333	9893336	9893337	9893338
灯体寸法	110×110×41	φ117×43	φ125×52	117×117×50	φ117×43
灯体材質	アルミダイキャスト	樹脂	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	樹脂
定格入力電圧	DC12V DC24V DC48V	DC12V DC24V DC48V	DC12V DC24V DC48V	DC12V DC24V DC48V	DC12V DC24V DC48V
LED	3W×5個	0.1W×21個	3W×9個	3W×9個	1.5W×5個
	OSRAM	CREE	OSRAM	OSRAM	CREE
電流値	24V印可時0.5A	24V印可時0.1A	24V印可時0.97A	24V印可時0.96A	24V印可時0.3A
光束	1100ルーメン	136ルーメン	1450ルーメン	1450ルーメン	207～259ルーメン
防水性能	IP67	IP65	IP67	IP67	IP65

※取付には保安基準をご確認の上、御使用ください。

※配線結線部の防水処理は確実に行ってください。

※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。

ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。

コードNo	品名				
9893332	LED作業灯	角型	LSL-1002B	DC12V・DC24V・DC48V共通	
9893333	LED作業灯	丸型	LSL-1003B	DC12V・DC24V・DC48V共通	
9893336	LED作業灯	丸型	LSL-1006B	DC12V・DC24V・DC48V共通	
9893337	LED作業灯	角型	LSL-1007B	DC12V・DC24V・DC48V共通	
9893338	LED作業灯	丸型	LSL-1008B	DC12V・DC24V・DC48V共通	

# LED作業灯の付属部品について

JB0095-2  
14・07・23  
22・02・03改訂

## 【対象製品】

- ・9893332 LSL-1002B LED作業灯 (角)
- ・9893337 LSL-1007B LED作業灯 (角)
- ・9893336 LSL-1006B LED作業灯 (丸)
- ・9893339 LSL-1007YE LED作業灯 (角)



対象の作業灯には、下記の部品が同梱されています。

### 【灯体本体取り付け部品】




- |                |     |
|----------------|-----|
| ・コの字ステー        | × 1 |
| ・六角ボルト M8 x 65 | × 1 |
| ・六角ボルト M8 x 25 | × 1 |
| ・平ワッシャー M8     | × 2 |
| ・SPワッシャー M8    | × 2 |
| ・六角ナット M8      | × 2 |

### 【振れ止めステー部品】



- |                 |     |
|-----------------|-----|
| ・アルミプレート        | × 2 |
| ・六角ボルト M8 x 25  | × 2 |
| ・SPワッシャー M8     | × 2 |
| ・六角ナット M8       | × 2 |
| ・十字丸頭ビス M5 x 10 | × 4 |

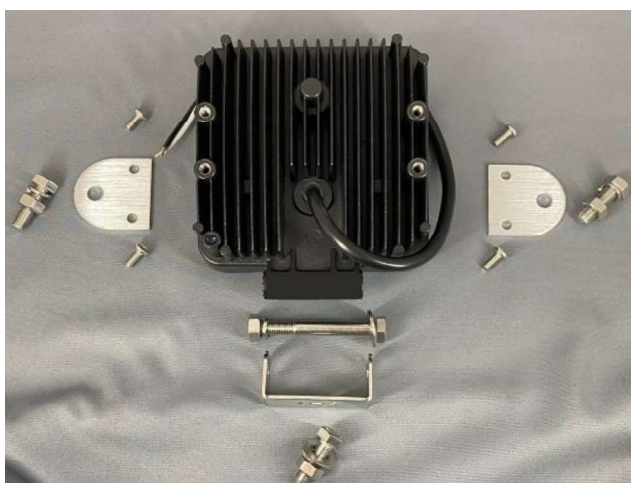

※ 車両に取り付けの際は、【灯体本体取り付け部品】を使用して固定してください。振動の大きい車両には、上記の様に付属の【振れ止めステー】を使用しての取り付けや、振動による負荷を抑えるような構造での取り付けを追加してください。

また【振れ止めステー】のみでの灯体本体の取り付けはしないでください。