

車の未来は、やっぱりおもしろい

ISO9001
認証取得企業



 **日本ボディパーツ工業株式会社**
URL <http://www.nihonbody.com>

- 本社・大阪支店
〒553-0003 大阪市福島区福島3丁目3番7号 TEL 06(6458)5151代 FAX 06(6458)5175
- 神戸ボデー事業部
〒651-1516 神戸市北区赤松台1丁目2番32号 TEL 078(986)0555代 FAX 078(986)0556
- 東京支社
〒240-0025 横浜市保土ヶ谷区狩場町281番地 TEL 045(715)1211代 FAX 045(715)1220
- 西日本支社
〒823-0014 福岡県宮若市下有木11番15 TEL 0949(33)3000代 FAX 0949(33)3008
- 北関東支店
〒379-2206 群馬県伊勢崎市香林町1丁目176番地 TEL 0270(63)1811代 FAX 0270(63)5600
- 北海道支店
〒061-3241 北海道石狩市新港西1丁目711番地3 TEL 0133(73)0234代 FAX 0133(73)6868
- 中部支店
〒509-5127 岐阜県土岐市土岐ヶ丘4丁目6番地5 TEL 0572(54)0080代 FAX 0572(54)0022

Truck Parts & Accessories

The Parts of Hearts

●このカタログに掲載されている商品の仕様は、予告なく変更する場合があります。
●商品の性能に関する数値(明るさ、サイズ等)は測定値であり、商品を保証するものではありません。
●実際の製品とカタログ掲載の画像は、印刷のため実際の製品とは異なる場合があります。

BOBC.OH

NIHON BODY PARTS KOGYO CO., LTD.

The Parts of Hearts



車の未来は、やっぱりおもしろい

自動車ボデー材料及び部品・用品の総合商社として、
多様化するニーズを先取りし創造力を発揮して顧客満足を追求します。
経営の継続的改善を図り未来を彩る企業として、
環境に配慮した製品の提供を通じて豊かな社会作りに貢献します。

JB



INDEX

01	マーカーランプ	2
02	角BIGマーカー	8
03	ダウンビーム	10
04	HIDバルブ	11
05	LED電球	12
06	LED作業灯	16
07	LEDナンバー灯・ナンバー枠	19
08	LED庫内灯・後退灯	20
09	LED路肩灯	21
10	キャブ内スイッチ	22
11	ラッシングベルト	24
12	安全部品	25
13	トラック用ホーン	26
14	バックアラーム	27
15	ナットキャップ	28
16	ハンドルカバー	30
17	フロアマット	33
18	仮眠カーテン	34
19	シートカバー	35
20	クッション	36
21	車載用充電器	38
22	コンバーター・インバーター	40
23	タイヤカバー	41
24	サンシェード	42
25	フットポンプ	44
26	ブースターケーブル	45

激光


LEDクリスタル HP マーカールンプ

DC12V/24V 共通 使用電圧範囲 DC10V~DC30V

高級2重アクリルレンズで光の輝きを演出!

- 明るさ150%UP!(当社比)
- 耐久性・耐振動性に優れ、防水型・省電力で長寿命化を実現!
- 当社販売実績No.1

※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。

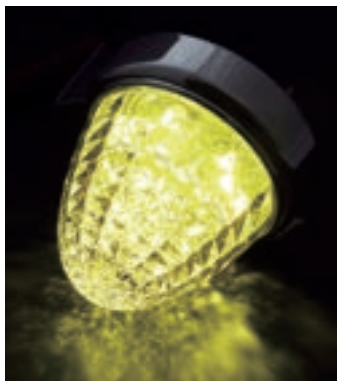

LSL-201Y レンズ イエロー 発光色 イエロー

■商品コード/6141371
■JANコード 4909002413718
■電流値 0.17A(DC24V時)
■消費電力/4.0W
■光束/293lm
■光度/117cd
■使用LED/黄色SMD型LED6個




LSL-202A レンズ アンバー 発光色 アンバー

■商品コード/6141372
■JANコード 4909002413725
■電流値 0.12A(DC24V時)
■消費電力/2.8W
■光束/157lm
■光度/60cd
■使用LED/橙色SMD型LED6個



LSL-203R レンズ レッド 発光色 レッド

■商品コード/6141373
■JANコード 4909002413732
■電流値 0.13A(DC24V時)
■消費電力/3.2W
■光束/63lm
■光度/52cd
■使用LED/赤色SMD型LED6個

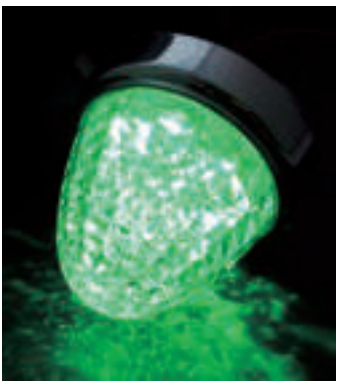

LSL-204G レンズ クリアー 発光色 グリーン

■商品コード/6141374
■JANコード 4909002413749
■電流値 0.15A(DC24V時)
■消費電力/3.6W
■光束/184lm
■光度/75cd
■使用LED/緑色SMD型LED6個



LSL-205B レンズ クリアー 発光色 ブルー

■商品コード/6141375
■JANコード 4909002413756
■電流値 0.17A(DC24V時)
■消費電力/4.0W
■光束/44lm
■光度/21cd
■使用LED/青色SMD型LED6個




LSL-206W レンズ クリアー 発光色 ホワイト

■商品コード/6141376
■JANコード 4909002413763
■電流値 0.17A(DC24V時)
■消費電力/4.0W
■光束/243lm
■光度/85cd
■使用LED/CREE社製 白色SMD型LED6個



LSL-207CRB レンズ クリアー 発光色 クリスタルブルー

■商品コード/6141377
■JANコード 4909002413770
■電流値 0.17A(DC24V時)
■消費電力/4.0W
■光束/115lm
■光度/35cd
■使用LED/空色SMD型LED6個



●パッケージサイズ/100(H)×96(W)×96(D)mm

激光II

LEDクリスタル HP マーカールンプII

DC12V/24V 共通 使用電圧範囲 DC10V~DC30V

意匠登録済

交換でき傷付きにくいガラスレンズ採用!

- 2重レンズで光の輝きを演出!
(アウターレンズ: ガラス/インナーレンズ: アクリル)
- 明るさ150%UP!(当社比)
- クリアな光と明るさで視認性、安全を確保!

※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。



LSL-211Y レンズ クリアー 発光色 イエロー

■商品コード/6141423
■JANコード 4909002414234
■電流値 0.19A(DC24V時)
■消費電力/4.6W
■光束/258lm
■光度/75cd
■使用LED/黄色SMD型LED6個



LSL-212A レンズ クリアー 発光色 アンバー

■商品コード/6141424
■JANコード 4909002414241
■電流値 0.14A(DC24V時)
■消費電力/3.4W
■光束/131lm
■光度/55cd
■使用LED/橙色SMD型LED6個



LSL-213R レンズ クリアー 発光色 レッド

■商品コード/6141425
■JANコード 4909002414258
■電流値 0.15A(DC24V時)
■消費電力/3.6W
■光束/44lm
■光度/26cd
■使用LED/赤色SMD型LED6個



LSL-214G レンズ クリアー 発光色 グリーン

■商品コード/6141426
■JANコード 4909002414265
■電流値 0.17A(DC24V時)
■消費電力/4.1W
■光束/107lm
■光度/55cd
■使用LED/緑色SMD型LED6個



LSL-215B レンズ クリアー 発光色 ブルー

■商品コード/6141427
■JANコード 4909002414272
■電流値 0.19A(DC24V時)
■消費電力/4.6W
■光束/17lm
■光度/15cd
■使用LED/青色SMD型LED6個




LSL-216W レンズ クリアー 発光色 ホワイト

■商品コード/6141428
■JANコード 4909002414289
■電流値 0.18A(DC24V時)
■消費電力/4.3W
■光束/215lm
■光度/70cd
■使用LED/CREE社製 白色SMD型LED6個



LSL-217CRB レンズ クリアー 発光色 クリスタルブルー

■商品コード/6141429
■JANコード 4909002414296
■電流値 0.18A(DC24V時)
■消費電力/4.3W
■光束/72lm
■光度/32cd
■使用LED/空色SMD型LED6個



●パッケージサイズ/115(H)×100(W)×100(D)mm

LED **SW** マーカールンプシリーズ

DC12V/24V 共通 使用電圧範囲 DC10V~DC30V

意匠登録済



- マーカールンプ1つで **2色のLED光**を楽しめる!
- 発光色を好きな色に切り替え可能!

LEDスイッチングマーカールンプ

業界初 切替可能

OFF↔ON続けて2回操作で発光色が切り替わる!



LSL-221Y/W レンズ クリアー 発光色 **イエロー ホワイト**

- 商品コード/6141442
- JANコード/4909002514422
- 電流値/黄0.21A・白0.19A (DC24V時)
- 消費電力/黄5.04W・白4.56W (DC24V時)
- 光束/黄447lm・白389lm
- 光度/黄74cd・白72cd
- 使用LED/SMD型LED 黄色3個+白色3個(白はCREE社製)

LSL-222Y/R レンズ クリアー 発光色 **イエロー レッド**



- 商品コード/6141443
- JANコード/4909002514439
- 電流値/黄0.21A・赤0.17A (DC24V時)
- 消費電力/黄5.04W・赤4.08W (DC24V時)
- 光束/黄447lm・赤225lm
- 光度/黄74cd・赤45cd
- 使用LED/SMD型LED 黄色3個+赤色3個

LSL-223Y/B レンズ クリアー 発光色 **イエロー ブルー**

- 商品コード/6141444
- JANコード/4909002514446
- 電流値/黄0.21A・青0.21A (DC24V時)
- 消費電力/黄5.04W・青5.04W (DC24V時)
- 光束/黄447lm・青79lm
- 光度/黄74cd・青10cd
- 使用LED/SMD型LED 黄色3個+青色3個

※連結しているマーカールンプの発光色が、同時に変わらない場合があります。
その場合は、消灯させて数秒待ちスイッチのON↔OFFを数回繰り返すと同色に点灯します。
※最後に点灯した色を記憶する回路により、次回点灯時には最後の色で点灯します。

※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。

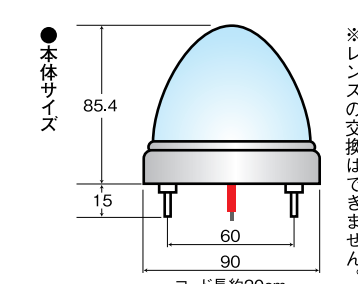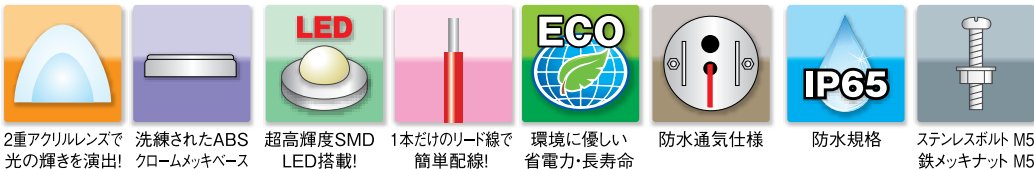

●パッケージサイズ/115(H)×100(W)×100(D)mm

DC12V/24V 共通 使用電圧範囲 DC10V~DC30V

意匠登録済



- 今までにない**幻想的な光**で個性を発揮!
- 発光色の**変化**を楽しめる!



※スローイリュージョンマーカールの光色のイメージです。

LEDイリュージョンマーカールンプ

色の变化なし(固定タイプ)

3色の光が同時点灯して**混合色**を発光!

LSL-231RGB 赤/緑/青 **R G B**

- 商品コード/6141450
- JANコード/4909002514507
- 電流値/0.17A (DC24V時)
- 消費電力/4.08W (DC24V時)
- 光束/218lm
- 光度/23cd
- 使用LED/SMD型LED 赤色・緑色・青色 各3個

LSL-232RYB 赤/黄/青 **R Y B**

- 商品コード/6141452
- JANコード/4909002514521
- 電流値/0.17A (DC24V時)
- 消費電力/4.08W (DC24V時)
- 光束/253lm
- 光度/29cd
- 使用LED/SMD型LED 赤色・黄色・青色 各3個

LEDスローイリュージョンマーカールンプ

色の变化あり(自動タイプ)

3色の光がゆっくり変化して**様々な色**に自動で発光!


LSL-241RGB 赤/緑/青 **R G B**

- 商品コード/6141475
- JANコード/4909002514750
- 電流値/0.19A (DC24V時)
- 消費電力/4.56W (DC24V時)
- 光束/266lm
- 光度/37cd
- 使用LED/SMD型LED 赤色・緑色・青色 各3個

LSL-242RYB 赤/黄/青 **R Y B**

- 商品コード/6141476
- JANコード/4909002514767
- 電流値/0.19A (DC24V時)
- 消費電力/4.56W (DC24V時)
- 光束/266lm
- 光度/44cd
- 使用LED/SMD型LED 赤色・黄色・青色 各3個

※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。




●パッケージサイズ/115(H)×100(W)×100(D)mm

LEDクリスタル^{シャイン} S マーカールンプ

DC24V 専用 使用電圧範囲 DC18V~DC30V

- レンズとベースを接着した**防水型設計!**
- 反射リフレクター搭載**でさらに明るい!
- ステンレスボルト、鉄メッキナット仕様!

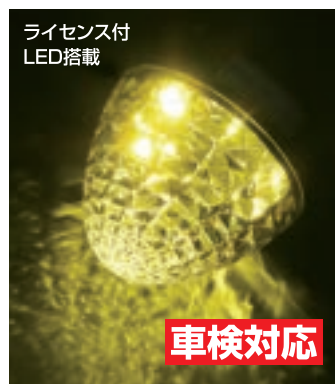


24V レンズ **イエロー** 発光色 **イエロー**

- 商品コード/6141351
- JANコード 4909002413510
- 電流値 0.04A (DC24V時)
- 消費電力/0.96W
- 光束/62lm
- 光度/16cd
- 使用LED/CREE社製 白色砲弾型LED6個
- 主な材質/ABS黒色ベース



24V レンズ **アンバー** 発光色 **アンバー**

- 商品コード/6141368
- JANコード 4909002062381
- 電流値 0.05A (DC24V時)
- 消費電力/1.27W
- 光束/19lm
- 光度/3cd
- 使用LED/橙色砲弾型LED9個

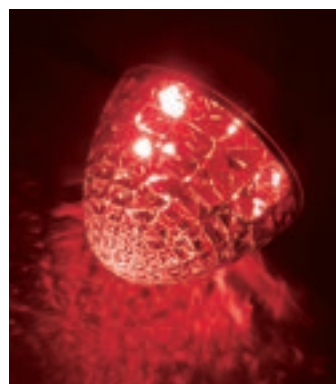


24V レンズ **レッド** 発光色 **レッド**

- 商品コード/6141367
- JANコード 4909002062374
- 電流値 0.05A (DC24V時)
- 消費電力/1.27W
- 光束/24lm
- 光度/4cd
- 使用LED/赤色砲弾型LED9個



24V レンズ **クリア** 発光色 **グリーン**

- 商品コード/6141363
- JANコード 4909002062329
- 電流値 0.05A (DC24V時)
- 消費電力/1.27W
- 光束/56lm
- 光度/13cd
- 使用LED/緑色砲弾型LED9個

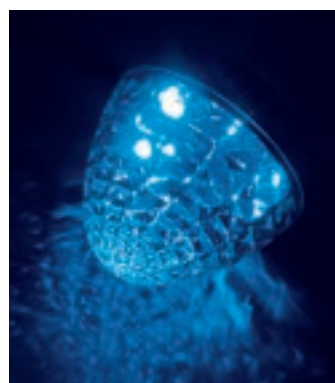


24V レンズ **クリア** 発光色 **ブルー**

- 商品コード/6141364
- JANコード 4909002062336
- 電流値 0.05A (DC24V時)
- 消費電力/1.27W
- 光束/12lm
- 光度/3cd
- 使用LED/青色砲弾型LED9個




24V レンズ **クリア** 発光色 **ホワイト**

- 商品コード/6141361
- JANコード 4909002062398
- 電流値 0.05A (DC24V時)
- 消費電力/1.27W
- 光束/53lm
- 光度/18cd
- 使用LED/CREE社製 白色砲弾型LED9個

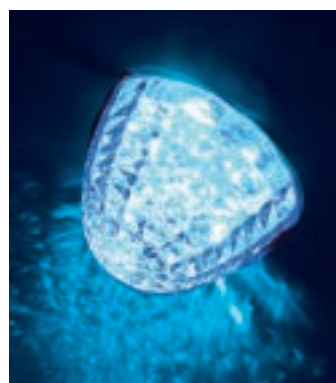

24V レンズ **クリア** 発光色 **クリアブルー**

- 商品コード/6141362
- JANコード 4909002062312
- 電流値 0.05A (DC24V時)
- 消費電力/1.27W
- 光束/26lm
- 光度/7cd
- 使用LED/空色砲弾型LED9個

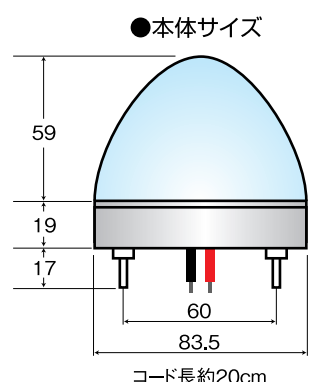

※レンズの交換はできません。

アクリルレンズで光の輝きを演出!

洗練されたABSクロームメッキベース

砲弾型LED搭載!

反射リフレクター搭載

プラスマイナス2本配線

環境に優しい省電力・長寿命

防水規格

ステンレスボルト M5 鉄メッキナット M5

※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。

LED^{ハイパワー} HP マーカールンプユニット



動画で確認ください。

- 抜群の視認性**で車幅を確認、安全を確保!
- マーカールンプの電球を超高輝度**LED**に交換! (口金BA15Sに対応)

DC12V/24V 共通 使用電圧範囲: DC10V~DC36V



LSL-301Y レンズ **クリア** 発光色 **イエロー**

- 商品コード/6141381
- JANコード 4909002413817
- 電流値 0.10A (DC24V時)
- 消費電力/2.40W
- 光束/197lm
- 光度/55cd
- 使用LED/黄色SMD型LED6個



LSL-302A レンズ **クリア** 発光色 **アンバー**

- 商品コード/6141382
- JANコード 4909002413824
- 電流値 0.08A (DC24V時)
- 消費電力/1.87W
- 光束/97lm
- 光度/43cd
- 使用LED/橙色SMD型LED6個



LSL-303R レンズ **クリア** 発光色 **レッド**

- 商品コード/6141383
- JANコード 4909002413831
- 電流値 0.08A (DC24V時)
- 消費電力/1.82W
- 光束/97lm
- 光度/43cd
- 使用LED/赤色SMD型LED6個



LSL-304G レンズ **クリア** 発光色 **グリーン**

- 商品コード/6141384
- JANコード 4909002413848
- 電流値 0.09A (DC24V時)
- 消費電力/2.09W
- 光束/103lm
- 光度/40cd
- 使用LED/緑色SMD型LED6個



LSL-305B レンズ **クリア** 発光色 **ブルー**

- 商品コード/6141385
- JANコード 4909002413855
- 電流値 0.09A (DC24V時)
- 消費電力/2.26W
- 光束/33lm
- 光度/11cd
- 使用LED/青色SMD型LED6個




LSL-306W レンズ **クリア** 発光色 **ホワイト**

- 商品コード/6141386
- JANコード 4909002413862
- 電流値 0.10A (DC24V時)
- 消費電力/2.35W
- 光束/137lm
- 光度/64cd
- 使用LED/CREE社製 白色SMD型LED6個




※マーカールンプとベースは含まれません。



※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。

LEDクリスタル^{エコ} ECO マーカールンプ

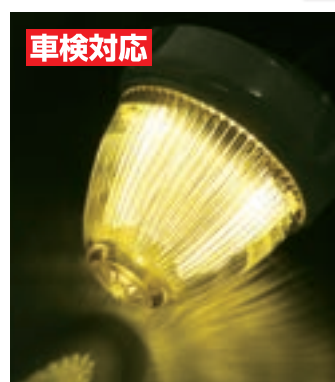

内部導光体の動きにより、レンズ全体が明るく光る!

24V専用 レンズ **イエロー** 発光色 **イエロー**

- 商品コード/6141340
- JANコード/4909002913409
- 電流値/0.04A (DC24V時)
- 消費電力/0.96W
- 使用電圧範囲/DC20V~DC36V
- 光束/87lm
- 光度/63cd

12V専用 レンズ **イエロー** 発光色 **イエロー**

- 商品コード/6141342
- JANコード/4909002913423
- 電流値/0.14A (DC12V時)
- 消費電力/1.73W
- 使用電圧範囲/DC9V~DC16V
- 光束/87lm
- 光度/63cd

※主な材質/アクリル淡黄色レンズ、アクリル導光体、ABS黒色ベース



特許取得済

LED 角BIGマーカ―

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC40V

意匠登録済

- 交換できるアクリルレンズ!
- パワーアップして、**極限の明るさ**を実現!
- 抜群の視認性**で、安全性を確保!
- 薄型タイプ**で**広い照射範囲**!

※本製品から微少なノイズが発生する場合があります。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものについては動作確認を行ってください。



LSL-501Y レンズ イエロー 発光色 イエロー

- 商品コード/6141401
- JANコード/4909002414012
- 電流値/0.10A (DC24V時)
- 消費電力/2.52W
- 光束/160lm
- 光度/79cd
- 使用LED/黄色SMD型LED12個



LSL-502A レンズ アンバー 発光色 アンバー

- 商品コード/6141402
- JANコード/4909002414029
- 電流値/0.08A (DC24V時)
- 消費電力/1.94W
- 光束/39lm
- 光度/27cd
- 使用LED/橙色SMD型LED12個



LSL-503R レンズ レッド 発光色 レッド

- 商品コード/6141403
- JANコード/4909002414036
- 電流値/0.08A (DC24V時)
- 消費電力/1.94W
- 光束/39lm
- 光度/31cd
- 使用LED/赤色SMD型LED12個



LSL-504G レンズ クリアー 発光色 グリーン

- 商品コード/6141404
- JANコード/4909002414043
- 電流値/0.10A (DC24V時)
- 消費電力/2.52W
- 光束/109lm
- 光度/47cd
- 使用LED/緑色SMD型LED12個




LSL-505B レンズ クリアー 発光色 ブルー

- 商品コード/6141405
- JANコード/4909002414050
- 電流値/0.10A (DC24V時)
- 消費電力/2.52W
- 光束/29lm
- 光度/15cd
- 使用LED/青色SMD型LED12個



LSL-506W レンズ クリアー 発光色 ホワイト

- 商品コード/6141406
- JANコード/4909002414067
- 電流値/0.10A (DC24V時)
- 消費電力/2.40W
- 光束/92lm
- 光度/55cd
- 使用LED/CREE社製 白色SMD型LED12個

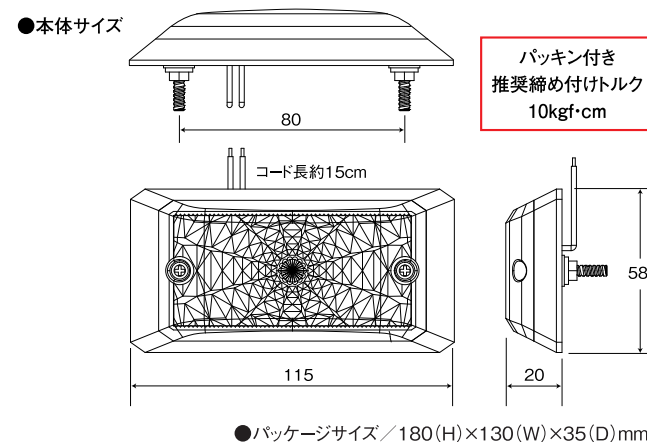

角BIGマーカ― 交換用 クリアーレンズ (バックイン付き)




- 商品コード/6141408
- JANコード/4909002414081
- 材質/レンズ(アクリル)・バックイン(シリコン)

Z型・L型 マーカーステ―

- ステンレス製 ●角BIGマーカ―以外にも使える(取付ピッチ40・80・97mmに取付可能)


JB-GZ-73S Z型マーカーステ―

- 商品コード/6141414
- JANコード/4909002414142
- 形状/Z型(20mm段)
- 板厚/1.5mm
- 材質/ステンレス(SUS430)

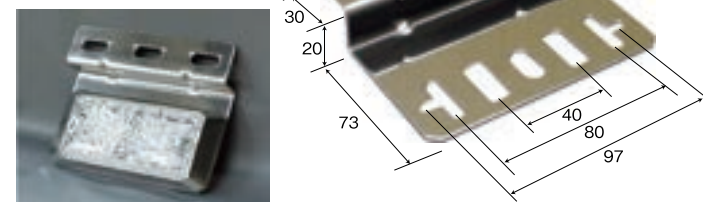

JB-GL-73S L型マーカーステ―

- 商品コード/6141415
- JANコード/4909002414159
- 形状/L型(30mm段)
- 板厚/1.5mm
- 材質/ステンレス(SUS430)

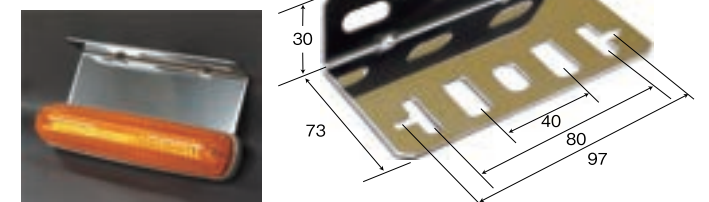

2連タイプ Z型・L型 マーカーステ―

- ステンレス製 ●角BIGマーカ―ランプ専用(取付ピッチ80mm)


JB-GZ-138S Z型 2連マーカーステ―

- 商品コード/6141416
- JANコード/4909002414166
- 形状/Z型(20mm段)
- 板厚/1.5mm
- 材質/ステンレス(SUS430)



JB-GL-138S L型 2連マーカーステ―

- 商品コード/6141417
- JANコード/4909002414173
- 形状/L型(30mm段)
- 板厚/1.5mm
- 材質/ステンレス(SUS430)

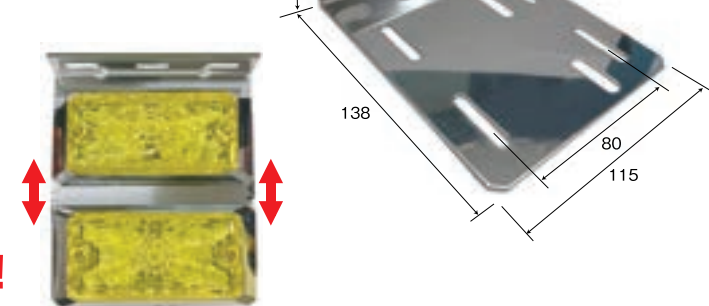


好みの位置に取付可能!

マーカ―ランプの取付制限

取付場所への色の制限

※発光色により、取付できない場所等の条件があります。

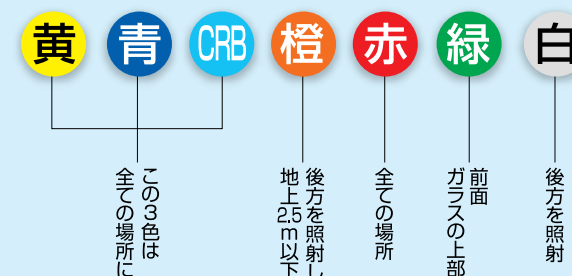

取付可能


取付できない場所

明るさの制限

- 1灯300カンデラ以上は取付不可。
- ※当カタログに掲載しているマーカ―ランプは 全て300カンデラ以下です。

後方の定義(後方を照射)

自動車から25m後方にある横断面A上で、地上より高さ1m及び2.2mの水平面で囲まれた面から見える範囲

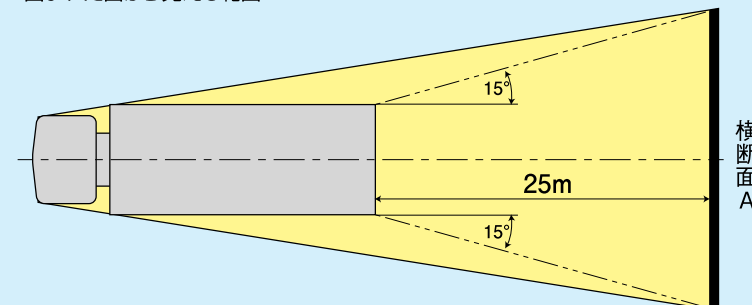

点灯状態の制限

- 点滅又は光度が増減するものは取付不可。

03 ダウンビーム

激光

製造終了となっております

LEDダウンビーム

DC12V/24V 共通


使用電圧範囲
DC10V~DC36V

1年保証



動画で確認ください。


- 自在に光を操り、2つの可動軸で光の角度を自由に調節!
- 超高輝度ハイパワーLEDを採用!
- 路面を明るく照らすスポット光!

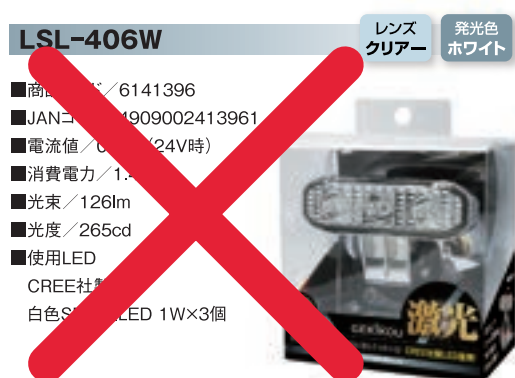

●パッケージサイズ／105(H)×100(W)×65(D)mm




取り付け方法



左右の角度調整



上下の角度調整



360°回転
固定ビスを緩め角度を調整します。調整後固定ビスを締めてください。
取り付けピッチが60mmのマーカーランプに共締めできます。

04 HIDバルブ

純正交換HIDバルブ

DC12V/24V 共通

特許取得済

車検対応

1年保証

- 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計!
- 透過率に優れたUVガラス仕様!

D2R/S HIGH POWER JB PRO H.I.D


次世代の輝きを追求した鮮烈な光!

20%UP! ハイパワー




JB-4500HP

- 商品コード／6141485
- JANコード
4909002414852
- 色温度／4,500k
- 光束／3,400lm
(シェードを外した1本の値)




JB-5800HP

- 商品コード／6141486
- JANコード
4909002414869
- 色温度／5,800k
- 光束／3,100lm
(シェードを外した1本の値)



JB-6700HP

- 商品コード／6141487
- JANコード
4909002414876
- 色温度／6,700k
- 光束／2,600lm
(シェードを外した1本の値)



ECE規格相当
D2R/D2S
どちらでも装着可能

●パッケージサイズ／110(H)×106(W)×60(D)mm

⚠ HIDバルブ使用時のご注意

- 長時間停車時の連続点灯は、ヘッドランプが高温になりますので、バルブ保護のためにも避けてください。
- 本製品は製品の特性上、使用初期の照射色から、点灯時間及び劣化の進行により、照射色が変化します。
- ランプの点灯・消灯を繰り返すと安定器(バラスト)安全装置の作動により点灯しなくなる場合があります。その際は、10秒ほど待ってから点灯させてください。
- 不必要なランプ点灯・消灯を繰り返すとバルブの寿命を著しく短くし、早期に色ムラ・ちらつきが発生しますので、安全上やむを得ない場合を除き、信号待ち等でも消灯させないことをお勧めします。
- 本製品取り付け後、ヘッドランプのレンズ及びリフレクター等に白濁や黄ばみ等の現象が起こる可能性があります。この現象は同型車種においても車の保管環境、使用環境及び経年劣化の原因によりばらつきがあるため、ヘッドランプへの影響に関する保証は負いかねますので、予めご了承ください。

故障かな?と思ったら

以下のようなケースは、製品の不具合ではありませんのでご注意ください。


- ①HIDバルブの左右の発光色が違う。
本製品の特性上、左右の発光色に違いが生じる事がありますが性能上には問題はありません。また発光管内に注入してある発光物質がヘッドランプ内で反射し、見る角度によって黄色みがかって見える場合がありますが異常ではありません。
- ②ライトを点灯させた瞬間に2・3度まばたく。
HIDの放電発光特有のもので、異常ではありません。
- ③純正品や他の市販品と、光り方や変化の仕方が違う。
ランプの点灯・消灯を繰り返すと安定器(バラスト)安全装置の作動により点灯しなくなる場合があります。その際は、10秒ほど待ってから点灯させてください。
- ④HIDバルブが点灯しない。
不点灯原因の多くは、取り付け不備・低電圧等が考えられます。車両の電圧とバルブの取り付けを再度確認してください。

照射比較

※写真はイメージです。




色温度の比較

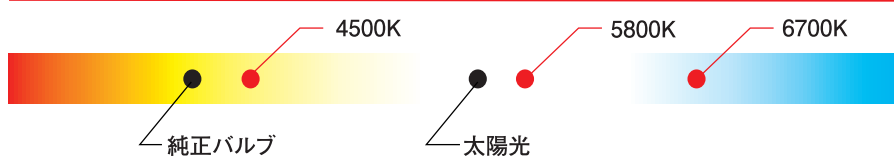

△注意 ※正しく取り付けをしないと、ソケット部が溶ける場合があります。
※初期点灯しない場合は、バラストの電圧を計測し規定内であることを確認してください。

遮光板(シェード)について

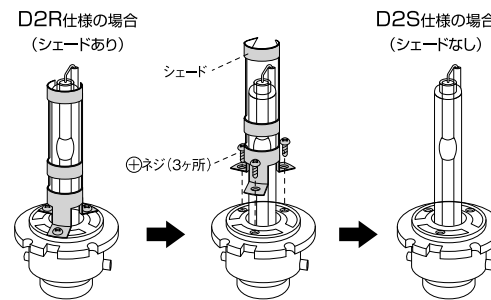

D2R仕様の場合
リフレクタータイプ
シェードが付いたままの状態
使用してください。

D2S仕様の場合
プロジェクタータイプ
精密ドライバーでネジを3ヶ所外し、
シェードがない状態で使用してください。

※一度取り外したネジとシェードは脱落する恐れがありますので、再利用しないでください。

LEDバルブキット **H3** 専用保護キャップ付き

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC40V

特許取得済

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換!!

●H3市場**No.1**の明るさ**200%UP!**(当社比)●**悪天候での視認性を発揮**する**淡黄色!**

動画で確認ください。



取付車種適合表

環境にやさしく
省電力・長寿命車検対応
2年保証

LSL-607W

発光色
白色

- 商品コード/6141613
- JANコード/4909002416139
- 電流値/0.84A(12V時)
0.42A(24V時)
- 消費電力/10W(バルブ1本の値)
- 色温度/6,500k
- 光束/1,300lm(バルブ2本の値)
- 光度/4,275cd
- 使用LED/LUMINAS社製
白色SMD型 LED3W×6個
- 主な材質/アルミ合金本体



LSL-608Y

発光色
淡黄色

- 商品コード/6141614
- JANコード/4909002416146
- 電流値/0.84A(12V時)
0.42A(24V時)
- 消費電力/10W(バルブ1本の値)
- 色温度/3,200k
- 光束/1,370lm(バルブ2本の値)
- 光度/4,550cd
- 使用LED/淡黄色SMD型
LED10W×2個
- 主な材質/アルミ合金本体



※光束の数値はバルブ2本の値、光度の数値はバルブ1本の値。

●パッケージサイズ/190(H)×190(W)×80(D)mm




保護キャップの取り付け

- ※セットには専用保護キャップ(41mm用、46mm用)とゴム保護キャップの3種類の保護キャップが入っております。フォグランプ裏側の開口部の直径を確認の上、適切な保護キャップをお選びください。
- ※保護キャップを使用せずに、取り付けができるフォグランプもあります。
- ※ゴム保護キャップをご使用の場合、フォグランプ裏側の開口部の直径に合わせて、保護キャップをカッターナイフ等で切ってください。保護キャップには2本の「切り取り目安線」が付いています。その線に沿って保護キャップを切ってください。
- ※開口部の小さいフォグランプは保護キャップを切らずに、そのままお使いください。

純正キャップの直径

保護キャップ

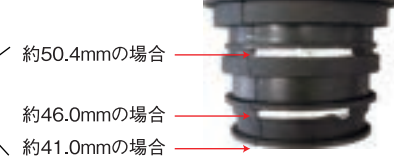

パッケージ内セット内容

- ①LEDキット本体……2個
- ②専用保護キャップ(41mm用)……2個
- 目安車種
- いすゞ(2t/4t)(46mm用)……2個
- 目安車種
- いすゞ大型
- 三菱・日産(4t・大型)
- 日野大型(プロジェクト)
- ③ゴム保護キャップ……2個
- ④専用工具……1個
- ⑤結束バンド……4本
- 取扱説明書……1枚

LEDバルブキット **H3** ハロゲンバルブ形状

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC30V●明るさ**170%UP!**(当社比)

●簡単取付、純正バルブと交換!

●保安基準適合



取付車種適合表

環境にやさしく
省電力・長寿命クロームメッキ
仕様車検対応
1年保証

LSL-605W

発光色
白色


- 商品コード/6141609
- JANコード/4909002416092
- 電流値/0.48A(12V時)
0.24A(24V時)
- 消費電力/5.8W(バルブ1本の値)
- 色温度/6,500k
- 光度/2,750cd
- 光束/1,300lm(バルブ2本の値)
- 使用LED/CREE社製
白色SMD型LED 10W×2個
- 主な材質/アルミ合金本体



LSL-606Y

発光色
淡黄色

- 商品コード/6141610
- JANコード/4909002416108
- 電流値/0.48A(12V時)
0.24A(24V時)
- 消費電力/5.8W(バルブ1本の値)
- 色温度/2,600k
- 光度/2,700cd
- 光束/1,300lm(バルブ2本の値)
- 使用LED/淡黄色SMD型LED
10W×2個
- 主な材質/アルミ合金本体

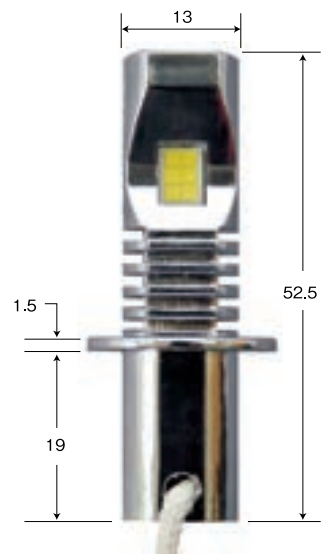

※光束の数値はバルブ2本の値、光度の数値はバルブ1本の値。

●パッケージサイズ/180(H)×120(W)×40(D)mm

LEDウインカーバルブ

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC30V

車検対応 1年保証

- ハイフラ防止機能搭載**
- 高速冷却ファン内蔵!**
- LEDチップ24個搭載!**
- ステルスカラーバルブ!**
- 極性を気にせず装着できる無極性タイプ!**

LSL-960 S25/BA15S 2個入り

平行ピン
180°

- 商品コード/6141960
- JANコード/4909002419604
- 電流値/2.0(12.6V)±0.2A
- 消費電力/52W(両方)
- 色温度/1,500k
- 光束/3,200lm(両方)
- 使用LED/アンバー24個(片方)
- 主な材質/アルミニウム合金
- 冷却ファン/内蔵式
- 極性有無/極性なし



LSL-961 S25/BAU15S 2個入り

角度ピン
150°

- 商品コード/6141961
- JANコード/4909002419611
- 電流値/2.0(12.6V)±0.2A
- 消費電力/52W(両方)
- 色温度/1,500k
- 光束/3,200lm(両方)
- 使用LED/アンバー24個(片方)
- 主な材質/アルミニウム合金
- 冷却ファン/内蔵式
- 極性有無/極性なし



●パッケージサイズ/120(H)×100(W)×40(D)mm

LEDセラミックバルブ

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V～DC30V

車検対応 1年保証

- 耐熱性と耐久性に優れた**セラミックボディ!**
- 極性を気にせず装着できる**無極性タイプ!**
- CREE社製LED採用でバッテリーに優しい**省電力!**


環境にやさしく
省電力・長寿命

●パッケージサイズ／120(H)×75(W)×25(D)mm


LSL-950 BA15S S25 1個入り




LSL-951 BA15S G18 1個入り

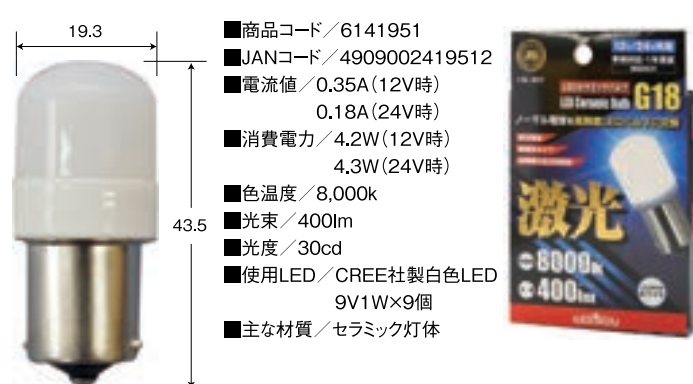

LSL-952 T10×31 1個入り ルーム球

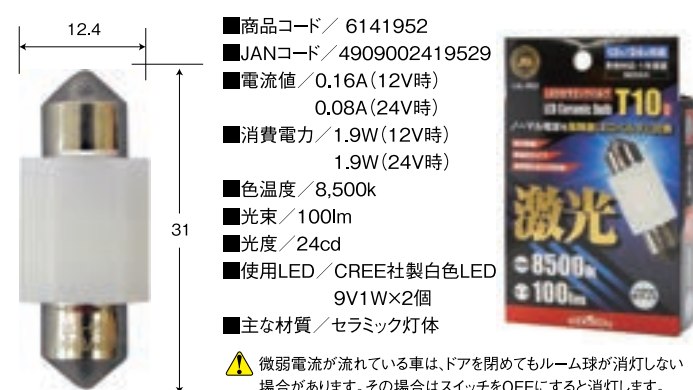

LSL-953 クリアT10 2個入り

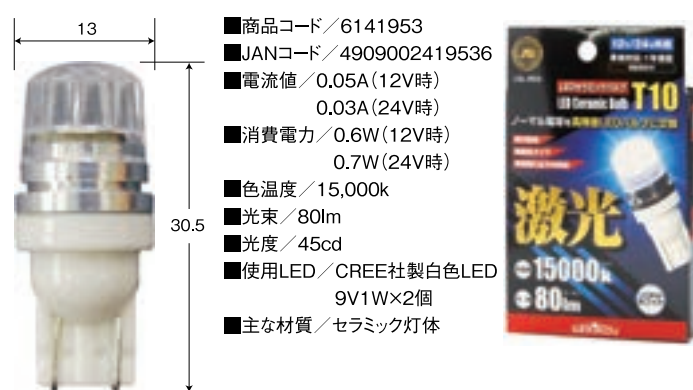

LSL-954 フロストT10 2個入り



LEDポジションバルブ


DC12V/24V 共通

車検対応 1年保証


- バッテリーに優しい**省電力!**
- ハイブリッド車対応!
- 耐久性に優れたLEDを採用し**透明感のある発光!**

環境にやさしく
省電力・長寿命


WZ-942 超拡散型ポジションWH

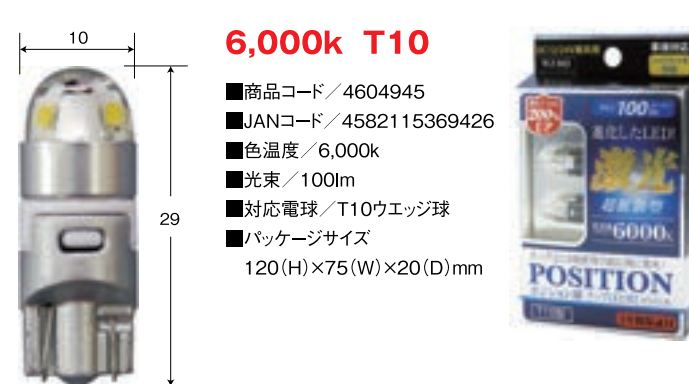


WZ-943 超拡散型ポジションWH

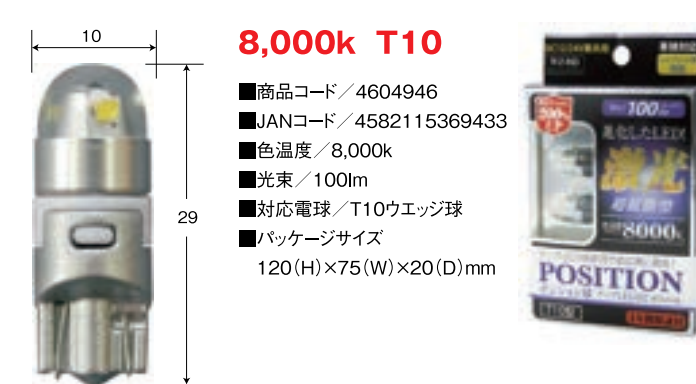


WZ-944 全方向型ポジションWH

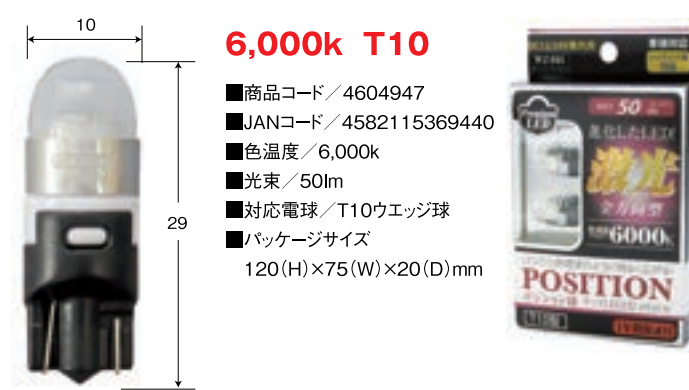


WZ-945 全方向型ポジションWH

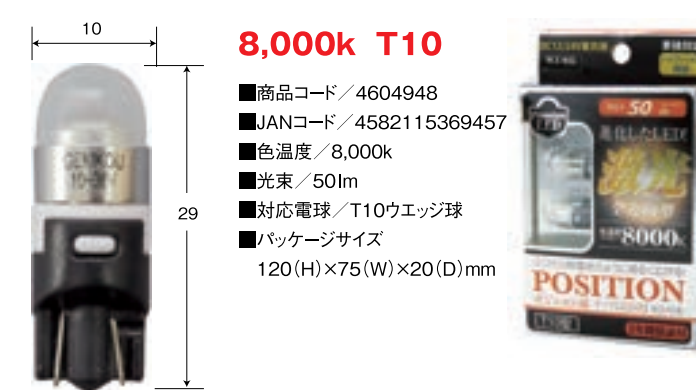

WZ-946 全方向型ポジション

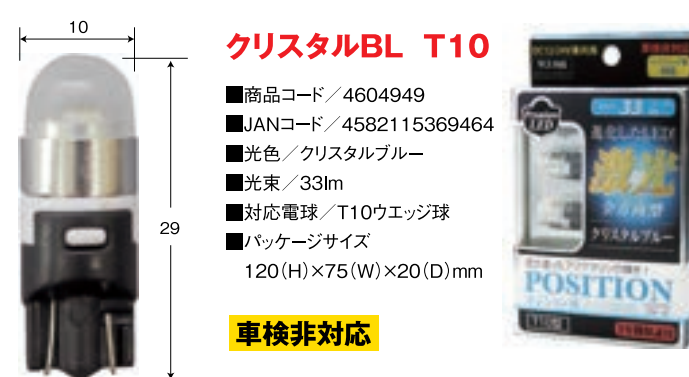

WZ-947 拡散型ポジションWH

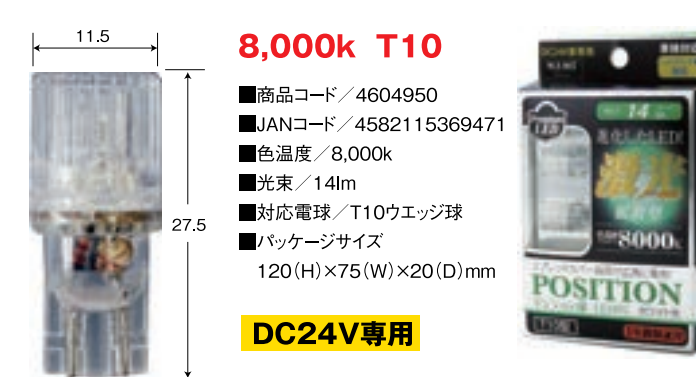

06 LED作業灯


DC12V/24V/48V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC80V

1年保証

ライセンス付LED搭載!

- アルミボディーのコンパクト設計!
- トラック荷台、建設機械、船舶、農業機械等の幅広い用途に最適!




動画で確認ください。 ⚠ VCCI基準内で製作しておりますが、まれにノイズの干渉など車両へ影響を及ぼすことがあります。

LSL-1013B スイッチ付LEDサーチライト ワイド



- 商品コード/9893343
- JANコード/4909002933438
- 電流値/1.70A(24V時)
- 消費電力/40W(公称60W)
- 色温度/6,500k
- 光束/2,340lm
- 光度/2,340cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 10W×6個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ、SUS304取付金具

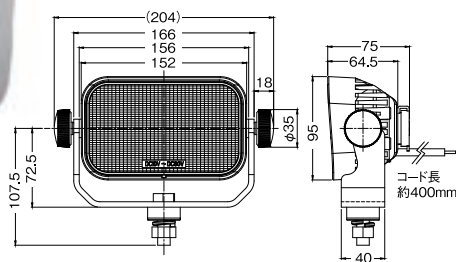

●パッケージサイズ
196(H)×240(W)×100(D)mm




耐震性能
7G相当

強化型ブラケット採用!!
耐振性能: JIS D1601 5.0m/m(SUS304)

LSL-1015B スイッチ付LEDサーチライト スポット



- 商品コード/9893345
- JANコード/4909002933452
- 電流値/1.70A(24V時)
- 消費電力/40W(公称60W)
- 色温度/6,500k
- 光束/2,340lm
- 中心光度/67,860cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 10W×6個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ、SUS304取付金具

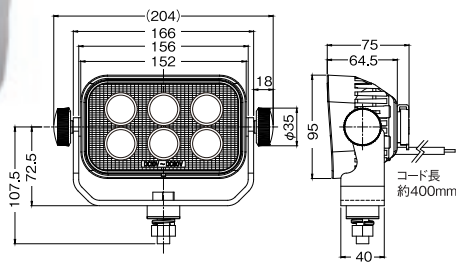

●パッケージサイズ
196(H)×240(W)×100(D)mm



耐震性能
7G相当

強化型ブラケット採用!!
耐振性能: JIS D1601 5.0m/m(SUS304)

LSL-1402B LED作業灯(角)




- 商品コード/9893242
- JANコード/4909002932424
- 電流値/0.50A(24V時)
- 消費電力/12W(公称15W)
- 色温度/6,500k
- 光束/1,100lm
- 光度/25,830cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 3W×5個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具




耐震性能
7G相当

強化型ブラケット採用!!

耐振性能: JIS D1601 4.0m/m(SUS304)

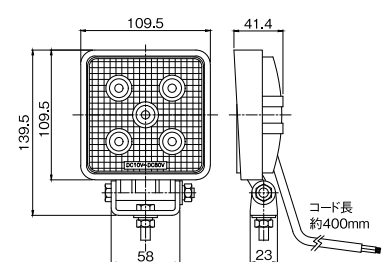

●パッケージサイズ
160(H)×125(W)×55(D)mm



LSL-1406B LED作業灯(丸)




- 商品コード/9893246
- JANコード/4909002932462
- 電流値/0.97A(24V時)
- 消費電力/23W(公称27W)
- 色温度/6,500k
- 光束/1,450lm
- 光度/27,270cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 3W×9個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具




耐震性能
7G相当

強化型ブラケット採用!!

耐振性能: JIS D1601 4.0m/m(SUS304)

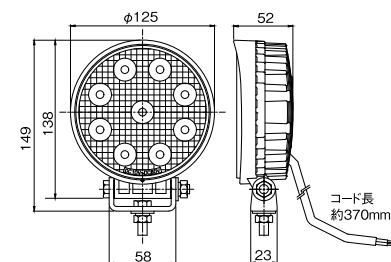

●パッケージサイズ
160(H)×125(W)×55(D)mm



LSL-1407B LED作業灯(角)




- 商品コード/9893247
- JANコード/4909002932479
- 電流値/0.96A(24V時)
- 消費電力/23W(公称27W)
- 色温度/6,500k
- 光束/1,450lm
- 光度/40,180cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 3W×9個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具




耐震性能
7G相当

強化型ブラケット採用!!

耐振性能: JIS D1601 4.0m/m(SUS304)

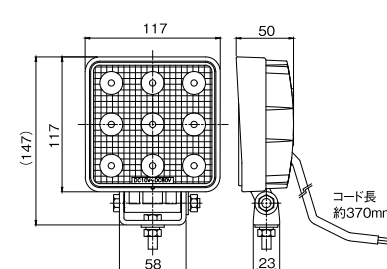

●パッケージサイズ
160(H)×125(W)×55(D)mm



LSL-1407YE LED作業灯(角)




- 商品コード/9893248
- JANコード/4909002932486
- 電流値/0.96A(24V時)
- 消費電力/23W(公称27W)
- 色温度/3,200k
- 光束/1,000lm
- 光度/22,230cd
- 使用LED/EPSTAR社製
SMD型黄色LED 3W×9個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具




耐震性能
7G相当

強化型ブラケット採用!!

耐振性能: JIS D1601 4.0m/m(SUS304)

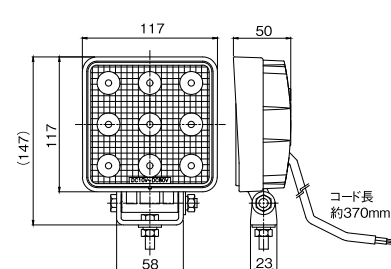

●パッケージサイズ
160(H)×125(W)×55(D)mm



レンズはクリアで
使用LEDは黄色です。

06 LED作業灯

DC12V/24V/48V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC80V

1年保証




●パッケージサイズ/160(H)×125(W)×55(D)mm
VCCI基準内で製作しておりますが、まれにノイズの干渉など車両へ影響を及ぼすことがあります。
動画で確認ください。

超高輝度ライセンス付きLED搭載!

LSL-1003B LED作業灯(丸)




- 商品コード/9893333
- JANコード/4909002933339
- 電流値/0.10A(24V時)
- 消費電力/2.0W(公称2.1W)
- 色温度/8,000k
- 光束/136.5lm
- 光度/346cd
- 使用LED/CREE社製
砲弾型白色LED 0.1W×21個
- 防水性能/IP65
- 主な材質/ABS本体(黒色)、アクリルレンズ
SUS304取付金具



LSL-1008B LED作業灯(丸)




- 商品コード/9893338
- JANコード/4909002933384
- 電流値/0.30A(24V時)
- 消費電力/7.2W(公称7.5W)
- 色温度/6,500k
- 光束/259lm
- 光度/2,520cd
- 使用LED/CREE社製
SMD型白色LED 1.5W×5個
- 防水性能/IP65
- 主な材質/ABS本体(黒色)、アクリルレンズ
SUS304取付金具



LSL-1012B LED作業灯(横長)




- 商品コード/9893342
- JANコード/4909002933421
- 電流値/0.52A(24V時)
- 消費電力/13W(公称18W)
- 色温度/6,500k
- 光束/1060lm
- 光度/4,060cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 3W×6個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具



LSL-1002BL LED青色安全灯



- 商品コード/9893321
- JANコード/4909002933216
- 電流値/0.50A(24V時)
- 消費電力/12W(公称15W)
- 波長/460nm
- 光束/90lm
- 光度/2,583cd
- 使用LED/EPISTAR社製
SMD型青色LED 3W×5個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具



レンズはクリアで
使用LEDは青色です。


LED 小型 作業灯

DC12V/24V 共通

LSL-1010A 作業灯(長方形)




- 商品コード/9893340
- JANコード/4909002933407
- 電流値/0.38A(24V時)
- 消費電力/9W(公称12W)
- 色温度/6,500k
- 光束/820lm
- 光度/5,877cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 3W×4個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具



LSL-1011A 作業灯(正方形)



- 商品コード/9893341
- JANコード/4909002933414
- 電流値/0.38A(24V時)
- 消費電力/9W(公称12W)
- 色温度/6,500k
- 光束/820lm
- 光度/7,047cd
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED 3W×4個
- 防水性能/IP67
- 主な材質/アルミ合金本体(黒色)
アクリルレンズ
SUS304取付金具



07 LEDナンバー灯・ナンバー枠

LEDナンバー灯

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC40V

車検対応 1年保証



●VCCI基準内で製作しておりますが、まれにノイズの干渉など車両へ影響を及ぼすことがあります。

●ライセンス付き白色LED搭載!
●ナンバー灯以外にも、庫内灯、作業灯としても使用可能!

●パッケージサイズ/51(H)×227(W)×51(D)mm

LSL-1009AV LEDナンバー灯




ナンバー灯で使用する場合
※2020年9月14日までの新車登録車は
車検対応となります。2020年9月15日からの新車登録車は
LSL-1014AVをご使用ください。

- 商品コード/9893320
- JANコード/4909002933209
- 電流値/0.10A(24V時)
- 消費電力/2.2W
- 光束/83~104lm
- 光度/79.5cd
- 使用LED/CREE社製SMD型白色LED1.5W×2個
- 主な材質/ABSクロームメッキ本体、アクリルレンズ



LSL-1014AV LEDナンバー灯

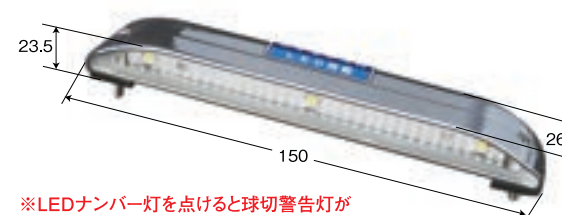

※LEDナンバー灯を点けると球切警告灯が
点灯する場合があります。その際は抵抗を取り付けてください。

- 商品コード/9893344
- JANコード/4909002933445
- 電流値/0.10A(24V時)
- 消費電力/2.2W
- 光束/91.8lm
- 照度/ECE規格R4(番号灯の規格)カテゴリ2a、2b認証
E13*4R00/19*35417*00
- 使用LED/CREE社製SMD型白色LED1.5W×3個
- 主な材質/ABSクロームメッキ本体、アクリルレンズ



LSL-1014AV LEDナンバー灯 + 防水コネクタ付き



防水コネクタ付きのナンバーランプ及び、専用ハーネスを使用することによって、
ナンバーランプ取付時の結線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。

- 商品コード/9893344C
- JANコード/4909002933446

ECE認証品

樹脂製ナンバー枠

●高級クロームメッキ採用! ●軽量、錆びない!

車検対応




- 商品コード/9893371
- JANコード/4909002933711
- サイズ/493(W)×273(H)×16(D)mm
- 主な材質/ABSクロームメッキ




- 商品コード/9893372
- JANコード/4909002933728
- サイズ/383(W)×218(H)×16(D)mm
- 主な材質/ABSクロームメッキ

樹脂製ナンバー枠専用取付台



- 商品コード/9893381
- JANコード/4909002933810
- サイズ/150(W)×50(H)×32(D)mm
- 主な材質/ABSクロームメッキ本体
SUS304低頭ボルト

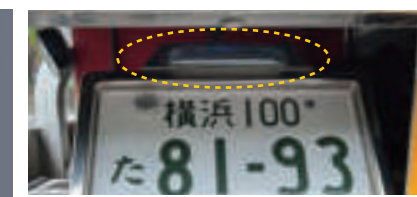

- 商品コード/9893383
- JANコード/4909002933834
- サイズ/150(W)×50(H)×18(D)mm
- 主な材質/ABSクロームメッキ本体
SUS304低頭ボルト



- 商品コード/9893382
- JANコード/4909002933827
- サイズ/150(W)×53(H)×28(D)mm
- 主な材質/ABSクロームメッキ本体
SUS304低頭ボルト



- 商品コード/9893384
- JANコード/4909002933841
- サイズ/150(W)×52(H)×20(D)mm
- 主な材質/ABSクロームメッキ本体
SUS304低頭ボルト

LSL-1014AV(ナンバー灯) + ナンバー枠 + 取付台 のセットで車検対応!

08 LED庫内灯・後退灯

LED庫内灯

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC40V

1年保証

- 明るく照射する集光レンズ採用
- サビない、軽い樹脂成形
- パネル埋込構造



プラスマイナス
2本配線





環境に優しい
省電力・長寿命



JB-001 LED庫内灯(大)





- 商品コード/6794961B
- 電流値/0.23A(24V時)
- 消費電力/5.5W
- 照度/灯具1.0m直下 210ルクス
灯具1.5m直下 120ルクス
灯具2.0m直下 70ルクス
- 使用LED/CREE社製
SMD白色LED 1W×6個
- 主な材質/PPケース(白色)
アクリルレンズ



JB-002 LED庫内灯(小)



- 商品コード/6794960
- 電流値/0.13A(24V時)
- 消費電力/2.5W
- 照度/灯具1.0m直下 160ルクス
灯具1.5m直下 100ルクス
灯具2.0m直下 50ルクス
- 使用LED/CREE社製
SMD白色LED 1W×3個
- 主な材質/PPケース(白色)
アクリルレンズ



LED後退灯

DC12V/24V 共通

車検対応 1年保証

- ECE認証
- 丸型後退灯はブラケットの向きを変えると、
上下左右の4方向に取り付け可能!



プラスマイナス
2本配線




VS-L141VW+VS-L3D

LED丸型後退灯



- 商品コード/9280141
- JANコード/4562151076236
- 使用電圧範囲/DC10V~DC30V
- 電流値/0.16A(24V時)
- 消費電力/3.9W
- 光束/220lm
- 照度/ECE認証(後退灯)
AR-E9-00 1268
- 使用LED/CREE社製4ピン型 白色LED19個
- 主な材質/灯体:ポリカーボネート
ブラケット:ABS



上下左右、4方向に取り付け可能!


- ランプ裏面のTOP刻印が必ず上になる位置で取り付けてください。
- 黒のブラケットの向きを上下左右に動かします。

VS-L200VW-1

LED角型後退灯



- 商品コード/9280200
- JANコード/4562151076229
- 使用電圧範囲/DC10V~DC40V
- 電流値/0.60A(24V時)
- 消費電力/14.5W
- 光束/950lm
- 照度/ECE認証(後退灯)
AR-E9-00 1198
- 使用LED/CREE社製SMD 白色LED12個
- 主な材質/本体:アルミ合金
アウターレンズ:ポリカーボネート
インナーレンズ:ポリスチレン

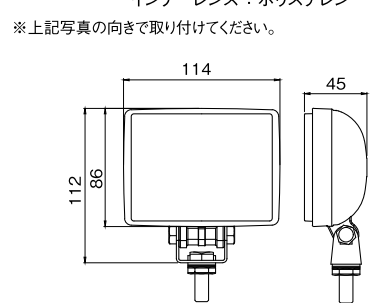

※上記写真の向きで取り付けてください。



09 LED路肩灯

LED路肩灯

DC12V/24V 共通

使用電圧範囲
DC10V~DC40V

車検対応 1年保証

- ライセンス付き白色LED搭載!
- オール樹脂製でサビない!
- 一般的なバイザー付き路肩灯と
同じ取付位置



プラスマイナス
2本配線



環境に優しい
省電力・長寿命



防水規格
IP65



LSL-1005A L LED B型路肩灯(左)



- 商品コード/9893305B
- JANコード/4909002933056
- 電流値/0.13A(24V時)
- 消費電力/3.0W
- 光度/300cd以下
※保安基準の「その他の灯火」の基準適合
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED1個
- 主な材質
PP本体(黒色)
ABSクロームメッキバイザー
アクリルレンズ

角度微調整可能

※白色照射面が車両後方から見えないように取り付けてください。



LSL-1005A R LED B型路肩灯(右)




- 商品コード/9893315B
- JANコード/4909002933155
- 電流値/0.13A(24V時)
- 消費電力/3.0W
- 光度/300cd以下
※保安基準の「その他の灯火」の基準適合
- 使用LED/OSRAM社製
SMD型白色LED1個
- 主な材質
PP本体(黒色)
ABSクロームメッキバイザー
アクリルレンズ

角度微調整可能

※白色照射面が車両後方から見えないように取り付けてください。




このカタログ内で使用されている光の単位

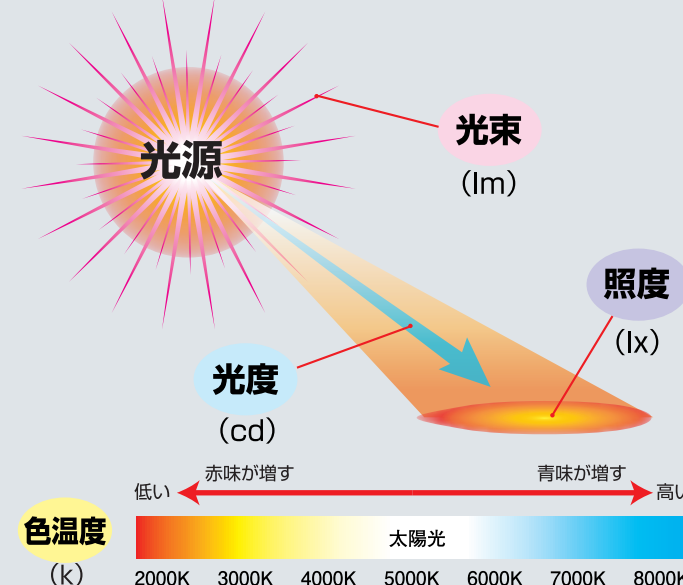

光の単位と意味

用語	単位	説明
光束	lm (ルーメン)	ランプが発する単位時間当たりの光の量。 ランプから放射される光の量を表す時に使われる。
照度	lx (ルクス)	照らされた面の明るさ。 照らされた面の単位時間当たりの光の量。
光度	cd (カンデラ)	ある方向に向かう光の強さ。 ランプが発するある方向に向かう単位立体角当たりの光の量。
色温度	K (ケルビン)	自然光の色を表すための尺度。 数値が低いと黄色味をおび、高くなると爽やかな青味がかつた色になる。
波長	nm (ナノメートル)	電磁波の幅を表すための尺度。 波長が長いと赤になり、短いと紫に見える。



10 キャブ内スイッチ

運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。

JB-52 シリーズ

●JB-500のブラケットは、スイッチ本体を手前側に出し、純正のスイッチと高さを合わせるスペーサーとしてお使いください。

種 類	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	テールゲート	作業灯	ON-ON [階段式]	パイロット ランプのみ	ブザー+ Pランプ	ブザーのみ	ブラケット
															
品 番	JB-5201	JB-5202	JB-5203	JB-5204	JB-5205	JB-5206	JB-5207	JB-5208	JB-5212	JB-5213	JB-5218	JB-ID52L	JB-ID52BL	JB-ID52B	JB-500
商品コード	6147999	6147522	6147523	6147524	6147998	6147526	6147527	6147997	6147530	6147529	6147700	6147102	6147100	6147101	6147302

JB-53 シリーズ												パイロット ランプのみ	ブザー+ Pランプ	ブザーのみ	ブラケット
種 類	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	テールゲート	作業灯	ON-ON [階段式]	—	—	—	—
品 番	JB-5301	JB-5302	JB-5303	JB-5304	JB-5305	JB-5306	JB-5307	JB-5308	—	JB-5313	JB-5318	JB-ID53L	JB-ID53BL	JB-ID53B	—
商品コード	6148301	6147532	6147533	6147534	6148305	6147536	6147537	6147338	—	6147539	6147701	6147112	6147110	6147111	—

JB-55 シリーズ												パイロット ランプのみ	ブザー+ Pランプ	ブザーのみ	ブラケット
種 類	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	テールゲート	作業灯	ON-ON [階段式]	—	—	—	—
品 番	JB-5501	JB-5502	JB-5503	JB-5504	JB-5505	JB-5506	JB-5507	JB-5508	—	JB-5513	JB-5518	JB-ID55L	JB-ID55BL	JB-ID55B	JB-502
商品コード	6147551	6147552	6147553	6147554	6147555	6147556	6147557	6147558	—	6147559	6147702	6147122	6147120	6147121	6147303

JB-56 シリーズ												パイロット ランプのみ	ブザー+ Pランプ	ブザーのみ	ブラケット
種 類	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	テールゲート	作業灯	ON-ON [階段式]	—	—	—	—
品 番	JB-5601	JB-5602	JB-5603	JB-5604	JB-5605	JB-5606	JB-5607	JB-5608	JB-5612	JB-5613	JB-5618	JB-ID56L	JB-ID56BL	JB-ID56B	—
商品コード	6147561	6147562	6147563	6147564	6147565	6147566	6147567	6147568	6147576	6147573	6147578	6147122	6147120	6147121	—


JB-57 シリーズ												パイロット ランプのみ	ブザー+ Pランプ	ブザーのみ	ブラケット
種 類	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	テールゲート	作業灯	ON-ON [階段式]	—	—	—	—
品 番	JB-5701	JB-5702	JB-5703	JB-5704	JB-5705	JB-5706	JB-5707	JB-5708	JB-5712	JB-5713	JB-5718	—	—	—	—
商品コード	6147601	6147602	6147603	6147604	6147605	6147606	6147607	6147608	6147616	6147613	6147618	—	—	—	—

JB-66 シリーズ												※純正スイッチパネルに取り付け可能 ※専用ハーネスが必要			
種 類	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	テールゲート	作業灯	ON-ON [階段式]				
															
品 番	JB-6601	JB-6602	JB-6603	JB-6604	JB-6605	JB-6606	JB-6607	JB-6608	JB-6612	JB-6613	JB-6618				
商品コード	6152601	6152602	6152603	6152604	6152605	6152606	6152607	6152608	6152612	6152613	6152618				
												スイッチ用ハーネス		JB-66専用ハーネス	
															
												6148275		L=300	

コンソールやインパネの小物入れ等の空きスペースに取り付ける場合

JB-52 シリーズ + UD大型用 スペーサー				B インパネ部分に取付	
A 小物入れ部分に取付		4連用スペーサー NE-10AUD4 専用マスク NE-10AM		1個用スペーサー NE-10AUD1	NE-10AUD1
6148691		6148699		6148695	6148695
					
小物入れスペース用		4連用スペーサー用マスク		スイッチ空きスペース用	
※小物入れスペースを利用し、JB-52スイッチを取り付ける事が可能。		※小物入れスペースを利用し、JB-52スイッチを取り付ける事が可能。		※スイッチの空きスペースを利用し、JB-52スイッチを取り付ける事が可能。 ※寸法上、隣に並べて取り付けできません。 1つ飛ばして取り付けをしてください。	

※4連用・1個用スペーサーには上下があります。ご注意ください。左記写真の向きでご使用ください。
※車型によってうまくはめ込みが出来ない箇所があります。取付時にはガタつき等の確認をお願いいたします。

JB-52 シリーズ + 三菱大型用 スペーサー				C 小物入れ部分に取付	
4連用スペーサー NE-10AMF4 専用マスク NE-10AM		6148690		6148699	6148699
					
小物入れスペース用		4連用スペーサー用マスク		※小物入れスペースを利用し、JB-52スイッチを取り付ける事が可能。	

ハーネス・リレー

2017年
モデルチェンジ車
取付可能位置



階段式スイッチ図

取り付け上の注意

※スイッチ保護の為、JBスイッチには必ずスイッチ用リレーを使用してください。
●コイル負荷(リレー、モーター、ソレノイド、コイルクラッチ等)の場合は逆電圧が発生します。
●階段式のスイッチ(ON-ON)のLED電源配線は白色です。
その他のスイッチの配線は黄色になります。
●JB-66専用ハーネスに使用の圧着端子はロック式を採用しています。
スイッチに取り付ける際は、ロックされるまで確実に押し込んでください。
一度スイッチに装着すると抜けません。無理に外すと破損の恐れがあります。
●JB-66シリーズ以外は、JB-503スイッチ用ハーネスをご使用ください。
●車種・年式により使用できない箇所がありますので確認の上ご使用ください。


車種別適合表

	小 型	中 型	大 型	トレーラーヘッド
いすゞ自動車	JB-52シリーズ + JB-500ブラケット	JB-52シリーズ + JB-500ブラケット	JB-52シリーズ + JB-500ブラケット	2023～(UDで製造されたいすゞ車) JB-52シリーズ + A 小物入れ部分に取付 JB-52シリーズ + B インパネ部分に取付 JB-56シリーズ インパネ部分
				～2023 JB-52シリーズ + JB-500ブラケット
日野自動車	JB-57シリーズ	JB-53シリーズ	JB-53シリーズ	JB-53シリーズ
UDトラック	対応なし	2017.7～(いすゞで製造されたUD車) JB-52シリーズ + JB-500ブラケット	2017.4～ JB-52シリーズ + A 小物入れ部分に取付 JB-52シリーズ + B インパネ部分に取付 JB-56シリーズ インパネ部分	2017.4～ JB-52シリーズ + A 小物入れ部分に取付 JB-52シリーズ + B インパネ部分に取付 JB-56シリーズ インパネ部分
		～2017 JB-52シリーズ	～2017 JB-52シリーズ	～2017 JB-52シリーズ
三菱ふそう	2023.7～ eキャンター 純正モジュール部取付 JB-66シリーズ + JB-66専用ハーネス	2019.9～ 純正モジュール部取付 JB-66シリーズ + JB-66専用ハーネス	2017.5～ 純正モジュール部取付 JB-66シリーズ + JB-66専用ハーネス	2017.5～ 純正モジュール部取付 JB-66シリーズ + JB-66専用ハーネス
	2010～ JB-56シリーズ	JB-55シリーズ インパネ部分	JB-52シリーズ + C 小物入れ部分に取付	
	～2010 JB-55シリーズ + JB-502ブラケット	～2019 JB-55シリーズ + JB-502ブラケット	～2017 JB-55シリーズ	～2017 JB-55シリーズ

※適合表にある A B C は、上部スペーサー内容を表しています。

11 ラッシングベルト

操作性の良いバックルと、衝撃に強いベルトで大切な積荷を守る!

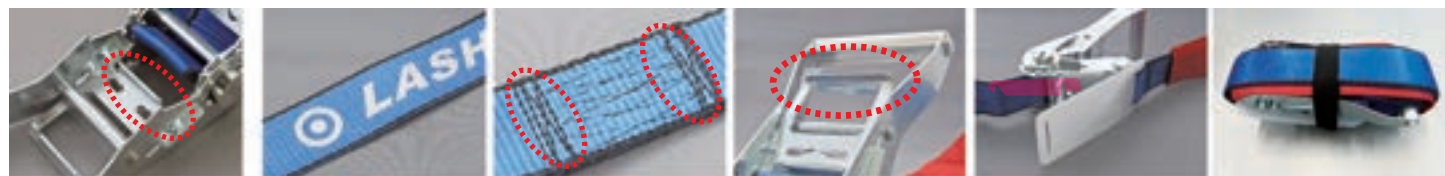

操作性抜群のダブルスプリング 反射印字で安全をアピール しっかりした頑丈な縫製 丸みをつけた解除レバー 荷物を守るプロテクター 便利な収納ベルト

ワンピース金具



●ラチェット式バックル ●バン型車等のラッシングレールに対応

LSR 50 ST10-30TS

■商品コード/1980120P
■JANコード/4909002801225
■端金具/ワンピース
■使用荷重/1,500kg
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付

固定側 1m
調整側 3m

LSR 50 ST10-50TS

■商品コード/1980121P
■JANコード/4909002801232
■端金具/ワンピース
■使用荷重/1,500kg
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付

固定側 1m
調整側 5m



クロスフック金具



●ラチェット式バックル ●鋼材運搬車等の重量物の固定に最適
●床埋込式フック、引出しフック、床枠ロープフック等に対応

LSR 50 SC10-50CS

■商品コード/1980130P
■JANコード/4909002801324
■端金具/クロスフック
■使用荷重/3,500kg
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付

固定側 1m
調整側 5m

LSR 50 SC10-60CS

■商品コード/1980131P
■JANコード/4909002801331
■端金具/クロスフック
■使用荷重/3,500kg
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付

固定側 1m
調整側 6m



ワンピース + クロスフック金具



●ラチェット式バックル ●ワンピース金具とクロスフック、両方の用途に使用可能

LSR 50 STC10-50TCS

■商品コード/1980140P
■JANコード/4909002801423
■端金具/ワンピース+クロスフック
■使用荷重/1,500kg(ワンピース使用時)
3,500kg(クロスフック使用時)
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付

固定側 1m
調整側 5m

LSR 50 STC10-60TCS

■商品コード/1980141P
■JANコード/4909002801430
■端金具/ワンピース+クロスフック
■使用荷重/1,500kg(ワンピース使用時)
3,500kg(クロスフック使用時)
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付

固定側 1m
調整側 6m



ワッカタイプ



●ラチェット式バックル ●平ボデー車の床枠ロープフックに使用可能

LSR 50 SW10-50WS

■商品コード/1980150P
■JANコード/4909002801508
■端金具/ワッカ
■使用荷重/4,000kg
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付
フック外れ防止ゴム2個付

固定側 1m
調整側 5m

LSR 50 SW10-70WS

■商品コード/1980151P
■JANコード/4909002801515
■端金具/ワッカ
■使用荷重/4,000kg
■ベルト巾/50mm
■付属品/プロテクター、スリーブ2枚付
フック外れ防止ゴム2個付

固定側 1m
調整側 7m



12 安全部品

義務化!

2023年10月1日から、最大積載量2トン以上の車両での、荷台から安全に昇降するために設備の設置が義務化されます。

スライド 3段ステップ のぼるくん

- バン・ウイング車に最適な、格納式ステップ
- 滑りにくい構造で、未使用時には床下に格納可能
- 飛び出し防止ストッパー付き



■商品コード/1100495
■材質/ステンレス(SUS304)
■商品コード/1100490
■材質/鉄(SS400)
三価クロメートメッキ

【使用上の注意事項】
●荷台への昇降時には、荷台に取付の取手等を持ちながら、本製品に足をかけて、必ず手と足で3点支持を確保するようにしてください。
●格納時には、飛び出し防止ストッパーで、確実にロックしてください。
●使用荷重(100kg以内)でご使用ください。
●注意喚起のコーションステッカーが同梱されています。貼付けて使用してください。

ラッシングステップ バーリングタイプ


- ラッシングレール付きのトラックおりに簡単脱着
- 凸凹加工で滑りにくい
バーリング構造



■商品コード/1100710A
■材質/ステンレス(SUS430)〈本体〉
鉄(ワンピース金具)
■寸法/121.5×240×139mm
■取付金具ピッチ/200mm

ラッシングレール 短尺

- 部分的に追加取り付けが可能 ●L=200はラッシングビーム収納時などに
- L=350はラッシングステップ取付に

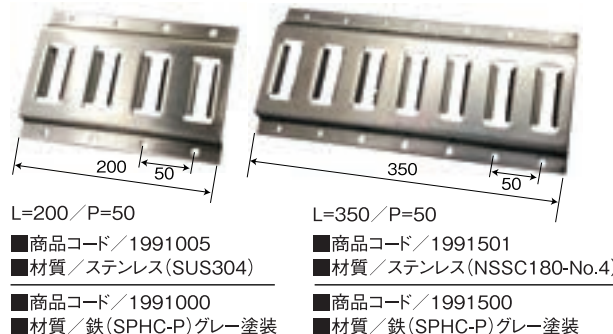


L=200/P=50
■商品コード/1991005
■材質/ステンレス(SUS304)
■商品コード/1991000
■材質/鉄(SPHC-P)グレー塗装

門口の内側などに取付けることができます。(L=200)



ラッシングレールの付いていない、あおりにラッシングステップを取り付けることができます。(L=350)

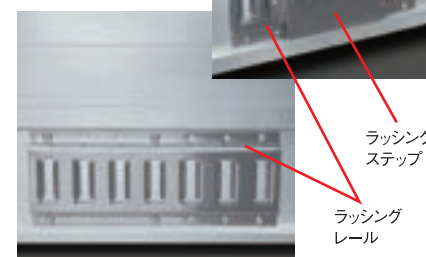

ラッシングステップ

ラッシングレール

13 トラック用ホーン

JBホーン



動画で確認ください。

DC24V専用

車検対応 1年保証

- 100%銅コイルの採用により音の弾きに差が出る!
- 小型・軽量・ロングライフ

JB HORN

JB-700



低音 力強く響き渡る重低音

大型開口部により驚きの大音量を実現!

- 商品コード／6140700
- JANコード／4909002407007
- 製品サイズ／125(H)×95(W)×85(D)mm
- パッケージサイズ／200(H)×300(W)×95(D)mm
- 仕様／周波数：480Hz±20Hz(High)
400Hz±20Hz(Low)
- 最大音圧：115db (2m距離)
- 最大電流：2.5A／1個



JB-701



中音 迫力あるクリアな響き

- 開口部からの水侵入を防ぐ新構造!
- 前方に向かって音の出る新音響構造!

- 商品コード／6140701
- JANコード／4909002407014
- 製品サイズ／124(H)×98(W)×83(D)mm
- パッケージサイズ／200(H)×300(W)×95(D)mm
- 仕様／周波数：500Hz±20Hz(High)
420Hz±20Hz(Low)
- 最大音圧：116db (2m距離)
- 最大電流：2.5A／1個



JB-702



高音 突き抜ける美しい音色

水に強いウォーター&サンドガード構造!

- 商品コード／6140702
- JANコード／4909002407021
- 製品サイズ／126(H)×110(W)×90(D)mm
- パッケージサイズ／200(H)×300(W)×95(D)mm
- 仕様／周波数：520Hz±20Hz(High)
440Hz±20Hz(Low)
- 最大音圧：117db (2m距離)
- 最大電流：2.5A／1個




配線方法

- 純正で装着されているホーンの数や端子数は車両により異なります。下図を参考に配線してください。
- 図中**赤色**で表示している配線のコードはAV0.75sq(芯線断面積が0.75mm²)以上の太さのものをご使用ください。
- ※コードは別途ご用意ください。
- 本製品は(+)プラス・マイナスの極性はありません。どちらの端子に接続しても構いません。
- ボディーアースは車両の未塗装部分に確実に接続してください。

※取り付け場所により、音が大きく車検に通らない場合があります。その場合は、取り付け場所を変更してください。

ホーン用リレーハーネスセットの併用のお勧め。

ホーンと他の機器で、ヒューズを共用している車両は、ホーン作動時にヒューズが切れることがあります。その場合は市販のホーン用リレーハーネスセットを使用してください。また、装着後は必ずホーンを数秒間鳴らし、ヒューズが切れないことを確認してから走行して下さい。

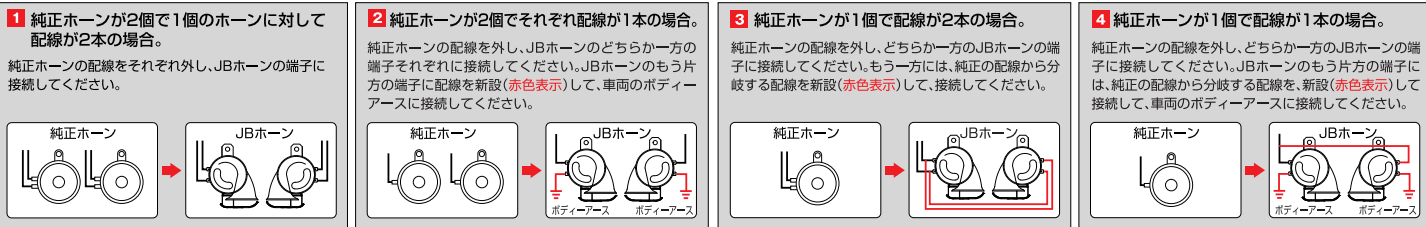

14 バックアラーム

ソフトメロディ後退警報機

DC12V/24V 共通

後退警報&音声「バックします、ご注意ください」と**メロディ**を切り替えられる!

2音声選択式!





バックします
ご注意ください
pipipi

メロディ

- 使用電圧範囲／DC10V～DC32V
- 防水性能／IP65 相当(防水通気仕様)
- 音圧／通常時 80dB～95dB、夜間減音時 70dB～85dB
- 材質／本体：ABS、ブラケット：ステンレス
- 製品重量／120g
- コード／各30cm(赤/桃/青/黒)
- 2音声選択式／後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録



音声サンプル
動画で確認ください。

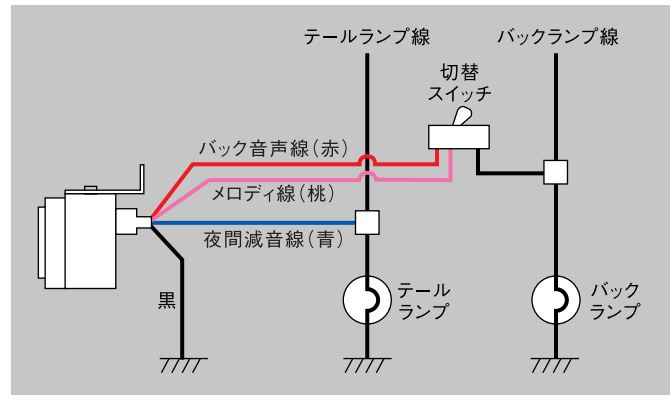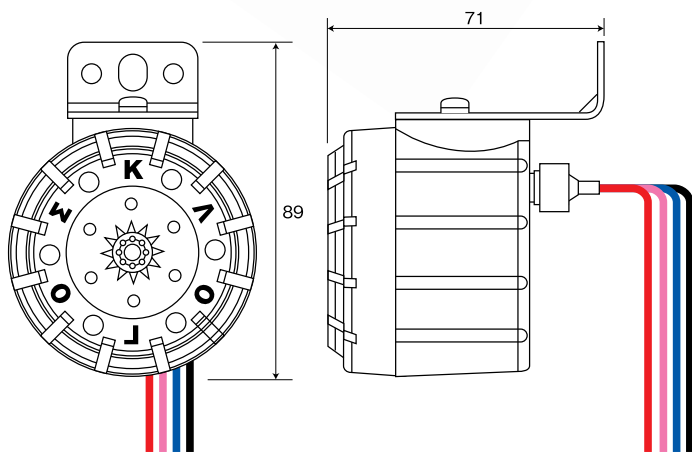

10タイプのソフトメロディ(後退警報&音声付き)

KL-010 エレクトリカルバラード

- 商品コード／6144160
- JANコード／4909002441605

メロディ
サンプル



KL-011 ドラえもん

- 商品コード／6144161
- JANコード／4909002441612



KL-012 アンパンマン

- 商品コード／6144162
- JANコード／4909002441629



KL-013 宇宙戦艦ヤマト

- 商品コード／6144163
- JANコード／4909002441636



KL-014 踊る大捜査線

- 商品コード／6144164
- JANコード／4909002441643



KL-015 情熱大陸

- 商品コード／6144165
- JANコード／4909002441650

メロディ
サンプル



KL-016 とんりのトロロ「さんぽ」

- 商品コード／6144166
- JANコード／4909002441667



KL-017 ルパン三世のテーマ

- 商品コード／6144167
- JANコード／4909002441674



KL-018 コンビニチャイム「大繁盛」

- 商品コード／6144168
- JANコード／4909002441681



KL-019 フライドポテト「フライヤーアラーム」

- 商品コード／6144169
- JANコード／4909002441698



15 ナットキャップ

JB 樹脂 ナットキャップ マルチタイプ

高さ**60mm**、迫力のナットキャップ!!


- クロームメッキ仕様!!
- フロント・リア共通!!

特許取得済



動画で確認ください。

インナー Spacer の向きを変えると
33mmと**41mm**ナットに装置可能!

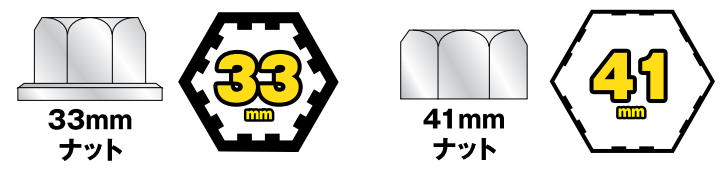

PN-8L 8 穴用

- 商品コード／6141500
- JANコード／4909002415002
- パッケージサイズ
345(H)×120(W)×62(D)mm
- 材質／ABS樹脂・クロームメッキ




PN-10L 10 穴用


- 商品コード／6141501
- JANコード／4909002415019
- パッケージサイズ
345(H)×120(W)×62(D)mm
- 材質／ABS樹脂・クロームメッキ



Resin Nut Cap Multi Type マルチタイプ

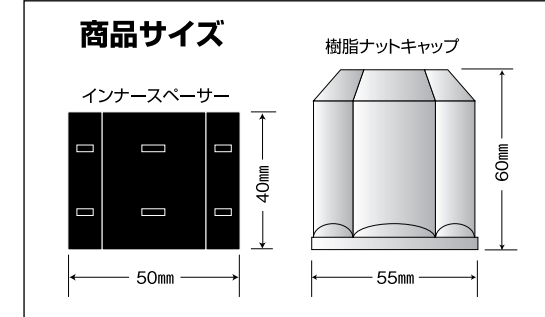


※ナットサイズが適合 (33mm/41mm) していても装着出来ない場合がありますので現車をお確かめの上、お買い求めください。
●ホイールからボルトの先端までの長さが55mm以下の車種に、取付可能です。




取付方法

走行直後のホイール及びホイールナットは高温になっており大変危険です。取り付け作業を行う際は必ず安全な場所に停車し、取り付けのホイール及びホイールナットが完全に冷めた状態で軍手等の保護具を使用して取り付けを行ってください。


ホイールナット側の
インナー Spacer の向き

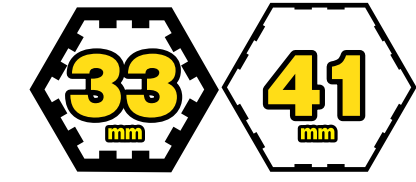

※樹脂ナットキャップが入りにくい場合には、インナー Spacer に少量の中性洗剤を付けると入りやすくなります。
(油類は使用しないでください。)



※最初に①インナー Spacer、次に②樹脂ナットキャップの順番で取り付けてください。

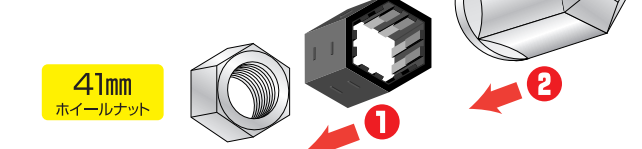


※上図を参照し、33mmと41mmのホイールナットに合わせ、インナー Spacer の向きを確認して、取り付けてください。

33mm ナットキャップ

ステンレス

こだわりのバフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!



SN-8 8 穴用

- 商品コード／6141498B
- JANコード／4909002414982
- パッケージサイズ
260(H)×185(W)×50(D)mm



SN-10 10 穴用

- 商品コード／6141499B
- JANコード／4909002414999
- パッケージサイズ
260(H)×185(W)×50(D)mm
- 材質／ステンレス



※ISOホイールナットキャップは、33mm(32.8mm)に合わせて製作しておりますので、32mmには適合いたしません。



33mm ナットキャップ

スチール



HN-8 8 穴用

- 商品コード／8611661
- JANコード／4909002116619
- パッケージサイズ
345(H)×135(W)×52(D)mm
- 材質／スチール



HN-10 10 穴用

- 商品コード／8611660
- JANコード／4909002116602
- パッケージサイズ
345(H)×135(W)×52(D)mm
- 材質／スチール




HN-2 スペア用 2 個入

- 商品コード／8611662
- JANコード／4909002116626
- パッケージサイズ
100(H)×105(W)×52(D)mm
- 材質／スチール

スチール

41mm ナットキャップ




HN-6F フロント用 6 穴用

- 商品コード／8611530
- JANコード／4909002021470
- パッケージサイズ／200(H)×120(W)×48(D)mm
- 材質／スチール



HN-8F フロント用 8 穴用

- 商品コード／8611514
- JANコード／4909002021456
- パッケージサイズ／260(H)×120(W)×48(D)mm
- 材質／スチール




HN-6R リア用 6 穴用

- 商品コード／8611543
- JANコード／4909002021487
- パッケージサイズ／200(H)×120(W)×48(D)mm
- 材質／スチール



HN-8R リア用 8 穴用

- 商品コード／8611527
- JANコード／4909002021463
- パッケージサイズ／260(H)×120(W)×48(D)mm
- 材質／スチール



HN-6L ロングタイプ 6 穴用

- 商品コード／8611645
- JANコード／4909002050012
- パッケージサイズ／200(H)×120(W)×67(D)mm
- 材質／スチール




HN-8L ロングタイプ 8 穴用

- 商品コード／8611650
- JANコード／4909002050005
- パッケージサイズ／260(H)×120(W)×67(D)mm
- 材質／スチール



ジュピター

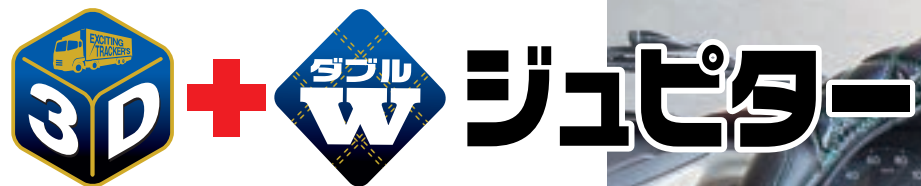

- 業界初の3Dグリップと、独自のダブルステッチダイヤキルト縫製!
- 光沢あるフェザー模様で高級感を演出!
- がっちり握れてハンドル操作が楽々!



2t車クラス
ML・LM
40~41cm(外径)

4t~大型車クラス
2HS・2L
45~46cm(外径)

●材質／ポリ塩化ビニル・ポリウレタン・天然ゴム



**ブルー
ジュピター**
■商品コード／7727440
■JANコード／4909002274401
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727450
■JANコード／4909002274500


**グリーン
ジュピター**
■商品コード／7727441
■JANコード／4909002274418
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727451
■JANコード／4909002274517

**シルバー
ジュピター**
■商品コード／7727442
■JANコード／4909002274425
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727452
■JANコード／4909002274524



**パープル
ジュピター**
■商品コード／7727443
■JANコード／4909002274432
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727453
■JANコード／4909002274531

**レッド
ジュピター**
■商品コード／7727444
■JANコード／4909002274449
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727454
■JANコード／4909002274548

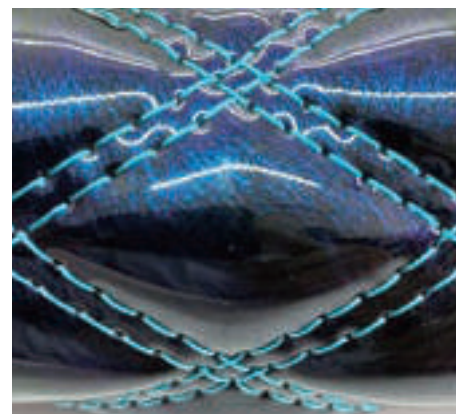

写真はブルージュピター(ダブルステッチ)

3Dグリップ



- 3Dグリップと独自のシングルステッチダイヤキルト縫製!
- 艶のある落ちついたクラッチ模様!
- 耐久性に優れた天然ゴム採用!



2t車クラス
ML・LM
40~41cm(外径)

4t~大型車クラス
2HS・2L
45~46cm(外径)



●材質／ポリ塩化ビニル・ポリウレタン・天然ゴム



**ネイビー
メタリック**
■商品コード／7727422
■JANコード／4909002274227
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727432
■JANコード／4909002274326

**ブラウン
メタリック**
■商品コード／7727421
■JANコード／4909002274210
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727431
■JANコード／4909002274319

**シルバー
メタリック**
■商品コード／7727420
■JANコード／4909002274203
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード／7727430
■JANコード／4909002274302

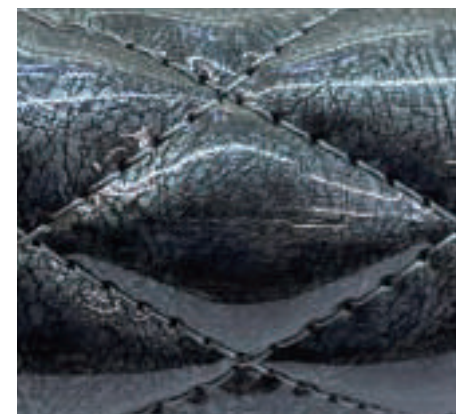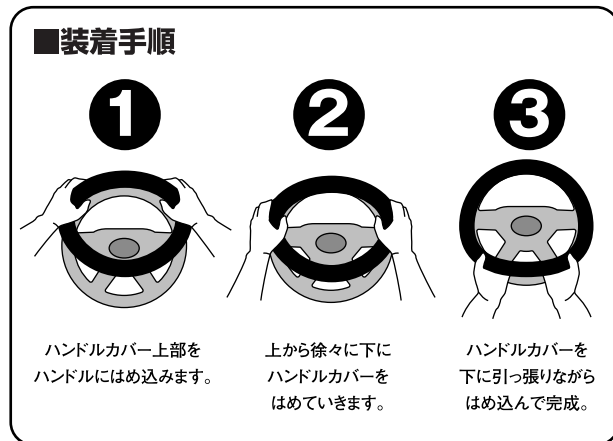

写真はシルバーメタリック(シングルステッチ)

16 ハンドルカバー

ダブルステッチ



丁寧な縫製の仕上がり
ステッチ

- 重厚感ある太巻きタイプでハンドル操作の安定性向上!
- 高級エナメル生地に独自のダイヤキルト縫製!



2t車クラス
ML・LM
40~41cm(外径)

4t~大型車クラス
2HS・2L
45~46cm(外径)

●材質/ポリ塩化ビニル・天然ゴム



ブラック レッド
2t車クラス ML/LM
■商品コード/7727292
■JANコード/4967098155905
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード/7727302
■JANコード/4967098156001

ブラック ブルー
2t車クラス ML/LM
■商品コード/7727218
■JANコード/4967098155950
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード/7727221
■JANコード/4967098156056

ブラック シルバー
2t車クラス ML/LM
■商品コード/7727203
■JANコード/4967098155998
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード/7727204
■JANコード/4967098156094



ブラック ブラック
2t車クラス ML/LM
■商品コード/7727201
■JANコード/4967098155943
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード/7727202
■JANコード/4967098156049

ワイン レッド
2t車クラス ML/LM
■商品コード/7727140
■JANコード/4967098155929
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード/7727153
■JANコード/4967098156025

ネイビー ブルー
2t車クラス ML/LM
■商品コード/7727072
■JANコード/4967098155967
4t~大型車クラス 2HS/2L
■商品コード/7727085
■JANコード/4967098156063

ネオフィット



動画で確認ください。

- ゴムリングを使わない**新構造!**
- 純正ハンドルが**太くならないタイプ**
- 取り付け簡単

特許取得済

2t車クラス
ML・LM
40~41cm(外径)

4t~大型車クラス
2HS・2L
45~46cm(外径)

●材質/合成皮革

ネオフィットレザー

NEOFIT LEATHER



パンチングレザータイプ

2t車クラス ML/LM

■商品コード/7726685
■JANコード/4967098450604

4t~大型車クラス 2HS/2L

■商品コード/7726686
■JANコード/4967098450703



ネオフィットカーボン

NEOFIT CARBON



カーボンレザータイプ

2t車クラス ML/LM

■商品コード/7726695
■JANコード/4967098450802

4t~大型車クラス 2HS/2L

■商品コード/7726696
■JANコード/4967098450901



17 フロアマット

トラック汎用マット

運転席用

車内に馴染む高級感!

MATERIAL TRACKER'S

FM-251
2tトラック用

■商品コード/9418251
■JANコード/4909002182515
■材質/(表地)ポリエステル
(裏地)ゴム
■パッケージサイズ
400(W)×160(H)×20(D)mm



適合車種
日野、いすゞ、ふそう、日産、その他
※本製品は汎用品の為、純正マットサイズとは異なります。

FM-451
4t~大型トラック用

■商品コード/9418451
■JANコード/4909002184519
■材質/(表地)ポリエステル
(裏地)ゴム
■パッケージサイズ
400(W)×160(H)×20(D)mm



2t車



4t車~大型車

ヒールパット付きで
耐久性UP!

グラニュール加工で
ズレを防止!



プライバシーを確保し安心して仮眠できます。

光の漏れをシャットアウト!

光沢に優れ光の透過や反射を防ぐ!

仮眠カーテン

安全窓
カーテン付


一級遮光 遮光率 **99.99%**

難燃性 最高級ポリエステル暗幕生地
ブライト糸使用・ブリーツ加工



KK-101

- 商品コード/9650101
- JANコード/4909002501019
- カーテン色/ブラック
- 安全窓用カーテン付き
- カーテンフック/50個入



※付属のカーテンフックで取り付けしてください。



メインカーテン

※写真はKK-101 ブラックです。




安全窓用カーテン



KK-102

- 商品コード/9650102
- JANコード/4909002501026
- カーテン色/ワイン
- 安全窓用カーテン付き
- カーテンフック/50個入



KK-103

- 商品コード/9650103
- JANコード/4909002501033
- カーテン色/ネイビー
- 安全窓用カーテン付き
- カーテンフック/50個入



●メインカーテン(ブリーツ加工)

約**2,400**(横)×**850**(縦)mm
最大約2,750(横)mmまで広げることができます。

2枚入

●安全窓用カーテン

フリーサイズ(汎用)

1枚入

4t~大型車対応



Stretch Leather ストレッチレザー 汎用 シートカバー

ストレッチレザー素材でシートにジャストフィット!
腰のクッションで長距離運転も楽々!

EXCITING TRACKER'S



**2t・4t
大型車用**
フリーサイズ

腰のクッションで
長距離運転も楽々

SC-471 2t・4t大型車用

- 商品コード/7728471
- JANコード/4909002284714
- 材質
【シートカバー】背・座面部:合成皮革
枕部:ポリエステルニット
【アームレスト】合成皮革
ポリエステルニット・エステル起毛
- パッケージサイズ
400(H)×600(W)×40(D)mm

シートベルト
穴無


運転席用 **1**枚入
アームレストカバー付

トラック運転席の
このシート形状に適用



取付方法

- 車のシート背の上部からシートカバーをかけて、座席部のシートカバーまで全体を整えてください。
- 裏部に縫い付けてあるゴムにS字金具を通してそれぞれゴムに付いたS字金具に引っ掛けてください。
- ヒモを座席後部で縫い込んで結び、シートにフィットさせてください。
- アームレストにカバーを取付け、後部のマジックテープで止めてください。



**4t
大型車用**
フリーサイズ

腰のクッションで
長距離運転も楽々


SC-472 4t大型車用

- 商品コード/7728472
- JANコード/4909002284721
- 材質
【シートカバー】背・座面部:合成皮革
枕部:ポリエステルニット
【アームレスト】合成皮革
ポリエステルニット・エステル起毛
- パッケージサイズ
400(H)×600(W)×40(D)mm

シートベルト
穴有

運転席用 **1**枚入
アームレストカバー付

トラック運転席の
このシート形状に適用



取付方法

- 車のシート背の上部からシートカバーをかけて、座席部のシートカバーまで全体を整えてください。
- シートベルトをシートベルト穴に通してマジックテープを止めてください。
- 裏部に縫い付けてあるベルトをバックルに通して止めてください。
- ヒモを座席後部で縫い込んで結び、シートにフィットさせてください。
- アームレストにカバーを取付け、後部のマジックテープで止めてください。



Drive Master Pro

ドライブマスタープロ

サポートクッション

トラックの長距離運転に
効果を発揮!!

3D立体形状ウレタンが体をしっかり支える



JB-DMP-1 首

- 首をしっかりサポート!
- シートに脱着できるワンタッチバンド採用!
- 商品コード/7727520
- JANコード/4909002275200
- 材質/表地: ポリエステル100%
中材: ウレタンフォーム
裏地: ポリエステル100%
- 商品サイズ/約20(H)×30(W)cm

JB-DMP-2 腰

- 両サイドから優しくつつみこむように腰をしっかりサポート!
- 商品コード/7727521
- JANコード/4909002275217
- 材質/表地: ポリエステル100%
中材: ウレタンフォーム
裏地: ポリエステル100%
- 商品サイズ/約28(H)×48(W)cm

JB-DMP-3 座

- 体形になじむウレタン採用で、太もも〜ヒップまで幅広くジャストサポート!
- シートに脱着ができるワンタッチバンド採用!
- 商品コード/7727522
- JANコード/4909002275224
- 材質/表地: ポリエステル100%
中材: ウレタンフォーム
裏地: ポリエステル100%
- 商品サイズ/約45(H)×45(W)cm

JB-DMP-S 首 腰 座 3点セット

- 3点セットで快適性UP!
長距離走行でも安全運転をサポート
- 商品コード/7727523
- JANコード/4909002275231
- パッケージサイズ/370(H)×450(W)×200(D)mm



快適クッション

涼・暖・サポート

- 動画で確認ください。
- 夏は涼しく、強力ファンがエアコンからの涼しい風を吸い込み爽やかに送風!
 - 冬は暖かく、クッション内蔵のヒーターがやさしく包み込むように温めます!
- 1年保証

クール&ヒートクッション W 涼 暖

夏は涼しく、冬は暖かく! 四季を通じて快適なドライブ!



- BP-K003
- 商品コード/9894003
 - JANコード/4909002940030
 - 消費電力/クール時12W0.5A
ヒート時36W1.5A
 - コード長/約1.5m
 - 材質/ポリエステル

- BP-K004
- 商品コード/9894004
 - JANコード/4909002940047
 - 消費電力/クール時12W1A
ヒート時36W3A
 - コード長/約1.5m
 - 材質/ポリエステル



クール&ヒート サポートクッション 涼 暖

- 腰が気持ちよく長時間の運転もらくらく!
- 弾力ある立体メッシュ素材でロングドライブにも最適!



腰をしっかりサポート!

- BP-K005 腰サポート
- 商品コード/9894005
 - JANコード/4909002940054
 - 消費電力/クール時12W1A
ヒート時36W3A
 - コード長/約1.4m
 - 材質/ポリエステル



■製品サイズ/103cm×50cm

■サーモスタート機能/現状のクッション温度から20℃上がると電源が切れ、クッション温度が5℃〜10℃下がると電源がONになる。(最高温度65℃) ■ヒューズ/5A(シガープラグ内)

USBポートソケット

⚠ 本製品には、USBケーブルは付属しておりません。

DC12V/24V 共通

- 車内でUSB機器が充電できる!
 - 乗用車から大型トラックまで使用可能!
- iPhone iPad Android スマホ タブレット 電子タバコ 6ヶ月保証

BP-B002 USB3ポートソケット

3台同時充電可能!

オートサーチ機能搭載! 接続機器を自動的に識別し最適な状態で充電をします。

■商品コード/9895002
■JANコード/4909002950022
■パッケージサイズ/180(H)×80(W)×50(D)mm

クイックチャージ3.0対応ポート
通電確認用LEDイルミネーション機能!

急速充電機能付

最大42wの高出力!

USB 3ポート 合計最大出力 **7.8A**

WZ-891 USB2ポートソケット フラットミニ

2台同時充電可能!

オートサーチ機能搭載! 接続機器を自動的に識別し最適な状態で充電をします。

■商品コード/4604891
■JANコード/4582115368917
■パッケージサイズ/180(H)×65(W)×32(D)mm

超コンパクト設計

アクセサリソケットにスッカリ収まる。

USB 2ポート 合計最大出力 **3.4A**

WZ-892 USB2ポートソケット LEDインジケーター

2台同時充電可能!

インジケーターLED機能搭載!

■商品コード/4604892
■JANコード/4582115368924
■パッケージサイズ/180(H)×75(W)×40(D)mm

色変化で充電状態を確認

充電中はインジケーターが赤色で点灯
充電容量が約90%前後で青色に点灯

※USBケーブルは付属しておりません。

USB 2ポート 合計最大出力 **3.4A**

WZ-917 USB2ポートソケット + Lightningケーブル

2台同時充電可能!

インジケーターLED機能搭載!

■商品コード/4604917
■JANコード/4582115369174
■パッケージサイズ/180(H)×90(W)×40(D)mm

Lightningケーブル 約1m
Apple認定品

USB 2ポート 合計最大出力 **2.4A**

DC/USBポートソケット

⚠ 本製品には、USBケーブルは付属しておりません。

DC12V/24V 共通

- 車内でDC電源、USB機器が使える!
 - 乗用車から大型トラックまで使用可能!
- iPhone iPad Android スマホ タブレット 電子タバコ 1年保証

JB-O11 2WAY WソケットUSB付

2台同時充電可能!

LED通電ランプ機能!

●DCソケット/入力電圧12V⇒出力電圧12V
入力電圧24V⇒出力電圧24V

■商品コード/9893450
■JANコード/4909002934503
■10Aヒューズ ■コード長/約90cm
■パッケージサイズ/180(H)×118(W)×45(D)mm

DCソケット電源+USB電源をダブルで搭載!

USB合計出力 3.1A (2.1A+1.0A) 合計最大電流 **10A (定格8A)** **DC 2ソケット** **USB 2ポート**

360度回転でき 自由な角度に調整可能!

JB-O13 2WAY ダイレクトソケットUSB付

2台同時充電可能!

LED通電ランプ機能!

●DCソケット/入力電圧12V⇒出力電圧12V
入力電圧24V⇒出力電圧24V

■商品コード/9893470
■JANコード/4909002934701
■10Aヒューズ ■コード長/約90cm
■パッケージサイズ/180(H)×120(W)×60(D)mm

DCソケット電源+USB電源をダブルで搭載!

USB合計出力 4.8A (2.4A+2.4A) 合計最大電流 **10A (定格8A)** **DC 2ソケット** **USB 2ポート**

首振り角度 調整(90度)

携帯用充電器

DC12V/24V 共通

- 車内でスマホ・タブレットが充電できる!
 - 乗用車から大型トラックまで使用可能!
- iPhone iPad Android スマホ タブレット 電子タバコ 6ヶ月保証

BP-B001 USB Type-C充電器

LED通電ランプ機能!

■商品コード/9895001
■JANコード/4909002950015
■パッケージサイズ/180(H)×80(W)×50(D)mm

ストレートケーブル 約1m

Type-C 最大出力 **3.2A**

WZ-916 マイクロUSB充電器

LED通電ランプ機能!

■商品コード/4604916
■JANコード/4582115369167
■パッケージサイズ/80(H)×75(W)×27(D)mm

カールコード 約90cm

マイクロ USB 最大出力 **1.2A**

22 コンバーター・インバーター

DC/DC コンバーター

24V車で12Vのカー用品とUSB機器が使える!

1年保証

JB-10B ミニDC/DCコンバーター

DC24V専用 2種類の電源が使用可能!



保護回路機能搭載!
ブルーイルミネーション機能!

- DCソケット／入力電圧24V⇒出力電圧12V
- USBポート／入力電圧24V⇒出力電圧5V
- 商品コード／9893400B
- JANコード／4909002934015
- コード長／約80cm
- 10Aヒューズ
- パッケージサイズ／180(H)×160(W)×40(D)mm

DC12V DC電源 ×2 合計最大電流 10A (定格8A) 3.1A (合計) USB電源 ×2 USB合計出力 3.1A (2.1A+1.0A)



AC/DC インバーター

車内で家庭用コンセント、USB機器が使える!

1年保証

※本製品のAC100V出力は短形波です。

JB-012 ミニ3WAY 電源インバーター

DC24V専用 3種類の電源が使用可能!



保護回路機能搭載!
ブルーイルミネーション機能!

- DCソケット／入力電圧24V⇒出力電圧24V
- 商品コード／9893460
- JANコード／4909002934602
- コード長／約80cm
- 10Aヒューズ
- パッケージサイズ／180(H)×160(W)×40(D)mm

DC24V DC電源 ×1 合計最大電流 10A (定格8A) 3.1A (合計) USB電源 ×2 USB合計出力 3.1A (2.1A+1.0A) AC100V AC電源 ×1 瞬間最大出力 150W (定格120W)



JB-014 ミニ3WAY 電源インバーター

DC12V専用 3種類の電源が使用可能!



保護回路機能搭載!
ブルーイルミネーション機能!

- DCソケット／入力電圧12V⇒出力電圧12V
- 商品コード／9893480
- JANコード／4909002934800
- コード長／約80cm
- 10Aヒューズ
- パッケージサイズ／180(H)×160(W)×40(D)mm

DC12V DC電源 ×1 合計最大電流 10A (定格8A) 3.1A (合計) USB電源 ×2 USB合計出力 3.1A (2.1A+1.0A) AC100V AC電源 ×1 瞬間最大出力 150W (定格120W)



5種類の安全保護回路を搭載

- ①低電圧入力保護回路 ●バッテリーの電圧が20V以下(24V車)、10V以下(12V車)まで低下している状態で接続した場合、電源をカットします。
- ②高電圧入力保護回路 ●本製品に異常な高電圧30V以上(24V車)15V以上(12V車)が入力された場合通電をカットします。
- ③出力過負荷保護回路 ●接続した機器が本製品の定格出力10Aを超えた場合、通電をカットします。
- ④出力短絡保護回路 ●短絡(ショート)した機器が接続された場合、通電をカットします。
- ⑤高温保護回路 ●ケース内の基板温度が異常に上昇(65℃以上)すると、通電をカットします。

保護回路作動時は
レッドイルミネーションに
変わりお知らせします。



23 タイヤカバー

雨・風・雪・ホコリ・紫外線から
タイヤを保護!!

保管・収納

簡単で便利なうれしい機能!

撥水加工
完全防水ではありません

ファスナー付き
ファスナー付まで取出し可能

ポジションシール
左前 右前 左後 右後
外したタイヤに貼って保管

収納袋
未使用時は収納袋で保管



■材質／袋：ポリエステル
ヒモ：ナイロン
ストッパー：ポリプロピレン
※撥水加工を施しておりますが、完全防水ではありません。直接雨のあたる場所へ置かないでください。
※保管時は、袋の口を下向きにして保管してください。

BP-C901

S

- 商品コード／9894901
- JANコード／4909002949019
- パッケージサイズ 295(H)×250(W)×20mm(D)
- 商品サイズ 直径 約65cm×高さ 約80cm

BP-C902

M

- 商品コード／9894902
- JANコード／4909002949026
- パッケージサイズ 295(H)×250(W)×20mm(D)
- 商品サイズ 直径 約75cm×高さ 約90cm

BP-C903

L

- 商品コード／9894903
- JANコード／4909002949033
- パッケージサイズ 295(H)×250(W)×20mm(D)
- 商品サイズ 直径 約80cm×高さ 約120cm



タイヤカバー適合表(目安)

※適合サイズは目安です。保管するタイヤ4本の寸法と本製品の寸法をご確認ください。

S

商品サイズ

直径

高さ

約65cm×約80cm

M

商品サイズ

直径

高さ

約75cm×約90cm

L

商品サイズ

直径

高さ

約80cm×約120cm

適合 タイヤ サイズ	13 インチ	145/80R13 155/80R13 165/80R13	155/65R13 165/65R13 175/60R13	155/70R13 165/70R13 175/70R13
	14 インチ	165/60R14 175/65R14 185/60R14	165/65R14 175/70R14 185/65R14	165/70R14 175/80R14 185/70R14
	15 インチ	155/60R15 175/60R15 185/65R15	165/50R15 185/55R15	165/55R15 185/60R15



適合 タイヤ サイズ	15 インチ	195/55R15 195/70R15 205/70R15	195/60R15 195/80R15 215/65R15	195/65R15 205/65R15 215/70R15
	16 インチ	195/55R16 205/55R16 215/65R16	195/60R16 205/60R16 215/70R16	195/65R16 215/60R16
	17 インチ	205/50R17 215/55R17	205/55R17 215/60R17	215/50R17

適合 タイヤ サイズ	16 インチ	225/55R16 265/70R16	225/60R16 275/70R16	235/60R16
	17 インチ	225/50R17 225/65R17 245/45R17	225/55R17 235/45R17 265/65R17	225/60R17 235/50R17 275/65R17
	18 インチ	235/45R18 245/40R18 255/40R18	235/55R18 245/45R18 255/45R18	235/60R18 245/60R18 265/60R18

保管方法



ポジションシール付き
左前 右前 左後 右後

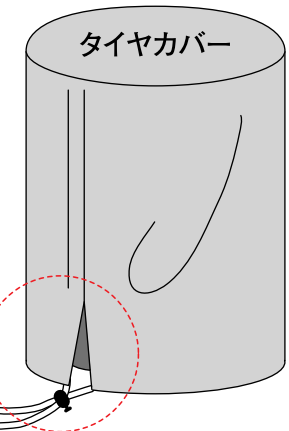

- ①外したタイヤ4本の前後左右が確認できるように、付属のポジションシールをタイヤの接地面に貼ってください。
 - ②専用収納袋から、タイヤカバーを取り出してください。
 - ③タイヤカバーのファスナーを全開にして、積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせてください。
 - ④ファスナーを開けてから、タイヤカバーの裾にあるヒモを引っ張り、ストッパーでしっかり閉めてください。
- ※強風などで飛ばされないように、しっかりヒモを絞めてください。



収納袋付き

発泡・断熱サンシェード




- 車内温度の上昇防止! 直射日光を遮光・断熱!
- U字カットにより、フロントガラスにある運転支援装置搭載車にも取付け可能!


発泡断熱 W効果で断熱効果UP!

BP-T354 M	BP-T364 L	BP-T374 LL
■商品コード/9894354	■商品コード/9894364	■商品コード/9894374
■JANコード/4909002943543	■JANコード/4909002943642	■JANコード/4909002943741
■製品サイズ	■製品サイズ	■製品サイズ
約610(H)×1,320(W)mm	約800(H)×1,400(W)mm	約980(H)×1,450(W)mm
■パッケージサイズ	■パッケージサイズ	■パッケージサイズ
620(H)×150(W)×70(D)mm	810(H)×150(W)×70(D)mm	990(H)×150(W)×70(D)mm

発泡ポリエチレンとアルミフィルム素材のダブル効果で優れた断熱効果を発揮!
ペットボトルホルダーやお弁当袋に使用されている素材を採用!

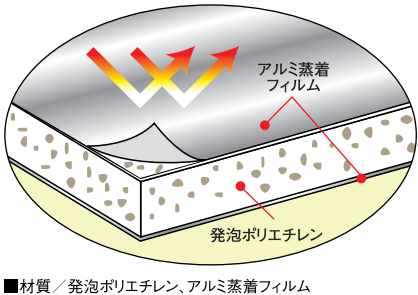

吸盤不要・簡単装着

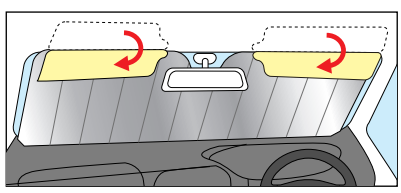

極厚・消臭サンシェード



- 消臭・抗菌仕様で、日除けと同時に清潔な車内!
- 車内の温度上昇を大幅カット!
- U字カットにより、フロントガラスにある運転支援装置搭載車にも取付け可能!

極厚 消臭 抗菌 2重構造の厚手タイプ

BP-T353 M	BP-T363 L	BP-T373 LL
■商品コード/9894353	■商品コード/9894363	■商品コード/9894373
■JANコード/4909002943536	■JANコード/4909002943635	■JANコード/4909002943734
■製品サイズ	■製品サイズ	■製品サイズ
約610(H)×1,320(W)mm	約800(H)×1,400(W)mm	約980(H)×1,450(W)mm
■パッケージサイズ	■パッケージサイズ	■パッケージサイズ
620(H)×150(W)×60(D)mm	810(H)×150(W)×60(D)mm	990(H)×150(W)×60(D)mm



スプリングシェード スクエアタイプ




直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ!

クルッと小さくパツと開く

新改良 カドまで遮光! しっかり



BP-T503 S	BP-T513 M	BP-T523 L	BP-T533 LL
代表車種 N-BOX、タントなど	代表車種 ルーミー、ノートなど	代表車種 プリウス、アクア など	代表車種 アルファード、ノア など
■商品コード/9894503	■商品コード/9894513	■商品コード/9894523	■商品コード/9894533
■JANコード/4909002945035	■JANコード/4909002945134	■JANコード/4909002945233	■JANコード/4909002945332
■製品サイズ	■製品サイズ	■製品サイズ	■製品サイズ
約600(H)×1,100~1,400(W)mm	約700(H)×1,200~1,500(W)mm	約850(H)×1,250~1,550(W)mm	約1,000(H)×1,300(W)~1,600mm
■パッケージサイズ	■パッケージサイズ	■パッケージサイズ	■パッケージサイズ
260(H)×260(W)×10(D)mm	290(H)×290(W)×10(D)mm	340(H)×340(W)×10(D)mm	360(H)×360(W)×10(D)mm



ブラックシェード



プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮! 遮光&断熱 UVカット

遮光素材

クルッと丸くコンパクトに収納!

ブラックシェード 2枚入

BP-T451 M	BP-T452 L
■商品コード/9894451	■商品コード/9894452
■JANコード/4909002944519	■JANコード/4909002944526
■製品サイズ	■製品サイズ
約460(H)×550(W)mm	約450(H)×700(W)mm
■パッケージサイズ	■パッケージサイズ
230(H)×230(W)×10(D)mm	260(H)×260(W)×10(D)mm



スペア吸盤

BP-T344 大型吸盤 吸盤の破損や紛失の時に!



■商品コード/9894344
■JANコード/4909002943444
■製品サイズ
約50(直径)×約40(H)mm
■パッケージサイズ
180(H)×65(W)×25(D)mm
※吸盤が変形している場合や吸着力が落ちてきた際は、お湯に5~6分ほど浸けて形を整えてください。

厚手コンパクトシェード



厚手メッシュ素材で車外を確認でき安心!

車内の温度上昇 断熱 有害な紫外線 UVカット

クルッと丸くコンパクトに収納!

厚手 メッシュ素材 2枚入

BP-T404 S	BP-T414 M
■商品コード/9894404	■商品コード/9894414
■JANコード/4909002944045	■JANコード/4909002944144
■製品サイズ	■製品サイズ
約460(H)×400(W)mm	約460(H)×550(W)mm
■パッケージサイズ	■パッケージサイズ
200(H)×200(W)×10(D)mm	230(H)×230(W)×10(D)mm



BP-T424 L
■商品コード/9894424
■JANコード/4909002944243
■製品サイズ
約460(H)×700(W)mm
■パッケージサイズ
260(H)×260(W)×10(D)mm



動画で確認ください。

乗用車やトラックのタイヤに充填できる!

High Pressure Foot Pump Single

BP-S151 高圧 フットポンプ シングル

- 商品コード/9894151
- JANコード/4909002941518
- 製品サイズ/113(H)×303(W)×95(D)mm
- パッケージサイズ/115(H)×315(W)×100(D)mm
- ※使用時最大高260mm
- ※測定誤差±10kPa以内

高圧
タイプ



レバーを下げて
確実にロック
簡単装着

※タイヤやホイールの種類により
一部充填できない場合があります。

各種アダプターで幅広い用途に対応!!



開閉式台座で
抜群の安定感!

最高
圧力 約 800kPa

※本製品のゲージ表示は700kPaです。

便利な付属品!



フットポンプシングル 3種類のタイヤバルブに対応!

BP-S112 フットポンプ シングル

- 商品コード/9894112
- JANコード/4909002941129
- 製品サイズ/85(H)×240(W)×75(D)mm
- パッケージサイズ/90(H)×270(W)×85(D)mm
- ※使用時最大高230mm
- ※測定誤差±10kPa以内

国際単位表示 キロパスカル
kPa対応 最大測定値 約 700kPa
単位換算 1kgf/cm²=約98kPa



レバーを上げて
確実にロック
簡単装着

※タイヤやホイールの種類により
一部充填できない場合があります。

最高
圧力 約 700kPa

各種アダプターで幅広い用途に対応!!



緊急時の必需品!

生産物賠償責任(PL)保険付
JAFロードサービスの出動理由1位は「バッテリー上がり」
※2021年度 JAFロードサービスデータ調べ

- 金属部への接触による、スパークを防ぐ絶縁カバー
- 接続順番が数字でわかる表示タグ
- 丸くて握りやすく滑りにくいグリップ

BP-G201 12v 50A 3.0m 絶縁フルカバー ハイブリッド車対応



- 性能ランク 28~55
- 商品コード/9894201
- JANコード/4909002942010
- 芯線材質/アルミ線に銅メッキ
- ケーブル直径/φ7.2
- パッケージサイズ/190(H)×295(W)×70(D)mm

BP-G202 12v 80A 3.5m 絶縁フルカバー ハイブリッド車対応



- 性能ランク 28~60
- 商品コード/9894202
- JANコード/4909002942027
- 芯線材質/アルミ線に銅メッキ
- ケーブル直径/φ7.2
- パッケージサイズ/190(H)×295(W)×70(D)mm

BP-G203 12v 100A 3.5m 絶縁フルカバー ハイブリッド車対応



- 性能ランク 28~80
- 商品コード/9894203
- JANコード/4909002942034
- 芯線材質/アルミ線に銅メッキ
- ケーブル直径/φ7.4
- パッケージサイズ/190(H)×295(W)×70(D)mm

BP-G204 12v 24v 120A 5.0m 絶縁フルカバー



- 性能ランク 28~95
- 商品コード/9894204
- JANコード/4909002942041
- 芯線材質/アルミ線に銅メッキ
- ケーブル直径/φ11.3
- パッケージサイズ/220(H)×390(W)×80(D)mm


BP-G205 12v 24v 200A 5.0m 絶縁フルカバー



- 性能ランク 28~145
- 商品コード/9894205
- JANコード/4909002942058
- 芯線材質/純銅
- ケーブル直径/φ11.3
- パッケージサイズ/220(H)×390(W)×80(D)mm

ブースターケーブルのつなぎ方

表示タグの1から4の順番でケーブルを接続してください。
※外す際は逆の手順で行ってください。

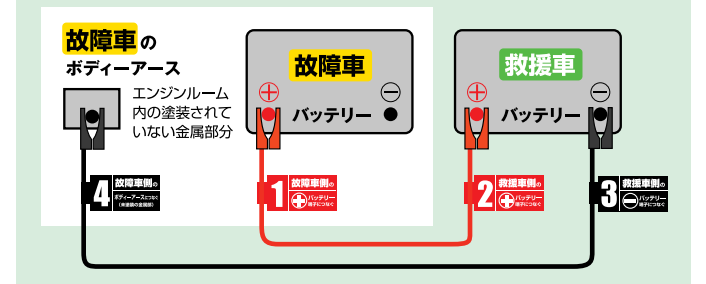

※ハイブリッド車を救援車として使用できません。救援してもらう事はできます。

ブースターケーブルの選び方 基本はバッテリーの性能ランクに適したものが、それ以上のブースターケーブルをお勧めします。

75 D 23 L → バッテリー上部に記載の性能ランクの数字を確認 → 75 D 23 L

例) 上記、性能ランク 75 の場合
性能ランク 20~80 の範囲内になりますので、100Aのケーブルをお選びください。
※バッテリー容量に対して、容量の小さいブースターケーブルを使用すると、エンジンが始動しないほか、ケーブルやクリップが発熱、溶解して危険です。また、バッテリーの状態によってはエンジンが始動できない場合もあります。

片づけに便利な専用収納袋付き