


# 7 ランプ・電装品 ①

| (ページ) | (中分類)   | (小分類)                     | (総合カタログ) |
|-------|---------|---------------------------|----------|
| 1     | 庫内灯・室内灯 | LED 庫内灯 ①                 | 7-1      |
| 2     |         | LED 庫内灯 ②                 | 7-2      |
| 3     |         | ルームランプ (電球式)              | 7-3      |
| 4     |         | 自動車用蛍光灯・庫内灯 ①             | 7-4      |
| 5     |         | 自動車用蛍光灯・庫内灯 ② (レシップ)      | 7-5      |
| 6     |         | 自動車用蛍光灯・庫内灯 ③ (レシップ)      | 7-6      |
| 7     |         | バン用 スイッチ                  | 7-7      |
| 8     | 看板灯     | JB 看板灯 ① (電球式)            | 7-8      |
| 9     |         | JB 看板灯 ② (蛍光灯式、N型)        | 7-9      |
| 10    |         | JB 看板灯 (LED)              | 新規追加     |
| 11    |         | JB 看板灯 ③ (ガラス、アクリル板、枠ゴム等) | 7-10     |

## LED庫内灯①

## JB-001 LED庫内灯(大)

※DC12V/DC24V 共通

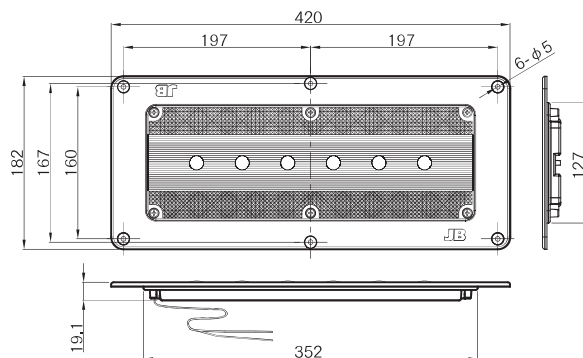

| コードNO   | 品名・品番                    |
|---------|--------------------------|
| 6794961 | JB-001 LED庫内灯(大) 182×420 |

## ■製品仕様



|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 定格入力電圧   | DC12V DC24V                             |
| 許容入力電圧   | DC10V～DC40V                             |
| 消費電力     | 5.5W                                    |
| 電流       | 0.46A(12V印加時)、0.23A(24V印加時)             |
| 使用環境温度範囲 | －30℃～60℃                                |
| 保存温度範囲   | －40℃～70℃                                |
| 防水性能     | 防滴 (JIS D0203-1994 S2)                  |
| 照度       | 灯具直下 1.0m(210Lx) 1.5m(120Lx) 2.0m(70Lx) |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 材質     | ケース:PP(白色)<br>レンズ:PMMA(アクリル)(透明) |
| 使用LED  | CREE社製 白色ハイパワーLED(1Wタイプ) 6個      |
| 電源回路   | 定電力回路                            |
| 入力電気極性 | 極性無し(+-逆接続可能)                    |
| 補修性    | LED基板・電源回路基板 交換可能                |
| 取付形式   | 埋込式 (パネル切欠寸法 150mm×360mm)        |
| 製品重量   | 約430g                            |

※定電力回路を採用していますので、許容入力電圧範囲内において電圧変化で明るさが変わることはありません。

## JB-002 LED庫内灯(小)

※DC12V/DC24V 共通

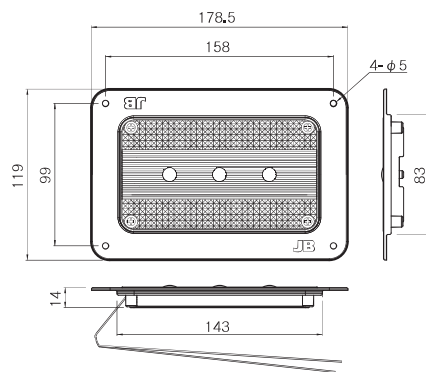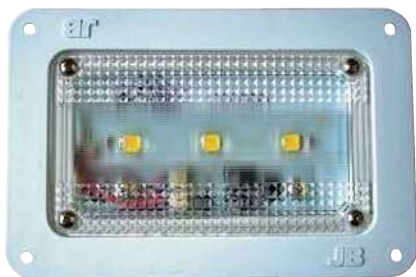

| コードNO   | 品名・品番                    |
|---------|--------------------------|
| 6794960 | JB-002 LED庫内灯(小) 120×180 |

## ■製品仕様

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 定格入力電圧   | DC12V DC24V                             |
| 許容入力電圧   | DC10V～DC40V                             |
| 消費電力     | 2.5W                                    |
| 電流       | 0.2A(12V印加時)、0.1A(24V印加時)               |
| 使用環境温度範囲 | －30℃～60℃                                |
| 保存温度範囲   | －40℃～70℃                                |
| 防水性能     | 防滴 (JIS D0203-1994 S1)                  |
| 照度       | 灯具直下 1.0m(160Lx) 1.5m(100Lx) 2.0m(50Lx) |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 材質     | ケース:PP(白色)<br>レンズ:PMMA(アクリル)(透明) |
| 使用LED  | CREE社製 白色ハイパワーLED(1Wタイプ) 3個      |
| 電源回路   | 定電力回路                            |
| 入力電気極性 | 極性無し(+-逆接続可能)                    |
| 補修性    | LED基板・電源回路基板 交換可能                |
| 取付形式   | 埋込式 (パネル切欠寸法 90mm×150mm)         |
| 製品重量   | 約105g                            |

※定電力回路を採用していますので、許容入力電圧範囲内において電圧変化で明るさが変わることはありません。

## LED庫内灯②

## レシップ LED庫内灯


※DC12V/DC24V 共用



| コードNO   | 品名・品番                         |
|---------|-------------------------------|
| 5312289 | SY-LIT-LED2 LED庫内灯 (LED18個仕様) |
| 5312288 | SY-NMT-LED2 LED庫内灯 (LED24個仕様) |

## ■製品仕様

|                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| 定格入力電圧           | DC12V/DC24V |                      |
| 許容入力電圧範囲         | DC10V~DC30V |                      |
| 定格入力電流           | SY-LIT-LED  | 0.155A以下(入力電圧DC26V時) |
|                  |             | 0.31A以下(入力電圧DC13V時)  |
|                  | SY-NMT-LED  | 0.2A以下(入力電圧DC26V時)   |
|                  |             | 0.4A以下(入力電圧DC13V時)   |
| 定格入力電力           | SY-LIT-LED  | 3.8W(入力電圧DC26V13V時)  |
|                  | SY-NMT-LED  | 5W(入力電圧DC26V13V時)    |
| 保証照度<br>(DC26V時) | SY-LIT-LED  | 1m直下にて(80Lx)以上       |
|                  | SY-NMT-LED  | 1m直下にて(100Lx)以上      |

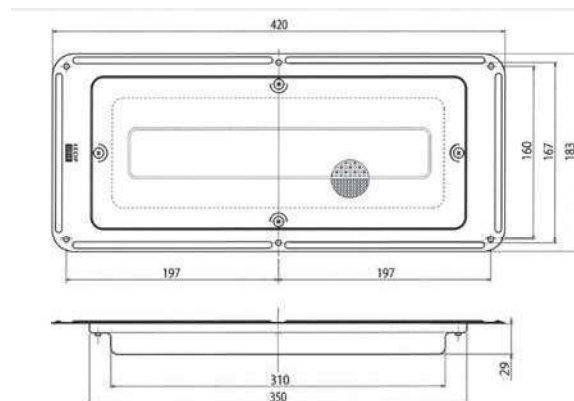

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 材質      | 本体:ステンレス<br>レンズ:PMMA(アクリル)        |
| 光源      | 白色LED(6000K~7000K)                |
| 照明方式    | 直接光照明方式                           |
| LED制御方式 | 定電流方式                             |
| LED個数   | SY-LIT-LED (18個)、SY-NMT-LED (24個) |
| 使用周囲温度  | -30℃~+45℃                         |
| 保存周囲温度  | -40℃~+70℃                         |
| 耐振性     | JIS D1601-1995 3種・B種 段階45 適合      |
| 製品重量    | 615g                              |

## KO灯 LED庫内灯


※DC12V/DC24V 共通



| コードNO   | 品名・品番                        |
|---------|------------------------------|
| 6149733 | KO-1224 KO灯 LED庫内灯 12V/24V兼用 |

## ■製品仕様

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 定格入力電圧 | DC12V/DC24V    |                |
| 使用電圧範囲 | DC11V~DC32V    |                |
| 消費電流   | 0.45A (DC12V時) | 0.25A (DC24V時) |
| 定格消費電力 | 5.4W (DC12V時)  | 6.0W (DC24V時)  |
| 使用温度範囲 | -30℃~80℃       |                |
| 保存温度範囲 | -40℃~80℃       |                |

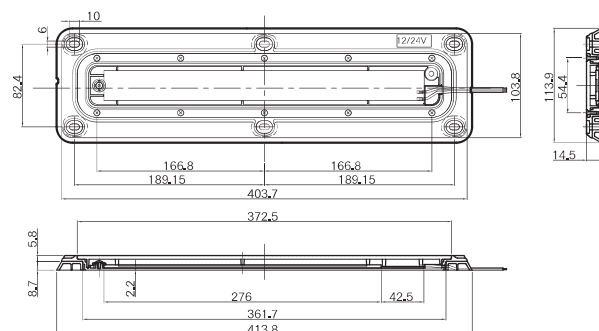

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 材質    | 本体ケース: PC (白色)<br>カバー: PC (透明) |
| 使用LED | 高輝度 白色 LED 18個搭載               |
| 照度    | 140Lx (器具直下 1mにて実測値)           |
| 取付形式  | 埋込式、貼付式 共用                     |
| 製品重量  | 本体:325g アダプター:105g             |

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・  
タンク・タイヤ・ランバン・ウイング部品  
(アルミ・ポリカーボネート)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材

# ルームランプ(電球式)


## JBアルミ埋込型

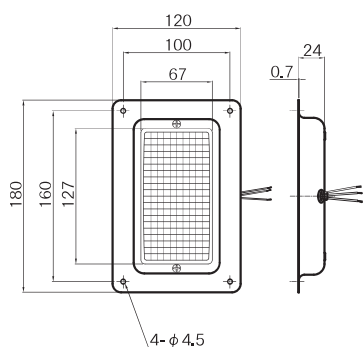

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 電 球 | 6794585 (24V仕様)・・・28V10W 電球2個 (スタンレー製)<br>6794653 (12V仕様)・・・12V10W 電球2個 (スタンレー製) |
| 材 質 | 本体・・・カラーアルミ 0.7t 白色 枠・・・カラーアルミ 0.7t 白色<br>レンズ・・・ガラス                              |

| コードNO   | 商品名                | 製品重量g |
|---------|--------------------|-------|
| 6794585 | JB アルミ埋込ルームランプ 24V | 220   |
| 6794653 | JB アルミ埋込ルームランプ 12V | 220   |


## JB薄型埋込

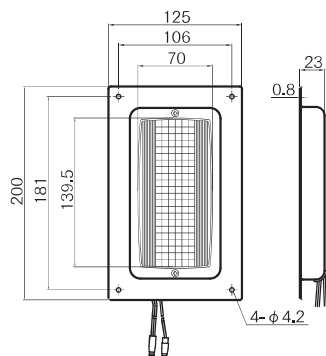

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 電 球 | 24V10W 電球2個 (スタンレー製)                                       |
| 材 質 | 本体・・・鉄製 0.8t クロームメッキ<br>枠・・・鉄製 0.5t トップコートメッキ<br>レンズ・・・ガラス |

| コードNO   | 商品名                  | 製品重量g |
|---------|----------------------|-------|
| 6794701 | JB 薄型埋込 角型ルームランプ 24V | 340   |

## ATS-2511




| コードNO   | 商品名                     | 製品重量g |
|---------|-------------------------|-------|
| 4200039 | ATS-2511 角型埋込ルームランプ SUS | 130   |

※電球・・・24V15W 本体・・・SUS304

## SYS86022

**廃盤**




| コードNO   | 商品名                     | 製品重量g |
|---------|-------------------------|-------|
| 6794667 | SYS86022 ルームランプ 24V メッキ | 270   |

※電球・・・24V20W 本体・・・鉄・メッキ レンズ・・・樹脂

## SYS8607


**廃盤**



| コードNO   | 商品名                    | 製品重量g |
|---------|------------------------|-------|
| 6794938 | SYS8607 ルームランプ 24V SUS | 180   |

※電球・・・24V20W 本体・・・SUS430 レンズ・・・樹脂

## DS-0510・0511




| コードNO   | 商品名                   | 製品重量g |
|---------|-----------------------|-------|
| 5005107 | DS-0510 ルームランプ TX 12V | 70    |
| 5005110 | DS-0511 ルームランプ TX 24V | 70    |

※電球・・・DS-0510(12V10W) 、DS-0511(24V10W)

## 自動車用蛍光灯・庫内灯①

RS-2408F

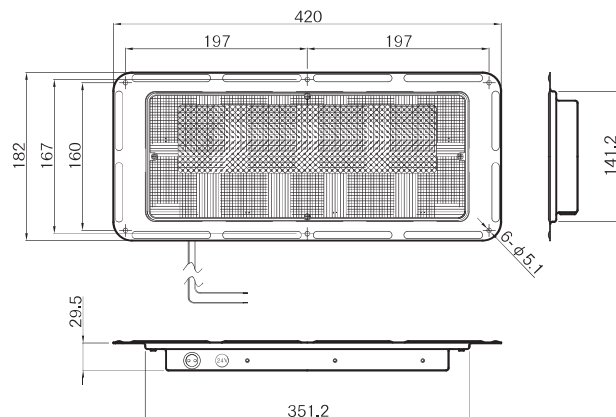

## ■製品仕様


|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 定格入力電圧   | DC24V                    |
| 電圧変動範囲   | DC20V～DC30V              |
| 電 流      | 0.5A (DC28V)             |
| 使用周囲温度範囲 | －30℃～60℃(実力値)            |
| 耐 振 性    | JIS D 1601-5.3(1) 段階45適応 |
| 耐 水 性    | JIS D 0203 R2適応          |

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 材 質    | 蛍光灯フレーム:SUS304 (片面研磨材)<br>レンズカバー:PC(透明色)      |
| 使用蛍光管  | 反射板:SUS430 +トラス小ねじ:SUS304<br>FL8D (東芝製) 1灯点灯式 |
| 環境負荷物質 | 基板ハンダ鉛フリー化対応、ELV指令対応                          |
| 補 修 性  | 回路基板交換可能、レンズ取付ビス脱落防止                          |
| 製品重量   | 0.9 kg                                        |

| コードNO   | 商品名・品番                 |
|---------|------------------------|
| 9272110 | 自動車用蛍光灯 RS-2408F DC24V |

TSK-1001

※ウイング用 埋込式蛍光灯

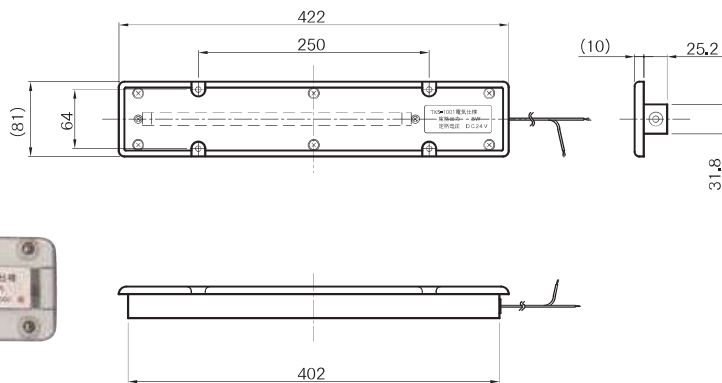


## ■製品仕様


| コードNO   | 商品名・品番                 |
|---------|------------------------|
| 4075251 | ウイング用 埋込式 蛍光灯 TSK-1001 |

|        |            |
|--------|------------|
| 定格入力電圧 | DC24V      |
| 電 流    | 0.38A      |
| 使用温度範囲 | －5℃～45℃    |
| 使用蛍光管  | FL8D 1灯点灯式 |
| 製品重量   | 0.55 kg    |

※使用例

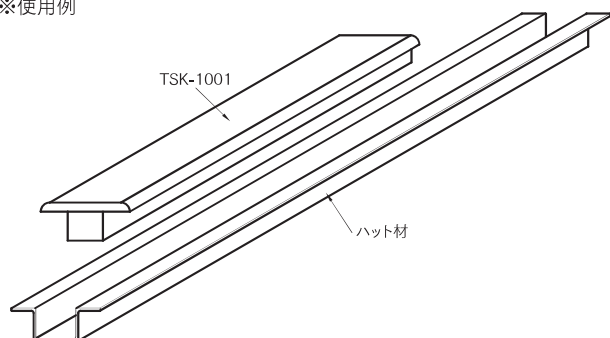

※取付穴寸法

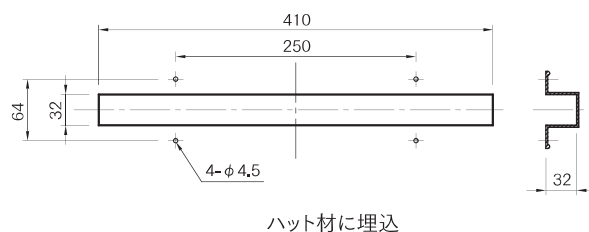

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・  
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材  
(アルミ・ポリカーボネート)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品


導風板

素材




# 自動車用蛍光灯・庫内灯②(レシップ)

## ■MDT10 ツインライト




| コードNO   | 品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様     | 電圧    | 電流   | 蛍光管    | 取付  | 製品重量kg |    |
|---------|---------------------|-------|------|--------|-----|--------|----|
| 5312188 | 蛍光灯 MDT10 DC24V8W×2 | DC26V | 1.0A | FL8D×2 | 埋込式 | 1.0    | 廃盤 |

## ■SY-MT-5D、SY-NT-3、SY-NT-5




| 商品コード   | 品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様      | 電圧    | 電流    | 蛍光管  | 取付  | 製品重量kg |    |
|---------|----------------------|-------|-------|------|-----|--------|----|
| 5312261 | 蛍光灯 SY-MT-5D DC24V8W | DC26V | 0.38A | FL8D | 埋込式 | 0.8    | 廃盤 |
| 5312049 | 蛍光灯 SY-NT-3 DC12V8W  | DC13V | 0.65A | FL8D | 埋込式 | 0.8    | 廃盤 |
| 5312050 | 蛍光灯 SY-NT-5 DC12V8W  | DC13V | 0.65A | FL8D | 埋込式 | 0.8    |    |

## ■SL-MDT-30

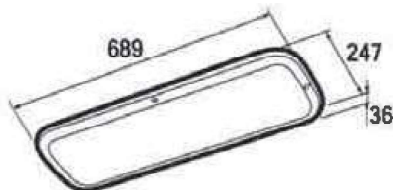


| 商品コード   | 品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様         | 電圧    | 電流    | 蛍光管    | 取付  | 製品重量kg |  |
|---------|-------------------------|-------|-------|--------|-----|--------|--|
| 5313146 | 蛍光灯 SL-MDT-30 DC24V8W×2 | DC26V | 0.65A | FL8D×2 | 埋込式 | 2.2    |  |

## ■SYW-A8-T、SY-F8-T

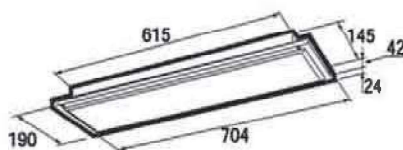

| 商品コード   | 品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様       | 電圧    | 電流    | 蛍光管    | 取付  | 製品重量kg |    |
|---------|-----------------------|-------|-------|--------|-----|--------|----|
| 5311118 | 蛍光灯 SYW-A8-T DC24V20W | DC26V | 1.05A | FL20SD | 埋込式 | 2.2    |    |
| 5311121 | 蛍光灯 SY-F8-T DC12V20W  | DC13V | 2.15A | FL20SD | 埋込式 | 2.2    | 廃盤 |



## ■SY-AT-7

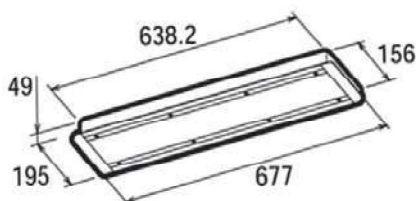

| 商品コード   | 品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様         | 電圧    | 電流    | 蛍光管   | 取付  | 製品重量kg |  |
|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|--------|--|
| 5312245 | 蛍光灯 SY-AT-7 DC24V20W 低温 | DC26V | 1.05A | FL20W | 埋込式 | 2.1    |  |



# 自動車用蛍光灯・庫内灯③(レシップ)

## ■SL-ITD-21、SL-LTD-21

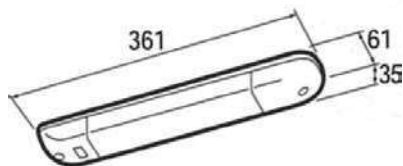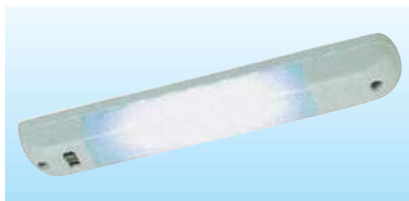


| 商品コード   | 品名  | 品番        | 蛍光灯仕様   | 電圧    | 電流    | 蛍光管  | 取付  | 製品重量kg |
|---------|-----|-----------|---------|-------|-------|------|-----|--------|
| 5313187 | 蛍光灯 | SL-ITD-21 | DC24V6W | DC26V | 0.33A | FL6D | 貼付式 | 0.35   |
| 5313174 | 蛍光灯 | SL-LTD-21 | DC12V6W | DC13V | 0.60A | FL6D | 貼付式 | 0.35   |

## ■SL-ITD-30、SL-LTD-20

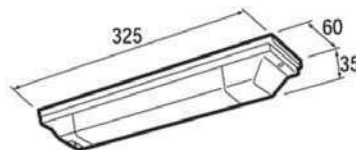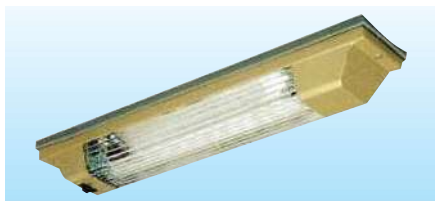


|    |         |     |           |         |       |       |      |     |        |
|----|---------|-----|-----------|---------|-------|-------|------|-----|--------|
| 廃盤 | 商品コード   | 品名  | 品番        | 蛍光灯仕様   | 電圧    | 電流    | 蛍光管  | 取付  | 製品重量kg |
|    | 5313035 | 蛍光灯 | SL-ITD-30 | DC24V6W | DC26V | 0.33A | FL6D | 貼付式 | 0.28   |
| 廃盤 | 5313048 | 蛍光灯 | SL-LTD-20 | DC12V6W | DC13V | 0.60A | FL6D | 貼付式 | 0.28   |

## ■SSL-JK、SSL-CK




|    |         |     |        |         |       |       |      |     |        |
|----|---------|-----|--------|---------|-------|-------|------|-----|--------|
| 廃盤 | 商品コード   | 品名  | 品番     | 蛍光灯仕様   | 電圧    | 電流    | 蛍光管  | 取付  | 製品重量kg |
|    | 5313051 | 蛍光灯 | SSL-JK | DC24V4W | DC26V | 0.22A | FL4D | 貼付式 | 0.21   |
| 廃盤 | 5313064 | 蛍光灯 | SSL-CK | DC12V4W | DC13V | 0.50A | FL4D | 貼付式 | 0.21   |

## ■SL-MT-1、SL-NT-1

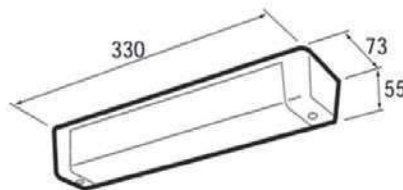

|    |         |     |         |         |       |       |      |     |        |
|----|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|-----|--------|
| 廃盤 | 商品コード   | 品名  | 品番      | 蛍光灯仕様   | 電圧    | 電流    | 蛍光管  | 取付  | 製品重量kg |
|    | 5313019 | 蛍光灯 | SL-MT-1 | DC24V8W | DC26V | 0.50A | FL8D | 貼付式 | 0.57   |
| 廃盤 | 5313022 | 蛍光灯 | SL-NT-1 | DC12V8W | DC13V | 0.90A | FL8D | 貼付式 | 0.57   |

## ■SSC-AT-4、SC-FT-4



|    |         |     |          |          |       |       |         |     |        |
|----|---------|-----|----------|----------|-------|-------|---------|-----|--------|
| 廃盤 | 商品コード   | 品名  | 品番       | 蛍光灯仕様    | 電圧    | 電流    | 蛍光管     | 取付  | 製品重量kg |
|    | 5310216 | 蛍光灯 | SSC-AT-4 | DC24V20W | DC26V | 0.90A | FCL20SD | 貼付式 | 0.8    |
|    | 5310229 | 蛍光灯 | SC-FT-4  | DC12V20W | DC13V | 1.70A | FCL20SD | 貼付式 | 0.8    |

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・ペンギン

バン・ウイング部品(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品



ランプ部品

導風板

素材


# バン用スイッチ

## アルミ丸型スイッチ 1ッ目

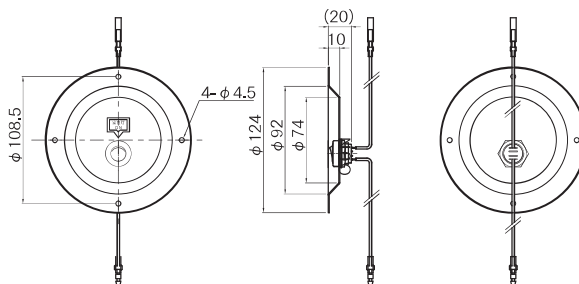


| 商品コード    | 品名・品番                   | 本体材質       | 製品重量 g |
|----------|-------------------------|------------|--------|
| 4200124D | アルミ丸型スイッチ 1ッ目 (直径125mm) | アルミ(クリアー付) | 42     |

## アルミ丸型スイッチ 2ッ目

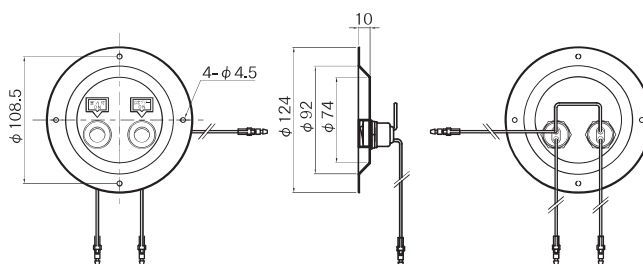


| 商品コード    | 品名・品番                        | 本体材質       | 製品重量 g |
|----------|------------------------------|------------|--------|
| 4200205D | アルミ丸型スイッチ 両面防水 2ッ目 (直径125mm) | アルミ(クリアー付) | 60     |

## ATS角型スイッチボックス





| 商品コード   | 品名・品番             | 本体材質  | 製品重量 g |
|---------|-------------------|-------|--------|
| 4200136 | ATS角型スイッチボックス 2ッ目 | SS400 | 157    |

## APP スwitchボックス



| 商品コード    | 品名・品番                       | 本体材質  | 製品重量 g |
|----------|-----------------------------|-------|--------|
| 42003433 | APP-010 スwitchボックス LED付 24V | ステンレス | 177    |
| 42003563 | APP-020 スwitchボックス LED付 12V | ステンレス | 177    |

## スイッチボックス(ドライバン用)

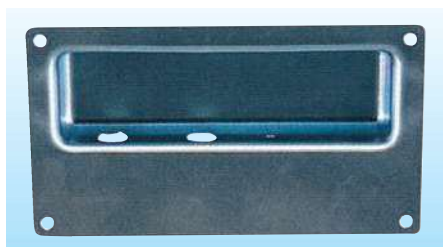


※3価クロメートメッキ付

| 商品コード    | 品名・品番             | 本体材質  | 製品重量 g |
|----------|-------------------|-------|--------|
| 42001073 | スイッチボックス (ドライバン用) | SS400 | 158    |



## JB看板灯①(電球式)

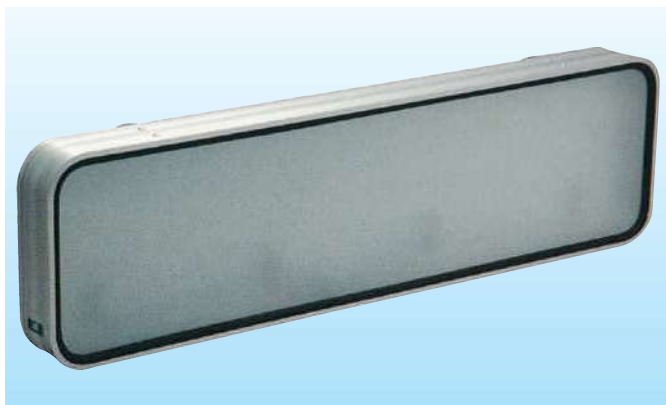


## ■材質:表面処理等

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| アルミ枠  | A6063S-T1 | アルマイト     |
| 裏板    | カラー鋼板     | 0.5t      |
| 前面ガラス | FLG3      | 3.0t スリ並  |
| 枠ゴム   | PVC       |           |
| 取付ステー | SPHC-P    | 3価ユニクロメッキ |


## 電球式

電球:24V 12W (C2V球) 付

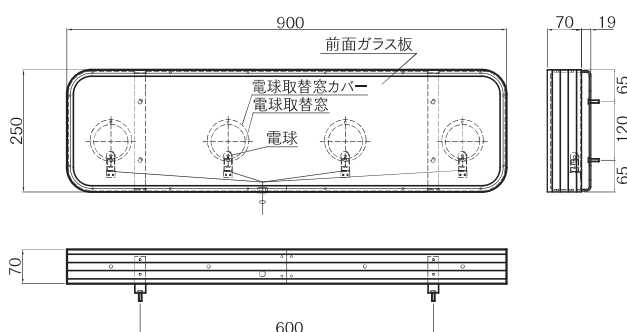


| コードNO   | 商品名              | 重量kg |
|---------|------------------|------|
| 2580001 | JB看板灯 アルミ製 大 電球付 | 3.76 |

※前面ガラス板

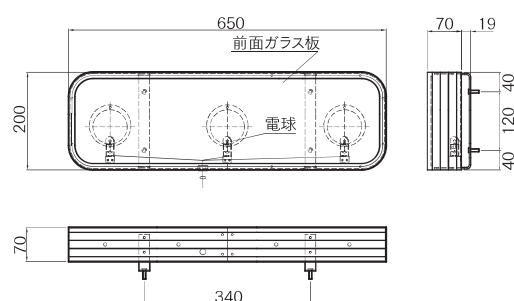


| コードNO   | 商品名              | 重量kg |
|---------|------------------|------|
| 2580002 | JB看板灯 アルミ製 小 電球付 | 2.45 |

※前面ガラス板

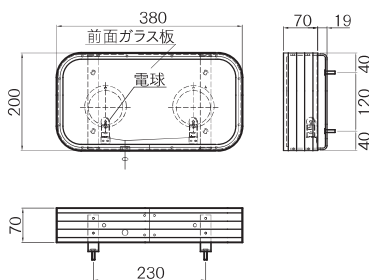


| コードNO   | 商品名               | 重量kg |
|---------|-------------------|------|
| 2580003 | JB看板灯 アルミ製 特小 電球付 | 1.64 |

※前面ガラス板

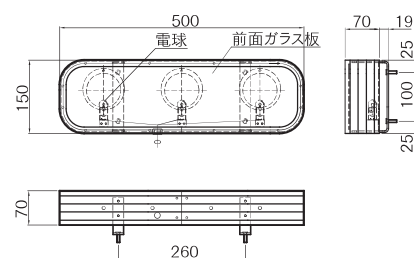

| コードNO   | 商品名                 | 重量kg |
|---------|---------------------|------|
| 2580004 | JB看板灯 アルミ製 #500 電球付 | 1.65 |

※前面ガラス板

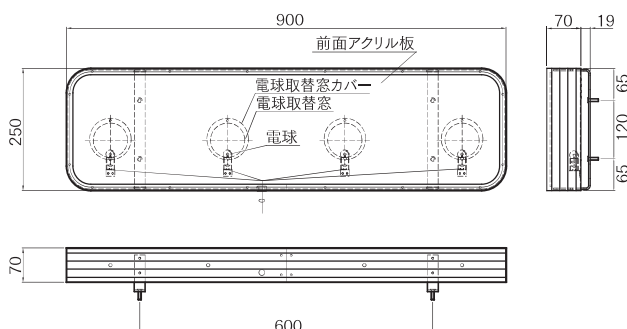

| コードNO   | 商品名                     | 重量kg |
|---------|-------------------------|------|
| 2581300 | JB看板灯 アルミ製 大 電球付 アクリル仕様 | 3.06 |

※前面アクリル板

## アクリル板

PMMA 乳白色

荷台用部品

荷台用補助部品

フッ素コート・工具箱・タンク・タイヤ・ランゲイ

バン・ウイング部品(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材


# JB看板灯②(蛍光灯式・N型)

## 蛍光灯式

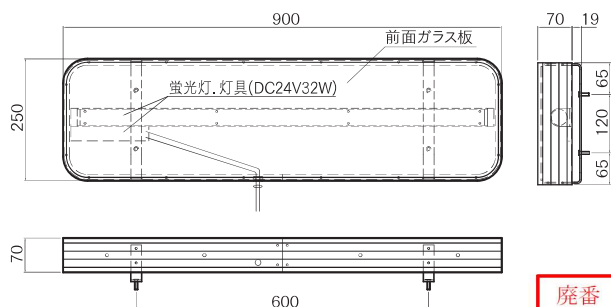


| コードNO   | 商品名               | 重量kg |
|---------|-------------------|------|
| 2580101 | JB看板灯 アルミ製 大 蛍光灯付 | 4.43 |

※蛍光灯 DC24V32W ※前面ガラス板

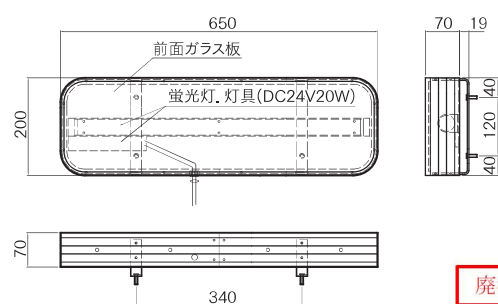

| コードNO   | 商品名               | 重量kg |
|---------|-------------------|------|
| 2580102 | JB看板灯 アルミ製 小 蛍光灯付 | 2.97 |

※蛍光灯 DC24V20W ※前面ガラス板

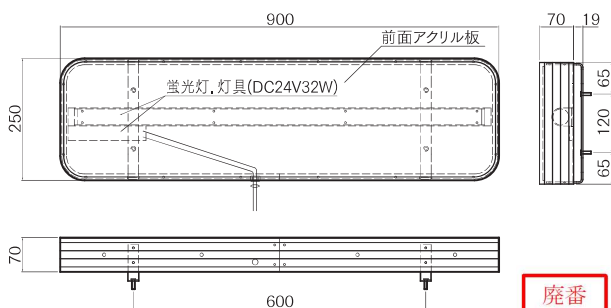

| コードNO   | 商品名                      | 重量kg |
|---------|--------------------------|------|
| 2581301 | JB看板灯 アルミ製 大 蛍光灯付 アクリル仕様 | 3.73 |


※蛍光灯 DC24V32W ※前面アクリル板

アクリル板

PMMA 乳白色


## N 型

※灯具が付いていないタイプです。裏板に穴は開いていません。

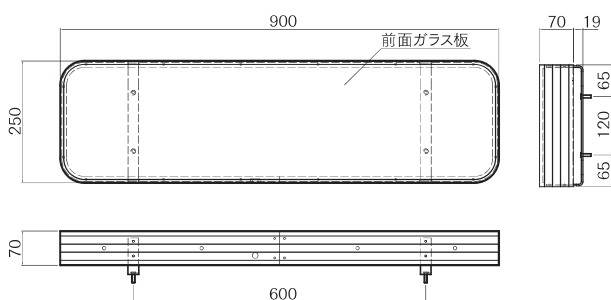

| コードNO   | 商品名             | 重量kg |
|---------|-----------------|------|
| 2581201 | JB看板灯 アルミ製 大 N型 | 3.60 |

※前面ガラス板

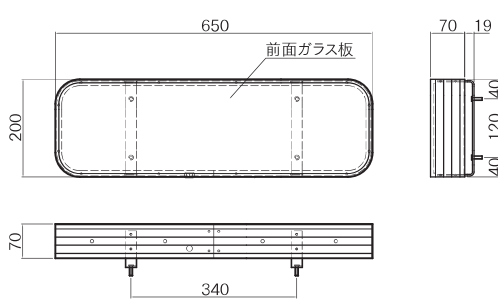



| コードNO   | 商品名             | 重量kg |
|---------|-----------------|------|
| 2581202 | JB看板灯 アルミ製 小 N型 | 2.32 |

※前面ガラス板

# JB看板灯（LEDテープライト仕様）

日本ポテックス工業株式会社

LED

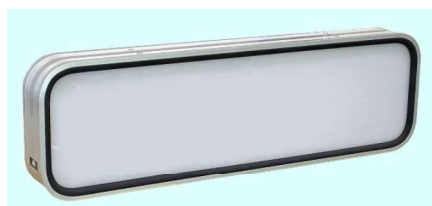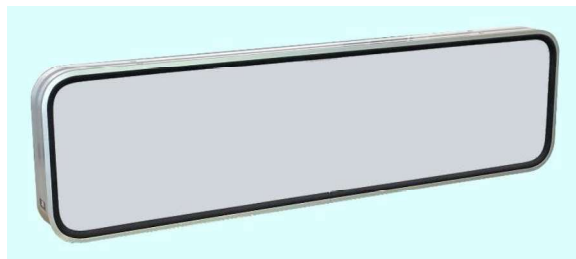

## ■製品仕様



| 項目            | 大                          | 小                   |
|---------------|----------------------------|---------------------|
| 寸法(取付ステー含む)   | (H)250×(L)900×(D)89        | (H)200×(L)650×(D)89 |
| 製品重量          | 約3.17kg                    | 約2.20kg             |
| 定格入力電圧        | DC24V                      |                     |
| 許容入力電圧範囲      | DC20V～DC28V                |                     |
| 消費電力          | 6W                         | 3.1W                |
| LED           | LUMILEDS社製 白色LED(ライセンス品)使用 |                     |
|               | 48個                        | 24個                 |
| 電流値(DC24V印加時) | 0.25A                      | 0.13A               |
| 使用環境温度範囲      | -20℃～50℃                   |                     |
| 防水性能          | IP67(光源テープライト)             |                     |
| 光度            | 300cd 以下                   |                     |

| (コードNO)  | (品名)                 | (重量kg) |
|----------|----------------------|--------|
| 2581303A | JB看板灯 アルミ製(大)24V LED | 3.17   |

※アクリルレンズ

| (コードNO)  | (品名)                 | (重量kg) |
|----------|----------------------|--------|
| 2581304A | JB看板灯 アルミ製(小)24V LED | 2.20   |

※アクリルレンズ

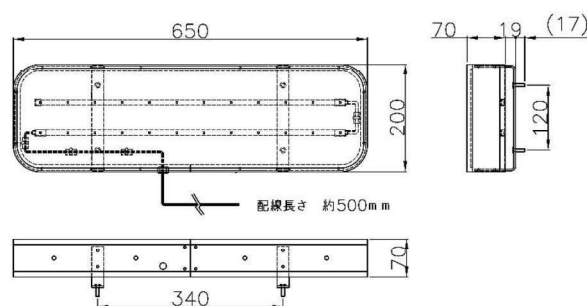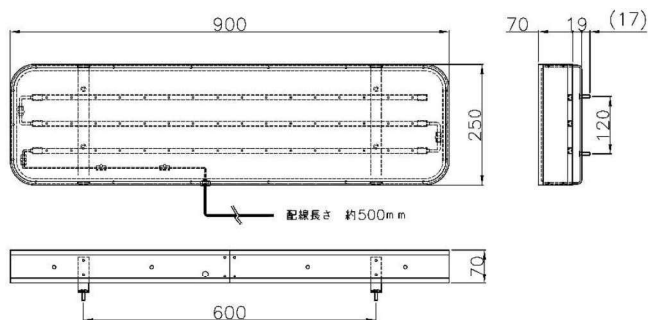

## ■材質:表面処理等


|       |                  |
|-------|------------------|
| アルミ枠  | A6063S-T1 アルマイト  |
| 裏板    | カラー鋼板 0.5t       |
| 前面レンズ | アクリルレンズ PMMA 乳白色 |
| 枠ゴム   | PVC              |
| 取付ステー | SPHC-P 3価ユニクロメッキ |

# JB看板灯③(ガラス・アクリル板・枠ゴム等)


## 前面ガラス板

前面ガラス


FLG3 スリ並 厚3t

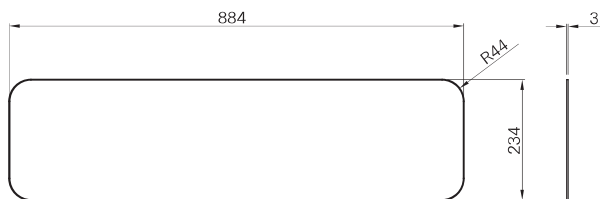


| コードNO   | 商品名          | 重量kg |
|---------|--------------|------|
| 2582001 | JB看板灯用 ガラス 大 | 1.40 |

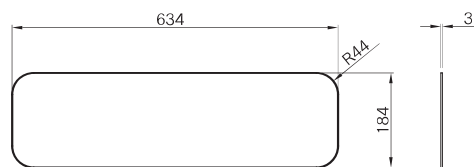

| コードNO   | 商品名          | 重量kg |
|---------|--------------|------|
| 2582002 | JB看板灯用 ガラス 小 | 0.78 |



| コードNO   | 商品名           | 重量kg |
|---------|---------------|------|
| 2582003 | JB看板灯用 ガラス 特小 | 0.45 |

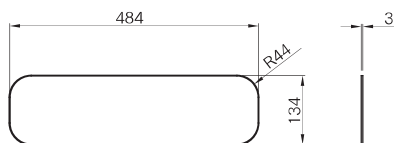


| コードNO   | 商品名             | 重量kg |
|---------|-----------------|------|
| 2582004 | JB看板灯用 ガラス #500 | 0.44 |


## 前面アクリル板

前面アクリル板

PMMA 乳白 厚3t

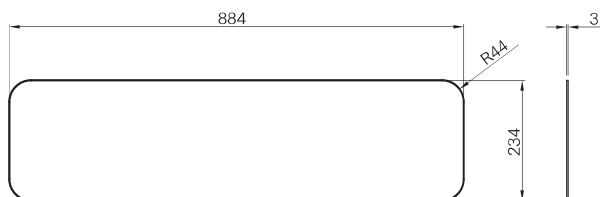


| コードNO   | 商品名            | 重量kg |
|---------|----------------|------|
| 8281452 | JB看板灯用 アクリル板 大 | 0.76 |

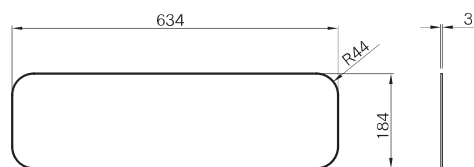

| コードNO   | 商品名            | 重量kg |
|---------|----------------|------|
| 8281465 | JB看板灯用 アクリル板 小 | 0.43 |

## 枠ゴム



枠ゴム

PVC 押出品

| コードNO   | 商品名            | 重量kg    |
|---------|----------------|---------|
| 2582010 | JB看板灯用 枠ゴム m単位 | 0.073/m |

## 蛍光灯ユニット

廃盤

廃盤



| コードNO   | 商品名               | 重量kg |
|---------|-------------------|------|
| 5450686 | JB看板灯用 蛍光灯ユニット 大用 | 0.79 |

※品番:JB24-32 全長:871mm DC 24V32W 昼光色



| コードNO   | 商品名               | 重量kg |
|---------|-------------------|------|
| 5450684 | JB看板灯用 蛍光灯ユニット 小用 | 0.61 |

※品番:JB24-20 全長:621mm DC 24V20W 昼光色

荷台用部品

荷台用補助部品

フッ素・工具箱・タンク・タイヤ・ワイヤー

バン・ウイング部材(アルミ・ポリカーボネート)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ランプ部品

導風板

素材