



PELTIER ELEMENT VEST

Switchable cooling/heating function
Bundled 20,000mAh portable charger with PD
Installed detachable 5 plate devices with 40mm diameter

2026Model NoJW-698

ペルチェスペックと稼働時間

冷却モード 環境温度 35℃でのテスト

ゆらぎノーマル	−17℃(プレート表面温度18℃)	約8時間
ゆらぎハイパワー	−22℃(プレート表面温度13℃)	約6.5時間
ハイパワー	−22℃(プレート表面温度13℃)	約6時間
ゆらぎブースト	−29℃(プレート表面温度6℃)	約3.5時間
ブースト	−29℃(プレート表面温度6℃)	約3時間

モバイルバッテリースペック

容量	3.7V 20000mAh (74Wh)
定格容量	5V 12200mAh (61Wh) 7.4V 10000mAh (74Wh)
使用電池	充電式リチウムポリマー
入力	USB-C×1 (5V3A 9V2A 12V1.5A)
出力	USB-A×1 (5V3A 9V2A 12V1.5A) USB-C×1 (5V3A 9V2.22A 12V1.67A) DCジャック×1 (7.4V/5.0A)
本体寸法	H25.3×W68×D130 (mm)
重量	約345g
充電時間	PD対応アダプター 約5時間(目安) 5V/2Aアダプター 約9時間(目安)
使用環境温度	0℃～40℃



株式会社リブレ

暖めモード

ゆらぎ暖め プレート表面温度43℃ 約16時間

セット内容


ペルチェデバイス×5
モバイルバッテリー (TypeC to TypeC 充電用ケーブル付き)
ベスト
ネックカバー
ネックカバー用ネットカバー
サコッシュ(モバイルバッテリー用)
コントローラー5本用(DCジャック)
コントローラー3本用(USBタイプC)
※ACアダプターは付きません。

保証期間

ペルチェデバイス・コントローラー・
モバイルバッテリーの保証期間は
お買い上げ日より6カ月です。
※ベスト、その他の付属品は対象外です。



Auto
mechanic



Fishing



Outdoor

OTAFUKU GLOVE CO.,LTD.



2026 年パワーアップモデル



PELTIER ELEMENT VEST

Switchable cooling/heating function
Bundled 20,000mAh portable charger with PD
Installed detachable 5 plate devices with 40mm diameter

プロ仕様 マルチペルチェベスト

バッテリーセット

- ハイパワー 約−29℃冷却※
- 約8時間対応ロングバッテリー
- デバイス5基搭載
- ネックカバー単独使用可能
- マルチシーン対応


※環境温度 35℃の場合の冷却効果

JW-698 マルチペルチェベスト
BT ABILITY バッテリーセット

フリーサイズ 11. ブラック

〔 適応身長 155~185 cm
適応胸囲 80~116 cm 〕

JAN: 4970687606016



Scaffolding
worker



Heavy
machine
operator



Touring

※画像はイメージです。

販売・企画元:おたふく手袋株式会社 輸入製造元:株式会社リブレ MADE IN CHINA

おたふく手袋株式会社

本社 / 〒562-8585 大阪府箕面市船場東3丁目11番22号 TEL / 072-728-1111(代) FAX / 072-728-6654
東京支店 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目12番4号 TEL / 03-3862-6961 FAX / 03-3862-6948

<https://otafuku-glove.jp>



- 商品についてのお問い合わせは、営業担当までお願い致します。
- カタログ中の商品写真の色彩は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
- やむを得ない事情により商品の仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。



PELTIER ELEMENT VEST

Switchable cooling/heating function
Bundled 20,000mAh portable charger with PD
Installed detachable 5 plate devices with 40mm diameter

HIGH QUALITY
PROFESSIONAL MODEL

プロ仕様

ハイパワータイプのペルチェ素子を使用した冷暖両用のウェア。
デバイスを5基搭載し、好きな数を好きな場所に設置でき、様々なシーンで使えます。

▼ ここが違う！ 至れり尽くせりのワンランク上のペルチェベスト



×5

パワフル 強力冷却

冷却機能がパワーアップ！ 最強冷却モードのブーストモードなら**マイナス29℃を実現**。※1
ノーマルモードでも十分な冷却効果を発揮します。デバイスは40mmタイプを5基装備。
デバイスは1基だけでも使用でき別売りのデバイスを追加すれば最大8基まで設置が可能※2です。



▼ジャック式

長時間使用対応 (PSEマーク取得)

バッテリーは、ジャック式のパワーデリバリー 20,000mAh を採用!!
約8時間の連続使用を実現※3しました。USBタイプA (出力) とタイプC (入出力) ポートも設置。



フリーサイズ仕様

伸縮性のある生地を使用。さらにウエスト部分にサイズ調整用のバックルを付けました。
メンズのS～3Lに対応し、女性も着用可能です。**サイズ選びに悩みません。**



マルチシーン対応

ペルチェデバイスの設置箇所は、ベスト部分に5箇所、ネックカバー部分に3箇所あり、
デバイスを胸や首に設置にすることで、**寝転がったり椅子に座ったりする作業でも使用できます。**



セパレート設計

ネックカバー部分は取り外しができ、ネックカバー単体、ベスト単体でも使用可能です。
コントローラーを2つ付属しており、**ネックカバーとベストを分けて2名同時使用も可能に**。※4



バッテリー用サコッシュ付き

バッテリーをベストの胸ポケットだけでなく、付属のサコッシュに入れ、ベルトループに通したり、
カラビナに引っ掛けたりして使用できます。ネックカバー単体使用の際もこのサコッシュに
バッテリーを入れ、**ボディバッグのように身体に斜め掛けをして使います。**




冷暖両用

コントローラーのスイッチ一つで冷暖の切り替えができ、**1年中役立ちます**。冷却は5つ、
暖めは1つの、合計6モード搭載。また、5本用 (DCジャック) とネックカバー単体での使用時の
3本用 (USBタイプC) の2つのコントローラーをご用意。

冷から暖、暖から冷への切り替えは、一度電源をオフにし、60秒経ってからお願いします。

ゆらぎモード

10分オン→2分オフを自動で繰り返します。肌が冷たさに慣れ無いようオンオフを繰り返して冷却感覚を高めるお勧めのモードです。

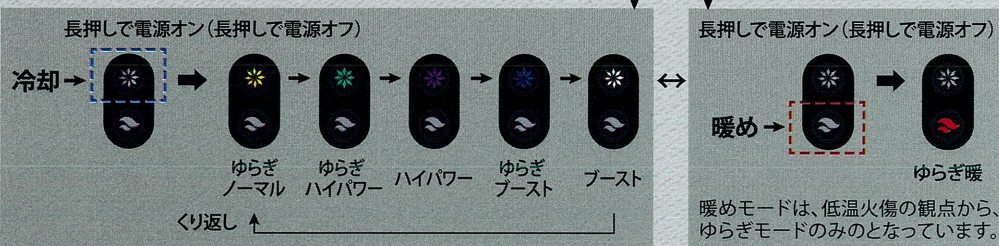

※1) 環境温度 35℃の場合のデバイス冷却効果。環境により誤差が生じます。
※3) ゆらぎノーマルモードでデバイス5基使用時。環境により誤差が生じます。

※2) 6基以上の利用時は別途 PD バッテリーが必要。
※4) 2名同時使用時は別途PDバッテリーが必要。

■ペルチェベスト スペック

ネックカバー


冷たすぎる時は、
付属のネットカバーを装着。



首回りは5段階でサイズ調整可能

ペルチェデバイス


故障しにくいよう
冷却時は電源オフ
後に約1分間排熱
を行う高機能仕様。



バッテリー収納 ポケット (上部マジック付き)

サイズ調整 バックル

通気性の良い メッシュ生地

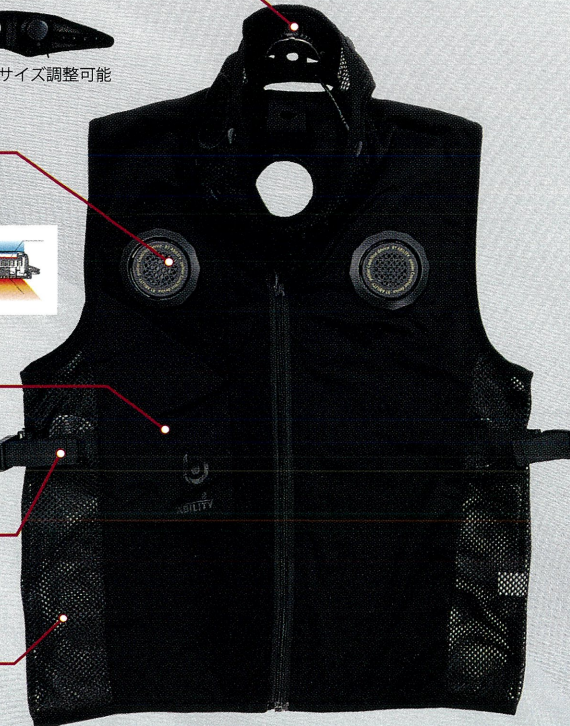

■バッテリー用サコッシュ



ネックカバーを単体で使用
する時は、バッテリーを
サコッシュに入れて使います。




バッテリーを胸ポケットに
入れたくない時は、
ベルトに通したり、
カラビナで吊るすことも
できます。
※カラビナは付きません。

■デバイスは8箇所に設置可能

※デバイスは5基入り


FRONT



BACK & NECK




胸元と首回りに設置すれば、
寝転がったり、椅子に座ったり
する作業でも使用できます。



■すっきり収納

配線コードは、内側のネット
部分に収納できます。

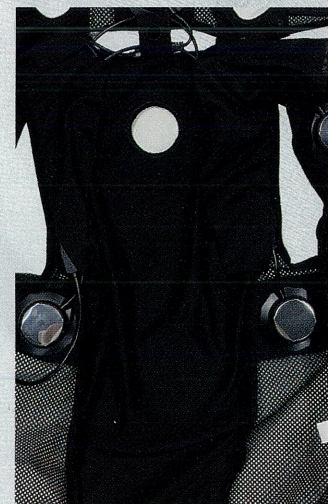

ペルチェベストの注意点とお勧め着用方法 = コンプレッションウェア + ペルチェベスト + ファン付きウェア

肌に直接ご使用にならず、薄地のインナーの上に着用して下さい。冷却モードは排熱があるためアウターの着用はお避け下さい。ただし、ファン付きウェアや排熱を外へ逃がせるメッシュジャケットは着用可能です。特にファン付きウェアはペルチェベストとの相乗効果で高い冷却機能を発揮します。粉塵の多い環境でのご使用は故障の原因となり、保証の対象外となる場合がございます。※暖めモードでは排熱が出ないため、アウターの着用が可能です。

◎お勧めのインナーウェア

JW-715 冷感3Dファーストレイヤー

JW-726、JW-727 EVOシリーズ



ここでチェック！



※1) 環境温度 35℃の場合のデバイス冷却効果。環境により誤差が生じます。
※3) ゆらぎノーマルモードでデバイス5基使用時。環境により誤差が生じます。

※2) 6基以上の利用時は別途 PD バッテリーが必要。
※4) 2名同時使用時は別途PDバッテリーが必要。