


# ランプ・電装品 7

|               |                                   |     |
|---------------|-----------------------------------|-----|
| 庫内灯・室内灯       | LED庫内灯①                           | 1   |
|               | LED庫内灯②                           | 2   |
|               | ルームランプ(電球式)                       | 3   |
|               | 自動車用蛍光灯・庫内灯①                      | 4   |
|               | 自動車用蛍光灯・庫内灯②(レシップ)                | 5   |
|               | 自動車用蛍光灯・庫内灯③(レシップ)                | 6   |
|               | パン用スイッチ                           | 7   |
| 看板灯           | JB看板灯①(電球式)                       | 8   |
|               | JB看板灯②(蛍光灯式・N型)                   | 9   |
|               | JB看板灯③(ガラス・アクリル板・枠ゴム等)            | 10  |
| 車高灯           | LED車高灯①                           | 11  |
|               | LED車高灯②                           | 12  |
|               | LED車高灯③                           | 13  |
|               | LED車高灯④                           | 14  |
|               | 車高灯(電球式)                          | 15  |
|               | 車高灯ステー 3連用                        | 16  |
|               | LEDハイマウントストップランプ                  | 17  |
| LEDマーカーランプ    | LEDマーカーランプ①                       | 18  |
|               | LEDマーカーランプ②                       | 19  |
|               | LEDマーカーランプ③                       | 20  |
|               | LEDマーカーランプ④                       | 21  |
|               | LEDマーカーランプ⑤                       | 22  |
|               | LEDマーカーランプ⑥                       | 23  |
| マーカーランプ(電球式)  | マーカーランプ(電球式)①                     | 24  |
|               | マーカーランプ(電球式)②                     | 25  |
|               | マーカーランプ(電球式)③                     | 26  |
|               | マーカーランプ(電球式)④                     | 27  |
| マーカーステー       | マーカーステー①                          | 28  |
|               | マーカーステー②                          | 29  |
|               | マーカーステー③                          | 30  |
|               | マーカーステー④                          | 31  |
|               | マーカーステー⑤                          | 32  |
|               | マーカーステー⑥                          | 33  |
|               | マーカーステー⑦                          | 34  |
|               | マーカーステー⑧                          | 35  |
|               | マーカーステー⑨                          | 36  |
|               | マーカーステー⑩                          | 37  |
| LEDテールランプ     | JB 角型LEDテールランプ①(3連)               | 38  |
|               | JB 角型LEDテールランプ②(2連・単体)            | 39  |
|               | JB 角型LEDテールランプ③(キャンセラー・ハーネスetc)   | 40  |
|               | LEDリアコンビネーションランプ(小糸製作所)           | 41  |
| テールランプ        | テールランプ①(JB角(改)大型)                 | 42  |
|               | テールランプ②(JB角小型)                    | 43  |
|               | テールランプ③(JB丸型)                     | 44  |
|               | テールランプ④(JB角型06対応)                 | 45  |
|               | テールランプ⑤(TTL)                      | 46  |
|               | テールランプ⑥(小糸リアコンビネーションランプ)          | 47  |
|               | テールランプ⑦(いすゞ)                      | 48  |
|               | テールランプ⑧(日野・UD)                    | 49  |
|               | テールランプ⑨(三菱フソー)                    | 50  |
|               | JB マルチランプ                         | 51  |
|               | キャリアテールランプ                        | 52  |
| ナンバーランプ       | LEDナンバーランプ                        | 53  |
|               | ナンバーランプ①                          | 54  |
|               | ナンバーランプ②                          | 55  |
| ナンバー灯ステー      | 車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)        | 56  |
|               | 車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)           | 57  |
|               | 車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)         | 58  |
|               | 車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)         | 59  |
|               | 車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型、G型) | 60  |
|               | 車検対応型No灯ステー用バイザー                  | 61  |
| サイドランプ        | サイドランプ等                           | 62  |
|               | JB中間サイドランプ用ユニット                   | 63  |
| 路肩灯           | LED路肩灯                            | 64  |
| フォグランプ        | フォグランプ①                           | 65  |
|               | フォグランプ②                           | 66  |
| 作業灯           | LED作業灯                            | 67  |
|               | ワーキングランプ①                         | 68  |
|               | ワーキングランプ②                         | 69  |
|               | ワーキングランプ③、ヘッドランプ、サーチライト           | 70  |
| バックランプ        | バックランプ                            | 71  |
| 後退灯           | LED後退灯                            | 72  |
| バックブザー        | バックブザー                            | 73  |
| ホーン・アラーム      | マルコホーン・ボイスアラーム                    | 74  |
|               | スイッチ①・・・トグルスイッチ                   | 75  |
| スイッチ・リレー      | スイッチ②・・・トグルスイッチ                   | 76  |
|               | スイッチ③・・・プッシュプルスイッチ                | 77  |
|               | スイッチ④・・・スイッチパネル・銘板                | 78  |
|               | JBキャブ内スイッチ① (LED内蔵)               | 79  |
|               | JBキャブ内スイッチ② (LED内蔵)               | 80  |
|               | JBキャブ内スイッチ③ (LED内蔵)               | 81  |
|               | JBキャブ内スイッチ④ (LED内蔵)               | 82  |
|               | JBキャブ内スイッチ⑤ (LED内蔵)               | 83  |
| スイッチ・リレー      | JBキャブ内スイッチ⑥ (関連部品・ブザー)            | 84  |
|               | キャブ内スイッチ・リレー・ハーネス                 | 85  |
|               | ドアスイッチ、リミットスイッチ、リレー               | 86  |
|               | パイロットランプ・ブザー                      | 87  |
| 汎用ハーネス        | 汎用ハーネス ①                          | 88  |
|               | 汎用ハーネス ②                          | 89  |
|               | 汎用ハーネス ③                          | 90  |
|               | 汎用ハーネス ④                          | 91  |
|               | 汎用ハーネス ⑤                          | 92  |
| ヒューズ・ヒューズホルダー | ヒューズ・ヒューズホルダー①                    | 93  |
|               | ヒューズ・ヒューズホルダー②                    | 94  |
|               | MEGA ヒューズ・ヒューズホルダー                | 95  |
|               | スローブローヒューズLタイプ                    | 96  |
| 電球            | 自動車用電球①(小糸製作所)                    | 97  |
|               | 自動車用電球②(小糸製作所)                    | 98  |
|               | 自動車用電球③(小糸製作所)                    | 99  |
|               | 自動車用電球④(小糸製作所)                    | 100 |
|               | 自動車用電球⑤(小糸製作所)                    | 101 |
|               | 自動車用電球⑥(小糸製作所)                    | 102 |
|               | 自動車用電球⑦(小糸製作所)                    | 103 |
|               | 自動車用電球⑧(小糸製作所)                    | 104 |
|               | 自動車用電球⑨(小糸製作所)                    | 105 |
|               | 自動車用電球⑩(小糸製作所)                    | 106 |
|               | 自動車用電球⑪(小糸製作所)                    | 107 |
| 配線部品          | 自動車用電球⑫(スタンレー)                    | 108 |
|               | 自動車用電球⑬(スタンレー)                    | 109 |
|               | 自動車用電球⑭(スタンレー)                    | 110 |
|               | 自動車用電球⑮(スタンレー)                    | 111 |
|               | ギボシ、突合せ端子①                        | 112 |
|               | ギボシ、突合せ端子②                        | 113 |
|               | バッテリーターミナル、ソケット、テープ               | 114 |
|               | メタルコンセント(七星)                      | 115 |
| DC・DCコンバーター   | 各種電線                              | 116 |
|               | 各種絶縁クリップ                          | 117 |
|               | 結束バンド、配線ステッカー                     | 118 |
|               | コルゲートチューブ、サーモフィットチューブ             | 119 |
|               | DC・DCコンバーター                       | 120 |
| アンプ・スピーカー     | アンプ・スピーカー(ノボル)                    | 121 |


# サイドランプ等

## TXW サイドランプ




|       |           |
|-------|-----------|
| コードNO | 5002265   |
| 品番    | DS-0226   |
| 適用    | TXW 61y～  |
| 純正NO  | 8262-0055 |
| レンズ品番 | DS-0903   |

## フソー(丸) 中間サイドランプ



|       |            |
|-------|------------|
| コードNO | 5002715    |
| 品番    | DS-0271    |
| 適用    | フソー(丸) 24V |
| 純正NO  | -          |
| レンズ品番 | DS-0902    |

## フソー(角) サイドランプ




|       |            |
|-------|------------|
| コードNO | 5002720    |
| 品番    | DS-0272    |
| 適用    | フソー(角) 24V |
| 純正NO  | -          |
| レンズ品番 | DS-0940    |

## A型 路肩灯





|       |         |
|-------|---------|
| コードNO | 5017810 |
| 品番    | DS-1781 |
| 適用    | バス用路肩灯  |
| 純正NO  | (A型)    |
| レンズ品番 | (24V)   |

## (小糸製作所)中間サイドランプ

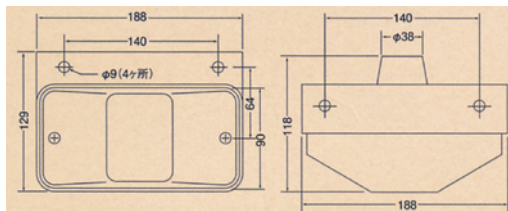

|       |             |
|-------|-------------|
| コードNO | 3610031     |
| 品番    | MSTL-24     |
| 品名    | 中間サイドランプ    |
| 電球    | 24V 25W 白熱球 |



## (小糸製作所)バス中間サイドランプ

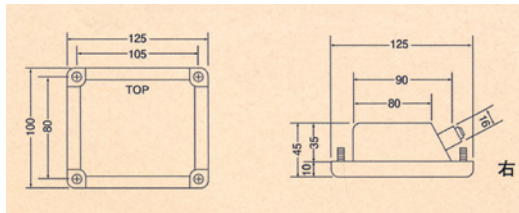

|       |              |
|-------|--------------|
| コードNO | 6791436      |
| 品番    | BMSTL-241    |
| 品名    | バス中間サイドランプ 右 |
| 電球    | 24V 25W 白熱球  |

|       |              |
|-------|--------------|
| コードNO | 6791449      |
| 品番    | BMSTL-242    |
| 品名    | バス中間サイドランプ 左 |
| 電球    | 24V 25W 白熱球  |

## (小糸製作所) 路肩灯

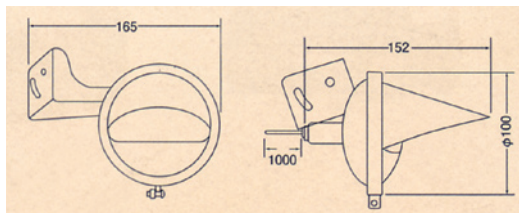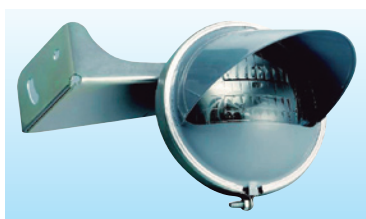


|       |             |
|-------|-------------|
| コードNO | 67914233    |
| 品番    | B-24L       |
| 品名    | 路肩灯 左       |
| 電球    | 24V 23W 白熱球 |

|       |             |
|-------|-------------|
| コードNO | 67914103    |
| 品番    | B-24R       |
| 品名    | 路肩灯 右       |
| 電球    | 24V 23W 白熱球 |

## (JB) B型 路肩灯



※電球:24V 25W ナス球

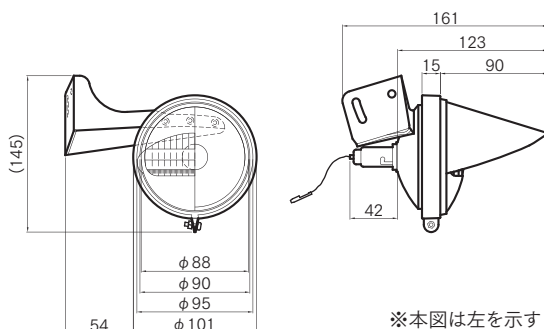

※本図は左を示す

### ■関東登録

| コードNO    | 品番・品名        |
|----------|--------------|
| 42017103 | JB製 B型 路肩灯 左 |
| 42017093 | JB製 B型 路肩灯 右 |

### ■関東登録

| コードNO    | 品番・品名    |
|----------|----------|
| 67940223 | B型 路肩灯 左 |
| 67940193 | B型 路肩灯 右 |

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・カバー

バン・ウイング部品(アルミ・オリジナル含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材



# JB中間サイドランプ用ユニット

■本製品は、小型車・中型車等の側面に中間サイドランプ(補助方向指示器)を追加装着した際に本来の方向指示器の「**作動状態表示装置**」を正常に機能させるためのユニットです。

※方向指示器の点灯操作状態及び点灯状態が正常であるかを運転席の運転手に表示できる装置を備える事が義務づけられています。通常、方向指示器の電球が切れると方向指示器の点滅回数が著しく速くなり運転手に表示する構造になっています。  
ところが自動車の側面に補助方向指示器を既存の方向指示器と並列配線で装着すると、前面及び後面の方向指示器の電球が切れても点滅回数に変化しません。(このような状態では車検に合格しません)

■このユニット1個で左右の補助方向指示器(合計2個)を制御できます。

■本製品は、完全防水構造でありシャーシーに固定できます。

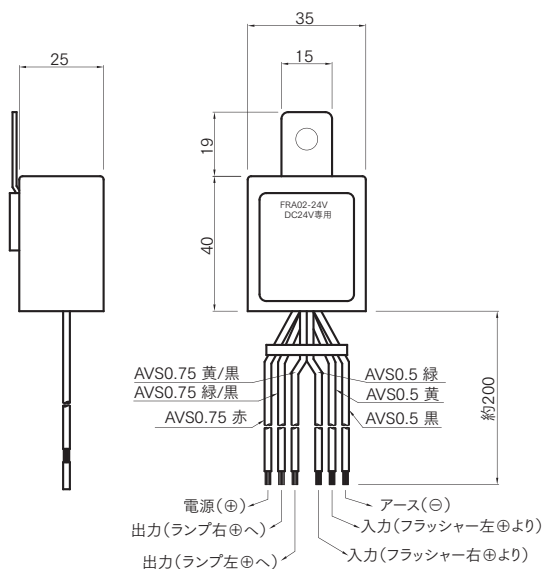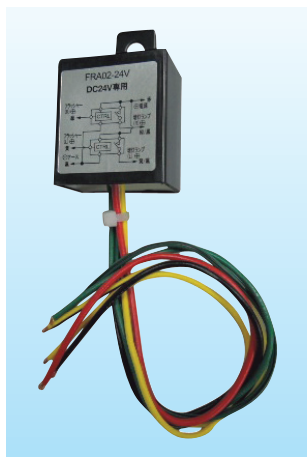

| コードNO   | 商品名                     | 型番        | 定格電圧  | 製品重量kg |
|---------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| 5450672 | JB 中間サイドランプ用ユニット 防水 24V | FRA02-24V | DC24V | 0.071  |

## ■製品仕様

### ※材料・表面処理等

|        |                |
|--------|----------------|
| ケース    | PA6 黒色         |
| ブラケット  | SPC カチオン塗装 黒色  |
| 熱硬化性樹脂 | 白色             |
| タイラップ  | 66ナイロン 色:ナチュラル |
| ラベル    | PET 銀色(文字色:黒)  |

### ※動作定格

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 定格電圧      | DC24V             |
| 動作可能電圧範囲  | DC22V~28V         |
| 許容負荷容量    | 21W~25W/DC24V(片側) |
| トリガ入力電圧範囲 | DC18V~28V         |
| 動作周囲温度範囲  | -20℃~+60℃         |

### ※電気的特性

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 負荷開閉極性 | プラスコントロール<br>電球の片端が車体(一側)に接続されていること。<br>本機は電球の(+側)を開閉することで電球が点滅する。 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|


### ■注意事項

- ・+24V電源(常時電源)入力の電線には必ず3Aヒューズを装備する事。
- ・補助方向指示器増設以外の目的での使用は禁止します。
- ・ユニット本体は必ず金属部に確実に固定する事。
- ・本体を放熱性の悪い所には取り付けない事。
- ・純正増灯用フラッシャーユニットを併用すると、方向指示器の点滅周期が速くなり、作動状態表示装置が正常機能しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
- ・配線コードは正しく接続してください。

## LED路肩灯



※写真は左用です。

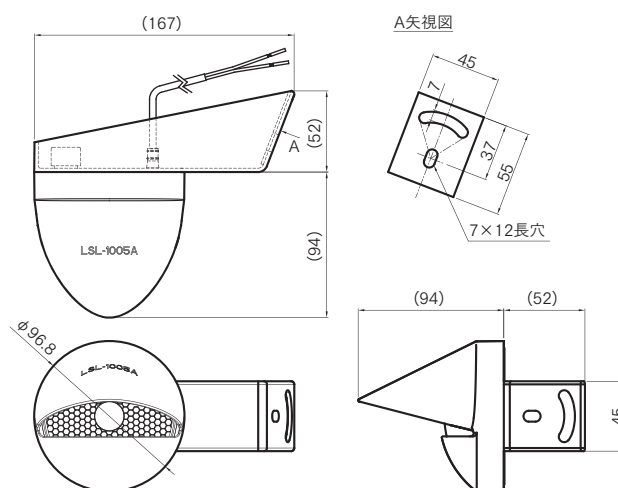

※本図は右用を示す。左用は本図と対称とする。

| コードNO    | 商品名・品番                      | 製品重量  |
|----------|-----------------------------|-------|
| 9893315B | LED B型 路肩灯 LSL-1005A (R) 右用 | 約200g |
| 9893305B | LED B型 路肩灯 LSL-1005A (L) 左用 | 約200g |

## ■本製品の特長

- ①一般的な路肩灯と同じように取り付けできます。(一般的な路肩灯の取付穴ピッチ、大きさ等と互換性があります。)
- ②車両保安基準の「その他灯火」として使用できます。(300cd以下) ※車両保安基準に従って取り付けてください。
- ③オール樹脂製なので、軽量で耐食性に優れています。(従来の電球式路肩灯の約半分の重さです。)
- ④従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少ないです。
- ⑤バイザー角度の微調整ができます。※バイザーを180°回転させることにより、左右共用でも使用できます。
- ⑥DC12V・DC24V 共通で使用できます。
- ⑦LEDの鮮明な光で明るく路面を照らします。(オスラム社製ハイパワーLED採用)
- ⑧防水性能は「IP65」

## ■製品仕様

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 定格入力電圧   | DC12V / DC24V                                 |
| 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC40V                                   |
| 定格消費電力   | 3W                                            |
| 実力消費電力   | 3.0W                                          |
| 使用LED    | OSRAM製 3W ハイパワーLED 1個搭載                       |
| 電流       | 12V印加時・・・0.25A(±0.03A) 24V印加時・・・0.13A(±0.02A) |
| 光度       | 300cd以下(250cd~300cd)                          |
| 使用環境温度範囲 | -20℃~65℃                                      |
| 防水性能     | IP65                                          |
| 製品重量     | 約 200 g                                       |

## ■製品材質

|               |                |
|---------------|----------------|
| 本体            | PP (黒色)        |
| バイザー          | ABS (クロームメッキ)  |
| レンズ           | PMMA(透明)       |
| ビス            | SUS            |
| 補強板           | SPC            |
| 配線ブッシュ        | PVC            |
| 保護チューブ        | PVC (黒色)       |
| 配線(赤・黒)       | UL1015規格 AWG20 |
| 防水通気シート保護キャップ | NBR            |

注)ランプ内部と外気との温度差によりレンズ内側に結露が発生する事がありますが、製品に問題はありません。

防水通気シートの採用で結露発生を緩和します。

注)配線結線部は防水処理を確実に行ってください。(防水熱収縮チューブ、防水ブチルテープなど)

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤランガー

バン・ウイング部材(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材


# フォグランプ①

5 1/2

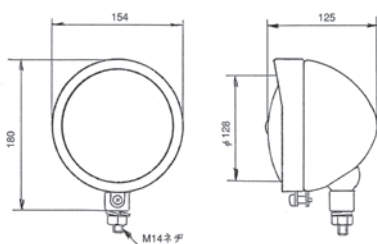


| コードNO   | 商品名     |              |   | 電球等 | レンズ品番   |
|---------|---------|--------------|---|-----|---------|
| 5000982 | DS-0098 | 5 1/2 フォグランプ | 白 | 球なし | DS-1785 |
| 5000995 | DS-0099 | 5 1/2 フォグランプ | 黄 | 球なし | DS-1786 |

4 1/2

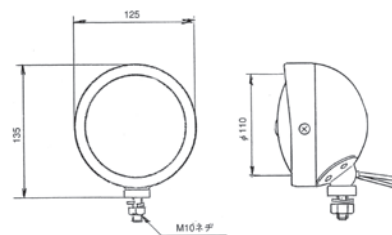


| コードNO   | 商品名     |              |   | 電球等           | レンズ品番   |
|---------|---------|--------------|---|---------------|---------|
| 5000788 | DS-0078 | 4 1/2 フォグランプ | 白 | 24V Sコード 35W  | DS-1760 |
| 5000791 | DS-0079 | 4 1/2 フォグランプ | 白 | 12V W球 45/45W |         |
| 5000801 | DS-0080 | 4 1/2 フォグランプ | 白 | 球なし           |         |
| 5000827 | DS-0082 | 4 1/2 フォグランプ | 白 | 24V W球 45/45W |         |
|         | DS-0081 | 4 1/2 フォグランプ | 黄 | 球なし           | DS-1761 |
| 5000830 | DS-0083 | 4 1/2 フォグランプ | 黄 | 24V W球 40/40W | DS-1874 |
| 5000898 | DS-0089 | 4 1/2 フォグランプ | 赤 | 24V W球 40/40W |         |

4 1/2埋込式

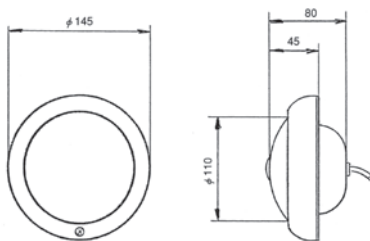

| コードNO   | 商品名      |              |       | 電球等     | レンズ品番   |
|---------|----------|--------------|-------|---------|---------|
| 5000856 | DS-0085  | 4 1/2 フォグランプ | 埋込式 白 | 球なし W接点 | DS-1760 |
| 5000858 | DS-0085S | 4 1/2 フォグランプ | 埋込式 白 | 球なし S接点 |         |
| 5000869 | DS-0086  | 4 1/2 フォグランプ | 埋込式 黄 | 球なし W接点 | DS-1761 |


3 1/2



| コードNO   | 商品名     |              |   | 電球等  | レンズ品番 |
|---------|---------|--------------|---|------|-------|
| 5000953 | DS-0095 | 3 1/2 フォグランプ | 白 | 電球なし | 品番なし  |
| 5000966 | DS-0096 | 3 1/2 フォグランプ | 黄 | 電球なし | 品番なし  |
| 5000979 | DS-0097 | 3 1/2 フォグランプ | 赤 | 電球なし | 品番なし  |


# フォグランプ②

## 薄 型

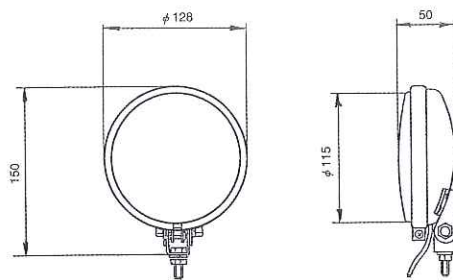

| コードNO   | 商品名                            | 電球等     | レンズ品番   |
|---------|--------------------------------|---------|---------|
| 5000843 | DS-0084 薄型 フォグランプ 白 24V        | 24V 35W | DS-1777 |
| 5000911 | DS-0091 薄型 フォグランプ 白 12V        | 12V 35W |         |
| 5000873 | DS-0087 薄型 フォグランプ 白 24V ステンレス製 | 24V 35W |         |

## 樹脂製 4 1/2

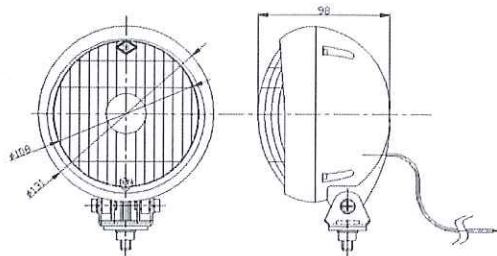

| コードNO    | 商品名                             | 電球等             | レンズ品番   |
|----------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 5001101W | DS-110W 4 1/2フォグランプ (樹脂製) 白 24V | 24V 60W アースコード付 | DS-1760 |
| 5001114Y | DS-111Y 4 1/2フォグランプ (樹脂製) 黄 24V | 24V 60W アースコード付 | DS-1761 |

## IKK-100



### 材 質

本体・枠・・・ステンレス SUS430  
レンズ・・・ガラス(透明)  
ステー・・・鉄製・メッキ

※レンズ外径・・・121φ



| コードNO   | 商品名                           | 電球等     | 取付ブラケット |
|---------|-------------------------------|---------|---------|
| 6792100 | IKK-100 フォグランプ (ステンレス製) 白 24V | 24V 35W | Aタイプ    |

## IKK-450



### 材 質

本体・枠・・・ステンレス SUS430  
レンズ・・・ガラス(透明)(赤)2種類  
ステー・・・鉄製・メッキ

※外径・・・119φ  
※レンズ外径・・・108.5φ




| コードNO    | 商品名                         | 電球等     | 取付ブラケット |
|----------|-----------------------------|---------|---------|
| 6792147  | IKK-450 フォグランプ 12V 白 (タイプB) | 12V 35W | Bタイプ    |
| 67928043 | IKK-450 フォグランプ 24V 白 (タイプA) | 24V 35W | Aタイプ    |
| 67921503 | IKK-450 フォグランプ 24V 白 (タイプB) | 24V 35W | Bタイプ    |
| 6792166  | IKK-450 フォグランプ 12V 赤 (タイプB) | 12V 35W | Bタイプ    |
| 6792134  | IKK-450 フォグランプ 24V 赤 (タイプB) | 24V 35W | Bタイプ    |

## LED作業灯

- ライセンス付 LED使用(ライセンス取得メーカー品)  
 ■ DC12V・DC24V・DC48V共通品(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)

## LSL-1002B

※角型

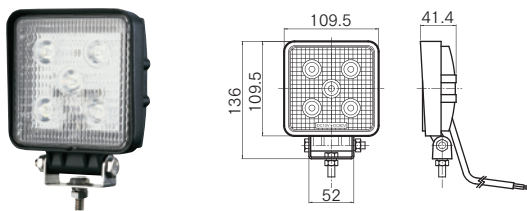


|          |                                                    |          |             |
|----------|----------------------------------------------------|----------|-------------|
| 定格入力電圧   | DC12V・DC24V・DC48V                                  | 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC80V |
| 防水性能     | IP67                                               | 使用環境温度範囲 | -40℃~+50℃   |
| 光束       | 1100ルーメン                                           | 環境負荷物質   | SOC4 対応     |
| LED・消費電力 | OSRAM製 3WハイパワーLED 5個搭載                             | 消費電力     | 12W         |
| 電流       | 12V印加時・1.0A 24V印加時・0.5A 48V印加時・0.3A                |          |             |
| 材質       | 本体・アルミダイキャスト(黒塗装) ブラケット・ボルト類・ステンレス<br>レンズ・PMMA(透明) |          |             |

| コードNO   | 商品名       | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 9893332 | LED作業灯 角型 | LSL-1002B | 約620g |

※重量には取付ブラケット&amp;ボルト類を含む

## LSL-1003B

※丸型

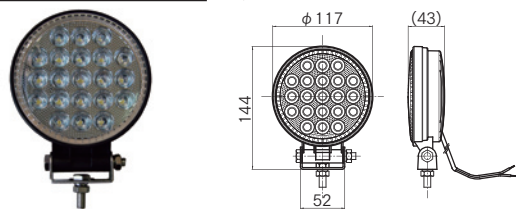


|          |                                                              |          |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 定格入力電圧   | DC12V・DC24V・DC48V                                            | 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC80V |
| 防水性能     | IP65                                                         | 使用環境温度範囲 | -45℃~+80℃   |
| 光束       | 136ルーメン                                                      | 環境負荷物質   | SOC4 対応     |
| LED・消費電力 | CREE製 0.1W LED 21個搭載                                         | 消費電力     | 2.1W        |
| 電流       | 12V印加時・0.17A 24V印加時・0.1A 48V印加時・0.05A                        |          |             |
| 材質       | 本体・ABS樹脂(黒) 反射板・ABS樹脂(メッキ)<br>外レンズ・PMMA(透明) ブラケット・ボルト類・ステンレス |          |             |

| コードNO   | 商品名       | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 9893333 | LED作業灯 丸型 | LSL-1003B | 約280g |

※重量には取付ブラケット&amp;ボルト類を含む

## LSL-1006B

※丸型

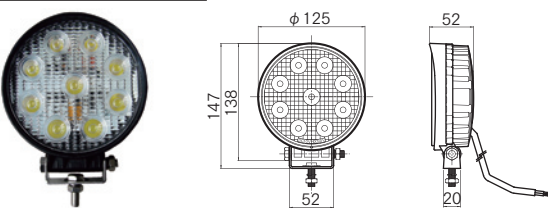


|          |                                                                    |          |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 定格入力電圧   | DC12V・DC24V・DC48V                                                  | 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC80V |
| 防水性能     | IP67                                                               | 使用環境温度範囲 | -40℃~+50℃   |
| 光束       | 1450ルーメン                                                           | 環境負荷物質   | SOC4 対応     |
| LED・消費電力 | OSRAM製 3WハイパワーLED 9個搭載                                             | 消費電力     | 23W         |
| 電流       | 12V印加時・1.9A 24V印加時・0.97A 48V印加時・0.52A                              |          |             |
| 材質       | 本体・アルミダイキャスト(黒塗装) ブラケット・ボルト類・ステンレス<br>魚眼レンズ・PMMA(透明) 外レンズ・PMMA(透明) |          |             |

| コードNO   | 商品名       | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 9893336 | LED作業灯 丸型 | LSL-1006B | 約746g |

※重量には取付ブラケット&amp;ボルト類を含む

## LSL-1007B

※角型

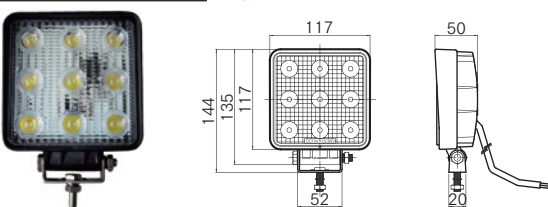


|          |                                                    |          |             |
|----------|----------------------------------------------------|----------|-------------|
| 定格入力電圧   | DC12V・DC24V・DC48V                                  | 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC80V |
| 防水性能     | IP67                                               | 使用環境温度範囲 | -40℃~+50℃   |
| 光束       | 1450ルーメン                                           | 環境負荷物質   | SOC4 対応     |
| LED・消費電力 | OSRAM製 3WハイパワーLED 9個搭載                             | 消費電力     | 23W         |
| 電流       | 12V印加時・1.9A 24V印加時・0.96A 48V印加時・0.52A              |          |             |
| 材質       | 本体・アルミダイキャスト(黒塗装) ブラケット・ボルト類・ステンレス<br>レンズ・PMMA(透明) |          |             |

| コードNO   | 商品名       | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 9893337 | LED作業灯 角型 | LSL-1007B | 約823g |

※重量には取付ブラケット&amp;ボルト類を含む

## LSL-1008B

※丸型

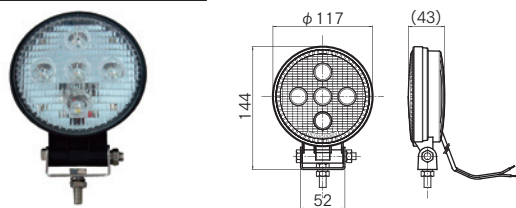

|          |                                                              |          |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 定格入力電圧   | DC12V・DC24V・DC48V                                            | 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC80V |
| 防水性能     | IP65                                                         | 使用環境温度範囲 | -45℃~+80℃   |
| 光束       | 207~259ルーメン                                                  | 環境負荷物質   | SOC4 対応     |
| LED・消費電力 | CREE製 1.5W 白色LED 5個搭載                                        | 消費電力     | 7.5W        |
| 電流       | 12V印加時・0.6A 24V印加時・0.3A 48V印加時・0.15A                         |          |             |
| 材質       | 本体・ABS樹脂(黒) ブラケット・ボルト類・ステンレス<br>魚眼レンズ・PMMA(透明) 外レンズ・PMMA(透明) |          |             |

| コードNO   | 商品名       | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 9893338 | LED作業灯 丸型 | LSL-1008B | 約260g |


※重量には取付ブラケット&amp;ボルト類を含む

## LED 小型作業灯

※DC12V/24V 共用


※ライセンス付LED使用

## ■ LSL-1010A (長方形)

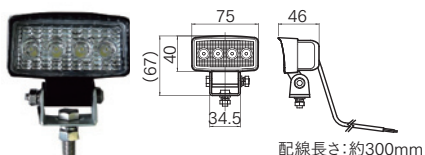

| コードNO   | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-------|
| 9893340 | LSL-1010A | 約180g |

## ■ LSL-1011A (正方形)

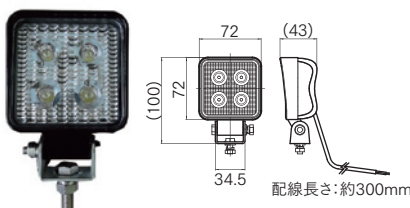

| コードNO   | 品番        | 製品重量  |
|---------|-----------|-------|
| 9893341 | LSL-1011A | 約254g |


## ※製品仕様(共通)

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 定格入力電圧   | DC12V・DC24V                                         |
| 許容入力電圧範囲 | DC10V~DC36V                                         |
| 消費電力     | 9W                                                  |
| LED素子    | OSRAM製 3W LED 4個搭載                                  |
| 電流       | 12V印加時・0.70A<br>24V印加時・0.38A                        |
| 使用環境温度範囲 | -20℃~+50℃                                           |
| 防水性能     | IP67                                                |
| 材質       | 本体:アルミダイキャスト(黒塗装)<br>レンズ・PMMA(透明)<br>取付金具・ボルト:ステンレス |

※重量には取付ブラケット&amp;ボルト類を含む


# ワーキングランプ①

## 小型ワーキングランプ Aタイプ

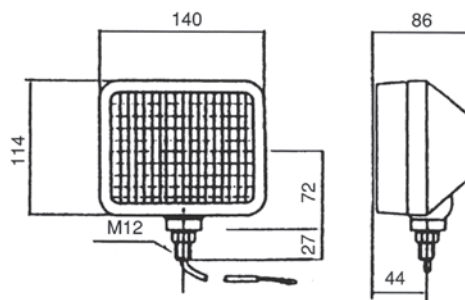

| コードNO   | 商品名                            | 電球等              | レンズ品番   |
|---------|--------------------------------|------------------|---------|
| 5000212 | DS-0021 小型ワーキングランプ 12V60W Aタイプ | 12V 60W ヘッド球     | DS-1958 |
| 5000225 | DS-0022 小型ワーキングランプ 24V60W Aタイプ | 24V 60W ヘッド球     | DS-1958 |
| 5000238 | DS-0023 小型ワーキングランプ 12V55W Aタイプ | 12V 55W ハロゲン球 H3 | DS-1959 |
| 5000241 | DS-0024 小型ワーキングランプ 24V55W Aタイプ | 24V 55W ハロゲン球 H3 | DS-1959 |

## 小型ワーキングランプ B,C タイプ

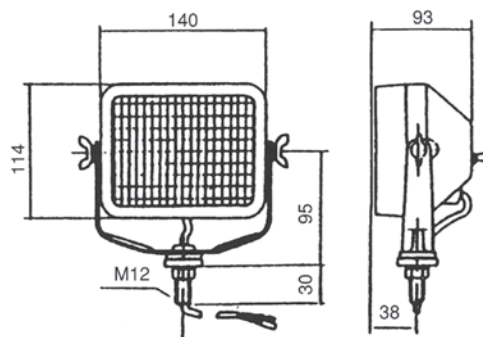

### ■Bタイプ

| コードNO   | 商品名                            | 電球等              | レンズ品番   |
|---------|--------------------------------|------------------|---------|
| 5000254 | DS-0025 小型ワーキングランプ 12V60W Bタイプ | 12V 60W ヘッド球     | DS-1958 |
| 5000267 | DS-0026 小型ワーキングランプ 24V60W Bタイプ | 24V 60W ヘッド球     | DS-1958 |
| 5000270 | DS-0027 小型ワーキングランプ 12V55W Bタイプ | 12V 55W ハロゲン球 H3 | DS-1959 |
| 5000283 | DS-0028 小型ワーキングランプ 24V55W Bタイプ | 24V 55W ハロゲン球 H3 | DS-1959 |


### ■Cタイプ…防水スイッチ付

| コードNO   | 商品名                            | 電球等              | レンズ品番   |
|---------|--------------------------------|------------------|---------|
| 5000296 | DS-0029 小型ワーキングランプ 12V60W Cタイプ | 12V 60W ヘッド球     | DS-1958 |
| 5000306 | DS-0030 小型ワーキングランプ 24V60W Cタイプ | 24V 60W ヘッド球     | DS-1958 |
| 5000319 | DS-0031 小型ワーキングランプ 12V55W Cタイプ | 12V 55W ハロゲン球 H3 | DS-1959 |
| 5000322 | DS-0032 小型ワーキングランプ 24V55W Cタイプ | 24V 55W ハロゲン球 H3 | DS-1959 |

## 中型 角 ワーキングランプ



※セミシールドビーム

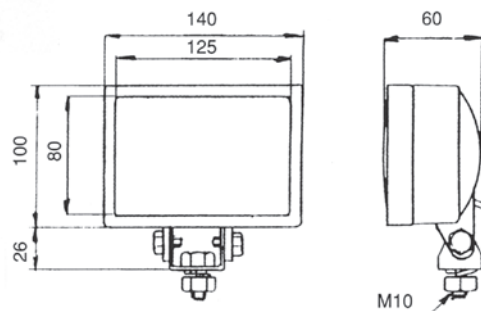

| コードNO   | 商品名                     | 電球等              | 本体材質 |
|---------|-------------------------|------------------|------|
| 5000393 | DS-0039 中型角ワーキングランプ 12V | 12V 55W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |
| 5000403 | DS-0040 中型角ワーキングランプ 24V | 24V 55W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |

※レンズユニット設定あり(品番なし)

荷台用部品

荷台用補助部品

フエントール・工具箱・タンク・タイヤ・ガン

バン・ウイング部材  
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材

# ワーキングランプ②


## 角 ミニ ワーキングランプ

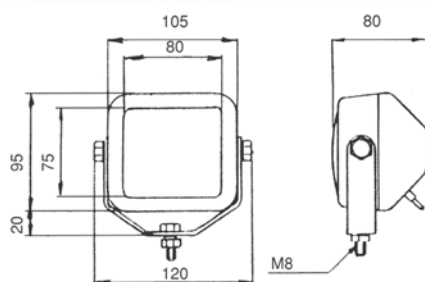

| コードNO   | 商品名                       | 電球等     | 本体材質 |
|---------|---------------------------|---------|------|
| 5000416 | DS-0041 角 ミニ ワーキングランプ 12V | 12V 23W | 黒樹脂製 |
| 5000429 | DS-0042 角 ミニ ワーキングランプ 24V | 24V 25W | 黒樹脂製 |

※レンズ設定あり(品番なし)


## 中型 角 ワーキングランプ Jr.

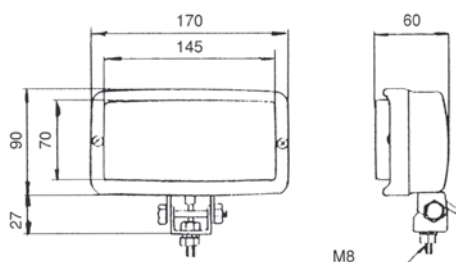

| コードNO   | 商品名                           | 電球等              | 本体材質   |
|---------|-------------------------------|------------------|--------|
| 5000432 | DS-0043 中型 角 ワーキングランプ Jr. 12V | 12V 55W ハロゲン球 H3 | 黒スチール製 |
| 5000445 | DS-0044 中型 角 ワーキングランプ Jr. 24V | 24V 70W ハロゲン球 H3 | 黒スチール製 |

※レンズユニット設定あり(品番なし)


## 中型 角 D ワーキングランプ

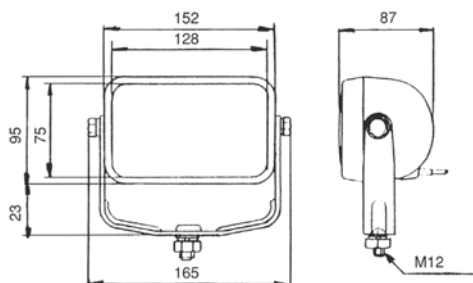

| コードNO   | 商品名                         | 電球等              | 本体材質 |
|---------|-----------------------------|------------------|------|
| 5000458 | DS-0045 中型 角 D ワーキングランプ 12V | 12V 55W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |
| 5000461 | DS-0046 中型 角 D ワーキングランプ 24V | 24V 70W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |

※レンズ設定あり(品番なし)

## V ワーキングランプ

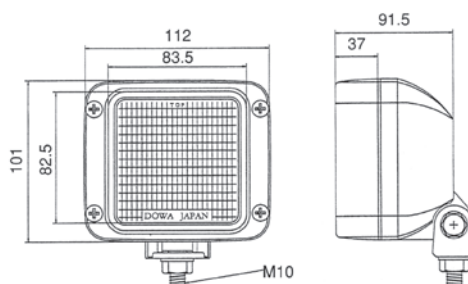


※首振り上下135度  
(上向き90度、下向き45度)

| コードNO   | 商品名                        | 電球等              | 本体材質 |
|---------|----------------------------|------------------|------|
| 5000543 | DS-0054 V ワーキングランプ 12V 55W | 12V 55W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |
| 5000556 | DS-0055 V ワーキングランプ 24V 55W | 24V 55W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |
| 5000569 | DS-0056 V ワーキングランプ 24V 70W | 24V 70W ハロゲン球 H3 | 黒樹脂製 |

# ワーキングランプ③、ヘッドランプ、サーチライト


## 4 1/2 ワーキングランプ

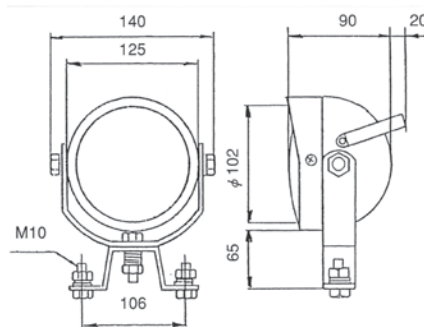

| コードNO   | 商品名                            | 電球等              | 本体材質   |
|---------|--------------------------------|------------------|--------|
| 5000348 | DS-0034 4 1/2 ワーキングランプ 24V メッキ | 24V 60W ツバナシ球    | 鉄製・メッキ |
| 5000351 | DS-0035 4 1/2 ワーキングランプ 24V メッキ | 24V 55W ハロゲン球 H3 | 鉄製・メッキ |
| 5000364 | DS-0036 4 1/2 ワーキングランプ 12V メッキ | 12V 60W ツバナシ球    | 鉄製・メッキ |

※レンズ設定あり(品番なし)


## C-25 ヘッドランプ



| コードNO   | 品番・品名               |
|---------|---------------------|
| 5000144 | DS-0014 C-25 ヘッドランプ |

※電球無し 黒塗装 レンズ品番:DS-1760

## C-35 ヘッドランプ



| コードNO   | 品番・品名               |
|---------|---------------------|
| 5000157 | DS-0015 C-35 ヘッドランプ |

※電球無し 黒塗装 レンズ品番:DS-1762

## 小型サーチライト(新)




[5 1/2 集光式レンズ]

## 小型サーチライト(旧)



[5 1/2 散光式レンズ]

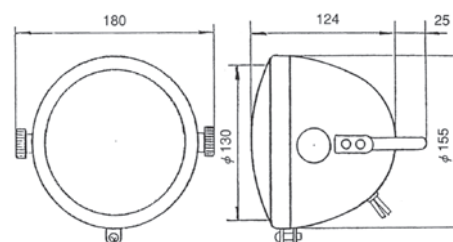


※本体寸法は同じ(レンズの違いのみ)

| コードNO   | 商品名                             | 電球等  | レンズ品番   |
|---------|---------------------------------|------|---------|
| 5017001 | DS-1700 小型サーチライト(新) 5 1/2集光式レンズ | 電球なし | DS-1763 |
| 5017014 | DS-1701 小型サーチライト(旧) 5 1/2散光式レンズ | 電球なし | DS-1762 |


## 小型サーチライト用ステー

| コードNO   | 商品名                               |
|---------|-----------------------------------|
| 5017027 | DS-1702 5 1/2 小型サーチライト用ステー 鉄製・メッキ |



## バックランプ


## ■DS-0445

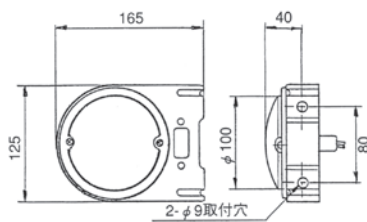

|       |            |
|-------|------------|
| コードNO | 5004454    |
| 品番    | DS-0445    |
| 適用    | KL 79y~    |
| 純正NO  | 81670-1010 |

※24V 25W



## ■DS-0446

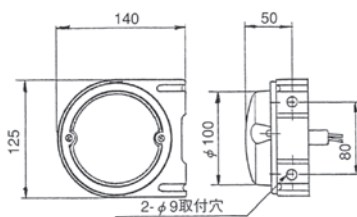

|       |            |
|-------|------------|
| コードNO | 5004467    |
| 品番    | DS-0446    |
| 適用    | 日野新型バックランプ |
| 純正NO  | 81670-1350 |

※24V 25W



## ■DS-0431(いすゞ) DS-0440(フソ-)

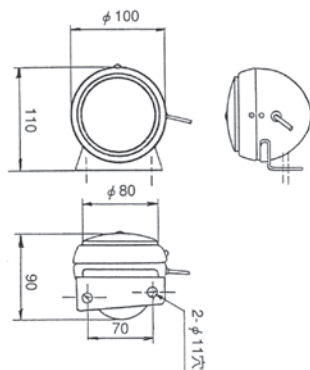


|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004315             |
| 品番    | DS-0431             |
| 適用    | SP SBR              |
| 純正NO  | 9-8263-3115-0 (24V) |

|       |                |
|-------|----------------|
| コードNO |                |
| 品番    | DS-0440        |
| 適用    | FK             |
| 純正NO  | MC840828 (24V) |


## ■DS-0441 DS-0460 DS-0432 DS-0443

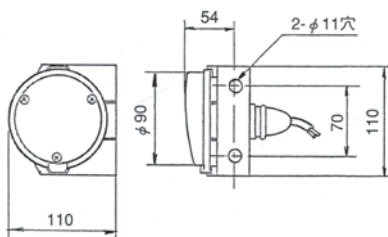


|       |                |
|-------|----------------|
| コードNO | 5004412        |
| 品番    | DS-0441        |
| 適用    | FU 90y~        |
| 純正NO  | MC853550 (24V) |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| コードNO | 5004603           |
| 品番    | DS-0460           |
| 適用    | UD 90y~           |
| 純正NO  | 26540-00Z00 (24V) |



|       |                     |
|-------|---------------------|
| コードNO | 5004328             |
| 品番    | DS-0432             |
| 適用    | CX 90y~             |
| 純正NO  | 1-82130-012-1 (24V) |




|       |               |
|-------|---------------|
| コードNO | 5004331       |
| 品番    | DS-0433       |
| 適用    | CX 91y~       |
| 純正NO  | 1-82130-016-1 |

# LED後退灯

※12V車、24V車 共用

※E規格認証取得品 ※RoHS指令対応品

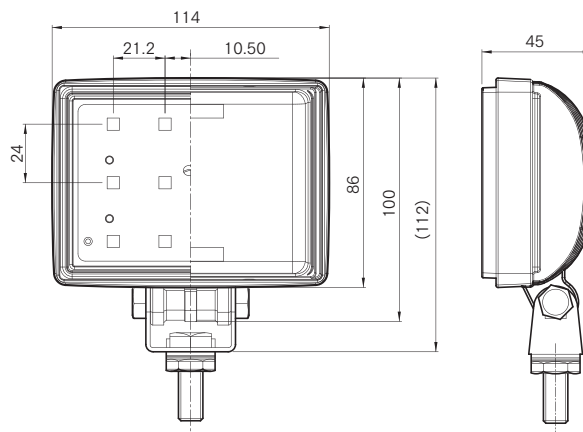

| コードNO   | 商品名・品番             | 製品重量  |
|---------|--------------------|-------|
| 9280200 | LED後退灯 VS-L200VW-1 | 約450g |

※取付ブラケット&amp;ボルト類の重量含む

注)取付方向は、取付ステーが下方向になるように使用ください。

注)取付は車両保安基準に沿って取付けしてください。

## ■材質

|              |               |
|--------------|---------------|
| 本体           | アルミダイカスト（黒塗装） |
| 取付ブラケット・ボルト類 | ステンレス製        |
| アウターレンズ      | PC            |
| インナーレンズ      | PS            |

※放熱性に優れています。

注)シンナー等の溶剤で拭かないでください。

## ■製品仕様

| 寸法       | (H) 86mm×(W) 114mm×(D) 45mm (本体) |             |
|----------|----------------------------------|-------------|
| 定格入力電圧   | DC12V~40V                        |             |
| 定格入力電力   | 14.5W                            | LED:CREE    |
| 定格入力電流   | 1.2A                             | DC12V印加時    |
|          | 0.6A                             | DC24V印加時    |
| 防水性能     | JIS D0203-1994 S2                |             |
| 光束       | 950ルーメン                          |             |
| 照度       | 250ルクス                           | 器具直下1.0m実測値 |
|          | 140ルクス                           | 器具直下1.5m実測値 |
|          | 90ルクス                            | 器具直下2.0m実測値 |
| 使用環境温度範囲 | -40℃~+60℃                        |             |

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤパンガー

バン・ウイング部材（アルミ・ポリカーボネート）

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材