

[コピー・複写]



JAPAN VEHICLE INSPECTION ASSOCIATION

第 T36160 号
平成25年10月11日

試験成績書


日本ボデーパーツ工業株式会社 殿

一般財団法人 日本車両検査協会

東京



品名	中形番号標用番号灯	型式	別紙参照
製造者名	日本ボデーパーツ工業株式会社	仕様	(24V LED) × 2
試験月日	平成25年10月 9日	数量	ー1ー式
試験内容	番号灯の技術基準に準ずる	試験機器	輝度計 直流安定化電源 角度計他
試験結果	別紙2／3～3／3による		

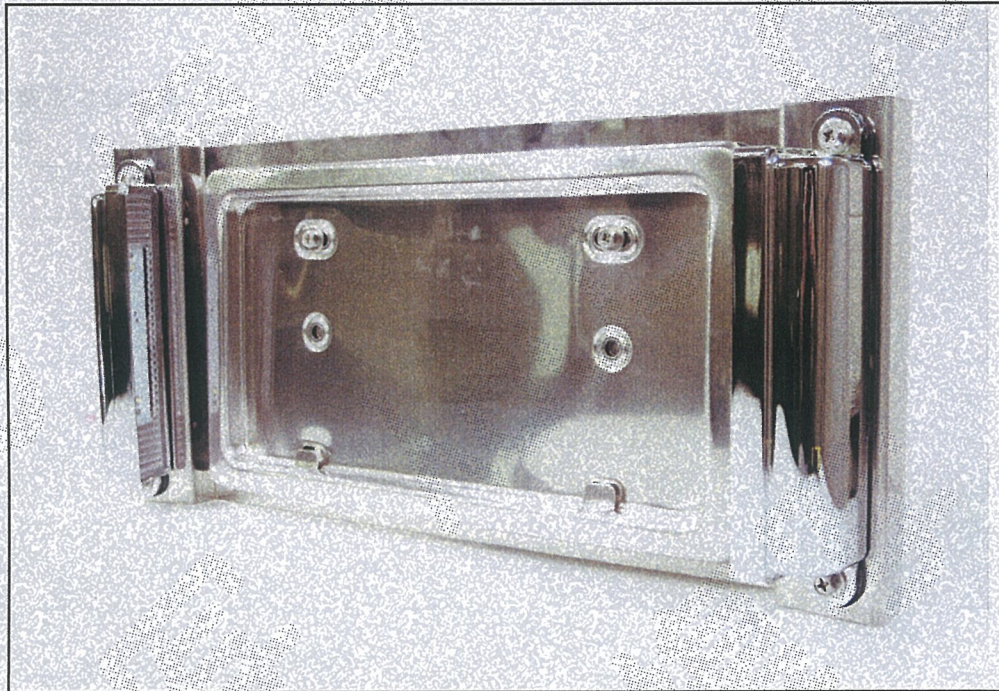

この成績書の内容は、提出された試料のみの試験結果を示すものです。また、この成績書の内容を訂正、改ざんしたものは無効です。なお、成績書の内容を広告物等に無断で掲載したり、内容を引用することは禁止します。

The description on this test report is the test results for only the samples you offered.

All the description on the report which have been revised or altered are invalid.

It is prohibited to put any contents of the report on the advertisements etc, without our approval or to quote them on any documents of yours.

配 光 試 験 成 績 書

品 名：中形番号標用番号灯

型 式：埋込型No灯ステー中型 D型 8200011 ステンNoプレート枠 中型(プレス) 8200790 (ランプ：LSL-1009AV)

試験電球：(24V LED) × 2

試験日：平成25年10月 9日

適応規格：番号灯の技術基準に準ずる

室温：23℃ 湿度：71%RH

試験機器：輝度計：米国フォトリサーチ社 PR-1980A


試験電圧：24.00V 試験電流：0.141A ※試験電圧は貴社の指示による

照 度


測 定 点	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
照 度 (lx)	1080	309	312	1040	1100	308	310	1050

※上記測定点の数値は、下図の各位置を示す。

※上記測定値の有効数字は3桁



図：中形番号標の測定点（概略）


※試験板上で照明の影となる範囲を上図斜線部で示す。
(丸は測定点)

均 斉 度

結 果
3.53

入射光と試験板のなす角

結 果
16.9

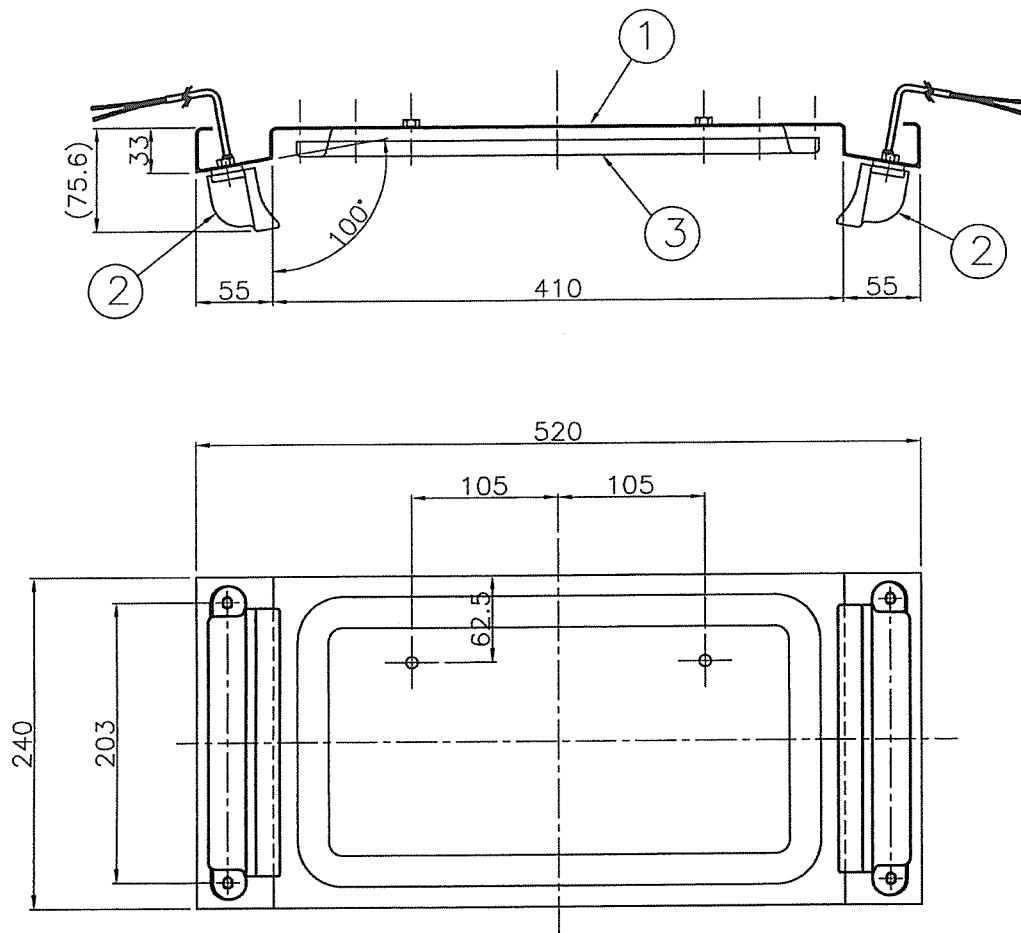

	型 式	名 称	数 量
①	8200011	埋込型No灯ステー中型 D型 240×520	1
②	LSL-1009AV	LEDナンバー灯 LSL-1009AV	2
③	8200790	ステンNoプレート枠 中型 (プレス)	1

No	名 称	材 料	処 理	数	重 量 Kg	備 考
			第3角法			埋込型No灯ステー 中型D型 240×520
製 図	検 図	承 認				LEDナンバー灯 LSL-1009AV アッシー図
日本ポテリッツ工業株式会社			尺 度	1/5	図 番	L-8200011-2
			K00			