


11 導風板

(ページ)	(中分類)	(小分類)	(総合カタログ)
1	導 風 板	導風板 (ウインザーZ ①)	11-1
2		導風板 (ウインザーZ ②)	11-2
3		導風板 (トップランナー NT)	11-3
4		導風板 (KSスポイラーⅡ / ミーティア)	11-4
5		導風板 (エアロード)	11-5
6		導風板 (エアーレスター)	11-6
7		導風板 (省燃板 ①)	11-7
8		導風板 (省燃板 ②)	11-8
9		導風板 (省燃板 ③)	11-9

導風板(ウインザーZ①)




オリジナル

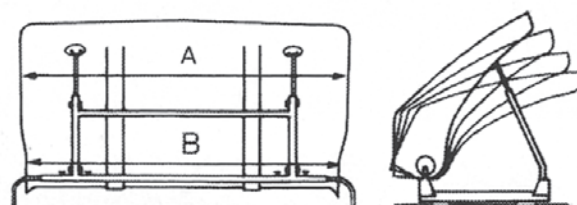

車種	型式	重量kg	寸法(mm)	
			A最大値	B最大値
2トン スタンダード	Z-3001S	27.5	1430	1395
2トン ワイド	Z-3001W	31.0	1660	1630
4トン スタンダード	Z-4001S	36.5	1715	1660
4トン ワイド	Z-4001W	39.0	1940	1860
大型	Z-1001	39.0	1940	1860

アンドン

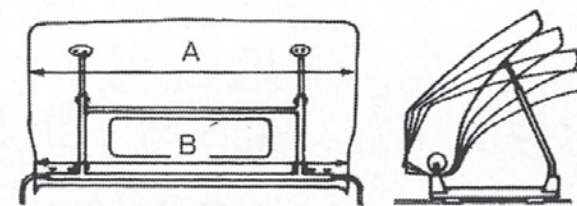


車種	型式	重量kg	寸法(mm)		
			アンドン寸法	A最大値	B最大値
2トン スタンダード	Z-3005S	29.0	h150×W500	1430	1395
2トン ワイド	Z-3005W	35.0	h200×W650	1680	1630
4トン スタンダード	Z-4005S	39.0	h200×W650	1715	1660
4トン ワイド	Z-4005W	43.5	h250×W900	1940	1860
大型	Z-1005	43.5	h250×W900	1940	1860

※アンドンの標準仕様は電球式です。
蛍光灯付の場合は別途ご指示願います。

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベットあり、ベットなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

導風板(ウインザーZ②)



ダブルアンドン

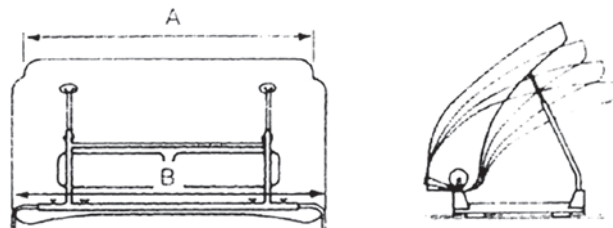

※アンドンの標準仕様は電球式です。
蛍光灯付の場合は別途ご指示願います。


車種	重量kg		寸法(mm)		
	ブラケット仕様	ボルト仕様	アンドン寸法	A最大値	B最大値
4トン ワイド	51.5	48.0	h200×W650	2050	1860
大型	51.5	48.0	h200×W650	2050	1860

ラック

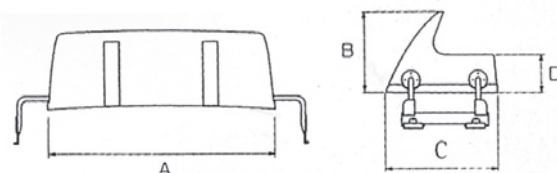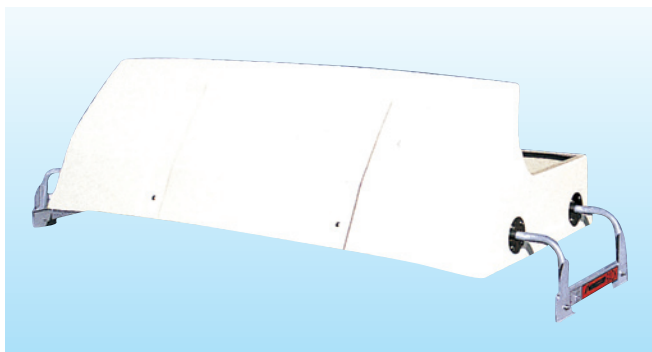


車種	重量kg	寸法(mm)			
		A	B	C	D
2トン スタンダード	34.0	1340	530	770	250
2トン ワイド 4トン スタンダード	39.0	1550	530	770	250
4トン ワイド 大型	47.0	1800	530	840	250

ラックアンドン

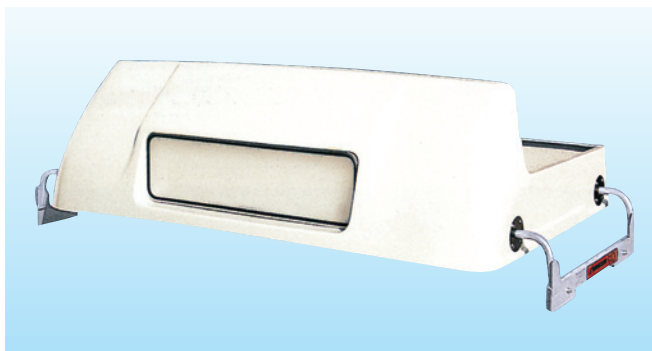

※アンドンの標準仕様は電球式です。
蛍光灯付の場合は別途ご指示願います。

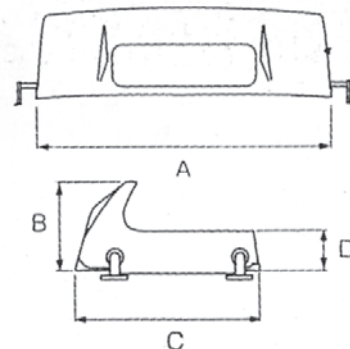

車種	重量kg	寸法(mm)				
		アンドン寸法	A	B	C	D
2トン スタンダード	39.0	h150×W500	1330	550	820	250
2トン ワイド	47.0	h200×W650	1550	550	820	250
4トン スタンダード	49.0	h200×W650	1550	550	1070	250
4トン ワイド 大型	57.0	h250×W900	1860	550	1150	250

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベツあり、ベツなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・オリー材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品


導風板

素材

導風板(トップラナー NT)

※導風板トップラナーNTは

メーカー別キャビンに合わせて車種ごとに
生産型を製作し、車両との一体感を演出します。

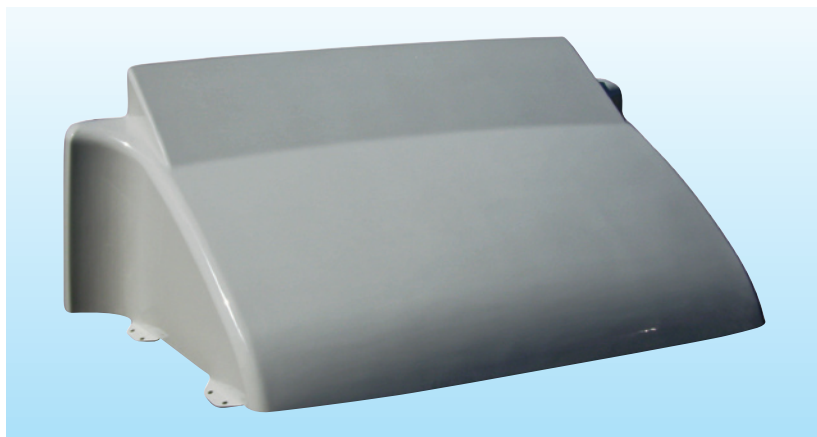


商品名	対応車両	型番	製品重量kg
導風板 トップラナー NT	大型車用	NT-10	約 30kg
〃	4t ワイド車用	NT-4W	約 28kg
〃	4t スタンダード車用	NT-4	約 28kg
〃	2t 車用	NT-2	-



※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベットあり、ベットなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

導風板(KSスポイラーⅡ / ミーティア)

KSスポイラーⅡ

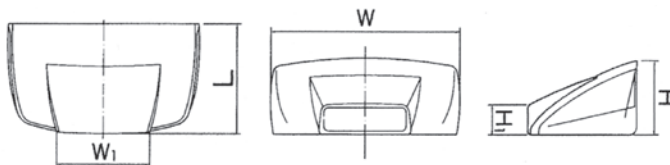

※看板灯は電球式が標準です。
蛍光灯式は別途ご用命ください。

[寸法表]

	L(mm)	W(mm)	W1(mm)	H(mm)	H1(mm)
大型	1200	2100	1020	825	330
中型	1200	1730	770	825 625	280
中型広幅	1200	1900	1020	825 625	330

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)等のデータが必要です。

対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

KSスポイラーⅡは、「小型車」「ベツレス車」には対応していません。

ミーティア



■いすゞ自動車



■日野自動車



■日産・UDトラックス



■三菱ふそう自動車

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベツあり、ベツなし)等のデータが必要です。

対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

ミーティアは小型車には対応していません。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・オリエツ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

導風板(エアロード)

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・
タンク・タイヤインガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材



小型トラック専用設計モデル

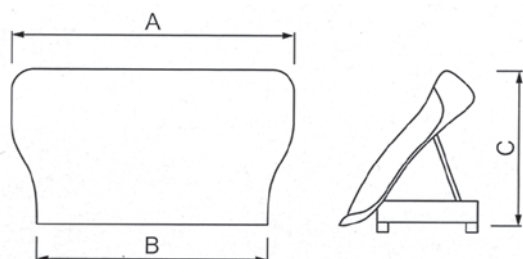

型 式		質量kg	寸 法(mm)		
			最大幅(A)	最小幅(B)	高さ[C]
STD (2トンスタンダード用)	標準ルーフ	26	1630	1240	800~850
	ハイルーフ				
WID (2トンワイド用)		30	1970	1590	800~850

※材質 : FRP製・スチールパイプ骨組み(金属類は3価クロムメッキ仕上げ)

※本体色 : ホワイト

※スタンダード用は標準ルーフとハイルーフによってステーが異なります。

荷台の高さに応じて裏面4カ所のボルトにより
角度調整ができます。





■上部2カ所のボルト止め位置により
導風板の角度を調整する事ができます。



■下部2カ所のボルト止め位置により
ルーフとの間隔を調整する事ができます。

※ご注文の際には、車種・型式・年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベツあり、ベツなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

導風板(エアーレスター)

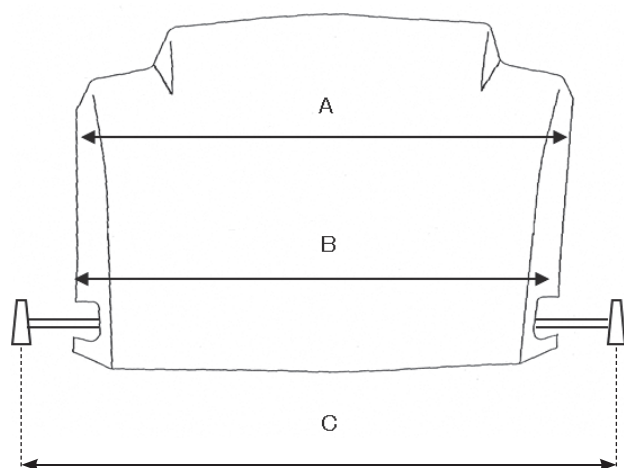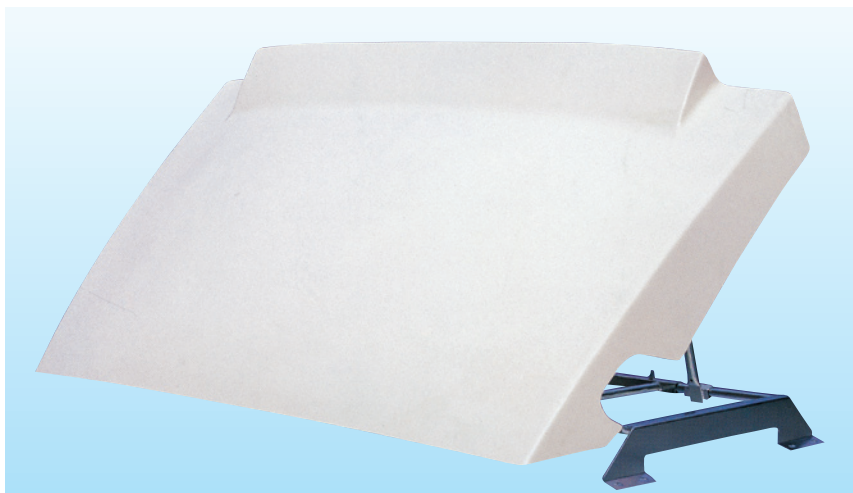

型 式	車 種	自重kg	寸 法 (mm)				アジャスター調整・可動高さ
			A	B	C		
AL-1495	小型車 標準	29	1600	1500	1410~		780 ~ 930
AL-1830	小型車 ワイド	34	1830	1800	1630~		780 ~ 930
AL-1830	中型車 標準	47	1830	1800	1630~		720 ~ 1000
AL-2060	中型車 ワイド	50	2070	1970	2090~		730 ~ 980
AL-2060	大型車	50	2070	1970	2090~		730 ~ 980

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベットあり、ベットなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンター・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品


補修部品

ダンプ部品


導風板

素材

導風板(省燃板)①

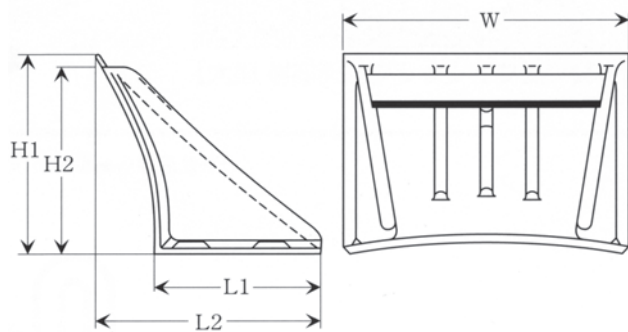


I 型 標準タイプ

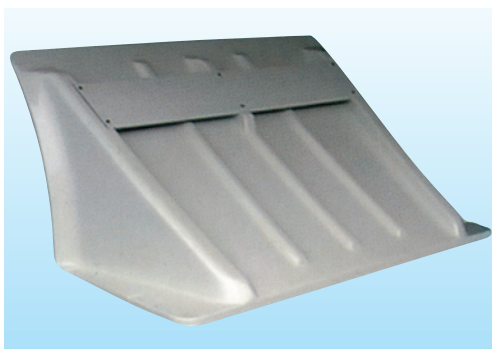


車種	キャブ種類	型番	省燃板型式	寸法(mm)					重量 kg
				W	H1	H2	L1	(L2)	
10トン用	フルキャブ	1	SE10-0910	1985	910	740	1090	1400	33
4トン ワイド用	フルキャブ	2	SE10-0910W	1924	900	715	1000	1300	32
		3	SE04-1112W	1924	1100	960	1000	1350	33
		4	SE04-1314W	1924	1300	1115	1030	1350	34
	ショートキャブ	5	SE04-1112W	1924	960	960	1000	1000	33
		6	SE04-1314W	1924	1150	1150	1030	1060	34

I 型 LED電光看板タイプ

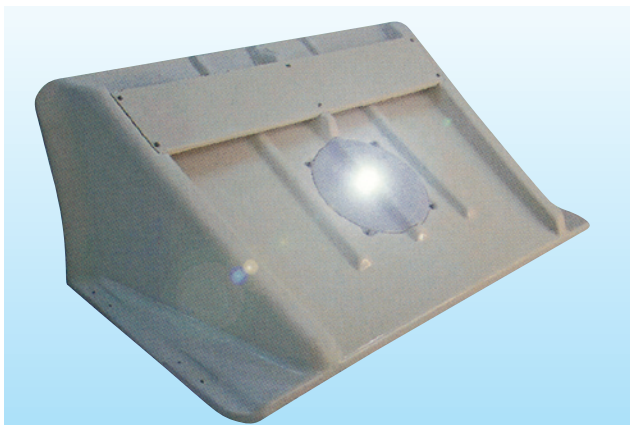

【LED電光 ALタイプ】

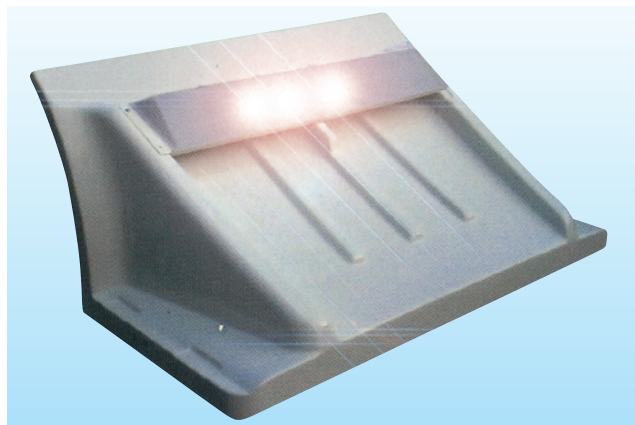


【LED電光 DLタイプ】

車種	キャブ種類	型番	省燃板型式	電光仕様	LED電光看板寸法	寸法(mm)					重量kg
						W	H1	H2	L1	(L2)	
10トン用	フルキャブ	1L	SE10-0910-D	DL	横1250×縦300	1985	900	740	1090	1400	33
		2L	SE10-0910A	AL	500φ	1985	900	740	1090	1400	33
4トン ワイド用	フルキャブ	3L	SE04-0910W-D	DL	横1250×縦300	1924	900	715	1000	1300	32
		4L	SE04-1112W-D	DL		1924	1100	960	1000	1350	33
		5L	SE04-1314W-D	DL		1924	1300	1115	1030	1350	34
	ショートキャブ	6L	SE04-1112W-D	DL		1924	960	960	1000	1000	33
		7L	SE04-1314W-D	DL		1924	1150	1150	1030	1060	34


※ご注文の際には、車種・型式・年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベットあり、ベットなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。

導風板(省燃板)②

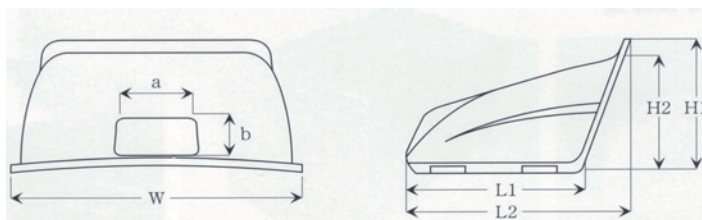

ウインドエース


標準タイプ

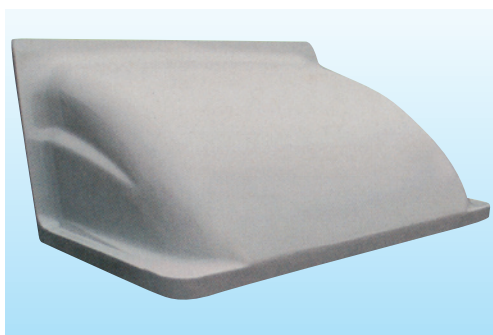


車種	キャブ種類	型番	省燃板型式	寸法(mm)					重量 kg
				W	H1	H2	L1	(L2)	
10トン用	フルキャブ	①	SE10-2105	2105	920	740	1090	1400	32
	ショートキャブ	②	SE10-2105S	2105	870	740	990	1100	31
4トン ワイド用	フルキャブ	⑤	SE04-1924	1924	1100	900	1050	1250	31
	ショートキャブ	⑥	SE04-1924	1924	1000	900	1050	1150	31
	フルキャブ(限定)	⑦	SE10-1985	1985	900	740	1090	1400	31
4トン用	フルキャブ	⑧	SE04-1724	1724	940	790	1050	1250	31
	ショートキャブ	⑨	SE04-1724	1724	900	790	1050	1150	31

ウインドエース

LED電光看板タイプ

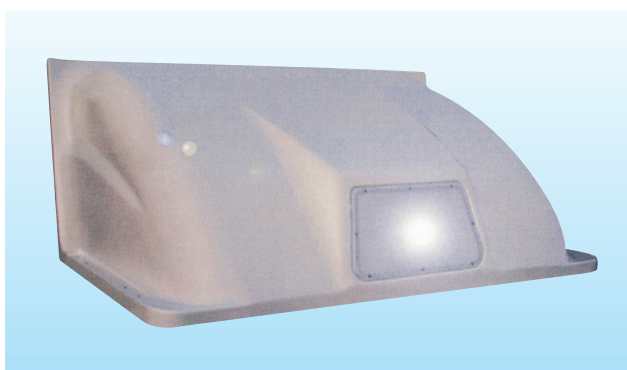

【Aタイプ】

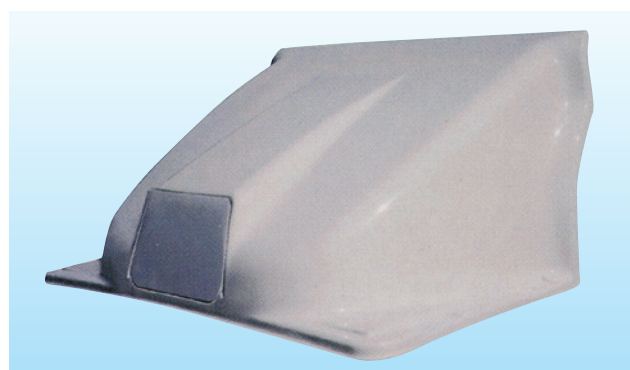

【Sタイプ】


車種	キャブ種類	型番	省燃板型式	電光仕様	電光看板寸法 a×b(mm)	寸法(mm)					重量kg
						W	H1	H2	L1	(L2)	
10トン用	フルキャブ	①L	SE10-2105A	A	500×320	2105	920	740	1090	1400	32
	ショートキャブ	②L	SE10-2105AS	A		2105	870	740	1020	1020	31
	フルキャブ(限定)	③L	SE10-1985A	A		1985	900	740	1090	1400	32
	ショートキャブ(限定)	④L	SE10-1985AS	A		1985	750	620	1090	1090	30
4トン ワイド用	フルキャブ	⑤L	SE04-1112WS	S	400×320	1924	1060	960	1000	1350	32
	ショートキャブ	⑥L	SE04-1112WS	S		1924	1000	960	1000	1100	32
	フルキャブ(限定)	⑦L	SE10-1985A	A	500×320	1985	900	740	1090	1400	31
4トン用	フルキャブ	⑧L	SE04-1112S	S	400×320	1724	1060	960	1000	1350	31
	ショートキャブ	⑨L	SE04-1112S	S		1724	1000	960	1000	1100	31

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベットあり、ベットなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。


導風板(省燃板)③

風小僧



標準タイプ

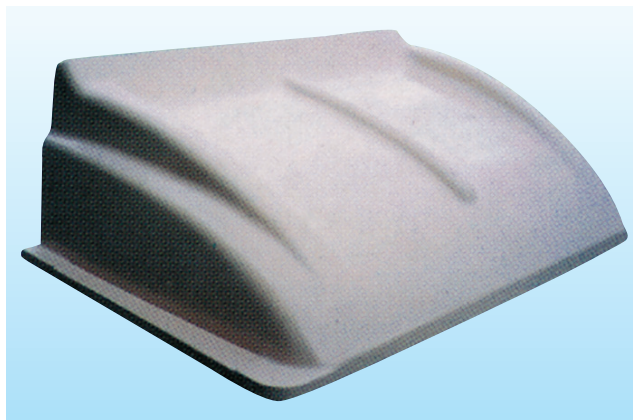

[フルキャブ用]

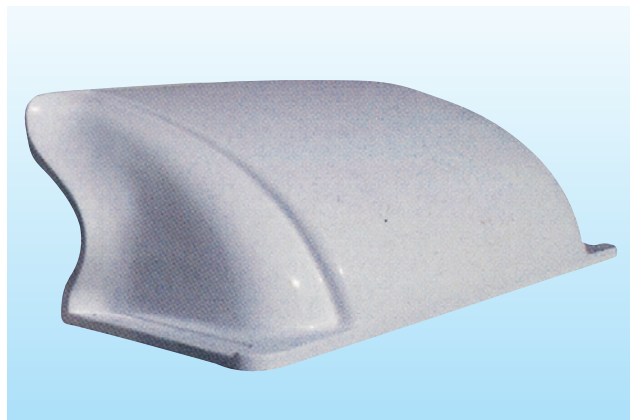

[ショートキャブ用]



車種	省燃板型式	寸法(mm)					重量kg
		W	H1	H2	L1	L2	
10トン用	SE10-2180 フルキャブ用	2180	870	760	1400	1400	35
	SE10-2181H ショートキャブ用	2180	760	720	980	1100	30

※ご注文の際には、車種、型式、年式、(スタンダード幅、ワイド幅)、(ベットあり、ベットなし)等のデータが必要です。
対応出来ない「車種」や「型式」もありますので事前にご確認ください。