

明るい、防水、レンズ交換可能

● 超高輝度LED採用。視認性の良いレンズカット。

● レンズ交換が可能でありながら、防水性にも優れる。

※配線の接続にデューシール(防水端子)を使用する事で完全防水が可能。

ラインナップ

LED発光色:アンバー レンズ色:アンバー



光源輝度(LED)
2600mcd × 6個

商品コード	品番	定格電圧
5443000	JB406AA	DC24V用
5443014	JB406AA12	DC12V用

梱包数: 10個

LED発光色:アンバー レンズ色:透明



光源輝度(LED)
2600mcd × 6個

商品コード	品番	定格電圧
5443010	JB406CA	DC24V用
5443024	JB406CA12	DC12V用

梱包数: 10個

LED発光色:黄 レンズ色:黄



光源輝度(LED)
1000mcd × 6個

商品コード	品番	定格電圧
5443001	JB406YY	DC24V用
5443021	JB406YY12	DC12V用

梱包数: 10個

LED発光色:黄 レンズ色:透明



光源輝度(LED)
1000mcd × 6個

商品コード	品番	定格電圧
5443011	JB406CY	DC24V用
5443025	JB406CY12	DC12V用

梱包数: 10個

LED発光色:白 レンズ色:透明



光源輝度(LED)
2900mcd × 6個

商品コード	品番	定格電圧
	JB406CC12	DC12V用

※DC24Vタイプの設定はございません。

梱包数: 10個

LED発光色:青 レンズ色:透明



光源輝度(LED)
1200mcd × 6個

商品コード	品番	定格電圧
5443013	JB406CB	DC24V用
	JB406CB12	DC12V用

梱包数: 10個

交換用レンズ

商品コード	品番	記号	レンズ色
5443100	JB406	A	アンバー
5443101	JB406	Y	黄
5443103	JB406	C	透明

梱包数: 10個

オプション品

商品コード	品番	品名
5443200	JB406G	ベース用ゴムパッキン

梱包数: 10個


■定格

入力電圧	DC24V用: DC20~30V DC12V用: DC10~15V
消費電力	0.6W(TYP.) ※DC24V時
耐水性	JISD0203D3相当
絶縁抵抗	DC500Vメガ 50MΩ以上
連続点灯時間	5000時間(入力電圧DC24V時)

■部品構成

レンズ	耐熱アクリル樹脂
ベース	ABS樹脂(グレー)
発光体(光源)	超高輝度LED(6個)
リード線	AVS0.5sq
封入樹脂	熱硬化性封止剤(白)
基板	フェノール樹脂

■外形図

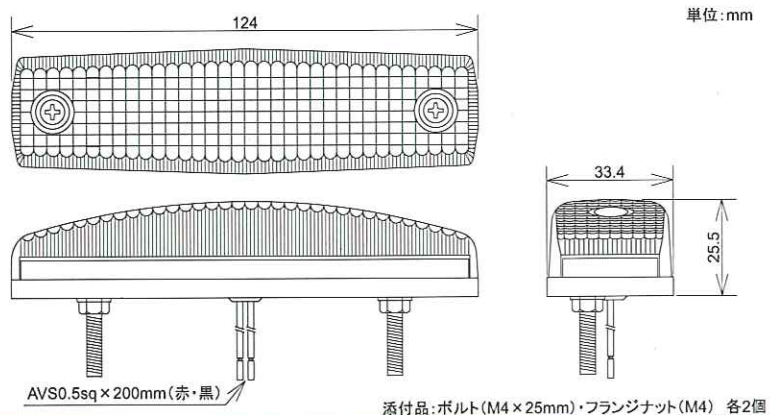

明るい、防水、レンズ交換可能

ECE-R7基準認可取得品

● 超高輝度LED採用。視認性の良いレンズカット。

● レンズ交換が可能でありながら、防水性にも優れる。 ※配線の接続にデューシール(防水端子)を使用する事で完全防水が可能。

ラインナップ

LED発光色:白 レンズ色:透明

光源輝度(LED)
ECE-R7準拠

商品コード	品番	定格電圧	備考
5444003	JB506CC24	DC24V用	前部用
認可番号(ECE-R7):E13*07R00*07R02*2347*00			梱包数:10個

LED発光色:赤 レンズ色:透明

光源輝度(LED)
ECE-R7準拠

商品コード	品番	定格電圧	備考
5444012	JB506CR24	DC24V用	後部用
認可番号(ECE-R7):E13*07R00*07R02*2348*00			梱包数:10個

交換用レンズ

商品コード	品番	レンズ色	備考
	JB506CC-L	透明	JB506CC専用
	JB506CR-L	透明	JB506CR専用

梱包数:10個

オプション品

商品コード	品番	品名
5443200	JB406G	ベース用ゴムパッキン

梱包数:10個


■定格

入力電圧	DC24V用:DC20~28V
消費電力	0.6W(TYP.) ※DC24V時
耐水性	JISD0203D3相当
絶縁抵抗	DC500Vメガ 50MΩ以上
連続点灯時間	5000時間(DC24V時)

■部品構成

レンズ	耐熱アクリル樹脂(無色透明)
ベース	ABS樹脂(グレー)
発光体(光源)	超高輝度LED(6個)
リード線	AVS0.5sq
封入樹脂	熱硬化性封止剤(白)
基板	フェノール樹脂


■外形図

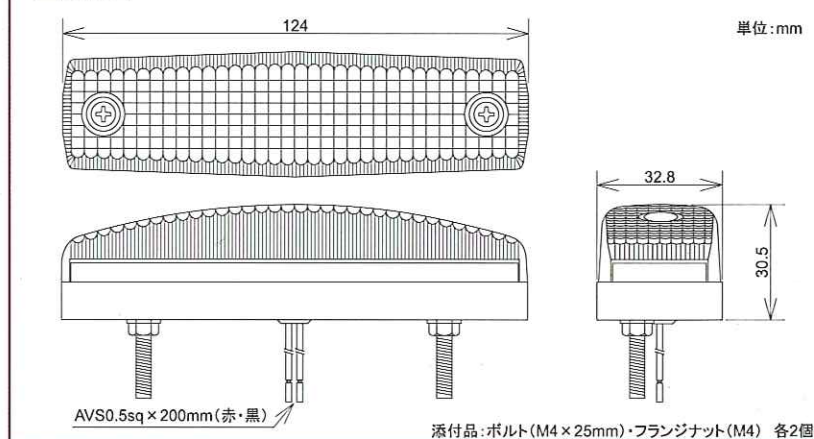

■取り付け位置加工図

※JB406およびJB506とも取り付け穴位置は同じです。

単位:mm

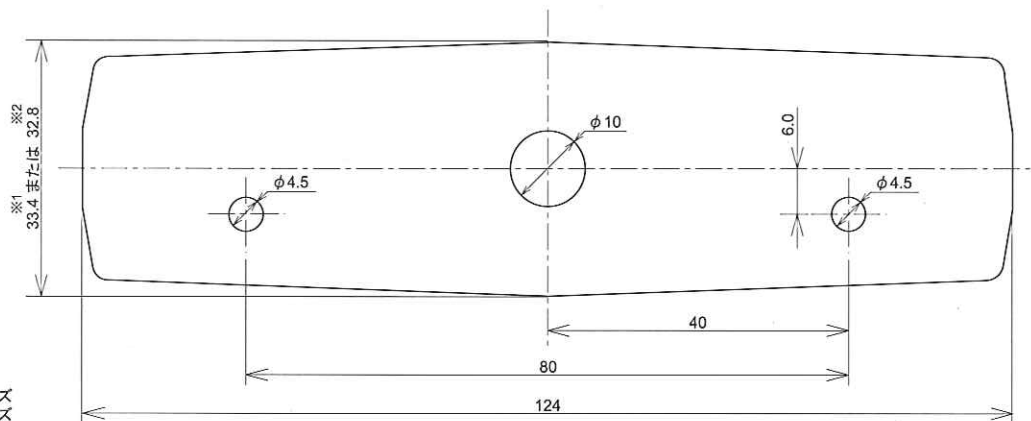※1 JB406シリーズ
※2 JB506シリーズ

総発売元 日本フジコ工業株式会社

本社 〒553-0003 大阪市福島区福島3-3-7 TEL.06-6458-5151(代)
 ボデー事業部 〒651-1516 神戸市北区赤松台1-2-32 TEL.078-986-0555(代)
 東京支社 〒240-0025 横浜市保土ヶ谷区狩場町281 TEL.045-715-1211(代)

西日本支社 〒823-0014 福岡県宮若市下有木11-15 TEL.0949-33-3000(代)
 北関東支店 〒379-2206 群馬県伊勢崎市香林町1-176 TEL.0270-63-1811(代)
 北海道支店 〒061-3241 北海道石狩市新港西1-711-3 TEL.0133-73-0234(代)

※製品の外觀および仕様は、予告なく変更する場合があります。