

車載用
ローインピーダンス

1月 発売予定

コンビネーションスピーカー

ユニペックス新製品ニュース



CK-231/15

RoHS 対応機器 IP65 防塵防滴 15W ロー 232x152mm 角形ホーン 外突規制 対応

¥13,500 (税抜価格)



CK-231/10


RoHS 対応機器 IP65 防塵防滴 10W ロー 232x152mm 角形ホーン 外突規制 対応

¥11,000 (税抜価格)

寸法

(単位:mm)

■CK-231/10
■CK-231/15

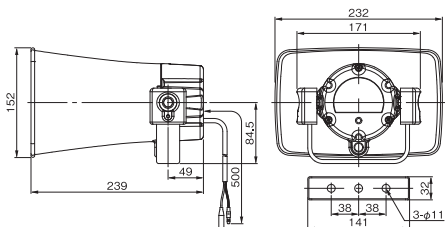

外部突起規制対応構造

- ブラケットカバーや先端部に丸みを持たせることで、外部突起規制に対応しました。

※外部突起規制対応はUNI-PEX製品単体での評価です。車両搭載の仕方によっては規制の対象となる場合がありますので、取り付け状態での規制対応につきましては、お近くの管内運輸支局(事務所)・自動車検査独立行政法人にお問い合わせください。



特長

- 外部突起規制対応の車載用ホーンスピーカーです。
- 高さを抑えた角形スピーカーは車への設置性に優れ、走行時の風の抵抗を低減する動きもあります。
- 振動板には音質特性の良いフェノールレジンを使用しておりますので、明瞭な放送が可能です。
- 外部にステンレス製のボルト、ねじ類を採用することにより、耐食性に優れています。
- 「IEC 60529 IP65 [JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造です。
- 落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

仕様

品番	CK-231/15	CK-231/10
口 径 寸 法	152mm×232mm	
全 長 寸 法	239mm	
定格インピーダンス	8Ω	
定 格 入 力	15W	10W
出 力 音 圧 レ ベ ル	108dB (1W/1m)	
再 生 周 波 数 帯 域	320Hz～7.5kHz (−20dB)	
使 用 温 度 範 囲	−20℃～55℃ (結露のないこと)	
防 水 ・ 防 塵 性 能	IP65 [JIS C 0920 耐塵形および防噴流形]	
外 装	ホーンマウス、レフレクター、カバー (ASA樹脂) : マンセル5GY8.5/0.5近似色シルバーグレー ブラケット (ステンレス)	
入 力 極 性	2芯キャブタイヤコード	
取 付 金 具	U字形ブラケット S形	
質 量	約1.4kg	