

CELLSTAR®

CSG

®


CELLSTAR GO CAMPING



リン酸鉄リチウムイオンジャンプスターター


LJP-9600

12V車専用

- バッテリー容量9600mAh
- 充実の保護機能
- Bluetoothスピーカー搭載 

急なバッテリー上がりに
簡単ジャンプスタート!

安全 | 多機能

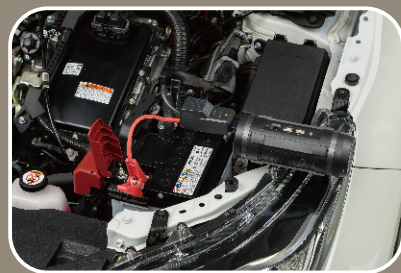

急なバッテリーあがりも安心3ステップでジャンプスタート

STEP 1
装着



STEP 2
接続



STEP 3
始動



始動電流 **200A**

最大出力電流 **400A**

3,000ccまでのガソリン車(ディーゼル車2,000cc)
(12V)のエンジン始動が可能

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合会員」

セルスター工業株式会社


〒242-0002

神奈川県大和市つきみ野7-17-32

全ての記載内容は令和5年9月現在のものです。

※記載内容、掲載画面は開発中のものです。実際は変更されている場合があります。 <https://www.cellstar.co.jp/>

CELLSTAR®

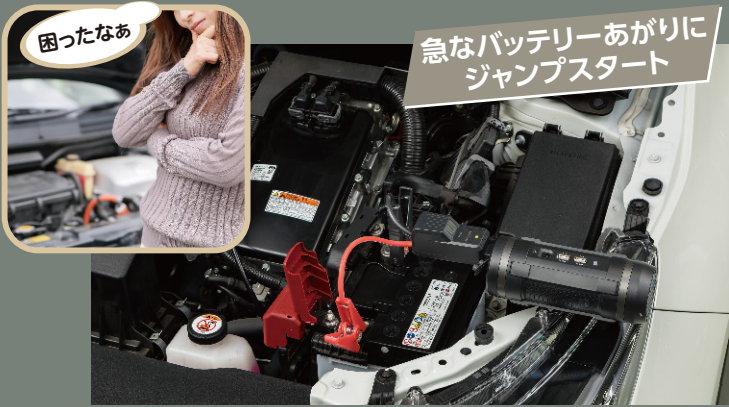

安全性の高い リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

エネルギーの密度が低く安全!

発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。

高
安全性
低

- リン酸鉄系
- チタン酸系
- 三元系
- マンガン系
- ニッケル系
- コバルト系

モバイル充電に

USB端子が2口ついて便利!

ハンズフリー通話に

Bluetoothスピーカー

持ち運び便利

ドリンクホルダーにピッタリ

暗所での作業に

緊急時にも使えるLEDライト
(点灯/フラッシュ/SOS点滅)

車でも家でも充電できて安心

付属AC充電アダプターとアクセサリプラグ用DCコードで家でも車でも充電できるから安心

ガソリン車・ディーゼル車のエンジン始動が可能

3000ccまでのガソリン車と2000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能です。

電池残量がわかるバッテリーチェッカー機能

電源ボタンを1秒押すとステータスLEDがバッテリー残量に応じて点灯又は点滅します。

	●点滅[赤]	●点灯[赤]	●点灯[黄]	●点灯[緑]
残量	0~10%	11~30%	31~60%	61~100%

SPECIFICATIONS

本体		USB端子 (TypeA)	
出力電圧	DC12V	出力電圧	DC5V
始動電流	200A	最大出力電流	1.1A(最大) 2.1A(最大)
出力電流	400A(最大)		
入力電圧	DC 15V 1A(最大)	Bluetoothスピーカー	
内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池	通信方式	Bluetooth Ver.5.2
内蔵バッテリー容量	9600mAh (30.72Wh)	送信出力	Class2
内蔵バッテリー寿命	放充電サイクル約1000回	対応プロファイル	A2DP・HFP
使用温度範囲	0~+45°C	対応コーデック	MP3・WMA・MAV FLAC・SBC・AAC
保存温度範囲	0~+35°C	再生周波数帯域	60Hz~20kHz
充電方法と充電時間	AC充電アダプター 約3時間 アクセサリプラグ用DCコード 約6時間*	再生出力	2W (モノラル)
LEDライト	20lm		

*車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります

	本体	スマートクランプ
サイズ(mm) 突起部除く	79.5(W)×79.5(D)×190(H)	40(W)×98(D)×41(H)
重量	625g	230g
コード長		プラス:170mm/マイナス:110mm

梱包内容

本体 スマートクランプ AC充電アダプター 1.8m アクセサリプラグ用 DCコード/1.8m 取扱説明書

ハンズフリー通話マイク 電源ジャック(入力)
スピーカーボタン/スピーカーLED USB端子 (5V出力 1.1A)
ハンズフリー通話ボタン/ハンズフリーLED USB端子 (5V出力 2.1A)
LEDライト(5つ) ステータスLED
Bluetoothスピーカー
電源スイッチ ストラップホール
保護カバー スマートクランプ用端子 (12V出力)

トラブルを未然に防ぐ充実の保護機能

本体	スマートクランプ		
異常温度保護	異常温度保護	スパーク防止	過電圧接続保護
過電流保護	逆接続保護	始動時間制御	入力電圧低下保護
過放電保護	逆充電保護	始動回数制限	入力過電圧保護
過充電保護	ショート保護	オートオフ	

パッケージサイズ	243(W)x116(D)x173(H)mm	パッケージ重量	1240g
梱包サイズ	605(W)x370(D)x280(H)mm	梱包重量	13.5kg
JANコード	4962886030105	ITFコード	14962886030102
		梱包数	10個