

驚異の耐震性能7Gを実現

省スペース・小型・軽量・防水・独自の配光設計

UN規格認証取得品

LED小型バックランプ LBL-02 24V


24V
専用



- DC24V車専用
- コンパクト設計により省スペースで取り付け可能
- JIS D 0203 S2 及び R2 防水性能
- 7G相当の耐震性能
- 吊下げ・水平・左右横方向の4方向に取り付け可能
(ブラケットの使用有無に関係なく)

※写真・画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

寸法図

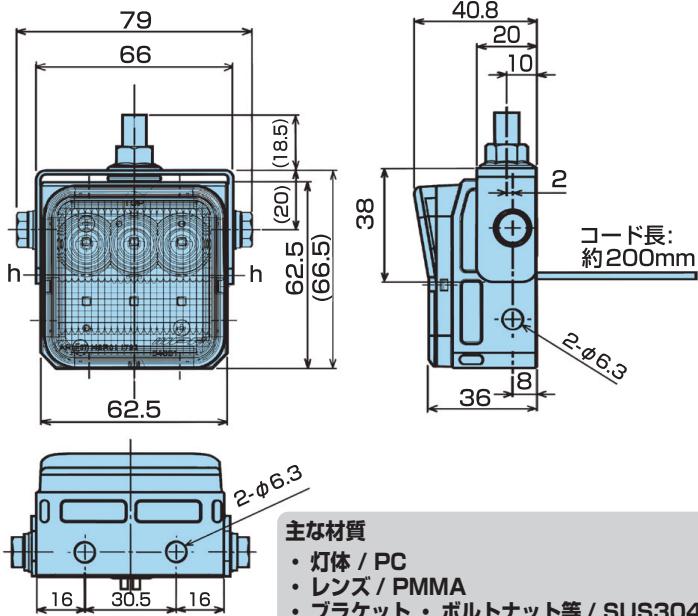

設置側の
状況に合わせ
4方向に取付可能

吊下げ
【購入時設定】



水平

左横



右横

製品仕様

寸法 (mm)	62.5x62.5x40.8 (灯体寸法)
重量	147g (取付BKTを含む)
定格入力電圧	DC24V
許容入力電圧範囲	DC16V ~ DC32V
消費電力	3.1W
電流値	0.13A
使用温度範囲	-30°C ~ +65°C
配光特性	UN規格R148リバースランプに準ずる
最高光度 (cd)	410cd (水平線h-hより10°下方)
防水性能	JIS D 0203 S2 及び R2
耐震性能	7G 相当
Approval No	E57*148R01/02*1792

取り付け上の注意事項

- ・レンズ上側の【TOP】の刻印が必ず上になるように、取り付けてください。
- ・取扱説明書をよく読み、車両保安基準に沿って取り付けてください。

