


LEDクリスタル E(ECO) マーカー 黄色 ラインアップ追加

- LEDクリスタルE マーカー黄色に12V仕様と取付ボルト・ナットのステンレス仕様が追加されました。
- 2本の取り付けボルトがアース(-)になっています。
- 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。【特許取得済 特開 2018-6189】
- 発行色は JIS 規格の淡黄色の範囲に入っています。
- 防水性能は、IP65 です。
- 防水通気シートの働きにより、灯体内部の結露を緩和します。
- 環境負荷物質、ELV 指令に適用しています。

●製品イメージ



●寸法図

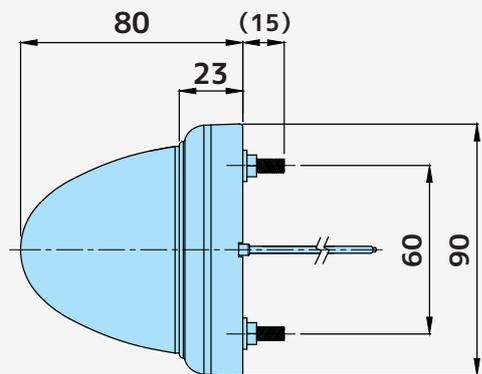

※配線長さ：約 200mm


LEDクリスタル ECO マーカー

主な材質


- 淡黄色レンズ・導光体レンズ：アクリル
- 黒色ベース：ABS

※写真はイメージです。実際の色とは異なる場合があります。

■定格入力電圧

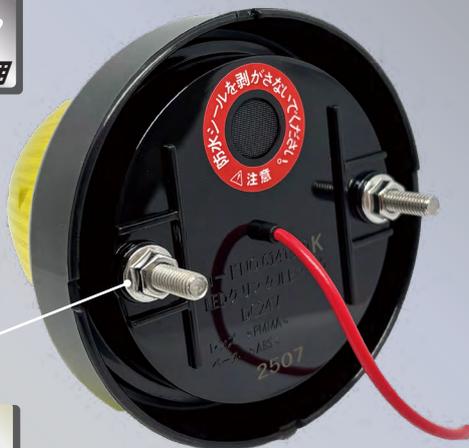

■ナット材質



ステンレスボルト M5 鉄メッキナット M5 or ステンレスボルト M5 ステンレスナット M5

●主な仕様

※測定値であり保証値ではありません。

| 項目 | 24V仕様 | 12V仕様 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 寸法 (mm) | Φ90x80x(15) | |
| 製品重量 | 約 120g | |
| 定格入力電圧 | DC24V | DC12V |
| 許容入力電圧範囲 | DC20V ~ DC36V | DC9V ~ DC16V |
| 消費電力 | 0.96W | 1.73W |
| 電流値 | 0.04A(DC24V印加時) | 0.14A(DC12V印加時) |
| 使用環境温度範囲 | -20℃~65℃ | |
| 防水性能 | IP65 | |
| 光束 | ※ 87lm | |
| 光度 | ※ 63cd | |



1本だけのリード線で簡単配線!



環境に優しい省電力・長寿命



防水通気仕様



防水規格

| 商品 CD | 商品名 |
|----------|---|
| 6141340 | LEDクリスタルE (ECO) マーカー 24V 黄 |
| 6141340K | LEDクリスタルE (ECO) マーカー 24V 黄 取付ボルト・ナットステンレス仕様 |
| 6141342 | LEDクリスタルE (ECO) マーカー 12V 黄 |

※取付ボルト・ナット ステンレス仕様は 24V(6141340K) のみ。他の商品はナットのみ鉄メッキ仕様です。

