庫内灯•室内灯	LED庫内灯①	1
	LED庫内灯②	2
	ルームランプ(電球式)	3
	自動車用蛍光灯・庫内灯①	4
	自動車用蛍光灯・庫内灯②(レシップ)	5
	自動車用蛍光灯・庫内灯③(レシップ)	6
	バン用スイッチ	7
看板灯	JB看板灯①(電球式)	8
	JB看板灯②(蛍光灯式·N型)	9
	JB看板灯③(ガラス・アクリル板・枠ゴム等)	10
車高灯	LED車高灯①	11
	LED車高灯②	12
	LED車高灯③	13
	LED車高灯④	14
	車高灯(電球式)	15
	車高灯ステー 3連用	16
	LEDハイマウントストップランプ	17
LEDマーカーランプ	LEDマーカーランプ①	18
	LEDマーカーランプ②	19
	LEDマーカーランプ③	20
	LEDマーカーランプ④	21
	LEDマーカーランプ⑤	22
	LEDマーカーランプ⑥	23
マーカーランプ(電球式)	マーカーランプ(電球式)①	24
	マーカーランプ(電球式)②	25
	マーカーランプ(電球式)③	26
	マーカーランプ(電球式)④	27
マーカーステー	マーカーステー①	28
	マーカーステー②	29
	マーカーステー③	30
	マーカーステー④	31
	マーカーステー⑤	32
	マーカーステー⑥	33
	マーカーステー⑦	34
	マーカーステー⑧	35
	マーカーステー⑨	36
	マーカーステー⑩	37
LEDテールランプ	JB 角型LEDテールランプ①(3連)	38
	JB 角型LEDテールランプ②(2連、単体)	39
	JB 角型LEDテールランプ③(キャンセラー、ハーネスetc)	40
	LEDリアコンビネーションランプ(小糸製作所)	41
テールランプ	テールランプ①(JB角(改)大型)	42
	テールランプ②(JB角小型)	43
	テールランプ③(JB丸型)	44
	テールランプ④(JB角型06対応)	45
	テールランプ⑤(TTL)	46
	テールランプ⑥(小糸リアコンビネーションランプ)	47
	テールランプ⑦(いすゞ)	48
	テールランプ®(日野・UD)	49
	テールランプ⑨(三菱フソー)	50
	JB マルチランプ	51
	キャリアテールランプ	52
ナンバーランプ	LEDナンバーランプ	53
	ナンバーランプ①	54
	ナンバーランプ②	55
ナンバー灯ステー	車検対応型 NO灯ステー ① (A型、B型、C大型)	56
	車検対応型 NO灯ステー ② (C中型、D型)	57
	車検対応型 NO灯ステー ③ (E型、F型、G型)	58
	車検対応型 NO灯ステー ④ (H型、HM-1型)	59
	車検対応型 NO灯ステー ⑤ (HM-2型、BOX型、A型ダンプ型)	60
	車検対応型No灯ステー用バイザー	61

サイドランプ	サイドランプ等	62
	JB中間サイドランプ用ユニット	63
路肩灯	LED路肩灯	64
フォグランプ	フォグランプ①	65
	フォグランプ②	66
作業灯	LED作業灯	67
	ワーキングランプ①	68
	ワーキングランプ②	69
	ワーキングランプ③、ヘッドランプ、サーチライト	70
バックランプ	バックランプ	71
後退灯	LED後退灯	72
バックブザー	バックブザー	73
ホーン・アラーム	マルコホーン・ボイスアラーム	74
スイッチ・リレー	スイッチ①・・・トグルスイッチ	75
	スイッチ②・・・トグルスイッチ	76
	スイッチ③・・・プッシュプルスイッチ	77
	スイッチ④・・・スイッチパネル・銘板	78
	JBキャブ内スイッチ① (LED内蔵)	79
	JBキャブ内スイッチ② (LED内蔵)	80
	JBキャブ内スイッチ③ (LED内蔵)	81
	JBキャブ内スイッチ④ (LED内蔵)	82 83
	JBキャブ内スイッチ⑤ (LED内蔵) JBキャブ内スイッチ⑥ (関連部品・ブザー)	84
	キャブ内スイッチ・リレー・ハーネス	85
	ドアスイッチ、リミットスイッチ、リレー	86
	パイロットランプ・ブザー	87
汎用ハーネス	汎用ハーネス①	88
ルルカハ・イス	汎用ハーネス②	89
	汎用ハーネス③	90
	汎用ハーネス④	91
	汎用ハーネス⑤	92
ヒューズ・ヒューズホルダー	ヒューズ・ヒューズホルダー(1)	93
	ヒューズ・ヒューズホルダー②	94
	MEGA ヒューズ・ヒューズホルダー	95
	スローブローヒューズLタイプ	96
電球	自動車用電球①(小糸製作所)	97
	自動車用電球②(小糸製作所)	98
	自動車用電球③(小糸製作所)	99
	自動車用電球④(小糸製作所)	100
	自動車用電球⑤(小糸製作所)	101
	自動車用電球⑥(小糸製作所)	102
	自動車用電球⑦(小糸製作所)	103
	自動車用電球®(小糸製作所)	104
	自動車用電球⑨(小糸製作所)	105
	自動車用電球⑩(小糸製作所)	106
	自動車用電球⑪(小糸製作所)	107
	自動車用電球⑫(スタンレー)	108
	自動車用電球⑬(スタンレー)	109
	自動車用電球⑭(スタンレー)	110
==	自動車用電球⑮(スタンレー)	111
配線部品	ギボシ、突合せ端子①	112
	ギボシ、突合せ端子②	113
	バッテリーターミナル、ソケット、テープ	114
	メタルコンセント(七星)	115
	各種電線	116
	各種絶縁クリップ	117
	結束バンド、配線ステッカー	118
	コルゲートチューブ、サーモフィットチューブ	119
DC•DC¬\/\(\si \)_Z_		120
DC・DCコンバーター アンプ・スピーカー	DC・DCコンバーター アンプ・スピーカー(ノボル)	120 121

LED庫内灯①

JB-001 LED庫内灯(大)

%DC12V/DC24V 共通



コードNO	品名 ・ 品番
6794961	JB-001 LED庫內灯(大) 182×420

420 197 197 197 28 352

■製品仕様

DC12V DC24V	
J電圧 DC10V~DC40V	
5.5W	
0.46A(12V印加時)、0.23A(24V印加時)	
−30°C~60°C	
−40°C~70°C	
防滴 (JIS D0203-1994 S2)	
照 度 灯具直下 1.0m(210Lx) 1.5m(120Lx) 2.0m(70L	

材質	ケース:PP(白色)		
村 貝	レンズ:PMMA(アクリル)(透明)		
使用LED	CREE社製 白色ハイパワーLED(1Wタイプ) 6個		
電源回路	定電力回路		
入力電気極性	極性無し(+-逆接続可能)		
補 修 性	LED基板·電源回路基板 交換可能		
取付形式	埋込式 (パネル切欠寸法 150mm×360mm)		
製品重量	約430g		

※定電力回路を採用していますので、許容入力電圧範囲内において電圧変化で明るさが変わることはありません。

JB-002 LED庫内灯(小)

*DC12V/DC24V 共通



コードNO	品名 • 品番	
6794960	JB-002 LED庫内灯(小) 120×180	

■製品仕様

DC12V DC24V		
DC10V~DC40V		
2.5W		
0.2A(12V印加時)、0.1A(24V印加時)		
−30°C~60°C		
−40°C~70°C		
防滴 (JIS D0203-1994 S1)		
灯具直下 1.0m(160Lx) 1.5m(100Lx) 2.0m(50Lx)		

-	178.5	
	158	
		<u>4-φ5</u>
- 1 - <i>(</i>	9	[L
99	·	833
4		u
	143	
1		

++	材 質	ケース:PP(白色)
121		レンズ:PMMA(アクリル)(透明)
使用LED		CREE社製 白色ハイパワーLED(1Wタイプ) 3個
電源回路		定電力回路
入力電気極性		極性無し(+-逆接続可能)
補	修性	LED基板·電源回路基板 交換可能
取付	t形式	埋込式 (パネル切欠寸法 90mm×150mm)
製品	重量	約105g

※定電力回路を採用していますので、許容入力電圧範囲内において電圧変化で明るさが変わることはありません。

素材

庫内灯•室内灯

LED庫内灯②

LED庫內灯 レシップ

*DC12V/DC24V 共用



コードNO	品名 ・ 品番
5312279	SY-LIT-LED2 LED庫內灯 (LED18個仕様)
5312278	SY-NMT-LED2 LED庫内灯(LED24個仕様)

■製品仕様

	定格入力電圧	DC12V/DC24V		
	許容入力電圧範囲	DC10V~DC30V		
	定格入力電流	SY-LIT-LED	0.155A以下(入力電圧DC26V時)	
			0.31A以下(入力電圧DC13V時)	
		SY-NMT-LED	0.2A以下(入力電圧DC26V時)	
			0.4A以下(入力電圧DC13V時)	
	定格入力電力	SY-LIT-LED	3.8W(入力電圧DC26V13V時)	
		SY-NMT-LED	5W(入力電圧DC26V13V時)	
	保 証 照 度 (DC26V時)	SY-LIT-LED	1m直下にて(80Lx)以上	
		SY-NMT-LED	1m直下にて(100Lx)以上	

材	質	本体:ステンレス	
12)		レンズ:PMMA(アクリル)	
光源		白色LED(6000K~7000K)	
照明方:	式	直接光照明方式	
LED制御方式		定電流方式	
LED個数		SY-LIT-LED (18個)、SY-NMT-LED (24個)	
使用周囲温度		-30°C~+45°C	
保存周囲温度		-40°C~+70°C	
耐 振 性		JIS D1601-1995 3種·B種 段階45 適合	
製品重量		615g	

KO灯 LED庫內灯


%DC12V/DC24V 共通



コードNO	品名 • 品番
6149733	KO-1224 KO灯 LED庫内灯 12V/24V兼用

■製品仕様

定格入力電圧	DC12V/DC24V	
使用電圧範囲	DC11V~DC32V	
消費電流	0.45A (DC12V時)	0.25A (DC24V時)
定格消費電力	5.4W (DC12V時)	6.0W (DC24V時)
使用温度範囲	-30°C~80°C	_
保存温度範囲	-40°C~80°C	




材質	本体ケース: PC (白色)
	カバー : PC (透明)
使用LED	高輝度 白色 LED 18個搭載
照 度	140Lx (器具直下 1mにて実測値)
取付形式	埋込式、貼付式 共用
製品重量	本体:325g アダプター:105g

ルームランプ(電球式)

JBアルミ埋込型






庫内灯•室内灯

電球	6794585 (24V仕様)・・・28V10W 電球2個 (スタンレー製) 6794653 (12V仕様)・・・12V10W 電球2個 (スタンレー製)
材質	本体・・・カラーアルミ 0.7t 白色 枠・・・カラーアルミ 0.7t 白色 レンズ・・ガラス

コードNO	商品名		製品重量g
6794585	JB アルミ埋込ルームランプ	24V	220
6794653	JB アルミ埋込ルームランプ	12V	220

JB薄型埋込






電球	24V10W 電球2個 (スタンレー製)
材質	本体・・・鉄製 0.8t クロームメッキ 枠・・・鉄製 0.5t クロームメッキ レンズ・・ガラス

コードNO	商品名			製品重量g
6794695	JB 薄型埋込	角型ルームランプ	24V	340

ATS-2511






コードNO	商品名			製品重量g
4200039	ATS-2511	角型埋込ルームランプ	SUS	130

※電球···24V15W 本体***SUS304

SYS86022






コードNO	商品名	製品重量g
6794667	SYS86022 ルームランプ 24V メッキ	270
· (表)	10011	

※電球···24V20W 本体・・・鉄・メッキ レンズ・・・樹脂

SYS8607






コードNO		商品名		製品重量g
6794938	SYS8607	ルームランプ	24V SUS	180

※電球・・・24V20W 本体・・・SUS430 レンズ・・・樹脂

DS-0510·0511






コードNO	商品名	製品重量g
5005107	DS-0510 ルームランプ TX 12V	70
5005110	DS-0511 ルームランプ TX 24V	70

※電球・・・DS-0510(12V10W) 、DS-0511(24V10W)

自動車用蛍光灯•庫内灯①

RS-2408F





■製品仕様


定格入力電圧	DC24V
電圧変動範囲	DC20V~DC30V
電流	0.5A (DC28V)
使用周囲温度範囲	-30℃~60℃(実力値)
耐 振 性	JIS D 1601-5.3(1) 段階45適応
耐 水 性	JIS D 0203 R2適応

コードNO	商品名•品番				
9272110	自動車用蛍光灯 RS-2408F DC24V				

		蛍光灯フレーム:SUS304 (片面研磨材)			
材	質	レンズカバー:PC(透明色)			
		反射板:SUS430 +トラス小ねじ:SUS304			
使用的	蛍光管	FL8D (東芝製) 1灯点灯式			
環境負	環境負荷物質 基板ハンダ鉛フリー化対応、ELV指令対応				
補(多 性	回路基板交換可能、レンズ取付ビス脱落防止			
製品	重量	0.9 kg			

TSK-1001

※ウイング用 埋込式蛍光灯






_		+	
Ţ			—
		İ	
	4	02	


定格入力電圧	DC24V
電流	0.38A
使用温度範囲	−5°C~45°C
使用蛍光管	FL8D 1灯点灯式
製品重量	0.55 kg

コードNO商品名・品番4075251ウイング用 埋込式 蛍光灯TSK-1001



※取付穴寸法


■製品仕様



自動車用蛍光灯・庫内灯②(レシップ)

■MDT10 ツインライト






コードNO	品名 ・ 品番 ・	蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5312188	蛍光灯 MDT10	DC24V8W×2	DC26V	1.0A	FL8D×2	埋込式	1.0

■SY-MT-5D、SY-NT-3、SY-NT-5






商品コード	品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯	仕様電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5312261	蛍光灯 SY-MT-5D DC2	IV8W DC26V	0.38A	FL8D	埋込式	0.8
5312049	蛍光灯 SY-NT-3 DC1	2V8W DC13V	0.65A	FL8D	埋込式	0.8
5312050	蛍光灯 SY-NT-5 DC1	2V8W DC13V	0.65A	FL8D	埋込式	0.8

■SL-MDT-30






商品コード	品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5313145	蛍光灯 SL-MDT-30 DC24V8W×2	DC26V	0.65A	FL8D×2	埋込式	2.2


SYW-A8-T\SY-F8-T





商品コード	品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5311118	蛍光灯 SYW-A8-T DC24V20W	DC26V	1.05A	FL20SD	埋込式	2.2
5311121	蛍光灯 SY-F8-T DC12V20W	DC13V	2.15A	FL20SD	埋込式	2.2

SY-AT-7






商品コード	品名 • 品番 • 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5312245	蛍光灯 SY-AT-7 DC24V20W 低温	DC26V	1.05A	FL20W	埋込式	2.1

自動車用蛍光灯・庫内灯③(レシップ)

■SL-ITD-21、SL-LTD-21






商品コード	品名 • 品番 •	· 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5313187	蛍光灯 SL-ITD-21	DC24V6W	DC26V	0.33A	FL6D	貼付式	0.35
5313174	蛍光灯 SL-LTD-21	DC12V6W	DC13V	0.60A	FL6D	貼付式	0.35

■SL-ITD-30、SL-LTD-20






商品コード	品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5313035	蛍光灯 SL-ITD-30 DC24V6W	DC26V	0.33A	FL6D	貼付式	0.28
5313048	蛍光灯 SL-LTD-20 DC12V6W	DC13V	0.60A	FL6D	貼付式	0.28

■SSL-JK、SSL-CK






商品コード	品名 ・ 品番 ・	蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5313051	蛍光灯 SSL-JK	DC24V4W	DC26V	0.22A	FL4D	貼付式	0.21
5313064	蛍光灯 SSL-CK	DC12V4W	DC13V	0.50A	FL4D	貼付式	0.21

■SL-MT-1、SL-NT-1






商品コード	品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5313019	蛍光灯 SL-MT-1 DC24V8W	DC26V	0.50A	FL8D	貼付式	0.57
5313022	蛍光灯 SL-NT-1 DC12V8W	DC13V	0.90A	FL8D	貼付式	0.57

■SSC-AT-4、SC-FT-4






商品コード	品名 ・ 品番 ・ 蛍光灯仕様	電圧	電流	蛍光管	取付	製品重量kg
5310216	蛍光灯 SSC-AT-4 DC24V20W	DC26V	0.90A	FCL20SD	貼付式	0.8
5310229	蛍光灯 SC-FT-4 DC12V20W	DC13V	1.70A	FCL20SD	貼付式	0.8

バン用スイッチ

アルミ丸型スイッチ 1ッ目






商品コード	品名 • 品番	本体材質	製品重量g
4200124D	アルミ丸型スイッチ 1ッ目 (直径125mm)	アルミ(クリヤー付)	42

庫内灯•室内灯

アルミ丸型スイッチ 2ッ目






商品コード	品名 ・ 品番	本体材質	製品重量g
4200205D	アルミ丸型スイッチ 両面防水 2ッ目 (直径125mm)	アルミ(クリヤー付)	60

ATS角型スイッチボックス






商品コード	品名 ・ 品番	本体材質	製品重量g
4200136	ATS角型スイッチボックス 2ッ目	SS400	157

APP スイッチボックス






商品コード	品名 ・ 品番	本体材質	製品重量g
42003433	APP-010 スイッチボックス LED付 24V	ステンレス	177
42003563	APP-020 スイッチボックス LED付 12V	ステンレス	177

スイッチボックス(ドライバン用)






※3価	クロメ	 メッキ	-1

商品コード	品名 ・ 品番	本体材質	製品重量g
42001073	スイッチボックス(ドライバン用)	SS400	158

JB看板灯①(電球式)

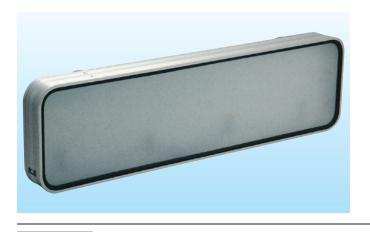


■材質:表面処理等

アルミ枠	A6063S-T1 アルマイト
裏 板	カラー鋼鈑 0.5t
前面ガラス	FLG3 3.0t スリ並
枠ゴム	PVC
取付ステー	SPHC-P 3価ユニクロメッキ

電球式

電球:24V 12W (C2V球)付




コードNO	商品名	重量kg
2580002	JB看板灯 アルミ製 小 電球付	2.45

340

前面ガラス板


※前面ガラス板

※前面ガラス板




コードNO		重量kg			
2580003	JB看板灯	アルミ製	特小	電球付	1.64

※前面ガラス板



コードNO	商品名				重量kg
2580004	JB看板灯	アルミ製	#500	電球付	1.65
※前面ガラス材	Ī				



JB看板灯 アルミ製 大 電球付 アクリル仕様


3.06


アクリル板 PMMA 乳白色

2581300 ※前面アクリル板


JB看板灯②(蛍光灯式·N型)

蛍光灯式






※蛍光灯 DC24V32W ※前面ガラス板



コードNO		商品名	,		重量kg
2580102	JB看板灯	アルミ製	小	蛍光灯付	2.97

※蛍光灯 DC24V20W ※前面ガラス板




アクリル板 PMMA 乳白色


コードNO	商品名	重量kg
2581301	JB看板灯 アルミ製 大 蛍光灯付 アクリル仕様	3.73

※蛍光灯 DC24V32W ※前面アクリル板



※灯具が付いていないタイプです。 裏板に穴は開いていません。






コードNO	商品名	重量kg
2581202	JB看板灯 アルミ製 小 N型	2.32


※前面ガラス板

JB看板灯③(ガラス・アクリル板・枠ゴム等)

前面ガラス板








コードNO	商品名	重量kg
2582001	JB看板灯用 ガラス 大	1.40

コードNO	商品名	重量kg
2582002	JB看板灯用 ガラス 小	0.78



コードNO	商品名	重量kg
2582004	IB 手板 灯田 ガラス #500	0.44


コードNO	商品名	重量kg
2582003	JB看板灯用 ガラス 特小	0.45

前面アクリル板

前面アクリル板 PMMA 乳白








コードNO	商品名	重量kg
8281465	JB看板灯用 アクリル板 小	0.43

枠ゴム



コードNO	商品名	重量kg
2582010	JB看板灯用 枠ゴム m単位	0.073/m

枠ゴム PVC 押出品

蛍光灯ユニット



